


## Randgelenkauge zum Anschweißen von VRBK-FIX RUD

---

### Produktinformation

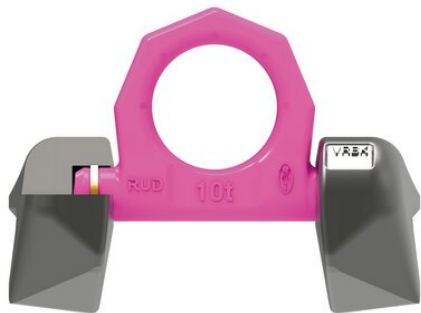

- Schnelle Anpassung des Distanzblocks an das Gelenkauge
- Kein Rosten: HY-Rundschweißnaht
- Komponenten durch eine radiale Druckfeder fest verbunden

Ladering zur Kantenbefestigung. An der Ecke verschweißt, reduziert sich die Anzahl der Hebepunkte. Möglichkeit der Beladung in jede Richtung. Niedriges Profil und 270°-Drehung. [... Read more](#)


---

**Kennzeichnung:** nach Norm  
**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1.

## Randgelenkauge zum Anschweißen von VRBK-FIX RUD

### Blaupause



### Technische Daten

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Gewicht (kg)
11.427902149	VRBK-FIX 4 t	4	32	14	28	48	141	30	65	1
11.427902150	VRBK-FIX 6.7 t	6,7	40	20	35	60	181	34	84	2,16
11.427902256	VRBK-FIX 10 t	10	52	22	46	65	212	46	94	4,4
11.427904653	VRBK-50 t	50	134	70	118	230	626	96	303	76,35