Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

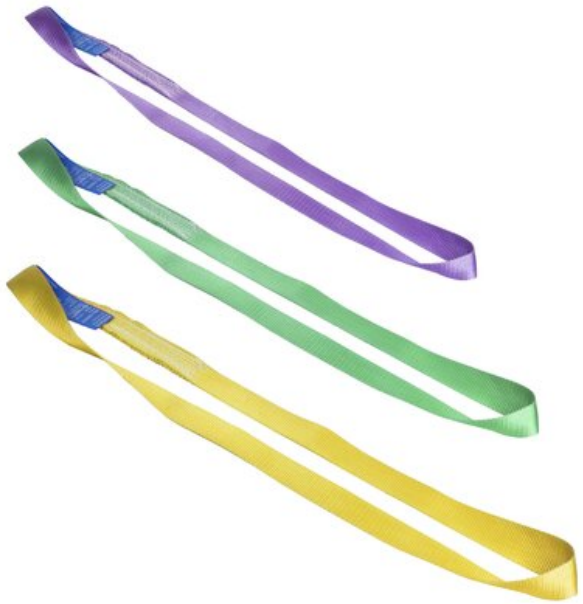

Endlosschlingen A2

Produktinformation

Einlagige Hebebänder sind auch in einer zweilagigen Ausführung erhältlich, die die Tragfähigkeit verdoppelt. Höhere Belastungsmöglichkeit bei gleicher Breite.

Achtung! Die standardmäßige Maßtoleranz beträgt ± 3 %. Längen können innerhalb der Toleranz variieren!
Ausführung: RFID-tauglich
Material: 100% Polyester
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40°C bis +100 °C
Standard: EN 1492-1
Hinweis: Farbcodierung

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
UNV101	1
UNV102	1
UNV103	1
UNV104	1
UNV105	1
UNV106	1

UNV108	1
UNV110	1
UNV201	2
UNV202	2
UNV203	2
UNV204	2
UNV205	2
UNV206	2
UNV208	2
UNV210	2
UNV302	3
UNV303	3
UNV304	3
UNV305	3
UNV306	3
UNV308	3
UNV310	3
UNV402	4
UNV403	4
UNV404	4
UNV406	4
UNV408	4
UNV410	4

UNV502	5
UNV503	5
UNV504	5
UNV506	5
UNV508	5
UNV510	5
UNV602	6
UNV604	6
UNV606	6
UNV608	6
UNV610	6
UNV804	8
UNV806	8
UNV808	8
UNV810	8
UNV1004	10
UNV1005	10
UNV1006	10
UNV1010	10