


## Interner Befestigungsgurt mit Comfort LC-Schnalle 750 daN mit Lamellenverbinder

### Produktinformation

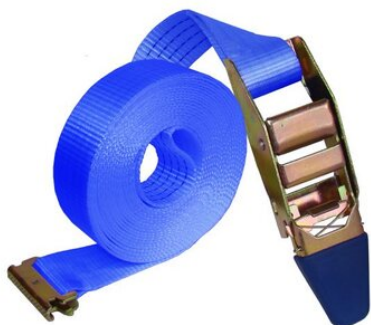

Innenspanngurte werden häufig in großen und kleinen LKWs zur Ladungssicherung eingesetzt. Der Vorteil eines kleinen Gurtschlösses und einer geringeren Spannkraft besteht darin, dass das Risiko einer Beschädigung des Fahrzeugs minimiert wird. Der kunststoffbeschichtete Griff sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt. Alle Komponenten sind geprüft und von hoher Qualität, um eine lange Haltbarkeit und hohe Sicherheit zu gewährleisten. Das Band besteht aus hochfestem Polyesterband, wodurch die Zurrgurte sehr flexibel und langlebig sind. ... [Read more](#)

**Material:** Polyester & Stahl

**Kennzeichnung:** Entsprechend den Anforderungen der Norm

**Hinweis:** Maximal zulässige Riemendehnung 4 %. Die Standardlänge des kurzen Teils beträgt 0,5 m.

## Interner Befestigungsgurt mit Comfort LC-Schnalle 750 daN mit Lamellenverbinder

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Zurkapazität LC (daN)	Länge m	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	Gewicht (kg)
25010528F	750	3,5	45	Short part-1	End fitting for rail	0,95
25010529F	750	5	45	Short part-1	End fitting for rail	1,05