


## Drahtseil PVC ROPETEX S42 - 6x7 FC

### Produktinformation



[DE] General use.

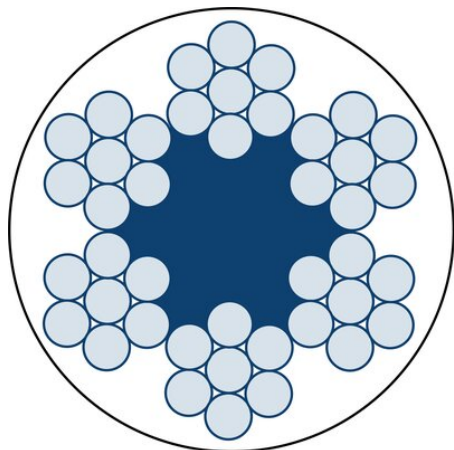

ROPETEX S42 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet ist und einen transparenten PVC-Mantel hat. Es kann für verschiedene Anwendungen, wie z.B. Verriegelungsseil, Signalgeräte usw., aber nicht zum Heben verwendet werden. Am häufigsten wird es bei kleinen Durchmessern bis zu 8 mm eingesetzt.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch sie für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und sie entspricht vollständig der REACH-Richtlinie 1907/2006. Erhältlich mit transparenter, schwarzer und roter PVC-Beschichtung ... [Read more](#)

**Seilkonstruktion:** 6x7 FC

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -30°C bis zu +70°C

**Standard:** AS 3569

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Füllfaktor:** 0,47

## Drahtseil PVC ROPETEX S42 - 6x7 FC

### Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
105130300200010	3	2	transparent	1.770	2,35	3,32	Trocken	2,1
105130400200010	4	2	transparent	1.770	2,35	5,9	Trocken	2,7
105130400300010	4	3	transparent	1.770	5,29	5,9	Trocken	4,1
105130400300014	4	3	schwarz	1.770	5,29	5,9	Trocken	4,1
105130400300012	4	3	rot	1.770	5,29	5,9	Trocken	4,1
105130500300010	5	3	transparent	1.770	5,29	9,23	Trocken	5,3
105130500300012	5	3	rot	1.770	5,29	9,23	Trocken	5,3
105130500400012	5	4	rot	1.770	9,4	9,23	Trocken	6,9
105130600400010	6	4	transparent	1.770	9,4	13,3	Trocken	8,3
105130600500010	6	5	transparent	1.770	14,7	13,3	Trocken	10
105130700500010	7	5	transparent	1.770	14,7	18,1	Trocken	12,1
105130800600010	8	6	transparent	1.770	21,2	23,6	Trocken	15,2