
Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

verotop S

Produktinformation



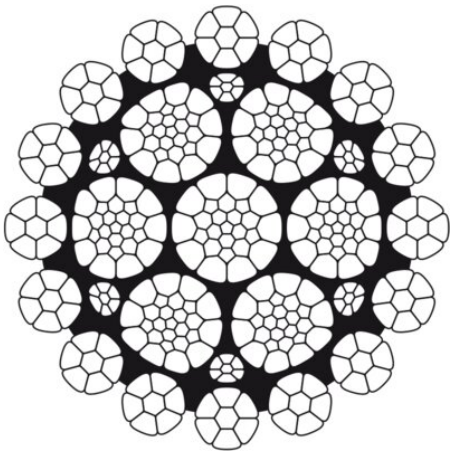

Vorteile & Eigenschaften:
verotop S hat eine sehr hohe Bruchkraft
verotop S erreicht sehr gute Biegewechselzahlen.
verotop S verotop S bietet eine sehr gute Querdruckstabilität und sehr gute Verschleißfestigkeit.
verotop S verotop S zeigt hervorragendes Spulverhalten auf mehrlagiger Seiltrommel.
verotop S verotop S kann mit und ohne Wirbel eingesetzt werden.

... *Read more*

Mobilkran



Raupenkran



Kennzeichnung: nach Norm
Standard: EN 12385-4

Füllfaktor: 0.742
Toleranz: +2% to +4%

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

verotop S

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
01.G37VSP130G	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	179	98,4	Lieferant Standard	86,7
01.G47VSP130G	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	179	98,4	Lieferant Standard	86,7
01.B37VSP130G	13	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	179	98,4	Lieferant Standard	86,7
01.B47VSP130G	13	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	179	98,4	Lieferant Standard	86,7
01.G37VSP140G	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	208	114	Lieferant Standard	101
01.G47VSP140G	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	208	114	Lieferant Standard	101
01.B37VSP140G	14	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	208	114	Lieferant Standard	101
01.B47VSP140G	14	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	208	114	Lieferant Standard	101
01.G37VSP150G	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	239	131	Lieferant Standard	115
01.G47VSP150G	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	239	131	Lieferant Standard	115
01.B37VSP150G	15	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	239	131	Lieferant Standard	115
01.B47VSP150G	15	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	239	131	Lieferant Standard	115
01.G37VSP160G	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	271	149	Lieferant Standard	131
01.G47VSP160G	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	271	149	Lieferant Standard	131
01.B37VSP160G	16	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	271	149	Lieferant Standard	131
01.B47VSP160G	16	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	271	149	Lieferant Standard	131
01.G37VSP170G	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	306	168	Lieferant Standard	148
01.G47VSP170G	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	306	168	Lieferant Standard	148
01.B37VSP170G	17	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	306	168	Lieferant Standard	148
01.B47VSP170G	17	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	306	168	Lieferant Standard	148
01.G37VSP180G	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	343	189	Lieferant Standard	166
01.G47VSP180G	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	343	189	Lieferant Standard	166
01.B37VSP180G	18	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	343	189	Lieferant Standard	166
01.B47VSP180G	18	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	343	189	Lieferant Standard	166
01.G37VSP190G	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	383	210	Lieferant Standard	185
01.G47VSP190G	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	383	210	Lieferant Standard	185
01.B37VSP190G	19	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	383	210	Lieferant Standard	185
01.B47VSP190G	19	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	383	210	Lieferant Standard	185
01.G37VSP200G	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	424	233	Lieferant Standard	205
01.G47VSP200G	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	424	233	Lieferant Standard	205
01.B37VSP200G	20	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	424	233	Lieferant Standard	205

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

verotop S

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
01.B47VSP200G	20	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	424	233	Lieferant Standard	205
01.G37VSP210G	21	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	467	257	Lieferant Standard	226
01.G47VSP210G	21	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	467	257	Lieferant Standard	226
01.B37VSP210G	21	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	467	257	Lieferant Standard	226
01.B47VSP210G	21	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	467	257	Lieferant Standard	226
01.G37VSP220G	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	513	289	Lieferant Standard	248
01.G47VSP220G	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	513	289	Lieferant Standard	248
01.B37VSP220G	22	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	513	289	Lieferant Standard	248
01.B47VSP220G	22	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	513	289	Lieferant Standard	248
01.G37VSP230G	23	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	561	308	Lieferant Standard	271
01.G47VSP230G	23	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	561	308	Lieferant Standard	271
01.B37VSP230G	23	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	561	308	Lieferant Standard	271
01.B47VSP230G	23	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	561	308	Lieferant Standard	271
01.G37VSP240G	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	611	336	Lieferant Standard	295
01.G47VSP240G	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	611	336	Lieferant Standard	295
01.B37VSP240G	24	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	611	336	Lieferant Standard	295
01.B47VSP240G	24	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	611	336	Lieferant Standard	295
01.G37VSP250G	25	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	663	364	Lieferant Standard	321
01.G47VSP250G	25	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	663	364	Lieferant Standard	321
01.B37VSP250G	25	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	663	364	Lieferant Standard	321
01.B47VSP250G	25	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	663	364	Lieferant Standard	321
01.G37VSP260G	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	717	394	Lieferant Standard	347
01.G47VSP260G	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	717	394	Lieferant Standard	347
01.B37VSP260G	26	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	717	394	Lieferant Standard	347
01.B47VSP260G	26	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	717	394	Lieferant Standard	347
01.G37VSP270G	27	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	773	425	Lieferant Standard	374
01.G47VSP270G	27	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	773	425	Lieferant Standard	374
01.B37VSP270G	27	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	773	425	Lieferant Standard	374
01.B47VSP270G	27	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	773	425	Lieferant Standard	374
01.G37VSP280G	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	831	457	Lieferant Standard	402
01.G47VSP280G	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	831	457	Lieferant Standard	402

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

verotop S

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
01.B37VSP280G	28	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	831	457	Lieferant Standard	402
01.B47VSP280G	28	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	831	457	Lieferant Standard	402
01.G37VSP290G	29	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	891	490	Lieferant Standard	431
01.G47VSP290G	29	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	891	490	Lieferant Standard	431
01.B37VSP290G	29	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	891	490	Lieferant Standard	431
01.B47VSP290G	29	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	891	490	Lieferant Standard	431
01.G37VSP300G	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	954	524	Lieferant Standard	462
01.G47VSP300G	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	954	524	Lieferant Standard	462
01.B37VSP300G	30	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	954	524	Lieferant Standard	462
01.B47VSP300G	30	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	954	524	Lieferant Standard	462
01.G37VSP310G	31	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.019	560	Lieferant Standard	493
01.G47VSP310G	31	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.019	560	Lieferant Standard	493
01.B37VSP310G	31	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.019	560	Lieferant Standard	493
01.B47VSP310G	31	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.019	560	Lieferant Standard	493
01.G37VSP320G	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.085	596	Lieferant Standard	525
01.G47VSP320G	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.085	596	Lieferant Standard	525
01.B37VSP320G	32	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.085	596	Lieferant Standard	525
01.B47VSP320G	32	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.085	596	Lieferant Standard	525
01.G37VSP330G	33	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.154	634	Lieferant Standard	559
01.G47VSP330G	33	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.154	634	Lieferant Standard	559
01.B37VSP330G	33	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.154	634	Lieferant Standard	559
01.B47VSP330G	33	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.154	634	Lieferant Standard	559
01.G37VSP340G	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.225	673	Lieferant Standard	593
01.G47VSP340G	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.225	673	Lieferant Standard	593
01.B37VSP340G	34	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.225	673	Lieferant Standard	593
01.B47VSP340G	34	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.225	673	Lieferant Standard	593
01.G37VSP350G	35	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.298	714	Lieferant Standard	628
01.G47VSP350G	35	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.298	714	Lieferant Standard	628
01.B37VSP350G	35	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.298	714	Lieferant Standard	628
01.B47VSP350G	35	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.298	714	Lieferant Standard	628
01.G37VSP360G	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.374	755	Lieferant Standard	665

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

verotop S

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm²	Schmierung	Gewicht kg/100m
01.G47VSP360G	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.374	755	Lieferant Standard	665
01.B37VSP360G	36	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.374	755	Lieferant Standard	665
01.B47VSP360G	36	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.374	755	Lieferant Standard	665
01.G37VSP380G	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.531	841	Lieferant Standard	741
01.G47VSP380G	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.531	841	Lieferant Standard	741
01.B37VSP380G	38	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.531	841	Lieferant Standard	741
01.B47VSP380G	38	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.531	841	Lieferant Standard	741
01.G37VSP400G	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.696	932	Lieferant Standard	821
01.G47VSP400G	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.696	932	Lieferant Standard	821
01.B37VSP400G	40	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.696	932	Lieferant Standard	821
01.B47VSP400G	40	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgänging (sS)	1.696	932	Lieferant Standard	821

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved