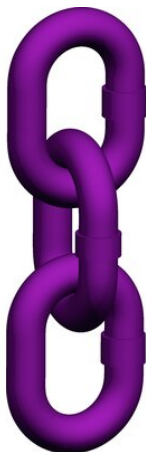


Kette KWB Sun Alloy (GK 12)

Produktinformation



Allgemein: Besonders robuste Profilkette in Güteklasse 12 zum Heben.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

... [Read more](#)

Material: Sondergüte 12 - Sun Alloy.

Kennzeichnung: Jedes Kettenglied mit Herstellerkennzeichen und Güteklasse.


Temperaturbereich: -40°C bis 200°C.

Oberfläche: Lackiert.

Güteklasse: 12

Kette KWB Sun Alloy (GK 12)







Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit	Mindestbruchkraft kN	Dmm mm	Pmm mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht
11.6655421	7	2,36	92,6	7	21	9,8	26	1,33
11.6655422	8	3	118	8	24	11	30,5	1,69
11.6655423	10	5	196	10	30	14,3	38	2,66
11.6655433	13	8	319	13	39	18	48,5	4,43
11.6655452	16	12,2	479	16	48	21,5	59	6,73

Kette KWB Sun Alloy (GK 12)

Sicherheitsfaktor	1-Strang-Ketten		2-Strang-Ketten			3- und 4-Strang-Ketten		
4:1								
Neigungswinkel	-	-	bis 45°	45°-60°	bis 45°	45°-60°	bis 45°	45°-60°
Faktor (K)	1	0.8	1.4	1	1.12	0.8	2.1	1.5
Ketten Ø	WLL [kg]							
7	2,360	1,900	3,350	2,360	2,650	1,900	5,000	3,550
8	3,000	2,360	4,250	3,000	3,350	2,360	6,300	4,500
10	5,000	4,000	7,100	5,000	5,600	4,000	10,600	7,500
13	8,000	6,300	11,200	8,000	9,000	6,300	17,000	11,800
16	12,200	9,700	17,000	12,200	13,600	9,700	25,600	18,300