

Затискач для підйому балок FSV - FSVS – FSVSU

Product information



Beam clamp for horizontal lifting and transporting of steel beams and structures. Can also be attached upside down and be used as a (temporary) lifting point. Various models available:

- FSV standard clamp
- FSVS clamp with enlarged jaw opening
- FSVSU clamp with enlarged opening, reinforced body and articulated lifting eye.

Features:

- Special design makes it possible to lift steel (H) beams and structures
- Equal opening and closing of both jaws for simple and quick assembly
- Welded jaw plates for better positioning and less damaging of load
- Lightweight, maintenance-friendly, heavy duty body

... [Read more](#)

Material: Alloy Steel

Marking: According to standard, CE-marked, Type, serial number, WLL, Jaw opening.

Temperature range: - 40°C to +100°C

Standard: EN 13155

Загальна інформація: Гвинтовий затискач, призначений для горизонтального підйому та транспортування балок та сталевих конструкцій. Його можна прикріпити догори дном і використовувати як (тимчасову) точку кріплення. В доступі є наступні модифікації:

- FSV стандартний фіксатор
- FSVS затискач зі збільшеним затискним пристроєм
- FSVSU затискач зі збільшеним відкриттям, посиленням корпусом та шарнірним підйомним вушком.

Властивості:

- Рівномірне відкриття та закриття обох лещат для простої та швидкої зборки
- Зварні лещата для кращого позиціювання і зменшення пошкоджень при навантаженні
- Легкий, зручний для обслуговування, надміцний корпус


Маркування: відповідно до стандарту, маркуванням CE, тип, серійний номер, граничне робоче навантаження, розкриття лещат.

Температурний діапазон: від -40°C до +100°C.

стандарт: EN 13155

Затискач для підйому балок FSV - FSVS – FSVSU

Blueprint

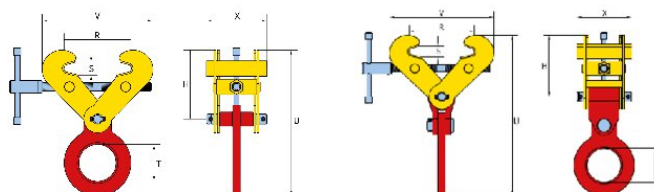

Technical data

Part code	Code	WLL ton	Beam width mm	S mm	T mm	V-max mm	U-max mm	H mm	X mm	Weight kg
44010132B	1 FSV	1	75-190	30	73.5	357	345	113-192	120	5
44010051B	2 FSV	2	75-190	30	73.5	357	345	113-192	120	5
44010135B	2 FSVS	2	75-420	30	73.5	540	428	114-275	120	7
44010133B	3 FSV	3	75-190	30	73.5	357	345	113-192	120	5
44010136B	3 FSVS	3	75-420	30	73.5	540	428	114-275	120	7
44010139B	3 FSVSU	3	75-420	30	73.5	540	486	114-275	120	8
44010108B	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
44010109B	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
44010137B	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
44010131B	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
44010134B	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19.5
44010138B	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
44010130B	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50