Nakrętka do podnoszenia RM RUD

Informacja o produkcie



Podnoszenie pod kątem nachylenia jest dozwolone przy zmniejszeniu DOR (patrz schemat na rysunku), ale zdecydowanie zalecamy używanie ucha Rud RM tylko do podnoszenia prostego.

Stosowane normy zharmonizowane: DIN EN ISO 12100: 2011-03 ... *Read more*

Materiał: Kuta stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40° do 200°C
Zakończenie: Nakrętki oczkowe RUD RM mogą być używane wyłącznie ze śrubami lub trzpieniami gwintowanymi o klasie jakości min. 8, które są w 100% zabezpieczone przed pęknięciami. Niecertyfikowane śruby
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Nakrętka do podnoszenia RM RUD

Rysunek techniczny

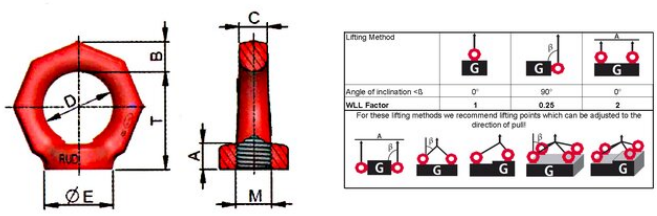

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR	Gwint mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Waga
11.4055254	0,1	M6	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4055255	0,2	M8	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4055258	0,25	M10	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4055271	0,4	M12	14	13	12	30	30	41	0,2
11.4055281	0,75	M14	16	15	14	35	35	48	0,3
11.4055460	0,8	M16	16	15	14	35	35	48	0,3
11.4055342	1,2	M18	18	17	16	40	40	55	0,4
11.4055343	1,5	M20	18	17	16	40	40	55	0,35
11.4055387	1,5	M22	22	21	20	50	50	70	0,65
11.4055394	2	M24	22	21	20	50	50	70	0,6
11.4055399	2	M27	28	26	24	60	60	85	1,4
11.4055438	3	M30	28	26	24	60	60	85	1,3
11.407994437	3	M33	37	43	38	90	100	130	5,8
11.4053093	4	M36	40	43	38	90	100	130	5,65
11.407904790	5	M39	37	43	38	90	100	130	5,65
11.4053095	6	M42	40	43	38	90	100	130	5,4
11.4053098	8	M48	40	43	38	90	100	130	5,3

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved