


## Punkt do podnoszenia na krawędziach VRBK-FIX RUD do wspawania

---

### Informacja o produkcie

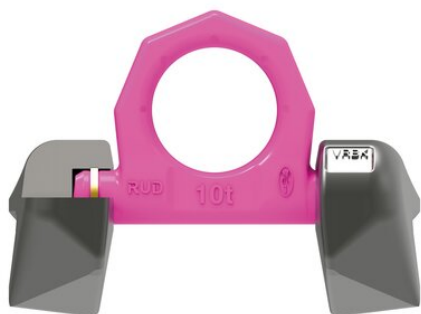

#### Punkt do podnoszenia na krawędziach

- Spawany na krawędzi – redukuje liczbę wymaganych punktów podnoszenia
- **Możliwość obciążenia w dowolnym kierunku**
- **Niska zabudowa i zakres obrotu 270°**

... [Read more](#)

---

**Znakowanie:** zgodnie z normą


**Zakres temperatur:** -20° do +200°C.

**Zakończenie:** Malowany proszkowo na kolor różowy  
standard: EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1.

## Punkt do podnoszenia na krawędziach VRBK-FIX RUD do wspawania

### Rysunek techniczny



### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Waga kg
11.427902149	VRBK-FIX 4 t	4	32	14	28	48	141	30	65	1
11.427902150	VRBK-FIX 6.7 t	6,7	40	20	35	60	181	34	84	2,16
11.427902256	VRBK-FIX 10 t	10	52	22	46	65	212	46	94	4,4
11.427904653	VRBK-50 t	50	134	70	118	230	626	96	303	76,35