
# Wciągniki Red Rooster TMH - 37,5 i 40 ton

**Informacja o produkcie**

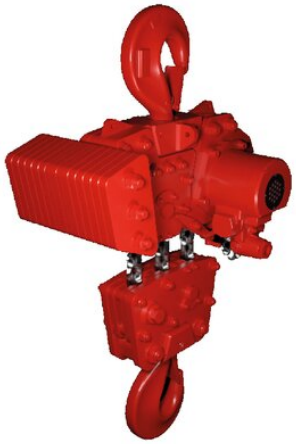

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Red Rooster serii TMH charakteryzują się najwyższą prędkością podnoszenia przy najniższym prześwicie na rynku wciągników.

**Właściwości standardowe:**

- Precyzyjna zmienna regulacja prędkości (sterowanie linką)
- Optymalna kontrola ładunku, bardzo precyzyjne pozycjonowanie
- Główny zawór odcinający powietrze
- Mechaniczny ogranicznik krańcowy
- Wbudowany ogranicznik obciążenia bez utraty wysokości
- Niski poziom hałasu (84 dBA)
- Ciśnienie robocze powietrza 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)
- Rurociąg odprowadzający powietrze wylotowe

**ATEX**:

Zgodnie z dyrektywą WE 94/9/WE (klasyfikacja Ex)

**Rekomendowane**:
Zdecydowanie zalecamy stosowanie jednostki uzdatniania powietrza SMC. (sprzedawany oddzielnie).

... *Read more*

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE
**standard:** EN 14492-2


**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Wciągniki Red Rooster TMH - 37,5 i 40 ton

## Rysunek techniczny



## Dane techniczne

| DOR ton | Typ | Liczba łańcuchów | Prędkość podnoszenia bez ładunku [m/min] | Zapotrzebowanie na powietrze przy opuszczaniu [l/s] | Zapotrzebowanie na powietrze przy podnoszeniu [l/s] | Prędkość podnoszenia przy maksymalnym obciążeniu m/min | Prędkość opuszczania przy maks. obciążeniu m/min | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | Q mm | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,5 | Cord control | 3 | 1,8 | 180 | 108 | 0,9 | 2 | 1 440 | 1 150 | 557,5 | 592,5 | 118 | 90 | 830 | 380 | 675 | 125 | 118 | 545 | 352 | 256 | 112 | 112 | 300 | 1 300 |
| 37,5 | Pendant control | 3 | 1,8 | 180 | 108 | 0,9 | 2 | 1 440 | 1 150 | 557,5 | 592,5 | 118 | 90 | 830 | 380 | 675 | 125 | 118 | 545 | 352 | 256 | 112 | 112 | 300 | 1 300 |
| 45 | Cord control | 3 | 1,8 | 167 | 108 | 0,65 | 1,8 | 1 440 | 1 150 | 557,5 | 592,5 | 118 | 90 | 830 | 380 | 675 | 125 | 118 | 545 | 352 | 256 | 112 | 112 | 300 | 1 300 |
| 45 | Pendant control | 3 | 1,8 | 167 | 108 | 0,65 | 1,8 | 1 440 | 1 150 | 557,5 | 592,5 | 118 | 90 | 830 | 380 | 675 | 125 | 118 | 545 | 352 | 256 | 112 | 112 | 300 | 1 300 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved