

## Uchwyt do podnoszenia belek Terrier FSV - FSVS - FSVSU

### Informacja o produkcie



**Ogólne:** Uchwyt śrubowy przeznaczony do poziomego podnoszenia i transportowania belek i konstrukcji stalowych. Może zostać zamocowany do góry nogami oraz użyty jako (tymczasowy) punkt mocujący. Posiada równe rozwarście jak i zamknięcie szczęk co ułatwia oraz przyspiesza montaż.

Model FSVM jest identyczny jak model FSV ale dostarczany bez ucha mocującego dając użytkownikowi możliwość wyboru własnego sposobu mocowania.

Obciążenie testowe: 2 x DOR

... [Read more](#)


**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, zakres pracy szczęk uchwytu oraz oznaczenie CE.

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 13155

## Uchwyt do podnoszenia belek Terrier FSV - FSVS - FSVSU

### Rysunek techniczny

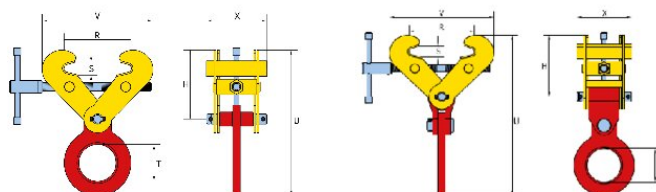

### Dane techniczne

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość belki mm mm	S mm	T mm	V MAX mm	U MAX mm	H mm	X mm	Waga kg
44010132B	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
44010051B	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
44010135B	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
44010133B	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
44010136B	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
44010139B	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
44010108B	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
44010109B	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
44010137B	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
44010131B	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
44010134B	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
44010138B	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
44010130B	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50