


## Lina stalowa 6x19M-FC PVC Transparentna

### Informacja o produkcie

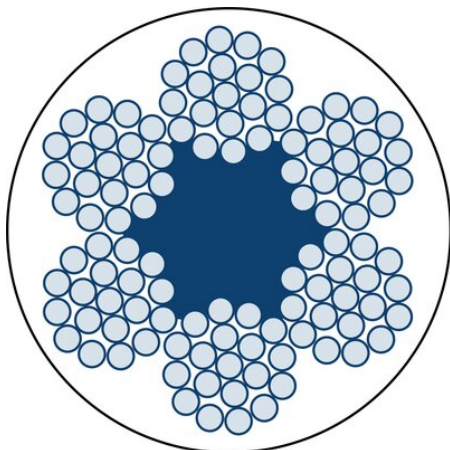

Lina stalowa ROPETEX S14 jest liną galwanizowaną z rdzeniem włóknistym (FC) i ma przezroczystą powłokę z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny blokujące itp. Najczęściej jest używana w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S14 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC), który sprawia, że lina jest bardzo elastyczna przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Powłoka PVC jest stabilizowana UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006 ... [Read more](#)

**Konstrukcja liny:** 6x19M-FC  
**Znakowanie:** zgodnie z normą  
**Zakres temperatur:** -30°C up to +70°C  
**standard:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Wsp. wypełnienia:** 0,45

General use



Slings



## Lina stalowa 6x19M-FC PVC Transparentna

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Kolor	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Smarowanie	Waga kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6