


## Lina stalowa 6x7 FC PVC

### Informacja o produkcie

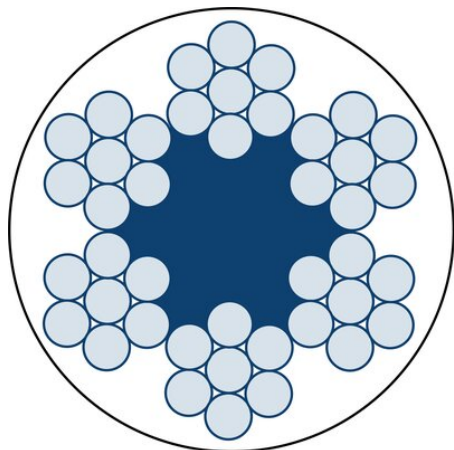

ROPETEX S42 jest liną galwanizowaną z rdzeniem z włókna (FC) i powłoką z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak liny blokujące, urządzenia sygnalizacyjne, itp. ale nie do podnoszenia. Jest najczęściej używana w małych średnicach do 8 mm.

Dostępne z przezroczystą, matową czarną lub matową czerwoną (RAL 3020) powłoką PVC.

Powłoka PVC jest stabilizowana na promieniowanie UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

... [Read more](#)

General use



**Konstrukcja liny:** 6x7 FC

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -30°C up to +70°C

**standard:** AS 3569

**standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Wsp. wypełnienia:** 0,47

## Lina stalowa 6x7 FC PVC

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Kolor	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Smarowanie	Waga kg/100m
105130300200010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	suchy	2,1
105130400200010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	suchy	2,7
105130400300010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	suchy	4,1
105130400300014	4	3	czarny	1 770	5,29	5,9	suchy	4,1
105130400300012	4	3	czerwony	1 770	5,29	5,9	suchy	4,1
105130500300010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	suchy	5,3
105130500300012	5	3	czerwony	1 770	5,29	9,23	suchy	5,3
105130500400012	5	4	czerwony	1 770	9,4	9,23	suchy	6,9
105130600400010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	suchy	8,3
105130600500010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	suchy	10
105130700500010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	suchy	12,1
105130800600010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	suchy	15,2