Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Lina stalowa 6x36WS-IWRC

**Informacja o produkcie**

sZ zS G

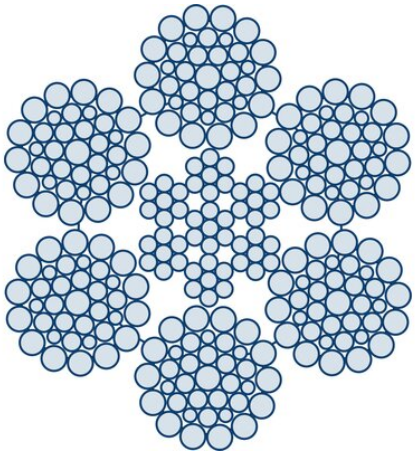

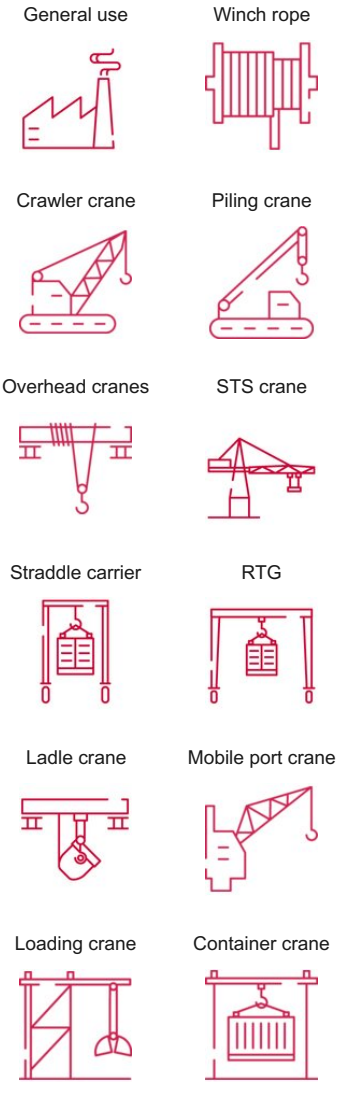


Liny stalowe ROPETEX S65 (i S16) są najczęściej stosowanym typem lin stalowych w zakresie od 8 do 38 mm. Obie mogą być używane do różnych zastosowań. Dostępne jako S65 z niezależnym rdzeniem liny stalowej (IWRC) lub jako S16 z rdzeniem włókiennym (FC). S65 jest mniej elastyczna, ale ma większą wytrzymałość i jest bardziej odporna na zużycie i ścieranie, szczególnie gdy jest używana na rolkach lub bębnach. S16 jest bardziej elastyczna, ale ma mniejszą wytrzymałość na zerwanie.

**Typowe zastosowania**:

- Zawiesia z liny stalowej
- Lina wyciągarki
- Instalacje wyciągowe
- Aplikacje do podnoszenia
- Lina podnosząca
- Lina cumownicza
- Lina holownicza
- Żurawie
- Wciągniki

Dostępna w wariancie sZ / RHOL (prawa przeciwzwita) i zS / LHOL (lewa przeciwzwita).

**Alternatywy**:

ROPETEX S16 może być używana zamiennie w bardzo wielu zastosowaniach, w szczególności, gdy istotny jest rdzeń włókienny (FC) zamiast stalowego (IWRC)

... Read more

**Konstrukcja liny:** 6x36WS-IWRC
**Znakowanie:** zgodnie z normą
**Zakres temperatur:** od -40°C do +200°C
**Zakończenie:** ocynkowana
**standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Wsp. wypełnienia:** 0,58
**RCN:** 09

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Lina stalowa 6x36WS-IWRC

Offshore crane



Tower crane



Stay rope



Slings



**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Lina stalowa 6x36WS-IWRC

## Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm² | Powierzchnia | Układanie liny | Min. siła zrywająca kN | Przekrój metaliczny mm² | Smarowanie | Waga kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100804270021 | 8 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 44,7 | 29,4 | A-1 | 26,2 |
| 101100904270021 | 9 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 56,5 | 37,3 | A-1 | 33,1 |
| 101101004270021 | 10 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 69,8 | 46 | A-1 | 40,9 |
| 101101104270021 | 11 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 84,4 | 55,7 | A-1 | 49,5 |
| 101101204270021 | 12 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 100 | 66,2 | A-1 | 58,9 |
| 101101304270021 | 13 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 118 | 77,7 | A-1 | 69,1 |
| 101101404270021 | 14 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 137 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| 101101403270021 | 14 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 137 | 90,2 | A-1 | 80,2 |
| 101101604270021 | 16 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 179 | 118 | A-1 | 105 |
| 101101603270021 | 16 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 179 | 118 | A-1 | 105 |
| 101101704270021 | 17 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 202 | 133 | A-1 | 118 |
| 101101804270021 | 18 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 226 | 149 | A-1 | 133 |
| 101101803270021 | 18 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 226 | 149 | A-1 | 133 |
| 101101904270021 | 19 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 252 | 166 | A-1 | 148 |
| 101101903270021 | 19 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 252 | 166 | A-1 | 148 |
| 101102004270021 | 20 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 279 | 184 | A-1 | 164 |
| 101102003270021 | 20 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 279 | 184 | A-1 | 164 |
| 101102204270021 | 22 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 338 | 223 | A-1 | 198 |
| 101102203270021 | 22 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 338 | 223 | A-1 | 198 |
| 101102404270021 | 24 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 402 | 265 | A-1 | 236 |
| 101102403270021 | 24 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 402 | 265 | A-1 | 236 |
| 101102604270021 | 26 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 472 | 311 | A-1 | 276 |
| 101102603270021 | 26 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 472 | 311 | A-1 | 276 |
| 101102804270021 | 28 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 547 | 361 | A-1 | 321 |
| 101102803270021 | 28 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 547 | 361 | A-1 | 321 |
| 101103003270021 | 30 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 628 | 414 | A-1 | 368 |
| 101103004270021 | 30 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 629 | 414 | A-1 | 368 |
| 101103204270021 | 32 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 715 | 471 | A-1 | 419 |
| 101103203270021 | 32 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 715 | 471 | A-1 | 419 |
| 101103404270021 | 34 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 807 | 532 | A-1 | 473 |
| 101103604270021 | 36 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 904 | 596 | A-1 | 530 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Lina stalowa 6x36WS-IWRC

## Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm² | Powierzchnia | Układanie liny | Min. siła zrywająca kN | Przekrój metaliczny mm² | Smarowanie | Waga kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101103603270021 | 36 | 1 960 | Ocynkowana | zS | 904 | 596 | A-1 | 530 |
| 101103804270021 | 38 | 1 960 | Ocynkowana | sZ | 1 010 | 664 | A-1 | 591 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved