


## Lina stalowa 6x7-FC

### Informacja o produkcie

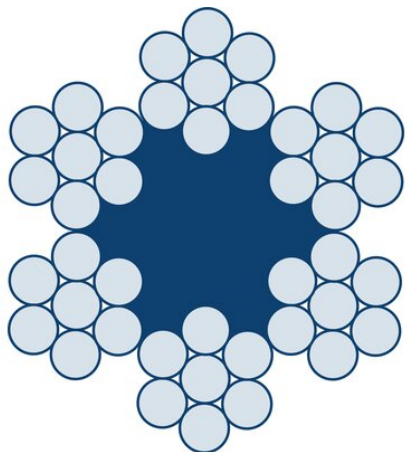

ROPETEX S42 jest liną stalową przeznaczoną do ogólnych celów, takich jak zawieszanie znaków, małych zastawek i w rolnictwie, ale nie do podnoszenia. Najczęściej używana jest w małych średnicach do 6 mm. ROPETEX S42 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC).

ROPETEX S49 jest tą samą liną, ale posiada rdzeń z drutu (WSC).

[... Read more](#)

**Konstrukcja liny:** 6x7-FC

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -40°C up to +100°C

**standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Wsp. wypełnienia:** 0,47

General use



Stay rope



Agriculture and livestock



## Lina stalowa 6x7-FC

### Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Smarowanie	Waga kg/100m
101100204270030	2	1 960	Ocynkowana	sZ	2,6	1,48	suchy	1,38
101100304270030	3	1 960	Ocynkowana	sZ	5,86	3,32	suchy	3,11
101100404270030	4	1 960	Ocynkowana	sZ	10,4	5,9	suchy	5,52
101100504270030	5	1 960	Ocynkowana	sZ	16,3	9,23	suchy	8,63
101100604270030	6	1 960	Ocynkowana	sZ	23,4	13,3	suchy	12,4