
Lina stalowa Verotop S+

Informacja o produkcie



Mobile crane

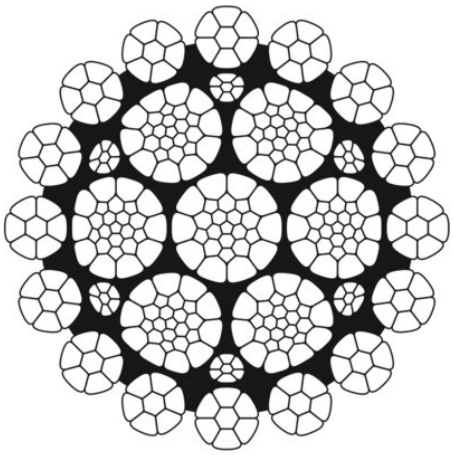

Crawler crane



Cechy:

- Verotop S+ to najmocniejsza ze wszystkich zagęszczonych, odpornych na rotację lin stalowych
- Verotop S+ osiąga bardzo dobre wyniki wytrzymałości zmęczeniowej.
- Verotop S+ posiada doskonałą odporność na zgniatanie oraz przetarcia
- Verotop S+ układa się perfekcyjnie podczas szpulowania na wielowarstwowym bębnie.
- Verotop S+ może być używany zarówno z jak i bez krętlika
- Verotop S+ to lina o odporności skrętnej kategorii 1 według ASTM A1023

ISO 4309

Kategoria Lin Nr.: Wszystkie średnice **RCN.23-2.**

... *Read more*

Konstrukcja liny: Bardzo elastyczna, odporna na rotację lina z zagęszczonymi splotkami zewnętrznymi oraz ekstremalnie wysoką wytrzymałością na siły zrywające.
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0.742
Tolerancja Ø: +2% to +4%

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Verotop S+

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G37VSP130G	13	1 960	Ocynkowana	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.G47VSP130G	13	1 960	Ocynkowana	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.B37VSP130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.B47VSP130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.G37VSP140G	14	1 960	Ocynkowana	zZ	208	114	SupplierStandard	101
01.G47VSP140G	14	1 960	Ocynkowana	sS	208	114	SupplierStandard	101
01.B37VSP140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	208	114	SupplierStandard	101
01.B47VSP140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	208	114	SupplierStandard	101
01.G37VSP150G	15	1 960	Ocynkowana	zZ	239	131	SupplierStandard	115
01.G47VSP150G	15	1 960	Ocynkowana	sS	239	131	SupplierStandard	115
01.B37VSP150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	239	131	SupplierStandard	115
01.B47VSP150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	239	131	SupplierStandard	115
01.G37VSP160G	16	1 960	Ocynkowana	zZ	271	149	SupplierStandard	131
01.G47VSP160G	16	1 960	Ocynkowana	sS	271	149	SupplierStandard	131
01.B37VSP160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	271	149	SupplierStandard	131
01.B47VSP160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	271	149	SupplierStandard	131
01.G37VSP170G	17	1 960	Ocynkowana	zZ	306	168	SupplierStandard	148
01.G47VSP170G	17	1 960	Ocynkowana	sS	306	168	SupplierStandard	148
01.B37VSP170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	306	168	SupplierStandard	148
01.B47VSP170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	306	168	SupplierStandard	148
01.G37VSP180G	18	1 960	Ocynkowana	zZ	343	189	SupplierStandard	166
01.G47VSP180G	18	1 960	Ocynkowana	sS	343	189	SupplierStandard	166
01.B37VSP180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	343	189	SupplierStandard	166
01.B47VSP180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	343	189	SupplierStandard	166
01.G37VSP190G	19	1 960	Ocynkowana	zZ	383	210	SupplierStandard	185
01.G47VSP190G	19	1 960	Ocynkowana	sS	383	210	SupplierStandard	185
01.B37VSP190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	383	210	SupplierStandard	185
01.B47VSP190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	383	210	SupplierStandard	185
01.G37VSP200G	20	1 960	Ocynkowana	zZ	424	233	SupplierStandard	205
01.G47VSP200G	20	1 960	Ocynkowana	sS	424	233	SupplierStandard	205
01.B37VSP200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	424	233	SupplierStandard	205

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Verotop S+

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B47VSP200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	424	233	SupplierStandard	205
01.G37VSP210G	21	1 960	Ocynkowana	zZ	467	257	SupplierStandard	226
01.G47VSP210G	21	1 960	Ocynkowana	sS	467	257	SupplierStandard	226
01.B37VSP210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	467	257	SupplierStandard	226
01.B47VSP210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	467	257	SupplierStandard	226
01.G37VSP220G	22	1 960	Ocynkowana	zZ	513	289	SupplierStandard	248
01.G47VSP220G	22	1 960	Ocynkowana	sS	513	289	SupplierStandard	248
01.B37VSP220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	513	289	SupplierStandard	248
01.B47VSP220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	513	289	SupplierStandard	248
01.G37VSP230G	23	1 960	Ocynkowana	zZ	561	308	SupplierStandard	271
01.G47VSP230G	23	1 960	Ocynkowana	sS	561	308	SupplierStandard	271
01.B37VSP230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	561	308	SupplierStandard	271
01.B47VSP230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	561	308	SupplierStandard	271
01.G37VSP240G	24	1 960	Ocynkowana	zZ	611	336	SupplierStandard	295
01.G47VSP240G	24	1 960	Ocynkowana	sS	611	336	SupplierStandard	295
01.B37VSP240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	611	336	SupplierStandard	295
01.B47VSP240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	611	336	SupplierStandard	295
01.G37VSP250G	25	1 960	Ocynkowana	zZ	663	364	SupplierStandard	321
01.G47VSP250G	25	1 960	Ocynkowana	sS	663	364	SupplierStandard	321
01.B37VSP250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	663	364	SupplierStandard	321
01.B47VSP250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	663	364	SupplierStandard	321
01.G37VSP260G	26	1 960	Ocynkowana	zZ	717	394	SupplierStandard	347
01.G47VSP260G	26	1 960	Ocynkowana	sS	717	394	SupplierStandard	347
01.B37VSP260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	717	394	SupplierStandard	347
01.B47VSP260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	717	394	SupplierStandard	347
01.G37VSP270G	27	1 960	Ocynkowana	zZ	773	425	SupplierStandard	374
01.G47VSP270G	27	1 960	Ocynkowana	sS	773	425	SupplierStandard	374
01.B37VSP270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	773	425	SupplierStandard	374
01.B47VSP270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	773	425	SupplierStandard	374
01.G37VSP280G	28	1 960	Ocynkowana	zZ	831	457	SupplierStandard	402
01.G47VSP280G	28	1 960	Ocynkowana	sS	831	457	SupplierStandard	402

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Verotop S+

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B37VSP280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	831	457	SupplierStandard	402
01.B47VSP280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	831	457	SupplierStandard	402
01.G37VSP290G	29	1 960	Ocynkowana	zZ	891	490	SupplierStandard	431
01.G47VSP290G	29	1 960	Ocynkowana	sS	891	490	SupplierStandard	431
01.B37VSP290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	891	490	SupplierStandard	431
01.B47VSP290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	891	490	SupplierStandard	431
01.G37VSP300G	30	1 960	Ocynkowana	zZ	954	524	SupplierStandard	462
01.G47VSP300G	30	1 960	Ocynkowana	sS	954	524	SupplierStandard	462
01.B37VSP300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	954	524	SupplierStandard	462
01.B47VSP300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	954	524	SupplierStandard	462
01.G37VSP310G	31	1 960	Ocynkowana	zZ	1 019	560	SupplierStandard	493
01.G47VSP310G	31	1 960	Ocynkowana	sS	1 019	560	SupplierStandard	493
01.B37VSP310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 019	560	SupplierStandard	493
01.B47VSP310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 019	560	SupplierStandard	493
01.G37VSP320G	32	1 960	Ocynkowana	zZ	1 085	596	SupplierStandard	525
01.G47VSP320G	32	1 960	Ocynkowana	sS	1 085	596	SupplierStandard	525
01.B37VSP320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 085	596	SupplierStandard	525
01.B47VSP320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 085	596	SupplierStandard	525
01.G37VSP330G	33	1 960	Ocynkowana	zZ	1 154	634	SupplierStandard	559
01.G47VSP330G	33	1 960	Ocynkowana	sS	1 154	634	SupplierStandard	559
01.B37VSP330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 154	634	SupplierStandard	559
01.B47VSP330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 154	634	SupplierStandard	559
01.G37VSP340G	34	1 960	Ocynkowana	zZ	1 225	673	SupplierStandard	593
01.G47VSP340G	34	1 960	Ocynkowana	sS	1 225	673	SupplierStandard	593
01.B37VSP340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 225	673	SupplierStandard	593
01.B47VSP340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 225	673	SupplierStandard	593
01.G37VSP350G	35	1 960	Ocynkowana	zZ	1 298	714	SupplierStandard	628
01.G47VSP350G	35	1 960	Ocynkowana	sS	1 298	714	SupplierStandard	628
01.B37VSP350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 298	714	SupplierStandard	628
01.B47VSP350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 298	714	SupplierStandard	628
01.G37VSP360G	36	1 960	Ocynkowana	zZ	1 374	755	SupplierStandard	665

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Lina stalowa Verotop S+

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G47VSP360G	36	1 960	Ocynkowana	sS	1 374	755	SupplierStandard	665
01.B37VSP360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 374	755	SupplierStandard	665
01.B47VSP360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 374	755	SupplierStandard	665
01.G37VSP380G	38	1 960	Ocynkowana	zZ	1 531	841	SupplierStandard	741
01.G47VSP380G	38	1 960	Ocynkowana	sS	1 531	841	SupplierStandard	741
01.B37VSP380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 531	841	SupplierStandard	741
01.B47VSP380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 531	841	SupplierStandard	741
01.G37VSP400G	40	1 960	Ocynkowana	zZ	1 696	932	SupplierStandard	821
01.G47VSP400G	40	1 960	Ocynkowana	sS	1 696	932	SupplierStandard	821
01.B37VSP400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 696	932	SupplierStandard	821
01.B47VSP400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 696	932	SupplierStandard	821

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved