

Захват для подъема балок FSV - FSVS – FSVSU

Product information



Винтовой захват, предназначенный для горизонтального подъема и транспортировки балок и стальных конструкций. Его можно прикрепить вверх дном и использовать как (временную) точку крепления. В доступе есть следующие модификации:

- FSV стандартный фиксатор
 - FSVS зажим с увеличенным зажимным устройством
 - FSVSU зажим с увеличенным открытием, усиленным корпусом и шарнирной подъемной проушиной.
- [... Read more](#)

Features: * Равномерное открытие и закрытие обоих тисков для простой и быстрой сборки * сварные тиски для лучшего позиционирования и уменьшения повреждений при нагрузке * Легкий, удобный для обслуживания, сверхпрочный корпус


Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, маркировкой CE, тип, серийный номер, предельная рабочая нагрузка, раскрытие тисков.

Temperature range: 40°C до +100°C

Standard: EN 13155

Захват для подъема балок FSV - FSVS – FSVSU

Blueprint

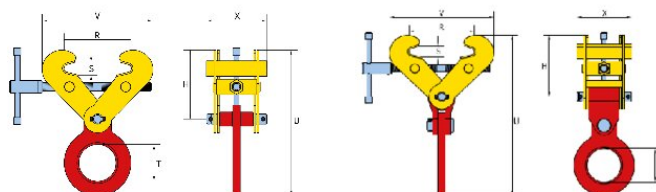

Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Beam width mm	S mm	T mm	V-max mm	U-max mm	H mm	X mm	Вес kg
44010132B	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
44010051B	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
44010135B	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
44010133B	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5
44010136B	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7
44010139B	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8
44010108B	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
44010109B	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18
44010137B	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21
44010131B	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15
44010134B	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5
44010138B	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22
44010130B	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50