Захват для труб TPH

Product information



Общая информация:
для подъема и перемещения труб в горизонтальном положении TPH / TPH-HD- не оставляет следов и царапин. Зажим для горизонтального подъема и транспортировки стальных и бетонных труб без повреждения груза.

Характеристики:

• Зажимное устройство TPH покрыто специальным, качественным пластиком, устойчивым к давлению.
• TPH-HD зажимное устройство покрыто специальным высококачественным пластиком, который противостоит чрезвычайно высокому давлению, создаваемому в момент подъема.
• Простые в обслуживании зажимы, легко заменяемые пластиковые накладки.
• TPH-HD имеет специальную ручку для удобства переноски.
• Компактная конструкция и высокая грузоподъемность
• Облегченная конструкция для легкого перемещения
• Высококачественный сверхпрочный сварной корпус

... *Read more*

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE
Temperature range: TPH: - 40°C to + 50°C. / TPH-HD - 30°C to + 80°C.
Standard: EN 13155


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захват для труб TPH

Blueprint

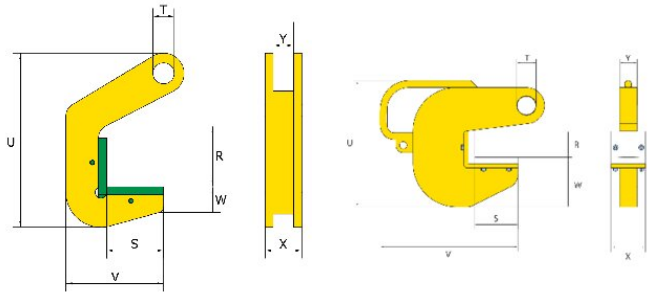

Technical data

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Вес kg
44010071B	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
44010077B	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
44010078B	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
44010196B	5 TPH-HD	5	60	309	100	85	232	26	80	20	6,7
44010079B	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
44010191B	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
44010188B	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5
44010192B	10 TPH-HD	10	60	319	100	85	236	36	80	30	9,7
44010030B	12TPH	12	70	140	70	58	224	26	85	45	7
44010189B	15TPH	15	70	155	70	76	250	26	100	60	9
44010190B	20TPH	20	70	155	70	76	250	26	100	60	9
44010193B	20 TPH-HD	20	60	362	100	105	285	51	80	35	14
44010194B	30 TPH-HD	30	60	387	100	115	310	58	80	40	19
44010195B	60 TPH-HD	60	60	418	100	115	350	85	80	60	28,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved