


Канат стальной ROPETEX S14 ПВХ прозрачный

Product information

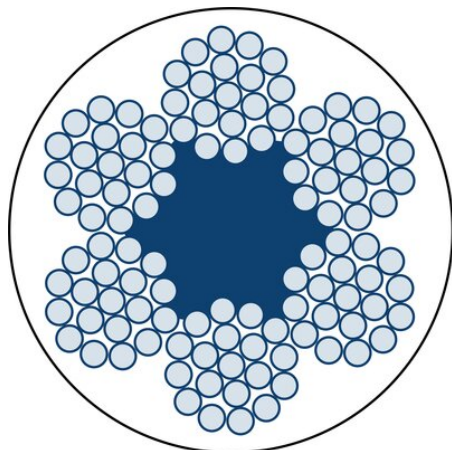

Стальной трос ROPETEX S14 представляет собой оцинкованный канат с волокнистым сердечником (AC) и имеет прозрачное покрытие из ПВХ. Его можно использовать для различных применений, таких как подъемные стропы, фиксирующие тросы и т.д. Чаще всего он используется в небольших диаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащен волокнистым сердечником (FC), который делает канат очень эластичным, сохраняя при этом достаточную прочность.

ПВХ-покрытие УФ-стабилизировано, что делает его пригодным для длительного использования на открытом воздухе и полностью соответствует директиве REACH 1907/2006.

... [Read more](#)

General use



Slings



Rope construction: 6x19M-FC

Marking: According to standard

Temperature range: -30°C до +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Fill factor: 0,45

Канат стальной ROPETEX S14 ПВХ прозрачный

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Inner diameter mm	Цвет	Tensile strength N/mm ²	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Вес kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6