
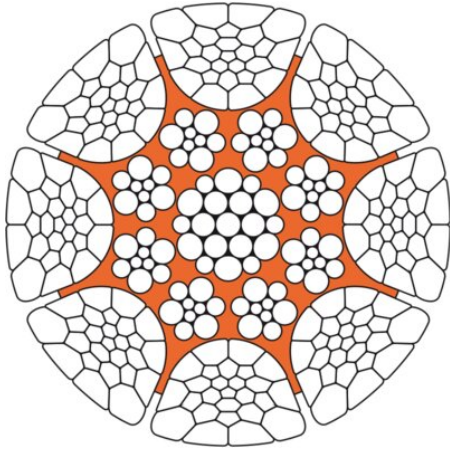


VEROPOWER 8

Product information




Конструкция: Восьмипрядный крутящийся канат. Гибкий канат из стали и пластика с двойной параллельной свивкой прядей. Все пряди сжаты и опрессованы.

Преимущества и особенности:

- Крайне высокое разрывное усилие
- Очень высокая структурная стабильность каната и хорошая устойчивость к усталости
- Пластиковый слой между внутренними и наружными прядями предотвращает износ внутреннего слоя и защищает сердечник от коррозии.
- Очень высокое сопротивление раздавливанию и износостойкость.
- Особенно подходит для многослойной намотки

... [Read more](#)

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Piling crane



Tower crane



Ladle crane



STS crane



Marking: According to standard
Standard: EN 12385-4

RCN: 09

Tolerance \varnothing : +2% to +4%

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13V8P120G	12	1 960	Galvanized	sZ	147,4	84	SupplierStandard	72
01.G23V8P120G	12	1 960	Galvanized	zS	147,4	84	SupplierStandard	72
01.B13V8P120G	12	1 960	Bright	sZ	147,4	84	SupplierStandard	72
01.B23V8P120G	12	1 960	Bright	zS	147,4	84	SupplierStandard	72
01.G13V8P120H	12	2 160	Galvanized	sZ	158,8	84	SupplierStandard	72
01.G23V8P120H	12	2 160	Galvanized	zS	158,8	84	SupplierStandard	72
01.B13V8P120H	12	2 160	Bright	sZ	158,8	84	SupplierStandard	72
01.B23V8P120H	12	2 160	Bright	zS	158,8	84	SupplierStandard	72
01.G13V8P130G	13	1 960	Galvanized	sZ	173	99	SupplierStandard	84
01.G23V8P130G	13	1 960	Galvanized	zS	173	99	SupplierStandard	84
01.B13V8P130G	13	1 960	Bright	sZ	173	99	SupplierStandard	84
01.B23V8P130G	13	1 960	Bright	zS	173	99	SupplierStandard	84
01.G13V8P130H	13	2 160	Galvanized	sZ	186,4	99	SupplierStandard	84
01.G23V8P130H	13	2 160	Galvanized	zS	186,4	99	SupplierStandard	84
01.B13V8P130H	13	2 160	Bright	sZ	186,4	99	SupplierStandard	84
01.B23V8P130H	13	2 160	Bright	zS	186,4	99	SupplierStandard	84
01.G13V8P140G	14	1 960	Galvanized	sZ	200,6	115	SupplierStandard	98
01.G23V8P140G	14	1 960	Galvanized	zS	200,6	115	SupplierStandard	98
01.B13V8P140G	14	1 960	Bright	sZ	200,6	115	SupplierStandard	98
01.B23V8P140G	14	1 960	Bright	zS	200,6	115	SupplierStandard	98
01.G13V8P140H	14	2 160	Galvanized	sZ	216,2	115	SupplierStandard	98
01.G23V8P140H	14	2 160	Galvanized	zS	216,2	115	SupplierStandard	98
01.B13V8P140H	14	2 160	Bright	sZ	216,2	115	SupplierStandard	98
01.B23V8P140H	14	2 160	Bright	zS	216,2	115	SupplierStandard	98
01.G13V8P150G	15	1 960	Galvanized	sZ	230,3	132	SupplierStandard	112
01.G23V8P150G	15	1 960	Galvanized	zS	230,3	132	SupplierStandard	112
01.B13V8P150G	15	1 960	Bright	sZ	230,3	132	SupplierStandard	112
01.B23V8P150G	15	1 960	Bright	zS	230,3	132	SupplierStandard	112
01.G13V8P150H	15	2 160	Galvanized	sZ	248,2	132	SupplierStandard	112
01.G23V8P150H	15	2 160	Galvanized	zS	248,2	132	SupplierStandard	112
01.B13V8P150H	15	2 160	Bright	sZ	248,2	132	SupplierStandard	112

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23V8P150H	15	2 160	Bright	zS	248,2	132	SupplierStandard	112
01.G13V8P160G	16	1 960	Galvanized	sZ	262	150	SupplierStandard	128
01.G23V8P160G	16	1 960	Galvanized	zS	262	150	SupplierStandard	128
01.B13V8P160G	16	1 960	Bright	sZ	262	150	SupplierStandard	128
01.B23V8P160G	16	1 960	Bright	zS	262	150	SupplierStandard	128
01.G13V8P160H	16	2 160	Galvanized	sZ	282,3	150	SupplierStandard	128
01.G23V8P160H	16	2 160	Galvanized	zS	282,3	150	SupplierStandard	128
01.B13V8P160H	16	2 160	Bright	sZ	282,3	150	SupplierStandard	128
01.B23V8P160H	16	2 160	Bright	zS	282,3	150	SupplierStandard	128
01.G13V8P170G	17	1 960	Galvanized	sZ	296,8	170	SupplierStandard	144
01.G23V8P170G	17	1 960	Galvanized	zS	296,8	170	SupplierStandard	144
01.B13V8P170G	17	1 960	Bright	sZ	296,8	170	SupplierStandard	144
01.B23V8P170G	17	1 960	Bright	zS	296,8	170	SupplierStandard	144
01.G13V8P170H	17	2 160	Galvanized	sZ	318,7	170	SupplierStandard	144
01.G23V8P170H	17	2 160	Galvanized	zS	318,7	170	SupplierStandard	144
01.B13V8P170H	17	2 160	Bright	sZ	318,7	170	SupplierStandard	144
01.B23V8P170H	17	2 160	Bright	zS	318,7	170	SupplierStandard	144
01.G13V8P180G	18	1 960	Galvanized	sZ	331,6	190	SupplierStandard	161
01.G23V8P180G	18	1 960	Galvanized	zS	331,6	190	SupplierStandard	161
01.B13V8P180G	18	1 960	Bright	sZ	331,6	190	SupplierStandard	161
01.B23V8P180G	18	1 960	Bright	zS	331,6	190	SupplierStandard	161
01.G13V8P180H	18	2 160	Galvanized	sZ	357,3	190	SupplierStandard	161
01.G23V8P180H	18	2 160	Galvanized	zS	357,3	190	SupplierStandard	161
01.B13V8P180H	18	2 160	Bright	sZ	357,3	190	SupplierStandard	161
01.B23V8P180H	18	2 160	Bright	zS	357,3	190	SupplierStandard	161
01.G13V8P190G	19	1 960	Galvanized	sZ	369,5	212	SupplierStandard	180
01.G23V8P190G	19	1 960	Galvanized	zS	369,5	212	SupplierStandard	180
01.B13V8P190G	19	1 960	Bright	sZ	369,5	212	SupplierStandard	180
01.B23V8P190G	19	1 960	Bright	zS	369,5	212	SupplierStandard	180
01.G13V8P190H	19	2 160	Galvanized	sZ	398,1	212	SupplierStandard	180
01.G23V8P190H	19	2 160	Galvanized	zS	398,1	212	SupplierStandard	180

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13V8P190H	19	2 160	Bright	sZ	398,1	212	SupplierStandard	180
01.B23V8P190H	19	2 160	Bright	zS	398,1	212	SupplierStandard	180
01.G13V8P200G	20	1 960	Galvanized	sZ	409,4	235	SupplierStandard	199
01.G23V8P200G	20	1 960	Galvanized	zS	409,4	235	SupplierStandard	199
01.B13V8P200G	20	1 960	Bright	sZ	409,4	235	SupplierStandard	199
01.B23V8P200G	20	1 960	Bright	zS	409,4	235	SupplierStandard	199
01.G13V8P200H	20	2 160	Galvanized	sZ	441,2	235	SupplierStandard	199
01.G23V8P200H	20	2 160	Galvanized	zS	441,2	235	SupplierStandard	199
01.B13V8P200H	20	2 160	Bright	sZ	441,2	235	SupplierStandard	199
01.B23V8P200H	20	2 160	Bright	zS	441,2	235	SupplierStandard	199
01.G13V8P210G	21	1 960	Galvanized	sZ	451,3	259	SupplierStandard	220
01.G23V8P210G	21	1 960	Galvanized	zS	451,3	259	SupplierStandard	220
01.B13V8P210G	21	1 960	Bright	sZ	451,3	259	SupplierStandard	220
01.B23V8P210G	21	1 960	Bright	zS	451,3	259	SupplierStandard	220
01.G13V8P210H	21	2 160	Galvanized	sZ	486,4	259	SupplierStandard	220
01.G23V8P210H	21	2 160	Galvanized	zS	486,4	259	SupplierStandard	220
01.B13V8P210H	21	2 160	Bright	sZ	486,4	259	SupplierStandard	220
01.B23V8P210H	21	2 160	Bright	zS	486,4	259	SupplierStandard	220
01.G13V8P220G	22	1 960	Galvanized	sZ	495,3	284	SupplierStandard	241
01.G23V8P220G	22	1 960	Galvanized	zS	495,3	284	SupplierStandard	241
01.B13V8P220G	22	1 960	Bright	sZ	495,3	284	SupplierStandard	241
01.B23V8P220G	22	1 960	Bright	zS	495,3	284	SupplierStandard	241
01.G13V8P220H	22	2 160	Galvanized	sZ	533,8	284	SupplierStandard	241
01.G23V8P220H	22	2 160	Galvanized	zS	533,8	284	SupplierStandard	241
01.B13V8P220H	22	2 160	Bright	sZ	533,8	284	SupplierStandard	241
01.B23V8P220H	22	2 160	Bright	zS	533,8	284	SupplierStandard	241
01.G13V8P230G	23	1 960	Galvanized	sZ	541,4	310	SupplierStandard	264
01.G23V8P230G	23	1 960	Galvanized	zS	541,4	310	SupplierStandard	264
01.B13V8P230G	23	1 960	Bright	sZ	541,4	310	SupplierStandard	264
01.B23V8P230G	23	1 960	Bright	zS	541,4	310	SupplierStandard	264
01.G13V8P230H	23	2 160	Galvanized	sZ	583,4	310	SupplierStandard	264

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23V8P230H	23	2 160	Galvanized	zS	583,4	310	SupplierStandard	264
01.B13V8P230H	23	2 160	Bright	sZ	583,4	310	SupplierStandard	264
01.B23V8P230H	23	2 160	Bright	zS	583,4	310	SupplierStandard	264
01.G13V8P240G	24	1 960	Galvanized	sZ	589,5	338	SupplierStandard	287
01.G23V8P240G	24	1 960	Galvanized	zS	589,5	338	SupplierStandard	287
01.B13V8P240G	24	1 960	Bright	sZ	589,5	338	SupplierStandard	287
01.B23V8P240G	24	1 960	Bright	zS	589,5	338	SupplierStandard	287
01.G13V8P240H	24	2 160	Galvanized	sZ	635,3	338	SupplierStandard	287
01.G23V8P240H	24	2 160	Galvanized	zS	635,3	338	SupplierStandard	287
01.B13V8P240H	24	2 160	Bright	sZ	635,3	338	SupplierStandard	287
01.B23V8P240H	24	2 160	Bright	zS	635,3	338	SupplierStandard	287
01.G13V8P250G	25	1 960	Galvanized	sZ	639,6	367	SupplierStandard	311
01.G23V8P250G	25	1 960	Galvanized	zS	639,6	367	SupplierStandard	311
01.B13V8P250G	25	1 960	Bright	sZ	639,6	367	SupplierStandard	311
01.B23V8P250G	25	1 960	Bright	zS	639,6	367	SupplierStandard	311
01.G13V8P250H	25	2 160	Galvanized	sZ	689,3	367	SupplierStandard	311
01.G23V8P250H	25	2 160	Galvanized	zS	689,3	367	SupplierStandard	311
01.B13V8P250H	25	2 160	Bright	sZ	689,3	367	SupplierStandard	311
01.B23V8P250H	25	2 160	Bright	zS	689,3	367	SupplierStandard	311
01.G13V8P260G	26	1 960	Galvanized	sZ	691,8	397	SupplierStandard	337
01.G23V8P260G	26	1 960	Galvanized	zS	691,8	397	SupplierStandard	337
01.B13V8P260G	26	1 960	Bright	sZ	691,8	397	SupplierStandard	337
01.B23V8P260G	26	1 960	Bright	zS	691,8	397	SupplierStandard	337
01.G13V8P260H	26	2 160	Galvanized	sZ	745,6	397	SupplierStandard	337
01.G23V8P260H	26	2 160	Galvanized	zS	745,6	397	SupplierStandard	337
01.B13V8P260H	26	2 160	Bright	sZ	745,6	397	SupplierStandard	337
01.B23V8P260H	26	2 160	Bright	zS	745,6	397	SupplierStandard	337
01.G13V8P270G	27	1 960	Galvanized	sZ	746,1	428	SupplierStandard	363
01.G23V8P270G	27	1 960	Galvanized	zS	746,1	428	SupplierStandard	363
01.B13V8P270G	27	1 960	Bright	sZ	746,1	428	SupplierStandard	363
01.B23V8P270G	27	1 960	Bright	zS	746,1	428	SupplierStandard	363

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13V8P270H	27	2 160	Galvanized	sZ	804	428	SupplierStandard	363
01.G23V8P270H	27	2 160	Galvanized	zS	804	428	SupplierStandard	363
01.B13V8P270H	27	2 160	Bright	sZ	804	428	SupplierStandard	363
01.B23V8P270H	27	2 160	Bright	zS	804	428	SupplierStandard	363
01.G13V8P280G	28	1 960	Galvanized	sZ	802,4	460	SupplierStandard	391
01.G23V8P280G	28	1 960	Galvanized	zS	802,4	460	SupplierStandard	391
01.B13V8P280G	28	1 960	Bright	sZ	802,4	460	SupplierStandard	391
01.B23V8P280G	28	1 960	Bright	zS	802,4	460	SupplierStandard	391
01.G13V8P280H	28	2 160	Galvanized	sZ	864,7	460	SupplierStandard	391
01.G23V8P280H	28	2 160	Galvanized	zS	864,7	460	SupplierStandard	391
01.B13V8P280H	28	2 160	Bright	sZ	864,7	460	SupplierStandard	391
01.B23V8P280H	28	2 160	Bright	zS	864,7	460	SupplierStandard	391
01.G13V8P290G	29	1 960	Galvanized	sZ	860,7	493	SupplierStandard	419
01.G23V8P290G	29	1 960	Galvanized	zS	860,7	493	SupplierStandard	419
01.B13V8P290G	29	1 960	Bright	sZ	860,7	493	SupplierStandard	419
01.B23V8P290G	29	1 960	Bright	zS	860,7	493	SupplierStandard	419
01.G13V8P290H	29	2 160	Galvanized	sZ	927,5	493	SupplierStandard	419
01.G23V8P290H	29	2 160	Galvanized	zS	927,5	493	SupplierStandard	419
01.B13V8P290H	29	2 160	Bright	sZ	927,5	493	SupplierStandard	419
01.B23V8P290H	29	2 160	Bright	zS	927,5	493	SupplierStandard	419
01.G13V8P300G	30	1 960	Galvanized	sZ	921,1	528	SupplierStandard	448
01.G23V8P300G	30	1 960	Galvanized	zS	921,1	528	SupplierStandard	448
01.B13V8P300G	30	1 960	Bright	sZ	921,1	528	SupplierStandard	448
01.B23V8P300G	30	1 960	Bright	zS	921,1	528	SupplierStandard	448
01.G13V8P300H	30	2 160	Galvanized	sZ	992,6	528	SupplierStandard	448
01.G23V8P300H	30	2 160	Galvanized	zS	992,6	528	SupplierStandard	448
01.B13V8P300H	30	2 160	Bright	sZ	992,6	528	SupplierStandard	448
01.B23V8P300H	30	2 160	Bright	zS	992,6	528	SupplierStandard	448
01.G13V8P310G	31	1 960	Galvanized	sZ	983,5	564	SupplierStandard	479
01.G23V8P310G	31	1 960	Galvanized	zS	983,5	564	SupplierStandard	479
01.B13V8P310G	31	1 960	Bright	sZ	983,5	564	SupplierStandard	479

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23V8P310G	31	1 960	Bright	zS	983,5	564	SupplierStandard	479
01.G13V8P310H	31	2 160	Galvanized	sZ	1 066	564	SupplierStandard	479
01.G23V8P310H	31	2 160	Galvanized	zS	1 066	564	SupplierStandard	479
01.B13V8P310H	31	2 160	Bright	sZ	1 066	564	SupplierStandard	479
01.B23V8P310H	31	2 160	Bright	zS	1 066	564	SupplierStandard	479
01.G13V8P320G	32	1 960	Galvanized	sZ	1 048	601	SupplierStandard	510
01.G23V8P320G	32	1 960	Galvanized	zS	1 048	601	SupplierStandard	510
01.B13V8P320G	32	1 960	Bright	sZ	1 048	601	SupplierStandard	510
01.B23V8P320G	32	1 960	Bright	zS	1 048	601	SupplierStandard	510
01.G13V8P320H	32	2 160	Galvanized	sZ	1 129	601	SupplierStandard	510
01.G23V8P320H	32	2 160	Galvanized	zS	1 129	601	SupplierStandard	510
01.B13V8P320H	32	2 160	Bright	sZ	1 129	601	SupplierStandard	510
01.B23V8P320H	32	2 160	Bright	zS	1 129	601	SupplierStandard	510
01.G13V8P330G	33	1 960	Galvanized	sZ	1 115	639	SupplierStandard	542
01.G23V8P330G	33	1 960	Galvanized	zS	1 115	639	SupplierStandard	542
01.B13V8P330G	33	1 960	Bright	sZ	1 115	639	SupplierStandard	542
01.B23V8P330G	33	1 960	Bright	zS	1 115	639	SupplierStandard	542
01.G13V8P330H	33	2 160	Galvanized	sZ	1 201	639	SupplierStandard	542
01.G23V8P330H	33	2 160	Galvanized	zS	1 201	639	SupplierStandard	542
01.B13V8P330H	33	2 160	Bright	sZ	1 201	639	SupplierStandard	542
01.B23V8P330H	33	2 160	Bright	zS	1 201	639	SupplierStandard	542
01.G13V8P340G	34	1 960	Galvanized	sZ	1 183	678	SupplierStandard	576
01.G23V8P340G	34	1 960	Galvanized	zS	1 183	678	SupplierStandard	576
01.B13V8P340G	34	1 960	Bright	sZ	1 183	678	SupplierStandard	576
01.B23V8P340G	34	1 960	Bright	zS	1 183	678	SupplierStandard	576
01.G13V8P340H	34	2 160	Galvanized	sZ	1 275	678	SupplierStandard	576
01.G23V8P340H	34	2 160	Galvanized	zS	1 275	678	SupplierStandard	576
01.B13V8P340H	34	2 160	Bright	sZ	1 275	678	SupplierStandard	576
01.B23V8P340H	34	2 160	Bright	zS	1 275	678	SupplierStandard	576
01.G13V8P350G	35	1 960	Galvanized	sZ	1 254	719	SupplierStandard	610
01.G23V8P350G	35	1 960	Galvanized	zS	1 254	719	SupplierStandard	610

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13V8P350G	35	1 960	Bright	sZ	1 254	719	SupplierStandard	610
01.B23V8P350G	35	1 960	Bright	zS	1 254	719	SupplierStandard	610
01.G13V8P350H	35	2 160	Galvanized	sZ	1 351	719	SupplierStandard	610
01.G23V8P350H	35	2 160	Galvanized	zS	1 351	719	SupplierStandard	610
01.B13V8P350H	35	2 160	Bright	sZ	1 351	719	SupplierStandard	610
01.B23V8P350H	35	2 160	Bright	zS	1 351	719	SupplierStandard	610
01.G13V8P360G	36	1 960	Galvanized	sZ	1 326	760	SupplierStandard	646
01.G23V8P360G	36	1 960	Galvanized	zS	1 326	760	SupplierStandard	646
01.B13V8P360G	36	1 960	Bright	sZ	1 326	760	SupplierStandard	646
01.B23V8P360G	36	1 960	Bright	zS	1 326	760	SupplierStandard	646
01.G13V8P360H	36	2 160	Galvanized	sZ	1 429	760	SupplierStandard	646
01.G23V8P360H	36	2 160	Galvanized	zS	1 429	760	SupplierStandard	646
01.B13V8P360H	36	2 160	Bright	sZ	1 429	760	SupplierStandard	646
01.B23V8P360H	36	2 160	Bright	zS	1 429	760	SupplierStandard	646
01.G13V8P380G	38	1 960	Galvanized	sZ	1 478	847	SupplierStandard	719
01.G23V8P380G	38	1 960	Galvanized	zS	1 478	847	SupplierStandard	719
01.B13V8P380G	38	1 960	Bright	sZ	1 478	847	SupplierStandard	719
01.B23V8P380G	38	1 960	Bright	zS	1 478	847	SupplierStandard	719
01.G13V8P380H	38	2 160	Galvanized	sZ	1 593	847	SupplierStandard	719
01.G23V8P380H	38	2 160	Galvanized	zS	1 593	847	SupplierStandard	719
01.B13V8P380H	38	2 160	Bright	sZ	1 593	847	SupplierStandard	719
01.B23V8P380H	38	2 160	Bright	zS	1 593	847	SupplierStandard	719
01.G13V8P400G	40	1 960	Galvanized	sZ	1 637	939	SupplierStandard	797
01.G23V8P400G	40	1 960	Galvanized	zS	1 637	939	SupplierStandard	797
01.B13V8P400G	40	1 960	Bright	sZ	1 637	939	SupplierStandard	797
01.B23V8P400G	40	1 960	Bright	zS	1 637	939	SupplierStandard	797
01.G13V8P400H	40	2 160	Galvanized	sZ	1 765	939	SupplierStandard	797
01.G23V8P400H	40	2 160	Galvanized	zS	1 765	939	SupplierStandard	797
01.B13V8P400H	40	2 160	Bright	sZ	1 765	939	SupplierStandard	797
01.B23V8P400H	40	2 160	Bright	zS	1 765	939	SupplierStandard	797
01.G13V8P420G	42	1 960	Galvanized	sZ	1 805	1 035	SupplierStandard	879

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23V8P420G	42	1 960	Galvanized	zS	1 805	1 035	SupplierStandard	879
01.B13V8P420G	42	1 960	Bright	sZ	1 805	1 035	SupplierStandard	879
01.B23V8P420G	42	1 960	Bright	zS	1 805	1 035	SupplierStandard	879
01.G13V8P420H	42	2 160	Galvanized	sZ	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.G23V8P420H	42	2 160	Galvanized	zS	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.B13V8P420H	42	2 160	Bright	sZ	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.B23V8P420H	42	2 160	Bright	zS	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.G13V8P440G	44	1 960	Galvanized	sZ	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.G23V8P440G	44	1 960	Galvanized	zS	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.B13V8P440G	44	1 960	Bright	sZ	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.B23V8P440G	44	1 960	Bright	zS	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.G13V8P440H	44	2 160	Galvanized	sZ	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.G23V8P440H	44	2 160	Galvanized	zS	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.B13V8P440H	44	2 160	Bright	sZ	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.B23V8P440H	44	2 160	Bright	zS	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.G13V8P450G	45	1 960	Galvanized	sZ	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G23V8P450G	45	1 960	Galvanized	zS	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B13V8P450G	45	1 960	Bright	sZ	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B23V8P450G	45	1 960	Bright	zS	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G13V8P450H	45	2 160	Galvanized	sZ	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G23V8P450H	45	2 160	Galvanized	zS	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B13V8P450H	45	2 160	Bright	sZ	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B23V8P450H	45	2 160	Bright	zS	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G13V8P460G	46	1 960	Galvanized	sZ	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.G23V8P460G	46	1 960	Galvanized	zS	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B13V8P460G	46	1 960	Bright	sZ	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B23V8P460G	46	1 960	Bright	zS	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.G13V8P460H	46	2 160	Galvanized	sZ	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
01.G23V8P460H	46	2 160	Galvanized	zS	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B13V8P460H	46	2 160	Bright	sZ	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B23V8P460H	46	2 160	Bright	zS	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054

VEROPOWER 8

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Вес kg/100m
01.G13V8P480G	48	1 960	Galvanized	sZ	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.G23V8P480G	48	1 960	Galvanized	zS	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B13V8P480G	48	1 960	Bright	sZ	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B23V8P480G	48	1 960	Bright	zS	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.G13V8P480H	48	2 160	Galvanized	sZ	2 541	135	SupplierStandard	1 148
01.G23V8P480H	48	2 160	Galvanized	zS	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B13V8P480H	48	2 160	Bright	sZ	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B23V8P480H	48	2 160	Bright	zS	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148

Диаметр	Общее количество проволок	Количество проволок внешних прядях	Количество обрывов при отбраковке		Средний коэффициент		Модуль упругости	Растяжение при 3% от минимального разрывного усилия			
			Крестовая свивка	Параллельная свивка	заполнения	вращения			весовой		
Ø	of wires	number of wires	6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	factor	factor	factor	modulus (кгс/мм ²)	under 3% of MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	factor	factor	factor	(кгс/мм ²)	of MBL
8-42	327	208	18	35	9	18	0,67	0,87	0,88	12900	0,276
43-48	367	248	21	42	10	21	0,67	0,87	0,88	12900	0,276
49-60	407	288	24	48	12	24	0,67	0,87	0,88	12900	0,276