


Канат стальной Veropro 10

Product information

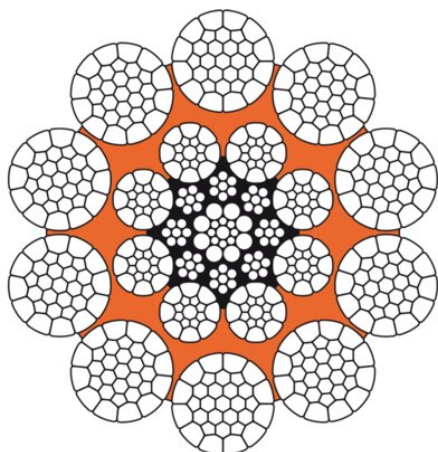

Конструкция каната: veropro 10-это очень гибкий 10-рядный, устойчивый к вращению канат с утолщенными переплетениями и сердечником каната, покрытым пластиковым слоем.

Особенности:

- Очень высокая прочность на разрыв
- Очень стабильная структура каната, обеспечивает отличные результаты усталости при изгибе
- Отличная устойчивость к растрескиванию и истиранию
- Отличное поведение на барабане многослойного барабана.

ISO 4309

Категория каната №: все диаметры RCN.11.

[... Read more](#)

Marking: According to standard


Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.683

RCN: 11

Tolerance \varnothing : +2% to +4%

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Tower crane



Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13VP1300G	30	1 960	Galvanized	sZ	828	483	SupplierStandard	415
01.G23VP1300G	30	1 960	Galvanized	zS	828	483	SupplierStandard	415
01.G18VP1300G	30	1 960	Galvanized	zZ	828	483	SupplierStandard	415
01.G28VP1300G	30	1 960	Galvanized	sS	828	483	SupplierStandard	415
01.B13VP1300G	30	1 960	Bright	sZ	828	483	SupplierStandard	415
01.B23VP1300G	30	1 960	Bright	zS	828	483	SupplierStandard	415
01.B18VP1300G	30	1 960	Bright	zZ	828	483	SupplierStandard	415
01.B28VP1300G	30	1 960	Bright	sS	828	483	SupplierStandard	415
01.G13VP1300H	30	2 160	Galvanized	sZ	892	483	SupplierStandard	415
01.G23VP1300H	30	2 160	Galvanized	zS	892	483	SupplierStandard	415
01.G18VP1300H	30	2 160	Galvanized	zZ	892	483	SupplierStandard	415
01.G28VP1300H	30	2 160	Galvanized	sS	892	483	SupplierStandard	415
01.B13VP1300H	30	2 160	Bright	sZ	892	483	SupplierStandard	415
01.B23VP1300H	30	2 160	Bright	zS	892	483	SupplierStandard	415
01.B18VP1300H	30	2 160	Bright	zZ	892	483	SupplierStandard	415
01.B28VP1300H	30	2 160	Bright	sS	892	483	SupplierStandard	415
01.G13VP1320G	32	1 960	Galvanized	sZ	942	549	SupplierStandard	472
01.G23VP1320G	32	1 960	Galvanized	zS	942	549	SupplierStandard	472
01.G18VP1320G	32	1 960	Galvanized	zZ	942	549	SupplierStandard	472
01.G28VP1320G	32	1 960	Galvanized	sS	942	549	SupplierStandard	472
01.B13VP1320G	32	1 960	Bright	sZ	942	549	SupplierStandard	472
01.B23VP1320G	32	1 960	Bright	zS	942	549	SupplierStandard	472
01.B18VP1320G	32	1 960	Bright	zZ	942	549	SupplierStandard	472
01.B28VP1320G	32	1 960	Bright	sS	942	549	SupplierStandard	472
01.G13VP1320H	32	2 160	Galvanized	sZ	1 014	549	SupplierStandard	472
01.G23VP1320H	32	2 160	Galvanized	zS	1 014	549	SupplierStandard	472
01.G18VP1320H	32	2 160	Galvanized	zZ	1 014	549	SupplierStandard	472
01.G28VP1320H	32	2 160	Galvanized	sS	1 014	549	SupplierStandard	472
01.B13VP1320H	32	2 160	Bright	sZ	1 014	549	SupplierStandard	472
01.B23VP1320H	32	2 160	Bright	zS	1 014	549	SupplierStandard	472
01.B18VP1320H	32	2 160	Bright	zZ	1 014	549	SupplierStandard	472

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP1320H	32	2 160	Bright	sS	1 014	549	SupplierStandard	472
01.G13VP1340G	34	1 960	Galvanized	sZ	1 063	620	SupplierStandard	533
01.G23VP1340G	34	1 960	Galvanized	zS	1 063	620	SupplierStandard	533
01.G18VP1340G	34	1 960	Galvanized	zZ	1 063	620	SupplierStandard	533
01.G28VP1340G	34	1 960	Galvanized	sS	1 063	620	SupplierStandard	533
01.B13VP1340G	34	1 960	Bright	sZ	1 063	620	SupplierStandard	533
01.B23VP1340G	34	1 960	Bright	zS	1 063	620	SupplierStandard	533
01.B18VP1340G	34	1 960	Bright	zZ	1 063	620	SupplierStandard	533
01.B28VP1340G	34	1 960	Bright	sS	1 063	620	SupplierStandard	533
01.G13VP1340H	34	2 160	Galvanized	sZ	1 145	620	SupplierStandard	533
01.G23VP1340H	34	2 160	Galvanized	zS	1 145	620	SupplierStandard	533
01.G18VP1340H	34	2 160	Galvanized	zZ	1 145	620	SupplierStandard	533
01.G28VP1340H	34	2 160	Galvanized	sS	1 145	620	SupplierStandard	533
01.B13VP1340H	34	2 160	Bright	sZ	1 145	620	SupplierStandard	533
01.B23VP1340H	34	2 160	Bright	zS	1 145	620	SupplierStandard	533
01.B18VP1340H	34	2 160	Bright	zZ	1 145	620	SupplierStandard	533
01.B28VP1340H	34	2 160	Bright	sS	1 145	620	SupplierStandard	533
01.G13VP1360G	36	1 960	Galvanized	sZ	1 192	695	SupplierStandard	598
01.G23VP1360G	36	1 960	Galvanized	zS	1 192	695	SupplierStandard	598
01.G18VP1360G	36	1 960	Galvanized	zZ	1 192	695	SupplierStandard	598
01.G28VP1360G	36	1 960	Galvanized	sS	1 192	695	SupplierStandard	598
01.B13VP1360G	36	1 960	Bright	sZ	1 192	695	SupplierStandard	598
01.B23VP1360G	36	1 960	Bright	zS	1 192	695	SupplierStandard	598
01.B18VP1360G	36	1 960	Bright	zZ	1 192	695	SupplierStandard	598
01.B28VP1360G	36	1 960	Bright	sS	1 192	695	SupplierStandard	598
01.G13VP1360H	36	2 160	Galvanized	sZ	1 284	695	SupplierStandard	598
01.G23VP1360H	36	2 160	Galvanized	zS	1 284	695	SupplierStandard	598
01.G18VP1360H	36	2 160	Galvanized	zZ	1 284	695	SupplierStandard	598
01.G28VP1360H	36	2 160	Galvanized	sS	1 284	695	SupplierStandard	598
01.B13VP1360H	36	2 160	Bright	sZ	1 284	695	SupplierStandard	598
01.B23VP1360H	36	2 160	Bright	zS	1 284	695	SupplierStandard	598

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18VP1360H	36	2 160	Bright	zZ	1 284	695	SupplierStandard	598
01.B28VP1360H	36	2 160	Bright	sS	1 284	695	SupplierStandard	598
01.G13VP1380G	38	1 960	Galvanized	sZ	1 328	775	SupplierStandard	666
01.G23VP1380G	38	1 960	Galvanized	zS	1 328	775	SupplierStandard	666
01.G18VP1380G	38	1 960	Galvanized	zZ	1 328	775	SupplierStandard	666
01.G28VP1380G	38	1 960	Galvanized	sS	1 328	775	SupplierStandard	666
01.B13VP1380G	38	1 960	Bright	sZ	1 328	775	SupplierStandard	666
01.B23VP1380G	38	1 960	Bright	zS	1 328	775	SupplierStandard	666
01.B18VP1380G	38	1 960	Bright	zZ	1 328	775	SupplierStandard	666
01.B28VP1380G	38	1 960	Bright	sS	1 328	775	SupplierStandard	666
01.G13VP1380H	38	2 160	Galvanized	sZ	1 431	775	SupplierStandard	666
01.G23VP1380H	38	2 160	Galvanized	zS	1 431	775	SupplierStandard	666
01.G18VP1380H	38	2 160	Galvanized	zZ	1 431	775	SupplierStandard	666
01.G28VP1380H	38	2 160	Galvanized	sS	1 431	775	SupplierStandard	666
01.B13VP1380H	38	2 160	Bright	sZ	1 431	775	SupplierStandard	666
01.B23VP1380H	38	2 160	Bright	zS	1 431	775	SupplierStandard	666
01.B18VP1380H	38	2 160	Bright	zZ	1 431	775	SupplierStandard	666
01.B28VP1380H	38	2 160	Bright	sS	1 431	775	SupplierStandard	666
01.G13VP1400G	40	1 960	Galvanized	sZ	1 472	858	SupplierStandard	738
01.G23VP1400G	40	1 960	Galvanized	zS	1 472	858	SupplierStandard	738
01.G18VP1400G	40	1 960	Galvanized	zZ	1 472	858	SupplierStandard	738
01.G28VP1400G	40	1 960	Galvanized	sS	1 472	858	SupplierStandard	738
01.B13VP1400G	40	1 960	Bright	sZ	1 472	858	SupplierStandard	738
01.B23VP1400G	40	1 960	Bright	zS	1 472	858	SupplierStandard	738
01.B18VP1400G	40	1 960	Bright	zZ	1 472	858	SupplierStandard	738
01.B28VP1400G	40	1 960	Bright	sS	1 472	858	SupplierStandard	738
01.G13VP1400H	40	2 160	Galvanized	sZ	1 585	858	SupplierStandard	738
01.G23VP1400H	40	2 160	Galvanized	zS	1 585	858	SupplierStandard	738
01.G18VP1400H	40	2 160	Galvanized	zZ	1 585	858	SupplierStandard	738
01.G28VP1400H	40	2 160	Galvanized	sS	1 585	858	SupplierStandard	738
01.B13VP1400H	40	2 160	Bright	sZ	1 585	858	SupplierStandard	738

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23VP1400H	40	2 160	Bright	zS	1 585	858	SupplierStandard	738
01.B18VP1400H	40	2 160	Bright	zZ	1 585	858	SupplierStandard	738
01.B28VP1400H	40	2 160	Bright	sS	1 585	858	SupplierStandard	738
01.G13VP1420G	42	1 960	Galvanized	sZ	1 623	946	SupplierStandard	814
01.G23VP1420G	42	1 960	Galvanized	zS	1 623	946	SupplierStandard	814
01.G18VP1420G	42	1 960	Galvanized	zZ	1 623	946	SupplierStandard	814
01.G28VP1420G	42	1 960	Galvanized	sS	1 623	946	SupplierStandard	814
01.B13VP1420G	42	1 960	Bright	sZ	1 623	946	SupplierStandard	814
01.B23VP1420G	42	1 960	Bright	zS	1 623	946	SupplierStandard	814
01.B18VP1420G	42	1 960	Bright	zZ	1 623	946	SupplierStandard	814
01.B28VP1420G	42	1 960	Bright	sS	1 623	946	SupplierStandard	814
01.G13VP1420H	42	2 160	Galvanized	sZ	1 748	946	SupplierStandard	814
01.G23VP1420H	42	2 160	Galvanized	zS	1 748	946	SupplierStandard	814
01.G18VP1420H	42	2 160	Galvanized	zZ	1 748	946	SupplierStandard	814
01.G28VP1420H	42	2 160	Galvanized	sS	1 748	946	SupplierStandard	814
01.B13VP1420H	42	2 160	Bright	sZ	1 748	946	SupplierStandard	814
01.B23VP1420H	42	2 160	Bright	zS	1 748	946	SupplierStandard	814
01.B18VP1420H	42	2 160	Bright	zZ	1 748	946	SupplierStandard	814
01.B28VP1420H	42	2 160	Bright	sS	1 748	946	SupplierStandard	814
01.G13VP1440G	44	1 960	Galvanized	sZ	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.G23VP1440G	44	1 960	Galvanized	zS	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.G18VP1440G	44	1 960	Galvanized	zZ	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.G28VP1440G	44	1 960	Galvanized	sS	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.B13VP1440G	44	1 960	Bright	sZ	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.B23VP1440G	44	1 960	Bright	zS	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.B18VP1440G	44	1 960	Bright	zZ	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.B28VP1440G	44	1 960	Bright	sS	1 781	1 039	SupplierStandard	893
01.G13VP1440H	44	2 160	Galvanized	sZ	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.G23VP1440H	44	2 160	Galvanized	zS	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.G18VP1440H	44	2 160	Galvanized	zZ	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.G28VP1440H	44	2 160	Galvanized	sS	1 918	1 039	SupplierStandard	893

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13VP1440H	44	2 160	Bright	sZ	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.B23VP1440H	44	2 160	Bright	zS	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.B18VP1440H	44	2 160	Bright	zZ	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.B28VP1440H	44	2 160	Bright	sS	1 918	1 039	SupplierStandard	893
01.G13VP1460G	46	1 960	Galvanized	sZ	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.G23VP1460G	46	1 960	Galvanized	zS	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.G18VP1460G	46	1 960	Galvanized	zZ	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.G28VP1460G	46	1 960	Galvanized	sS	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.B13VP1460G	46	1 960	Bright	sZ	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.B23VP1460G	46	1 960	Bright	zS	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.B18VP1460G	46	1 960	Bright	zZ	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.B28VP1460G	46	1 960	Bright	sS	1 947	1 135	SupplierStandard	976
01.G13VP1460H	46	2 160	Galvanized	sZ	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.G23VP1460H	46	2 160	Galvanized	zS	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.G18VP1460H	46	2 160	Galvanized	zZ	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.G28VP1460H	46	2 160	Galvanized	sS	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.B13VP1460H	46	2 160	Bright	sZ	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.B23VP1460H	46	2 160	Bright	zS	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.B18VP1460H	46	2 160	Bright	zZ	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.B28VP1460H	46	2 160	Bright	sS	2 096	1 135	SupplierStandard	976
01.G13VP1480G	48	1 960	Galvanized	sZ	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G23VP1480G	48	1 960	Galvanized	zS	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G18VP1480G	48	1 960	Galvanized	zZ	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G28VP1480G	48	1 960	Galvanized	sS	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B13VP1480G	48	1 960	Bright	sZ	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B23VP1480G	48	1 960	Bright	zS	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B18VP1480G	48	1 960	Bright	zZ	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B28VP1480G	48	1 960	Bright	sS	2 120	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G13VP1480H	48	2 160	Galvanized	sZ	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G23VP1480H	48	2 160	Galvanized	zS	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G18VP1480H	48	2 160	Galvanized	zZ	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28VP1480H	48	2 160	Galvanized	sS	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B13VP1480H	48	2 160	Bright	sZ	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B23VP1480H	48	2 160	Bright	zS	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B18VP1480H	48	2 160	Bright	zZ	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.B28VP1480H	48	2 160	Bright	sS	2 283	1 236	SupplierStandard	1 063
01.G13VP1500G	50	1 960	Galvanized	sZ	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G23VP1500G	50	1 960	Galvanized	zS	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G18VP1500G	50	1 960	Galvanized	zZ	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G28VP1500G	50	1 960	Galvanized	sS	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B13VP1500G	50	1 960	Bright	sZ	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B23VP1500G	50	1 960	Bright	zS	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B18VP1500G	50	1 960	Bright	zZ	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B28VP1500G	50	1 960	Bright	sS	2 300	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G13VP1500H	50	2 160	Galvanized	sZ	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G23VP1500H	50	2 160	Galvanized	zS	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G18VP1500H	50	2 160	Galvanized	zZ	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G28VP1500H	50	2 160	Galvanized	sS	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B13VP1500H	50	2 160	Bright	sZ	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B23VP1500H	50	2 160	Bright	zS	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B18VP1500H	50	2 160	Bright	zZ	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.B28VP1500H	50	2 160	Bright	sS	2 477	1 341	SupplierStandard	1 153
01.G13VP1520G	52	1 960	Galvanized	sZ	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.G23VP1520G	52	1 960	Galvanized	zS	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.G18VP1520G	52	1 960	Galvanized	zZ	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.G28VP1520G	52	1 960	Galvanized	sS	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B13VP1520G	52	1 960	Bright	sZ	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B23VP1520G	52	1 960	Bright	zS	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B18VP1520G	52	1 960	Bright	zZ	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B28VP1520G	52	1 960	Bright	sS	2 488	1 450	SupplierStandard	1 247
01.G13VP1520H	52	2 160	Galvanized	sZ	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.G23VP1520H	52	2 160	Galvanized	zS	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18VP1520H	52	2 160	Galvanized	zZ	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.G28VP1520H	52	2 160	Galvanized	sS	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B13VP1520H	52	2 160	Bright	sZ	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B23VP1520H	52	2 160	Bright	zS	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B18VP1520H	52	2 160	Bright	zZ	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B28VP1520H	52	2 160	Bright	sS	2 679	1 450	SupplierStandard	1 247
01.B13VP1540G	54	1 960	Bright	sZ	2,83	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G13VP1540G	54	1 960	Galvanized	sZ	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G23VP1540G	54	1 960	Galvanized	zS	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G18VP1540G	54	1 960	Galvanized	zZ	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G28VP1540G	54	1 960	Galvanized	sS	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B23VP1540G	54	1 960	Bright	zS	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B18VP1540G	54	1 960	Bright	zZ	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B28VP1540G	54	1 960	Bright	sS	2 683	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G13VP1540H	54	2 160	Galvanized	sZ	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G23VP1540H	54	2 160	Galvanized	zS	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G18VP1540H	54	2 160	Galvanized	zZ	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G28VP1540H	54	2 160	Galvanized	sS	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B13VP1540H	54	2 160	Bright	sZ	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B23VP1540H	54	2 160	Bright	zS	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B18VP1540H	54	2 160	Bright	zZ	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.B28VP1540H	54	2 160	Bright	sS	2 889	1 564	SupplierStandard	1 345
01.G13VP1560G	56	1 960	Galvanized	sZ	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G23VP1560G	56	1 960	Galvanized	zS	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G18VP1560G	56	1 960	Galvanized	zZ	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G28VP1560G	56	1 960	Galvanized	sS	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B13VP1560G	56	1 960	Bright	sZ	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B23VP1560G	56	1 960	Bright	zS	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B18VP1560G	56	1 960	Bright	zZ	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B28VP1560G	56	1 960	Bright	sS	2 885	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G13VP1560H	56	2 160	Galvanized	sZ	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23VP1560H	56	2 160	Galvanized	zS	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G18VP1560H	56	2 160	Galvanized	zZ	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G28VP1560H	56	2 160	Galvanized	sS	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B13VP1560H	56	2 160	Bright	sZ	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B23VP1560H	56	2 160	Bright	zS	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B18VP1560H	56	2 160	Bright	zZ	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.B28VP1560H	56	2 160	Bright	sS	3 107	1 682	SupplierStandard	1 447
01.G13VP1580G	58	1 960	Galvanized	sZ	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G23VP1580G	58	1 960	Galvanized	zS	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G18VP1580G	58	1 960	Galvanized	zZ	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G28VP1580G	58	1 960	Galvanized	sS	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B13VP1580G	58	1 960	Bright	sZ	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B23VP1580G	58	1 960	Bright	zS	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B18VP1580G	58	1 960	Bright	zZ	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B28VP1580G	58	1 960	Bright	sS	3 095	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G13VP1580H	58	2 160	Galvanized	sZ	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G23VP1580H	58	2 160	Galvanized	zS	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G18VP1580H	58	2 160	Galvanized	zZ	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G28VP1580H	58	2 160	Galvanized	sS	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B13VP1580H	58	2 160	Bright	sZ	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B23VP1580H	58	2 160	Bright	zS	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B18VP1580H	58	2 160	Bright	zZ	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.B28VP1580H	58	2 160	Bright	sS	3 333	1 805	SupplierStandard	1 552
01.G13VP1600G	60	1 960	Galvanized	sZ	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G23VP1600G	60	1 960	Galvanized	zS	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G18VP1600G	60	1 960	Galvanized	zZ	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G28VP1600G	60	1 960	Galvanized	sS	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B13VP1600G	60	1 960	Bright	sZ	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B23VP1600G	60	1 960	Bright	zS	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B18VP1600G	60	1 960	Bright	zZ	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B28VP1600G	60	1 960	Bright	sS	3 312	1 931	SupplierStandard	1 661

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13VP1600H	60	2 160	Galvanized	sZ	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G23VP1600H	60	2 160	Galvanized	zS	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G18VP1600H	60	2 160	Galvanized	zZ	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G28VP1600H	60	2 160	Galvanized	sS	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B13VP1600H	60	2 160	Bright	sZ	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B23VP1600H	60	2 160	Bright	zS	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B18VP1600H	60	2 160	Bright	zZ	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.B28VP1600H	60	2 160	Bright	sS	3 566	1 931	SupplierStandard	1 661
01.G13VP1620H	62	2 160	Galvanized	sZ	3 808	2 062	SupplierStandard	1,773
01.G13VP1620G	62	1 960	Galvanized	sZ	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G23VP1620G	62	1 960	Galvanized	zS	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G18VP1620G	62	1 960	Galvanized	zZ	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G28VP1620G	62	1 960	Galvanized	sS	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B13VP1620G	62	1 960	Bright	sZ	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B23VP1620G	62	1 960	Bright	zS	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B18VP1620G	62	1 960	Bright	zZ	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B28VP1620G	62	1 960	Bright	sS	3 536	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G23VP1620H	62	2 160	Galvanized	zS	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G18VP1620H	62	2 160	Galvanized	zZ	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G28VP1620H	62	2 160	Galvanized	sS	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B13VP1620H	62	2 160	Bright	sZ	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B23VP1620H	62	2 160	Bright	zS	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B18VP1620H	62	2 160	Bright	zZ	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.B28VP1620H	62	2 160	Bright	sS	3 808	2 062	SupplierStandard	1 773
01.G13VP1640G	64	1 960	Galvanized	sZ	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G23VP1640G	64	1 960	Galvanized	zS	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G18VP1640G	64	1 960	Galvanized	zZ	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G28VP1640G	64	1 960	Galvanized	sS	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B13VP1640G	64	1 960	Bright	sZ	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B23VP1640G	64	1 960	Bright	zS	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B18VP1640G	64	1 960	Bright	zZ	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP1640G	64	1 960	Bright	sS	3 768	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G13VP1640H	64	2 160	Galvanized	sZ	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G23VP1640H	64	2 160	Galvanized	zS	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G18VP1640H	64	2 160	Galvanized	zZ	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G28VP1640H	64	2 160	Galvanized	sS	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B13VP1640H	64	2 160	Bright	sZ	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B23VP1640H	64	2 160	Bright	zS	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B18VP1640H	64	2 160	Bright	zZ	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.B28VP1640H	64	2 160	Bright	sS	4 058	2 197	SupplierStandard	1 890
01.G13VP1660G	66	1 960	Galvanized	sZ	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G23VP1660G	66	1 960	Galvanized	zS	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G18VP1660G	66	1 960	Galvanized	zZ	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G28VP1660G	66	1 960	Galvanized	sS	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B13VP1660G	66	1 960	Bright	sZ	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B23VP1660G	66	1 960	Bright	zS	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B18VP1660G	66	1 960	Bright	zZ	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B28VP1660G	66	1 960	Bright	sS	4 007	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G13VP1660H	66	2 160	Galvanized	sZ	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G23VP1660H	66	2 160	Galvanized	zS	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G18VP1660H	66	2 160	Galvanized	zZ	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G28VP1660H	66	2 160	Galvanized	sS	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B13VP1660H	66	2 160	Bright	sZ	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B23VP1660H	66	2 160	Bright	zS	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B18VP1660H	66	2 160	Bright	zZ	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.B28VP1660H	66	2 160	Bright	sS	4 315	2 337	SupplierStandard	2 010
01.G13VP1680G	68	1 960	Galvanized	sZ	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G23VP1680G	68	1 960	Galvanized	zS	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G18VP1680G	68	1 960	Galvanized	zZ	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G28VP1680G	68	1 960	Galvanized	sS	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B13VP1680G	68	1 960	Bright	sZ	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B23VP1680G	68	1 960	Bright	zS	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133

Канат стальной Veropro 10

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18VP1680G	68	1 960	Bright	zZ	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B28VP1680G	68	1 960	Bright	sS	4 254	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G13VP1680H	68	2 160	Galvanized	sZ	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G23VP1680H	68	2 160	Galvanized	zS	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G18VP1680H	68	2 160	Galvanized	zZ	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G28VP1680H	68	2 160	Galvanized	sS	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B13VP1680H	68	2 160	Bright	sZ	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B23VP1680H	68	2 160	Bright	zS	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B18VP1680H	68	2 160	Bright	zZ	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.B28VP1680H	68	2 160	Bright	sS	4 581	2 480	SupplierStandard	2 133
01.G13VP1700G	70	1 960	Galvanized	sZ	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G23VP1700G	70	1 960	Galvanized	zS	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G18VP1700G	70	1 960	Galvanized	zZ	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G28VP1700G	70	1 960	Galvanized	sS	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B13VP1700G	70	1 960	Bright	sZ	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B23VP1700G	70	1 960	Bright	zS	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B18VP1700G	70	1 960	Bright	zZ	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B28VP1700G	70	1 960	Bright	sS	4 508	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G13VP1700H	70	2 160	Galvanized	sZ	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G23VP1700H	70	2 160	Galvanized	zS	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G18VP1700H	70	2 160	Galvanized	zZ	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.G28VP1700H	70	2 160	Galvanized	sS	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B13VP1700H	70	2 160	Bright	sZ	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B23VP1700H	70	2 160	Bright	zS	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B18VP1700H	70	2 160	Bright	zZ	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261
01.B28VP1700H	70	2 160	Bright	sS	4 854	2 628	SupplierStandard	2 261