


## Канат стальной VEROPRO 8

### Product information

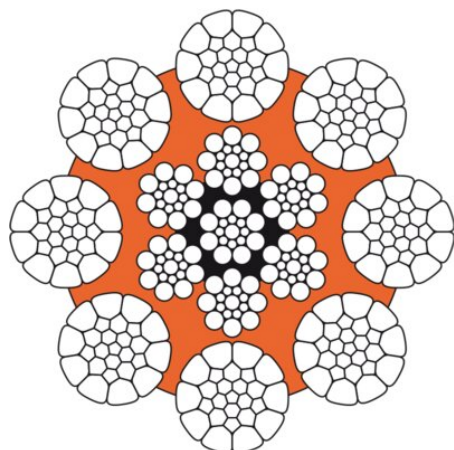

**Конструкция:** Восемипрядный канат состоит из обжатых внешних прядей. Пластиковый слой между внутренними и внешними прядями.

#### Особенности:

- Очень высокое разрывное усилие.
- Очень стабильная структура каната с высокой устойчивостью к усталости.
- Пластиковый слой между внутренними и наружными прядями защищает от износа внутренний слой и защищает сердечник от коррозии.
- Очень высокие сопротивление раздавливанию и износостойкость.
- Особенно подходит для многослойной намотки.

... [Read more](#)

**Marking:** According to standard

**Standard:** EN 12385-4


**Warning:** Veropro 8 нельзя использовать с вертлюгом.

**Fill factor:** 0.666

**RCN:** 09

**Tolerance  $\varnothing$ :** +2% to +4%

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Piling crane



Tower crane



Deck crane



Straddle carrier



## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18VP8127E	12,7	1 770	Galvanized	zZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G23VP8127E	12,7	1 770	Galvanized	zS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G13VP8127E	12,7	1 770	Galvanized	sZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G28VP8127E	12,7	1 770	Galvanized	sS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B18VP8127E	12,7	1 770	Bright	zZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B23VP8127E	12,7	1 770	Bright	zS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B13VP8127E	12,7	1 770	Bright	sZ	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B28VP8127E	12,7	1 770	Bright	sS	131,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G18VP8127G	12,7	1 960	Galvanized	zZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G23VP8127G	12,7	1 960	Galvanized	zS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G13VP8127G	12,7	1 960	Galvanized	sZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G28VP8127G	12,7	1 960	Galvanized	sS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B18VP8127G	12,7	1 960	Bright	zZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B23VP8127G	12,7	1 960	Bright	zS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B13VP8127G	12,7	1 960	Bright	sZ	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.B28VP8127G	12,7	1 960	Bright	sS	145,4	85	SupplierStandard	72,6
01.G18VP8127H	12,7	2 160	Galvanized	zZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G23VP8127H	12,7	2 160	Galvanized	zS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G13VP8127H	12,7	2 160	Galvanized	sZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G28VP8127H	12,7	2 160	Galvanized	sS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B18VP8127H	12,7	2 160	Bright	zZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B23VP8127H	12,7	2 160	Bright	zS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B13VP8127H	12,7	2 160	Bright	sZ	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.B28VP8127H	12,7	2 160	Bright	sS	152,7	85	SupplierStandard	72,6
01.G18VP8224E	22,4	1 770	Galvanized	zZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G23VP8224E	22,4	1 770	Galvanized	zS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G13VP8224E	22,4	1 770	Galvanized	sZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G28VP8224E	22,4	1 770	Galvanized	sS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.B18VP8224E	22,4	1 770	Bright	zZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.B23VP8224E	22,4	1 770	Bright	zS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.B13VP8224E	22,4	1 770	Bright	sZ	408,9	264	SupplierStandard	225,7

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP8224E	22,4	1 770	Bright	sS	408,9	264	SupplierStandard	225,7
01.G18VP8224G	22,4	1 960	Galvanized	zZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G23VP8224G	22,4	1 960	Galvanized	zS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G13VP8224G	22,4	1 960	Galvanized	sZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G28VP8224G	22,4	1 960	Galvanized	sS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B18VP8224G	22,4	1 960	Bright	zZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B23VP8224G	22,4	1 960	Bright	zS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B13VP8224G	22,4	1 960	Bright	sZ	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.B28VP8224G	22,4	1 960	Bright	sS	452,2	264	SupplierStandard	225,7
01.G18VP8224H	22,4	2 160	Galvanized	zZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G23VP8224H	22,4	2 160	Galvanized	zS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G13VP8224H	22,4	2 160	Galvanized	sZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G28VP8224H	22,4	2 160	Galvanized	sS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B18VP8224H	22,4	2 160	Bright	zZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B23VP8224H	22,4	2 160	Bright	zS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B13VP8224H	22,4	2 160	Bright	sZ	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.B28VP8224H	22,4	2 160	Bright	sS	475,1	264	SupplierStandard	225,7
01.G18VP8254E	25,4	1 770	Galvanized	zZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G23VP8254E	25,4	1 770	Galvanized	zS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G13VP8254E	25,4	1 770	Galvanized	sZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G28VP8254E	25,4	1 770	Galvanized	sS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B18VP8254E	25,4	1 770	Bright	zZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B23VP8254E	25,4	1 770	Bright	zS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B13VP8254E	25,4	1 770	Bright	sZ	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.B28VP8254E	25,4	1 770	Bright	sS	525,7	339	SupplierStandard	290,2
01.G18VP8254G	25,4	1 960	Galvanized	zZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G23VP8254G	25,4	1 960	Galvanized	zS	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G13VP8254G	25,4	1 960	Galvanized	sZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G28VP8254G	25,4	1 960	Galvanized	sS	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.B18VP8254G	25,4	1 960	Bright	zZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.B23VP8254G	25,4	1 960	Bright	zS	581,5	339	SupplierStandard	290,2

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13VP8254G	25,4	1 960	Bright	sZ	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.B28VP8254G	25,4	1 960	Bright	sS	581,5	339	SupplierStandard	290,2
01.G18VP8254H	25,4	2 160	Galvanized	zZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G23VP8254H	25,4	2 160	Galvanized	zS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G13VP8254H	25,4	2 160	Galvanized	sZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G28VP8254H	25,4	2 160	Galvanized	sS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B18VP8254H	25,4	2 160	Bright	zZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B23VP8254H	25,4	2 160	Bright	zS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B13VP8254H	25,4	2 160	Bright	sZ	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.B28VP8254H	25,4	2 160	Bright	sS	610,8	339	SupplierStandard	290,2
01.G18VP8286E	28,6	1 770	Galvanized	zZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G23VP8286E	28,6	1 770	Galvanized	zS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G13VP8286E	28,6	1 770	Galvanized	sZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G28VP8286E	28,6	1 770	Galvanized	sS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B18VP8286E	28,6	1 770	Bright	zZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B23VP8286E	28,6	1 770	Bright	zS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B13VP8286E	28,6	1 770	Bright	sZ	666,5	430	SupplierStandard	368
01.B28VP8286E	28,6	1 770	Bright	sS	666,5	430	SupplierStandard	368
01.G18VP8286G	28,6	1 960	Galvanized	zZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G23VP8286G	28,6	1 960	Galvanized	zS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G13VP8286G	28,6	1 960	Galvanized	sZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G28VP8286G	28,6	1 960	Galvanized	sS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B18VP8286G	28,6	1 960	Bright	zZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B23VP8286G	28,6	1 960	Bright	zS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B13VP8286G	28,6	1 960	Bright	sZ	737,2	430	SupplierStandard	368
01.B28VP8286G	28,6	1 960	Bright	sS	737,2	430	SupplierStandard	368
01.G18VP8286H	28,6	2 160	Galvanized	zZ	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G23VP8286H	28,6	2 160	Galvanized	zS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G13VP8286H	28,6	2 160	Galvanized	sZ	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G28VP8286H	28,6	2 160	Galvanized	sS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.B18VP8286H	28,6	2 160	Bright	zZ	774,5	430	SupplierStandard	368

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23VP8286H	28,6	2 160	Bright	zS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.B13VP8286H	28,6	2 160	Bright	sZ	774,5	430	SupplierStandard	368
01.B28VP8286H	28,6	2 160	Bright	sS	774,5	430	SupplierStandard	368
01.G18VP8413E	41,3	1 770	Galvanized	zZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G23VP8413E	41,3	1 770	Galvanized	zS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G13VP8413E	41,3	1 770	Galvanized	sZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G28VP8413E	41,3	1 770	Galvanized	sS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B18VP8413E	41,3	1 770	Bright	zZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B23VP8413E	41,3	1 770	Bright	zS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B13VP8413E	41,3	1 770	Bright	sZ	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.B28VP8413E	41,3	1 770	Bright	sS	1 390	897	SupplierStandard	767,3
01.G18VP8413G	41,3	1 960	Galvanized	zZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G23VP8413G	41,3	1 960	Galvanized	zS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G13VP8413G	41,3	1 960	Galvanized	sZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G28VP8413G	41,3	1 960	Galvanized	sS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B18VP8413G	41,3	1 960	Bright	zZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B23VP8413G	41,3	1 960	Bright	zS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B13VP8413G	41,3	1 960	Bright	sZ	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.B28VP8413G	41,3	1 960	Bright	sS	1 537	897	SupplierStandard	767,3
01.G18VP8413H	41,3	2 160	Galvanized	zZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G23VP8413H	41,3	2 160	Galvanized	zS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G13VP8413H	41,3	2 160	Galvanized	sZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G28VP8413H	41,3	2 160	Galvanized	sS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B18VP8413H	41,3	2 160	Bright	zZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B23VP8413H	41,3	2 160	Bright	zS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B13VP8413H	41,3	2 160	Bright	sZ	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.B28VP8413H	41,3	2 160	Bright	sS	1 615	897	SupplierStandard	767,3
01.G18VP8475E	47,5	1 770	Galvanized	zZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G23VP8475E	47,5	1 770	Galvanized	zS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G13VP8475E	47,5	1 770	Galvanized	sZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G28VP8475E	47,5	1 770	Galvanized	sS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18VP8475E	47,5	1 770	Bright	zZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B23VP8475E	47,5	1 770	Bright	zS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B13VP8475E	47,5	1 770	Bright	sZ	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B28VP8475E	47,5	1 770	Bright	sS	1 838	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G18VP8475G	47,5	1 960	Galvanized	zZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G23VP8475G	47,5	1 960	Galvanized	zS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G13VP8475G	47,5	1 960	Galvanized	sZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G28VP8475G	47,5	1 960	Galvanized	sS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B18VP8475G	47,5	1 960	Bright	zZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B23VP8475G	47,5	1 960	Bright	zS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B13VP8475G	47,5	1 960	Bright	sZ	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B28VP8475G	47,5	1 960	Bright	sS	2 034	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G18VP8475H	47,5	2 160	Galvanized	zZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G23VP8475H	47,5	2 160	Galvanized	zS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G13VP8475H	47,5	2 160	Galvanized	sZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G28VP8475H	47,5	2 160	Galvanized	sS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B18VP8475H	47,5	2 160	Bright	zZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B23VP8475H	47,5	2 160	Bright	zS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B13VP8475H	47,5	2 160	Bright	sZ	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.B28VP8475H	47,5	2 160	Bright	sS	2 136	1 187	SupplierStandard	1 015
01.G18VP8080E	8	1 770	Galvanized	zZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G23VP8080E	8	1 770	Galvanized	zS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8080E	8	1 770	Galvanized	sZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G28VP8080E	8	1 770	Galvanized	sS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B18VP8080E	8	1 770	Bright	zZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B23VP8080E	8	1 770	Bright	zS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B13VP8080E	8	1 770	Bright	sZ	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.B28VP8080E	8	1 770	Bright	sS	52,1	33	SupplierStandard	28,8
01.G18VP8080G	8	1 960	Galvanized	zZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.G23VP8080G	8	1 960	Galvanized	zS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8080G	8	1 960	Galvanized	sZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28VP8080G	8	1 960	Galvanized	sS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B18VP8080G	8	1 960	Bright	zZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B23VP8080G	8	1 960	Bright	zS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B13VP8080G	8	1 960	Bright	sZ	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.B28VP8080G	8	1 960	Bright	sS	57,7	33	SupplierStandard	28,8
01.G18VP8080H	8	2 160	Galvanized	zZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G23VP8080H	8	2 160	Galvanized	zS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8080H	8	2 160	Galvanized	sZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G28VP8080H	8	2 160	Galvanized	sS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B18VP8080H	8	2 160	Bright	zZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B23VP8080H	8	2 160	Bright	zS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B13VP8080H	8	2 160	Bright	sZ	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.B28VP8080H	8	2 160	Bright	sS	60,6	33	SupplierStandard	28,8
01.G13VP8090E	9	1 770	Galvanized	sZ	66	42	SupplierStandard	35,4
01.G18VP8090E	9	1 770	Galvanized	zZ	66	42	SupplierStandard	36,4
01.G23VP8090E	9	1 770	Galvanized	zS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.G28VP8090E	9	1 770	Galvanized	sS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B18VP8090E	9	1 770	Bright	zZ	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B23VP8090E	9	1 770	Bright	zS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B13VP8090E	9	1 770	Bright	sZ	66	42	SupplierStandard	36,4
01.B28VP8090E	9	1 770	Bright	sS	66	42	SupplierStandard	36,4
01.G18VP8090G	9	1 960	Galvanized	zZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G23VP8090G	9	1 960	Galvanized	zS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G13VP8090G	9	1 960	Galvanized	sZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G28VP8090G	9	1 960	Galvanized	sS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B18VP8090G	9	1 960	Bright	zZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B23VP8090G	9	1 960	Bright	zS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B13VP8090G	9	1 960	Bright	sZ	73	42	SupplierStandard	36,4
01.B28VP8090G	9	1 960	Bright	sS	73	42	SupplierStandard	36,4
01.G18VP8090H	9	2 160	Galvanized	zZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.G23VP8090H	9	2 160	Galvanized	zS	76,7	42	SupplierStandard	36,4

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13VP8090H	9	2 160	Galvanized	sZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.G28VP8090H	9	2 160	Galvanized	sS	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B18VP8090H	9	2 160	Bright	zZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B23VP8090H	9	2 160	Bright	zS	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B13VP8090H	9	2 160	Bright	sZ	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.B28VP8090H	9	2 160	Bright	sS	76,7	42	SupplierStandard	36,4
01.G18VP8100E	10	1 770	Galvanized	zZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G23VP8100E	10	1 770	Galvanized	zS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G13VP8100E	10	1 770	Galvanized	sZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G28VP8100E	10	1 770	Galvanized	sS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B18VP8100E	10	1 770	Bright	zZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B23VP8100E	10	1 770	Bright	zS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B13VP8100E	10	1 770	Bright	sZ	81,5	52	SupplierStandard	45
01.B28VP8100E	10	1 770	Bright	sS	81,5	52	SupplierStandard	45
01.G18VP8100G	10	1 960	Galvanized	zZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G23VP8100G	10	1 960	Galvanized	zS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G13VP8100G	10	1 960	Galvanized	sZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G28VP8100G	10	1 960	Galvanized	sS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B18VP8100G	10	1 960	Bright	zZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B23VP8100G	10	1 960	Bright	zS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B13VP8100G	10	1 960	Bright	sZ	90,1	52	SupplierStandard	45
01.B28VP8100G	10	1 960	Bright	sS	90,1	52	SupplierStandard	45
01.G18VP8100H	10	2 160	Galvanized	zZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G23VP8100H	10	2 160	Galvanized	zS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G13VP8100H	10	2 160	Galvanized	sZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G28VP8100H	10	2 160	Galvanized	sS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B18VP8100H	10	2 160	Bright	zZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B23VP8100H	10	2 160	Bright	zS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B13VP8100H	10	2 160	Bright	sZ	94,7	52	SupplierStandard	45
01.B28VP8100H	10	2 160	Bright	sS	94,7	52	SupplierStandard	45
01.G18VP8110E	11	1 770	Galvanized	zZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23VP8110E	11	1 770	Galvanized	zS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G13VP8110E	11	1 770	Galvanized	sZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G28VP8110E	11	1 770	Galvanized	sS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B18VP8110E	11	1 770	Bright	zZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B23VP8110E	11	1 770	Bright	zS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B13VP8110E	11	1 770	Bright	sZ	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B28VP8110E	11	1 770	Bright	sS	98,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G18VP8110G	11	1 960	Galvanized	zZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G23VP8110G	11	1 960	Galvanized	zS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G13VP8110G	11	1 960	Galvanized	sZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G28VP8110G	11	1 960	Galvanized	sS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B18VP8110G	11	1 960	Bright	zZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B23VP8110G	11	1 960	Bright	zS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B13VP8110G	11	1 960	Bright	sZ	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.B28VP8110G	11	1 960	Bright	sS	109,1	63	SupplierStandard	54,4
01.G18VP8110H	11	2 160	Galvanized	zZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G23VP8110H	11	2 160	Galvanized	zS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G13VP8110H	11	2 160	Galvanized	sZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G28VP8110H	11	2 160	Galvanized	sS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B18VP8110H	11	2 160	Bright	zZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B23VP8110H	11	2 160	Bright	zS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B13VP8110H	11	2 160	Bright	sZ	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.B28VP8110H	11	2 160	Bright	sS	114,6	63	SupplierStandard	54,4
01.G18VP8120E	12	1 770	Galvanized	zZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G23VP8120E	12	1 770	Galvanized	zS	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G13VP8120E	12	1 770	Galvanized	sZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G28VP8120E	12	1 770	Galvanized	sS	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B18VP8120E	12	1 770	Bright	zZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B23VP8120E	12	1 770	Bright	zS	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B13VP8120E	12	1 770	Bright	sZ	117,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B28VP8120E	12	1 770	Bright	sS	117,3	75	SupplierStandard	64,8

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18VP8120G	12	1 960	Galvanized	zZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G23VP8120G	12	1 960	Galvanized	zS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G13VP8120G	12	1 960	Galvanized	sZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G28VP8120G	12	1 960	Galvanized	sS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B18VP8120G	12	1 960	Bright	zZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B23VP8120G	12	1 960	Bright	zS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B13VP8120G	12	1 960	Bright	sZ	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.B28VP8120G	12	1 960	Bright	sS	129,8	75	SupplierStandard	64,8
01.G18VP8120H	12	2 160	Galvanized	zZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G23VP8120H	12	2 160	Galvanized	zS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G13VP8120H	12	2 160	Galvanized	sZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G28VP8120H	12	2 160	Galvanized	sS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B18VP8120H	12	2 160	Bright	zZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B23VP8120H	12	2 160	Bright	zS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B13VP8120H	12	2 160	Bright	sZ	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.B28VP8120H	12	2 160	Bright	sS	136,3	75	SupplierStandard	64,8
01.G18VP8130E	13	1 770	Galvanized	zZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G23VP8130E	13	1 770	Galvanized	zS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G13VP8130E	13	1 770	Galvanized	sZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G28VP8130E	13	1 770	Galvanized	sS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B18VP8130E	13	1 770	Bright	zZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B23VP8130E	13	1 770	Bright	zS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B13VP8130E	13	1 770	Bright	sZ	137,7	88	SupplierStandard	76
01.B28VP8130E	13	1 770	Bright	sS	137,7	88	SupplierStandard	76
01.G18VP8130G	13	1 960	Galvanized	zZ	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G23VP8130G	13	1 960	Galvanized	zS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G13VP8130G	13	1 960	Galvanized	sZ	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G28VP8130G	13	1 960	Galvanized	sS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.B18VP8130G	13	1 960	Bright	zZ	152,3	88	SupplierStandard	76
01.B23VP8130G	13	1 960	Bright	zS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.B13VP8130G	13	1 960	Bright	sZ	152,3	88	SupplierStandard	76

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP8130G	13	1 960	Bright	sS	152,3	88	SupplierStandard	76
01.G18VP8130H	13	2 160	Galvanized	zZ	160	88	SupplierStandard	76
01.G23VP8130H	13	2 160	Galvanized	zS	160	88	SupplierStandard	76
01.G13VP8130H	13	2 160	Galvanized	sZ	160	88	SupplierStandard	76
01.G28VP8130H	13	2 160	Galvanized	sS	160	88	SupplierStandard	76
01.B18VP8130H	13	2 160	Bright	zZ	160	88	SupplierStandard	76
01.B23VP8130H	13	2 160	Bright	zS	160	88	SupplierStandard	76
01.B13VP8130H	13	2 160	Bright	sZ	160	88	SupplierStandard	76
01.B28VP8130H	13	2 160	Bright	sS	160	88	SupplierStandard	76
01.G18VP8140E	14	1 770	Galvanized	zZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G23VP8140E	14	1 770	Galvanized	zS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G13VP8140E	14	1 770	Galvanized	sZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G28VP8140E	14	1 770	Galvanized	sS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B18VP8140E	14	1 770	Bright	zZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B23VP8140E	14	1 770	Bright	zS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B13VP8140E	14	1 770	Bright	sZ	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B28VP8140E	14	1 770	Bright	sS	159,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G18VP8140G	14	1 960	Galvanized	zZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G23VP8140G	14	1 960	Galvanized	zS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G13VP8140G	14	1 960	Galvanized	sZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G28VP8140G	14	1 960	Galvanized	sS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B18VP8140G	14	1 960	Bright	zZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B23VP8140G	14	1 960	Bright	zS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B13VP8140G	14	1 960	Bright	sZ	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.B28VP8140G	14	1 960	Bright	sS	176,7	103	SupplierStandard	88,2
01.G18VP8140H	14	2 160	Galvanized	zZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G23VP8140H	14	2 160	Galvanized	zS	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G13VP8140H	14	2 160	Galvanized	sZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G28VP8140H	14	2 160	Galvanized	sS	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.B18VP8140H	14	2 160	Bright	zZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.B23VP8140H	14	2 160	Bright	zS	185,6	103	SupplierStandard	88,2

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13VP8140H	14	2 160	Bright	sZ	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.B28VP8140H	14	2 160	Bright	sS	185,6	103	SupplierStandard	88,2
01.G18VP8150E	15	1 770	Galvanized	zZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G23VP8150E	15	1 770	Galvanized	zS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G13VP8150E	15	1 770	Galvanized	sZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G28VP8150E	15	1 770	Galvanized	sS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B18VP8150E	15	1 770	Bright	zZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B23VP8150E	15	1 770	Bright	zS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B13VP8150E	15	1 770	Bright	sZ	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.B28VP8150E	15	1 770	Bright	sS	183,3	118	SupplierStandard	101,2
01.G18VP8150G	15	1 960	Galvanized	zZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G23VP8150G	15	1 960	Galvanized	zS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G13VP8150G	15	1 960	Galvanized	sZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G28VP8150G	15	1 960	Galvanized	sS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B18VP8150G	15	1 960	Bright	zZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B23VP8150G	15	1 960	Bright	zS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B13VP8150G	15	1 960	Bright	sZ	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.B28VP8150G	15	1 960	Bright	sS	202,8	118	SupplierStandard	101,2
01.G18VP8150H	15	2 160	Galvanized	zZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G23VP8150H	15	2 160	Galvanized	zS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G13VP8150H	15	2 160	Galvanized	sZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G28VP8150H	15	2 160	Galvanized	sS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B18VP8150H	15	2 160	Bright	zZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B23VP8150H	15	2 160	Bright	zS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B13VP8150H	15	2 160	Bright	sZ	213	118	SupplierStandard	101,2
01.B28VP8150H	15	2 160	Bright	sS	213	118	SupplierStandard	101,2
01.G18VP8160E	16	1 770	Galvanized	zZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G23VP8160E	16	1 770	Galvanized	zS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G13VP8160E	16	1 770	Galvanized	sZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G28VP8160E	16	1 770	Galvanized	sS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.B18VP8160E	16	1 770	Bright	zZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23VP8160E	16	1 770	Bright	zS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.B13VP8160E	16	1 770	Bright	sZ	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.B28VP8160E	16	1 770	Bright	sS	208,6	134	SupplierStandard	115,2
01.G18VP8160G	16	1 960	Galvanized	zZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G23VP8160G	16	1 960	Galvanized	zS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G13VP8160G	16	1 960	Galvanized	sZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G28VP8160G	16	1 960	Galvanized	sS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B18VP8160G	16	1 960	Bright	zZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B23VP8160G	16	1 960	Bright	zS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B13VP8160G	16	1 960	Bright	sZ	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.B28VP8160G	16	1 960	Bright	sS	230,7	134	SupplierStandard	115,2
01.G18VP8160H	16	2 160	Galvanized	zZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G23VP8160H	16	2 160	Galvanized	zS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G13VP8160H	16	2 160	Galvanized	sZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G28VP8160H	16	2 160	Galvanized	sS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B18VP8160H	16	2 160	Bright	zZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B23VP8160H	16	2 160	Bright	zS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B13VP8160H	16	2 160	Bright	sZ	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.B28VP8160H	16	2 160	Bright	sS	242,4	134	SupplierStandard	115,2
01.G18VP8170E	17	1 770	Galvanized	zZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G23VP8170E	17	1 770	Galvanized	zS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G13VP8170E	17	1 770	Galvanized	sZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G28VP8170E	17	1 770	Galvanized	sS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B18VP8170E	17	1 770	Bright	zZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B23VP8170E	17	1 770	Bright	zS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B13VP8170E	17	1 770	Bright	sZ	235,5	151	SupplierStandard	130
01.B28VP8170E	17	1 770	Bright	sS	235,5	151	SupplierStandard	130
01.G18VP8170G	17	1 960	Galvanized	zZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G23VP8170G	17	1 960	Galvanized	zS	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G13VP8170G	17	1 960	Galvanized	sZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G28VP8170G	17	1 960	Galvanized	sS	260,5	151	SupplierStandard	130

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18VP8170G	17	1 960	Bright	zZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.B23VP8170G	17	1 960	Bright	zS	260,5	151	SupplierStandard	130
01.B13VP8170G	17	1 960	Bright	sZ	260,5	151	SupplierStandard	130
01.B28VP8170G	17	1 960	Bright	sS	260,5	151	SupplierStandard	130
01.G18VP8170H	17	2 160	Galvanized	zZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G23VP8170H	17	2 160	Galvanized	zS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G13VP8170H	17	2 160	Galvanized	sZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G28VP8170H	17	2 160	Galvanized	sS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B18VP8170H	17	2 160	Bright	zZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B23VP8170H	17	2 160	Bright	zS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B13VP8170H	17	2 160	Bright	sZ	273,6	151	SupplierStandard	130
01.B28VP8170H	17	2 160	Bright	sS	273,6	151	SupplierStandard	130
01.G18VP8180E	18	1 770	Galvanized	zZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G23VP8180E	18	1 770	Galvanized	zS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G13VP8180E	18	1 770	Galvanized	sZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G28VP8180E	18	1 770	Galvanized	sS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B18VP8180E	18	1 770	Bright	zZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B23VP8180E	18	1 770	Bright	zS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B13VP8180E	18	1 770	Bright	sZ	264	169	SupplierStandard	146,7
01.B28VP8180E	18	1 770	Bright	sS	264	169	SupplierStandard	146,7
01.G18VP8180G	18	1 960	Galvanized	zZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G23VP8180G	18	1 960	Galvanized	zS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G13VP8180G	18	1 960	Galvanized	sZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G28VP8180G	18	1 960	Galvanized	sS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B18VP8180G	18	1 960	Bright	zZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B23VP8180G	18	1 960	Bright	zS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B13VP8180G	18	1 960	Bright	sZ	292	169	SupplierStandard	146,7
01.B28VP8180G	18	1 960	Bright	sS	292	169	SupplierStandard	146,7
01.G18VP8180H	18	2 160	Galvanized	zZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.G23VP8180H	18	2 160	Galvanized	zS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.G13VP8180H	18	2 160	Galvanized	sZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28VP8180H	18	2 160	Galvanized	sS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B18VP8180H	18	2 160	Bright	zZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B23VP8180H	18	2 160	Bright	zS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B13VP8180H	18	2 160	Bright	sZ	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.B28VP8180H	18	2 160	Bright	sS	306,8	169	SupplierStandard	146,7
01.G18VP8190E	19	1 770	Galvanized	zZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G23VP8190E	19	1 770	Galvanized	zS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G13VP8190E	19	1 770	Galvanized	sZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G28VP8190E	19	1 770	Galvanized	sS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B18VP8190E	19	1 770	Bright	zZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B23VP8190E	19	1 770	Bright	zS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B13VP8190E	19	1 770	Bright	sZ	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.B28VP8190E	19	1 770	Bright	sS	294,2	189	SupplierStandard	162,4
01.G18VP8190G	19	1 960	Galvanized	zZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G23VP8190G	19	1 960	Galvanized	zS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G13VP8190G	19	1 960	Galvanized	sZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G28VP8190G	19	1 960	Galvanized	sS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B18VP8190G	19	1 960	Bright	zZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B23VP8190G	19	1 960	Bright	zS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B13VP8190G	19	1 960	Bright	sZ	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.B28VP8190G	19	1 960	Bright	sS	325,4	189	SupplierStandard	162,4
01.G18VP8190H	19	2 160	Galvanized	zZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G23VP8190H	19	2 160	Galvanized	zS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G13VP8190H	19	2 160	Galvanized	sZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G28VP8190H	19	2 160	Galvanized	sS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B18VP8190H	19	2 160	Bright	zZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B23VP8190H	19	2 160	Bright	zS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B13VP8190H	19	2 160	Bright	sZ	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.B28VP8190H	19	2 160	Bright	sS	341,8	189	SupplierStandard	162,4
01.G18VP8200E	20	1 770	Galvanized	zZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.G23VP8200E	20	1 770	Galvanized	zS	325,9	209	SupplierStandard	179,9

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13VP8200E	20	1 770	Galvanized	sZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.G28VP8200E	20	1 770	Galvanized	sS	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B18VP8200E	20	1 770	Bright	zZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B23VP8200E	20	1 770	Bright	zS	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B13VP8200E	20	1 770	Bright	sZ	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.B28VP8200E	20	1 770	Bright	sS	325,9	209	SupplierStandard	179,9
01.G18VP8200G	20	1 960	Galvanized	zZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G23VP8200G	20	1 960	Galvanized	zS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G13VP8200G	20	1 960	Galvanized	sZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G28VP8200G	20	1 960	Galvanized	sS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B18VP8200G	20	1 960	Bright	zZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B23VP8200G	20	1 960	Bright	zS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B13VP8200G	20	1 960	Bright	sZ	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.B28VP8200G	20	1 960	Bright	sS	360,5	209	SupplierStandard	179,9
01.G18VP8200H	20	2 160	Galvanized	zZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G23VP8200H	20	2 160	Galvanized	zS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G13VP8200H	20	2 160	Galvanized	sZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G28VP8200H	20	2 160	Galvanized	sS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B18VP8200H	20	2 160	Bright	zZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B23VP8200H	20	2 160	Bright	zS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B13VP8200H	20	2 160	Bright	sZ	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.B28VP8200H	20	2 160	Bright	sS	378,7	209	SupplierStandard	179,9
01.G18VP8210E	21	1 770	Galvanized	zZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G23VP8210E	21	1 770	Galvanized	zS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G13VP8210E	21	1 770	Galvanized	sZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G28VP8210E	21	1 770	Galvanized	sS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B18VP8210E	21	1 770	Bright	zZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B23VP8210E	21	1 770	Bright	zS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B13VP8210E	21	1 770	Bright	sZ	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.B28VP8210E	21	1 770	Bright	sS	359,3	231	SupplierStandard	198,4
01.G18VP8210G	21	1 960	Galvanized	zZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23VP8210G	21	1 960	Galvanized	zS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G13VP8210G	21	1 960	Galvanized	sZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G28VP8210G	21	1 960	Galvanized	sS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B18VP8210G	21	1 960	Bright	zZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B23VP8210G	21	1 960	Bright	zS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B13VP8210G	21	1 960	Bright	sZ	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B28VP8210G	21	1 960	Bright	sS	397,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G18VP8210H	21	2 160	Galvanized	zZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G23VP8210H	21	2 160	Galvanized	zS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G13VP8210H	21	2 160	Galvanized	sZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G28VP8210H	21	2 160	Galvanized	sS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B18VP8210H	21	2 160	Bright	zZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B23VP8210H	21	2 160	Bright	zS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B13VP8210H	21	2 160	Bright	sZ	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.B28VP8210H	21	2 160	Bright	sS	417,5	231	SupplierStandard	198,4
01.G18VP8220E	22	1 770	Galvanized	zZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G23VP8220E	22	1 770	Galvanized	zS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G13VP8220E	22	1 770	Galvanized	sZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G28VP8220E	22	1 770	Galvanized	sS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B18VP8220E	22	1 770	Bright	zZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B23VP8220E	22	1 770	Bright	zS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B13VP8220E	22	1 770	Bright	sZ	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.B28VP8220E	22	1 770	Bright	sS	394,4	253	SupplierStandard	217,7
01.G18VP8220G	22	1 960	Galvanized	zZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.G23VP8220G	22	1 960	Galvanized	zS	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.G13VP8220G	22	1 960	Galvanized	sZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.G28VP8220G	22	1 960	Galvanized	sS	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B18VP8220G	22	1 960	Bright	zZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B23VP8220G	22	1 960	Bright	zS	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B13VP8220G	22	1 960	Bright	sZ	436,2	253	SupplierStandard	217,7
01.B28VP8220G	22	1 960	Bright	sS	436,2	253	SupplierStandard	217,7

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18VP8220H	22	2 160	Galvanized	zZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G23VP8220H	22	2 160	Galvanized	zS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G13VP8220H	22	2 160	Galvanized	sZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G28VP8220H	22	2 160	Galvanized	sS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B18VP8220H	22	2 160	Bright	zZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B23VP8220H	22	2 160	Bright	zS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B13VP8220H	22	2 160	Bright	sZ	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.B28VP8220H	22	2 160	Bright	sS	458,3	253	SupplierStandard	217,7
01.G18VP8230E	23	1 770	Galvanized	zZ	431	277	SupplierStandard	238
01.G23VP8230E	23	1 770	Galvanized	zS	431	277	SupplierStandard	238
01.G13VP8230E	23	1 770	Galvanized	sZ	431	277	SupplierStandard	238
01.G28VP8230E	23	1 770	Galvanized	sS	431	277	SupplierStandard	238
01.B18VP8230E	23	1 770	Bright	zZ	431	277	SupplierStandard	238
01.B23VP8230E	23	1 770	Bright	zS	431	277	SupplierStandard	238
01.B13VP8230E	23	1 770	Bright	sZ	431	277	SupplierStandard	238
01.B28VP8230E	23	1 770	Bright	sS	431	277	SupplierStandard	238
01.G18VP8230G	23	1 960	Galvanized	zZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G23VP8230G	23	1 960	Galvanized	zS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G13VP8230G	23	1 960	Galvanized	sZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G28VP8230G	23	1 960	Galvanized	sS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B18VP8230G	23	1 960	Bright	zZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B23VP8230G	23	1 960	Bright	zS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B13VP8230G	23	1 960	Bright	sZ	476,8	277	SupplierStandard	238
01.B28VP8230G	23	1 960	Bright	sS	476,8	277	SupplierStandard	238
01.G18VP8230H	23	2 160	Galvanized	zZ	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G23VP8230H	23	2 160	Galvanized	zS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G13VP8230H	23	2 160	Galvanized	sZ	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G28VP8230H	23	2 160	Galvanized	sS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.B18VP8230H	23	2 160	Bright	zZ	500,9	277	SupplierStandard	238
01.B23VP8230H	23	2 160	Bright	zS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.B13VP8230H	23	2 160	Bright	sZ	500,9	277	SupplierStandard	238

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP8230H	23	2 160	Bright	sS	500,9	277	SupplierStandard	238
01.G18VP8240E	24	1 770	Galvanized	zZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G23VP8240E	24	1 770	Galvanized	zS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G13VP8240E	24	1 770	Galvanized	sZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G28VP8240E	24	1 770	Galvanized	sS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B18VP8240E	24	1 770	Bright	zZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B23VP8240E	24	1 770	Bright	zS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B13VP8240E	24	1 770	Bright	sZ	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.B28VP8240E	24	1 770	Bright	sS	469,3	301	SupplierStandard	259,1
01.G18VP8240G	24	1 960	Galvanized	zZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G23VP8240G	24	1 960	Galvanized	zS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G13VP8240G	24	1 960	Galvanized	sZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G28VP8240G	24	1 960	Galvanized	sS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B18VP8240G	24	1 960	Bright	zZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B23VP8240G	24	1 960	Bright	zS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B13VP8240G	24	1 960	Bright	sZ	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.B28VP8240G	24	1 960	Bright	sS	519,1	301	SupplierStandard	259,1
01.G18VP8240H	24	2 160	Galvanized	zZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G23VP8240H	24	2 160	Galvanized	zS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G13VP8240H	24	2 160	Galvanized	sZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G28VP8240H	24	2 160	Galvanized	sS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B18VP8240H	24	2 160	Bright	zZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B23VP8240H	24	2 160	Bright	zS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B13VP8240H	24	2 160	Bright	sZ	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.B28VP8240H	24	2 160	Bright	sS	545,4	301	SupplierStandard	259,1
01.G18VP8250E	25	1 770	Galvanized	zZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G23VP8250E	25	1 770	Galvanized	zS	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G13VP8250E	25	1 770	Galvanized	sZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G28VP8250E	25	1 770	Galvanized	sS	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B18VP8250E	25	1 770	Bright	zZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B23VP8250E	25	1 770	Bright	zS	509,3	327	SupplierStandard	281,2

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13VP8250E	25	1 770	Bright	sZ	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B28VP8250E	25	1 770	Bright	sS	509,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G18VP8250G	25	1 960	Galvanized	zZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G23VP8250G	25	1 960	Galvanized	zS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G13VP8250G	25	1 960	Galvanized	sZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G28VP8250G	25	1 960	Galvanized	sS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B18VP8250G	25	1 960	Bright	zZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B23VP8250G	25	1 960	Bright	zS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B13VP8250G	25	1 960	Bright	sZ	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.B28VP8250G	25	1 960	Bright	sS	563,3	327	SupplierStandard	281,2
01.G18VP8250H	25	2 160	Galvanized	zZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G23VP8250H	25	2 160	Galvanized	zS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G13VP8250H	25	2 160	Galvanized	sZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G28VP8250H	25	2 160	Galvanized	sS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B18VP8250H	25	2 160	Bright	zZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B23VP8250H	25	2 160	Bright	zS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B13VP8250H	25	2 160	Bright	sZ	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.B28VP8250H	25	2 160	Bright	sS	591,8	327	SupplierStandard	281,2
01.G18VP8260E	26	1 770	Galvanized	zZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G23VP8260E	26	1 770	Galvanized	zS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G13VP8260E	26	1 770	Galvanized	sZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G28VP8260E	26	1 770	Galvanized	sS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B18VP8260E	26	1 770	Bright	zZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B23VP8260E	26	1 770	Bright	zS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B13VP8260E	26	1 770	Bright	sZ	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.B28VP8260E	26	1 770	Bright	sS	550,8	354	SupplierStandard	304,1
01.G18VP8260G	26	1 960	Galvanized	zZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G23VP8260G	26	1 960	Galvanized	zS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G13VP8260G	26	1 960	Galvanized	sZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G28VP8260G	26	1 960	Galvanized	sS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.B18VP8260G	26	1 960	Bright	zZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23VP8260G	26	1 960	Bright	zS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.B13VP8260G	26	1 960	Bright	sZ	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.B28VP8260G	26	1 960	Bright	sS	609,3	354	SupplierStandard	304,1
01.G18VP8260H	26	2 160	Galvanized	zZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G23VP8260H	26	2 160	Galvanized	zS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G13VP8260H	26	2 160	Galvanized	sZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G28VP8260H	26	2 160	Galvanized	sS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B18VP8260H	26	2 160	Bright	zZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B23VP8260H	26	2 160	Bright	zS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B13VP8260H	26	2 160	Bright	sZ	640	354	SupplierStandard	304,1
01.B28VP8260H	26	2 160	Bright	sS	640	354	SupplierStandard	304,1
01.G18VP8270E	27	1 770	Galvanized	zZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G23VP8270E	27	1 770	Galvanized	zS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G13VP8270E	27	1 770	Galvanized	sZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G28VP8270E	27	1 770	Galvanized	sS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B18VP8270E	27	1 770	Bright	zZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B23VP8270E	27	1 770	Bright	zS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B13VP8270E	27	1 770	Bright	sZ	594	381	SupplierStandard	327,9
01.B28VP8270E	27	1 770	Bright	sS	594	381	SupplierStandard	327,9
01.G18VP8270G	27	1 960	Galvanized	zZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G23VP8270G	27	1 960	Galvanized	zS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G13VP8270G	27	1 960	Galvanized	sZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G28VP8270G	27	1 960	Galvanized	sS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B18VP8270G	27	1 960	Bright	zZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B23VP8270G	27	1 960	Bright	zS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B13VP8270G	27	1 960	Bright	sZ	657	381	SupplierStandard	327,9
01.B28VP8270G	27	1 960	Bright	sS	657	381	SupplierStandard	327,9
01.G18VP8270H	27	2 160	Galvanized	zZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G23VP8270H	27	2 160	Galvanized	zS	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G13VP8270H	27	2 160	Galvanized	sZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G28VP8270H	27	2 160	Galvanized	sS	690,2	381	SupplierStandard	327,9

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18VP8270H	27	2 160	Bright	zZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.B23VP8270H	27	2 160	Bright	zS	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.B13VP8270H	27	2 160	Bright	sZ	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.B28VP8270H	27	2 160	Bright	sS	690,2	381	SupplierStandard	327,9
01.G18VP8280E	28	1 770	Galvanized	zZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G23VP8280E	28	1 770	Galvanized	zS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G13VP8280E	28	1 770	Galvanized	sZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G28VP8280E	28	1 770	Galvanized	sS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B18VP8280E	28	1 770	Bright	zZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B23VP8280E	28	1 770	Bright	zS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B13VP8280E	28	1 770	Bright	sZ	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.B28VP8280E	28	1 770	Bright	sS	638,8	410	SupplierStandard	352,7
01.G18VP8280G	28	1 960	Galvanized	zZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G23VP8280G	28	1 960	Galvanized	zS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G13VP8280G	28	1 960	Galvanized	sZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G28VP8280G	28	1 960	Galvanized	sS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B18VP8280G	28	1 960	Bright	zZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B23VP8280G	28	1 960	Bright	zS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B13VP8280G	28	1 960	Bright	sZ	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.B28VP8280G	28	1 960	Bright	sS	706,6	410	SupplierStandard	352,7
01.G18VP8280H	28	2 160	Galvanized	zZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G23VP8280H	28	2 160	Galvanized	zS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G13VP8280H	28	2 160	Galvanized	sZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G28VP8280H	28	2 160	Galvanized	sS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B18VP8280H	28	2 160	Bright	zZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B23VP8280H	28	2 160	Bright	zS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B13VP8280H	28	2 160	Bright	sZ	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.B28VP8280H	28	2 160	Bright	sS	742,3	410	SupplierStandard	352,7
01.G18VP8290E	29	1 770	Galvanized	zZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G23VP8290E	29	1 770	Galvanized	zS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G13VP8290E	29	1 770	Galvanized	sZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28VP8290E	29	1 770	Galvanized	sS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B18VP8290E	29	1 770	Bright	zZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B23VP8290E	29	1 770	Bright	zS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B13VP8290E	29	1 770	Bright	sZ	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B28VP8290E	29	1 770	Bright	sS	685,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G18VP8290G	29	1 960	Galvanized	zZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G23VP8290G	29	1 960	Galvanized	zS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G13VP8290G	29	1 960	Galvanized	sZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G28VP8290G	29	1 960	Galvanized	sS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B18VP8290G	29	1 960	Bright	zZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B23VP8290G	29	1 960	Bright	zS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B13VP8290G	29	1 960	Bright	sZ	758	440	SupplierStandard	378,3
01.B28VP8290G	29	1 960	Bright	sS	758	440	SupplierStandard	378,3
01.G18VP8290H	29	2 160	Galvanized	zZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G23VP8290H	29	2 160	Galvanized	zS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G13VP8290H	29	2 160	Galvanized	sZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G28VP8290H	29	2 160	Galvanized	sS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B18VP8290H	29	2 160	Bright	zZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B23VP8290H	29	2 160	Bright	zS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B13VP8290H	29	2 160	Bright	sZ	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.B28VP8290H	29	2 160	Bright	sS	796,3	440	SupplierStandard	378,3
01.G18VP8300E	30	1 770	Galvanized	zZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G23VP8300E	30	1 770	Galvanized	zS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G13VP8300E	30	1 770	Galvanized	sZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G28VP8300E	30	1 770	Galvanized	sS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B18VP8300E	30	1 770	Bright	zZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B23VP8300E	30	1 770	Bright	zS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B13VP8300E	30	1 770	Bright	sZ	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.B28VP8300E	30	1 770	Bright	sS	733,4	471	SupplierStandard	404,9
01.G18VP8300G	30	1 960	Galvanized	zZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G23VP8300G	30	1 960	Galvanized	zS	811,1	471	SupplierStandard	404,9

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13VP8300G	30	1 960	Galvanized	sZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G28VP8300G	30	1 960	Galvanized	sS	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B18VP8300G	30	1 960	Bright	zZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B23VP8300G	30	1 960	Bright	zS	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B13VP8300G	30	1 960	Bright	sZ	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B28VP8300G	30	1 960	Bright	sS	811,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G18VP8300H	30	2 160	Galvanized	zZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G23VP8300H	30	2 160	Galvanized	zS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G13VP8300H	30	2 160	Galvanized	sZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G28VP8300H	30	2 160	Galvanized	sS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B18VP8300H	30	2 160	Bright	zZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B23VP8300H	30	2 160	Bright	zS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B13VP8300H	30	2 160	Bright	sZ	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.B28VP8300H	30	2 160	Bright	sS	852,1	471	SupplierStandard	404,9
01.G18VP8310E	31	1 770	Galvanized	zZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G23VP8310E	31	1 770	Galvanized	zS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G13VP8310E	31	1 770	Galvanized	sZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G28VP8310E	31	1 770	Galvanized	sS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B18VP8310E	31	1 770	Bright	zZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B23VP8310E	31	1 770	Bright	zS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B13VP8310E	31	1 770	Bright	sZ	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B28VP8310E	31	1 770	Bright	sS	783,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G18VP8310G	31	1 960	Galvanized	zZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G23VP8310G	31	1 960	Galvanized	zS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G13VP8310G	31	1 960	Galvanized	sZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G28VP8310G	31	1 960	Galvanized	sS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B18VP8310G	31	1 960	Bright	zZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B23VP8310G	31	1 960	Bright	zS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B13VP8310G	31	1 960	Bright	sZ	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.B28VP8310G	31	1 960	Bright	sS	866,1	503	SupplierStandard	432,3
01.G18VP8310H	31	2 160	Galvanized	zZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23VP8310H	31	2 160	Galvanized	zS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.G13VP8310H	31	2 160	Galvanized	sZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.G28VP8310H	31	2 160	Galvanized	sS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B18VP8310H	31	2 160	Bright	zZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B23VP8310H	31	2 160	Bright	zS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B13VP8310H	31	2 160	Bright	sZ	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.B28VP8310H	31	2 160	Bright	sS	909,9	503	SupplierStandard	432,3
01.G18VP8320E	32	1 770	Galvanized	zZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G23VP8320E	32	1 770	Galvanized	zS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G13VP8320E	32	1 770	Galvanized	sZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G28VP8320E	32	1 770	Galvanized	sS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B18VP8320E	32	1 770	Bright	zZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B23VP8320E	32	1 770	Bright	zS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B13VP8320E	32	1 770	Bright	sZ	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.B28VP8320E	32	1 770	Bright	sS	834,4	536	SupplierStandard	460,6
01.G18VP8320G	32	1 960	Galvanized	zZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G23VP8320G	32	1 960	Galvanized	zS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G13VP8320G	32	1 960	Galvanized	sZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G28VP8320G	32	1 960	Galvanized	sS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B18VP8320G	32	1 960	Bright	zZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B23VP8320G	32	1 960	Bright	zS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B13VP8320G	32	1 960	Bright	sZ	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.B28VP8320G	32	1 960	Bright	sS	922,9	536	SupplierStandard	460,6
01.G18VP8320H	32	2 160	Galvanized	zZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.G23VP8320H	32	2 160	Galvanized	zS	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.G13VP8320H	32	2 160	Galvanized	sZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.G28VP8320H	32	2 160	Galvanized	sS	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B18VP8320H	32	2 160	Bright	zZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B23VP8320H	32	2 160	Bright	zS	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B13VP8320H	32	2 160	Bright	sZ	969,5	536	SupplierStandard	460,6
01.B28VP8320H	32	2 160	Bright	sS	969,5	536	SupplierStandard	460,6

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18VP8330E	33	1 770	Galvanized	zZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G23VP8330E	33	1 770	Galvanized	zS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G13VP8330E	33	1 770	Galvanized	sZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G28VP8330E	33	1 770	Galvanized	sS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B18VP8330E	33	1 770	Bright	zZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B23VP8330E	33	1 770	Bright	zS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B13VP8330E	33	1 770	Bright	sZ	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.B28VP8330E	33	1 770	Bright	sS	887,4	570	SupplierStandard	489,9
01.G18VP8330G	33	1 960	Galvanized	zZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G23VP8330G	33	1 960	Galvanized	zS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G13VP8330G	33	1 960	Galvanized	sZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G28VP8330G	33	1 960	Galvanized	sS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B18VP8330G	33	1 960	Bright	zZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B23VP8330G	33	1 960	Bright	zS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B13VP8330G	33	1 960	Bright	sZ	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.B28VP8330G	33	1 960	Bright	sS	981,5	570	SupplierStandard	489,9
01.G18VP8330H	33	2 160	Galvanized	zZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G23VP8330H	33	2 160	Galvanized	zS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G13VP8330H	33	2 160	Galvanized	sZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G28VP8330H	33	2 160	Galvanized	sS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B18VP8330H	33	2 160	Bright	zZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B23VP8330H	33	2 160	Bright	zS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B13VP8330H	33	2 160	Bright	sZ	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.B28VP8330H	33	2 160	Bright	sS	1 031	570	SupplierStandard	489,9
01.G18VP8340E	34	1 770	Galvanized	zZ	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G23VP8340E	34	1 770	Galvanized	zS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G13VP8340E	34	1 770	Galvanized	sZ	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G28VP8340E	34	1 770	Galvanized	sS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.B18VP8340E	34	1 770	Bright	zZ	941,9	605	SupplierStandard	520
01.B23VP8340E	34	1 770	Bright	zS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.B13VP8340E	34	1 770	Bright	sZ	941,9	605	SupplierStandard	520

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP8340E	34	1 770	Bright	sS	941,9	605	SupplierStandard	520
01.G18VP8340G	34	1 960	Galvanized	zZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G23VP8340G	34	1 960	Galvanized	zS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G13VP8340G	34	1 960	Galvanized	sZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G28VP8340G	34	1 960	Galvanized	sS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B18VP8340G	34	1 960	Bright	zZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B23VP8340G	34	1 960	Bright	zS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B13VP8340G	34	1 960	Bright	sZ	1 042	605	SupplierStandard	520
01.B28VP8340G	34	1 960	Bright	sS	1 042	605	SupplierStandard	520
01.G18VP8340H	34	2 160	Galvanized	zZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G23VP8340H	34	2 160	Galvanized	zS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G13VP8340H	34	2 160	Galvanized	sZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G28VP8340H	34	2 160	Galvanized	sS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B18VP8340H	34	2 160	Bright	zZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B23VP8340H	34	2 160	Bright	zS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B13VP8340H	34	2 160	Bright	sZ	1 095	605	SupplierStandard	520
01.B28VP8340H	34	2 160	Bright	sS	1 095	605	SupplierStandard	520
01.G18VP8350E	35	1 770	Galvanized	zZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G23VP8350E	35	1 770	Galvanized	zS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G13VP8350E	35	1 770	Galvanized	sZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G28VP8350E	35	1 770	Galvanized	sS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B18VP8350E	35	1 770	Bright	zZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B23VP8350E	35	1 770	Bright	zS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B13VP8350E	35	1 770	Bright	sZ	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.B28VP8350E	35	1 770	Bright	sS	998,2	641	SupplierStandard	551,1
01.G18VP8350G	35	1 960	Galvanized	zZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G23VP8350G	35	1 960	Galvanized	zS	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G13VP8350G	35	1 960	Galvanized	sZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G28VP8350G	35	1 960	Galvanized	sS	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.B18VP8350G	35	1 960	Bright	zZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.B23VP8350G	35	1 960	Bright	zS	1 104	641	SupplierStandard	551,1

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13VP8350G	35	1 960	Bright	sZ	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.B28VP8350G	35	1 960	Bright	sS	1 104	641	SupplierStandard	551,1
01.G18VP8350H	35	2 160	Galvanized	zZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G23VP8350H	35	2 160	Galvanized	zS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G13VP8350H	35	2 160	Galvanized	sZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G28VP8350H	35	2 160	Galvanized	sS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B18VP8350H	35	2 160	Bright	zZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B23VP8350H	35	2 160	Bright	zS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B13VP8350H	35	2 160	Bright	sZ	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.B28VP8350H	35	2 160	Bright	sS	1 160	641	SupplierStandard	551,1
01.G18VP8360E	36	1 770	Galvanized	zZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G23VP8360E	36	1 770	Galvanized	zS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G13VP8360E	36	1 770	Galvanized	sZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G28VP8360E	36	1 770	Galvanized	sS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B18VP8360E	36	1 770	Bright	zZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B23VP8360E	36	1 770	Bright	zS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B13VP8360E	36	1 770	Bright	sZ	1 056	678	SupplierStandard	583
01.B28VP8360E	36	1 770	Bright	sS	1 056	678	SupplierStandard	583
01.G18VP8360G	36	1 960	Galvanized	zZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G23VP8360G	36	1 960	Galvanized	zS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G13VP8360G	36	1 960	Galvanized	sZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G28VP8360G	36	1 960	Galvanized	sS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B18VP8360G	36	1 960	Bright	zZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B23VP8360G	36	1 960	Bright	zS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B13VP8360G	36	1 960	Bright	sZ	1 168	678	SupplierStandard	583
01.B28VP8360G	36	1 960	Bright	sS	1 168	678	SupplierStandard	583
01.G18VP8360H	36	2 160	Galvanized	zZ	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G23VP8360H	36	2 160	Galvanized	zS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G13VP8360H	36	2 160	Galvanized	sZ	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G28VP8360H	36	2 160	Galvanized	sS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.B18VP8360H	36	2 160	Bright	zZ	1 227	678	SupplierStandard	583

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23VP8360H	36	2 160	Bright	zS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.B13VP8360H	36	2 160	Bright	sZ	1 227	678	SupplierStandard	583
01.B28VP8360H	36	2 160	Bright	sS	1 227	678	SupplierStandard	583
01.G18VP8380E	38	1 770	Galvanized	zZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G23VP8380E	38	1 770	Galvanized	zS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G13VP8380E	38	1 770	Galvanized	sZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G28VP8380E	38	1 770	Galvanized	sS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B18VP8380E	38	1 770	Bright	zZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B23VP8380E	38	1 770	Bright	zS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B13VP8380E	38	1 770	Bright	sZ	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.B28VP8380E	38	1 770	Bright	sS	1 177	755	SupplierStandard	649,6
01.G18VP8380G	38	1 960	Galvanized	zZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G23VP8380G	38	1 960	Galvanized	zS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G13VP8380G	38	1 960	Galvanized	sZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G28VP8380G	38	1 960	Galvanized	sS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B18VP8380G	38	1 960	Bright	zZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B23VP8380G	38	1 960	Bright	zS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B13VP8380G	38	1 960	Bright	sZ	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.B28VP8380G	38	1 960	Bright	sS	1 301	755	SupplierStandard	649,6
01.G18VP8380H	38	2 160	Galvanized	zZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G23VP8380H	38	2 160	Galvanized	zS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G13VP8380H	38	2 160	Galvanized	sZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G28VP8380H	38	2 160	Galvanized	sS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B18VP8380H	38	2 160	Bright	zZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B23VP8380H	38	2 160	Bright	zS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B13VP8380H	38	2 160	Bright	sZ	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.B28VP8380H	38	2 160	Bright	sS	1 367	755	SupplierStandard	649,6
01.G18VP8400E	40	1 770	Galvanized	zZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G23VP8400E	40	1 770	Galvanized	zS	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G13VP8400E	40	1 770	Galvanized	sZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G28VP8400E	40	1 770	Galvanized	sS	1 304	837	SupplierStandard	719,8

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18VP8400E	40	1 770	Bright	zZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.B23VP8400E	40	1 770	Bright	zS	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.B13VP8400E	40	1 770	Bright	sZ	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.B28VP8400E	40	1 770	Bright	sS	1 304	837	SupplierStandard	719,8
01.G18VP8400G	40	1 960	Galvanized	zZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G23VP8400G	40	1 960	Galvanized	zS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G13VP8400G	40	1 960	Galvanized	sZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G28VP8400G	40	1 960	Galvanized	sS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B18VP8400G	40	1 960	Bright	zZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B23VP8400G	40	1 960	Bright	zS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B13VP8400G	40	1 960	Bright	sZ	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.B28VP8400G	40	1 960	Bright	sS	1 442	837	SupplierStandard	719,8
01.G18VP8400H	40	2 160	Galvanized	zZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G23VP8400H	40	2 160	Galvanized	zS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G13VP8400H	40	2 160	Galvanized	sZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G28VP8400H	40	2 160	Galvanized	sS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B18VP8400H	40	2 160	Bright	zZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B23VP8400H	40	2 160	Bright	zS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B13VP8400H	40	2 160	Bright	sZ	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.B28VP8400H	40	2 160	Bright	sS	1 515	837	SupplierStandard	719,8
01.G18VP8420E	42	1 770	Galvanized	zZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G23VP8420E	42	1 770	Galvanized	zS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G13VP8420E	42	1 770	Galvanized	sZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G28VP8420E	42	1 770	Galvanized	sS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B18VP8420E	42	1 770	Bright	zZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B23VP8420E	42	1 770	Bright	zS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B13VP8420E	42	1 770	Bright	sZ	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.B28VP8420E	42	1 770	Bright	sS	1 437	923	SupplierStandard	793,5
01.G18VP8420G	42	1 960	Galvanized	zZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.G23VP8420G	42	1 960	Galvanized	zS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.G13VP8420G	42	1 960	Galvanized	sZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28VP8420G	42	1 960	Galvanized	sS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B18VP8420G	42	1 960	Bright	zZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B23VP8420G	42	1 960	Bright	zS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B13VP8420G	42	1 960	Bright	sZ	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.B28VP8420G	42	1 960	Bright	sS	1 590	923	SupplierStandard	793,5
01.G18VP8420H	42	2 160	Galvanized	zZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G23VP8420H	42	2 160	Galvanized	zS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G13VP8420H	42	2 160	Galvanized	sZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G28VP8420H	42	2 160	Galvanized	sS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B18VP8420H	42	2 160	Bright	zZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B23VP8420H	42	2 160	Bright	zS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B13VP8420H	42	2 160	Bright	sZ	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.B28VP8420H	42	2 160	Bright	sS	1 670	923	SupplierStandard	793,5
01.G18VP8440E	44	1 770	Galvanized	zZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G23VP8440E	44	1 770	Galvanized	zS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G13VP8440E	44	1 770	Galvanized	sZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G28VP8440E	44	1 770	Galvanized	sS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B18VP8440E	44	1 770	Bright	zZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B23VP8440E	44	1 770	Bright	zS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B13VP8440E	44	1 770	Bright	sZ	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B28VP8440E	44	1 770	Bright	sS	1 578	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G18VP8440G	44	1 960	Galvanized	zZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G23VP8440G	44	1 960	Galvanized	zS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G13VP8440G	44	1 960	Galvanized	sZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G28VP8440G	44	1 960	Galvanized	sS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B18VP8440G	44	1 960	Bright	zZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B23VP8440G	44	1 960	Bright	zS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B13VP8440G	44	1 960	Bright	sZ	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B28VP8440G	44	1 960	Bright	sS	1 745	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G18VP8440H	44	2 160	Galvanized	zZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G23VP8440H	44	2 160	Galvanized	zS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13VP8440H	44	2 160	Galvanized	sZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G28VP8440H	44	2 160	Galvanized	sS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B18VP8440H	44	2 160	Bright	zZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B23VP8440H	44	2 160	Bright	zS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B13VP8440H	44	2 160	Bright	sZ	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.B28VP8440H	44	2 160	Bright	sS	1 833	1 013	SupplierStandard	870,9
01.G18VP8450E	45	1 770	Galvanized	zZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G23VP8450E	45	1 770	Galvanized	zS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G13VP8450E	45	1 770	Galvanized	sZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G28VP8450E	45	1 770	Galvanized	sS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B18VP8450E	45	1 770	Bright	zZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B23VP8450E	45	1 770	Bright	zS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B13VP8450E	45	1 770	Bright	sZ	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B28VP8450E	45	1 770	Bright	sS	1 650	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G18VP8450G	45	1 960	Galvanized	zZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G23VP8450G	45	1 960	Galvanized	zS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G13VP8450G	45	1 960	Galvanized	sZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G28VP8450G	45	1 960	Galvanized	sS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B18VP8450G	45	1 960	Bright	zZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B23VP8450G	45	1 960	Bright	zS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B13VP8450G	45	1 960	Bright	sZ	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B28VP8450G	45	1 960	Bright	sS	1 825	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G18VP8450H	45	2 160	Galvanized	zZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G23VP8450H	45	2 160	Galvanized	zS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G13VP8450H	45	2 160	Galvanized	sZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G28VP8450H	45	2 160	Galvanized	sS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B18VP8450H	45	2 160	Bright	zZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B23VP8450H	45	2 160	Bright	zS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B13VP8450H	45	2 160	Bright	sZ	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.B28VP8450H	45	2 160	Bright	sS	1 917	1 059	SupplierStandard	910,9
01.G18VP8460E	46	1 770	Galvanized	zZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23VP8460E	46	1 770	Galvanized	zS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G13VP8460E	46	1 770	Galvanized	sZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G28VP8460E	46	1 770	Galvanized	sS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B18VP8460E	46	1 770	Bright	zZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B23VP8460E	46	1 770	Bright	zS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B13VP8460E	46	1 770	Bright	sZ	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B28VP8460E	46	1 770	Bright	sS	1 724	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G18VP8460G	46	1 960	Galvanized	zZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G23VP8460G	46	1 960	Galvanized	zS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G13VP8460G	46	1 960	Galvanized	sZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G28VP8460G	46	1 960	Galvanized	sS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B18VP8460G	46	1 960	Bright	zZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B23VP8460G	46	1 960	Bright	zS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B13VP8460G	46	1 960	Bright	sZ	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B28VP8460G	46	1 960	Bright	sS	1 907	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G18VP8460H	46	2 160	Galvanized	zZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G23VP8460H	46	2 160	Galvanized	zS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G13VP8460H	46	2 160	Galvanized	sZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G28VP8460H	46	2 160	Galvanized	sS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B18VP8460H	46	2 160	Bright	zZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B23VP8460H	46	2 160	Bright	zS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B13VP8460H	46	2 160	Bright	sZ	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.B28VP8460H	46	2 160	Bright	sS	2 003	1 107	SupplierStandard	951,9
01.G18VP8480E	48	1 770	Galvanized	zZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G23VP8480E	48	1 770	Galvanized	zS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G13VP8480E	48	1 770	Galvanized	sZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G28VP8480E	48	1 770	Galvanized	sS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B18VP8480E	48	1 770	Bright	zZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B23VP8480E	48	1 770	Bright	zS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B13VP8480E	48	1 770	Bright	sZ	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B28VP8480E	48	1 770	Bright	sS	1 877	1 205	SupplierStandard	1 036,4

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18VP8480G	48	1 960	Galvanized	zZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G23VP8480G	48	1 960	Galvanized	zS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G13VP8480G	48	1 960	Galvanized	sZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G28VP8480G	48	1 960	Galvanized	sS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B18VP8480G	48	1 960	Bright	zZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B23VP8480G	48	1 960	Bright	zS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B13VP8480G	48	1 960	Bright	sZ	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B28VP8480G	48	1 960	Bright	sS	2 077	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G18VP8480H	48	2 160	Galvanized	zZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G23VP8480H	48	2 160	Galvanized	zS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G13VP8480H	48	2 160	Galvanized	sZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G28VP8480H	48	2 160	Galvanized	sS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B18VP8480H	48	2 160	Bright	zZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B23VP8480H	48	2 160	Bright	zS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B13VP8480H	48	2 160	Bright	sZ	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.B28VP8480H	48	2 160	Bright	sS	2 181	1 205	SupplierStandard	1 036,4
01.G18VP8500E	50	1 770	Galvanized	zZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G23VP8500E	50	1 770	Galvanized	zS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G13VP8500E	50	1 770	Galvanized	sZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G28VP8500E	50	1 770	Galvanized	sS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B18VP8500E	50	1 770	Bright	zZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B23VP8500E	50	1 770	Bright	zS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B13VP8500E	50	1 770	Bright	sZ	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B28VP8500E	50	1 770	Bright	sS	2 037	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G18VP8500G	50	1 960	Galvanized	zZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G23VP8500G	50	1 960	Galvanized	zS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G13VP8500G	50	1 960	Galvanized	sZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G28VP8500G	50	1 960	Galvanized	sS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B18VP8500G	50	1 960	Bright	zZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B23VP8500G	50	1 960	Bright	zS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B13VP8500G	50	1 960	Bright	sZ	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28VP8500G	50	1 960	Bright	sS	2 253	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G18VP8500H	50	2 160	Galvanized	zZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G23VP8500H	50	2 160	Galvanized	zS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G13VP8500H	50	2 160	Galvanized	sZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G28VP8500H	50	2 160	Galvanized	sS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B18VP8500H	50	2 160	Bright	zZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B23VP8500H	50	2 160	Bright	zS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B13VP8500H	50	2 160	Bright	sZ	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.B28VP8500H	50	2 160	Bright	sS	2 367	1 308	SupplierStandard	1 124,6
01.G18VP8520E	52	1 770	Galvanized	zZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G23VP8520E	52	1 770	Galvanized	zS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G13VP8520E	52	1 770	Galvanized	sZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G28VP8520E	52	1 770	Galvanized	sS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B18VP8520E	52	1 770	Bright	zZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B23VP8520E	52	1 770	Bright	zS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B13VP8520E	52	1 770	Bright	sZ	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B28VP8520E	52	1 770	Bright	sS	2 203	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G18VP8520G	52	1 960	Galvanized	zZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G23VP8520G	52	1 960	Galvanized	zS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G13VP8520G	52	1 960	Galvanized	sZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G28VP8520G	52	1 960	Galvanized	sS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B18VP8520G	52	1 960	Bright	zZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B23VP8520G	52	1 960	Bright	zS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B13VP8520G	52	1 960	Bright	sZ	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B28VP8520G	52	1 960	Bright	sS	2 437	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G18VP8520H	52	2 160	Galvanized	zZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G23VP8520H	52	2 160	Galvanized	zS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G13VP8520H	52	2 160	Galvanized	sZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G28VP8520H	52	2 160	Galvanized	sS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B18VP8520H	52	2 160	Bright	zZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B23VP8520H	52	2 160	Bright	zS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13VP8520H	52	2 160	Bright	sZ	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.B28VP8520H	52	2 160	Bright	sS	2 560	1 414	SupplierStandard	1 216,4
01.G18VP8540E	54	1 770	Galvanized	zZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G23VP8540E	54	1 770	Galvanized	zS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G13VP8540E	54	1 770	Galvanized	sZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G28VP8540E	54	1 770	Galvanized	sS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B18VP8540E	54	1 770	Bright	zZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B23VP8540E	54	1 770	Bright	zS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B13VP8540E	54	1 770	Bright	sZ	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B28VP8540E	54	1 770	Bright	sS	2 376	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G18VP8540G	54	1 960	Galvanized	zZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G23VP8540G	54	1 960	Galvanized	zS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G13VP8540G	54	1 960	Galvanized	sZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G28VP8540G	54	1 960	Galvanized	sS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B18VP8540G	54	1 960	Bright	zZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B23VP8540G	54	1 960	Bright	zS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B13VP8540G	54	1 960	Bright	sZ	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B28VP8540G	54	1 960	Bright	sS	2 628	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G18VP8540H	54	2 160	Galvanized	zZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G23VP8540H	54	2 160	Galvanized	zS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G13VP8540H	54	2 160	Galvanized	sZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G28VP8540H	54	2 160	Galvanized	sS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B18VP8540H	54	2 160	Bright	zZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B23VP8540H	54	2 160	Bright	zS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B13VP8540H	54	2 160	Bright	sZ	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.B28VP8540H	54	2 160	Bright	sS	2 761	1 525	SupplierStandard	1 311,7
01.G18VP8560E	56	1 770	Galvanized	zZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G23VP8560E	56	1 770	Galvanized	zS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G13VP8560E	56	1 770	Galvanized	sZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G28VP8560E	56	1 770	Galvanized	sS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B18VP8560E	56	1 770	Bright	zZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23VP8560E	56	1 770	Bright	zS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B13VP8560E	56	1 770	Bright	sZ	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B28VP8560E	56	1 770	Bright	sS	2 555	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G18VP8560G	56	1 960	Galvanized	zZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G23VP8560G	56	1 960	Galvanized	zS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G13VP8560G	56	1 960	Galvanized	sZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G28VP8560G	56	1 960	Galvanized	sS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B18VP8560G	56	1 960	Bright	zZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B23VP8560G	56	1 960	Bright	zS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B13VP8560G	56	1 960	Bright	sZ	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.B28VP8560G	56	1 960	Bright	sS	2 826	1 640	SupplierStandard	1 410,7
01.G18VP8580E	58	1 770	Galvanized	zZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G23VP8580E	58	1 770	Galvanized	zS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G13VP8580E	58	1 770	Galvanized	sZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G28VP8580E	58	1 770	Galvanized	sS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B18VP8580E	58	1 770	Bright	zZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B23VP8580E	58	1 770	Bright	zS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B13VP8580E	58	1 770	Bright	sZ	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B28VP8580E	58	1 770	Bright	sS	2 741	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G18VP8580G	58	1 960	Galvanized	zZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G23VP8580G	58	1 960	Galvanized	zS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G13VP8580G	58	1 960	Galvanized	sZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G28VP8580G	58	1 960	Galvanized	sS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B18VP8580G	58	1 960	Bright	zZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B23VP8580G	58	1 960	Bright	zS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B13VP8580G	58	1 960	Bright	sZ	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.B28VP8580G	58	1 960	Bright	sS	3 032	1 760	SupplierStandard	1 513,3
01.G18VP8600E	60	1 770	Galvanized	zZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G23VP8600E	60	1 770	Galvanized	zS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G13VP8600E	60	1 770	Galvanized	sZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G28VP8600E	60	1 770	Galvanized	sS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4

## Канат стальной VEROPRO 8

### Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm <sup>2</sup>	Lubrication	Вес kg/100m
01.B18VP8600E	60	1 770	Bright	zZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B23VP8600E	60	1 770	Bright	zS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B13VP8600E	60	1 770	Bright	sZ	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B28VP8600E	60	1 770	Bright	sS	2 933	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G18VP8600G	60	1 960	Galvanized	zZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G23VP8600G	60	1 960	Galvanized	zS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G13VP8600G	60	1 960	Galvanized	sZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.G28VP8600G	60	1 960	Galvanized	sS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B18VP8600G	60	1 960	Bright	zZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B23VP8600G	60	1 960	Bright	zS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B13VP8600G	60	1 960	Bright	sZ	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4
01.B28VP8600G	60	1 960	Bright	sS	3 245	1 883	SupplierStandard	1 619,4

Диаметр	Общее количество проволок	Количество проволок внешних прядях	Количество обрывов при отбраковке		Параллельная свивка		Средний коэффициент			Модуль упругости	Растяжение при 3% от минимального разрывного усилия
			Крестовая свивка	30 x d	заполнения	вращения	весовой				
Ø	of wires	number of wires	6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	factor	factor	factor	modulus	under 3%
мм			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	factor	factor	factor	(кгс/мм <sup>2</sup> )	of MBL
8-42	327	208	18	35	9	18	0,67	0,85	0,87	12900	0,276
43-48	367	248	21	42	10	21	0,67	0,85	0,87	12900	0,276
49-60	407	288	24	48	12	24	0,67	0,85	0,87	12900	0,276