


Канат стальной veropro 8 RS

Product information



Mobile port crane

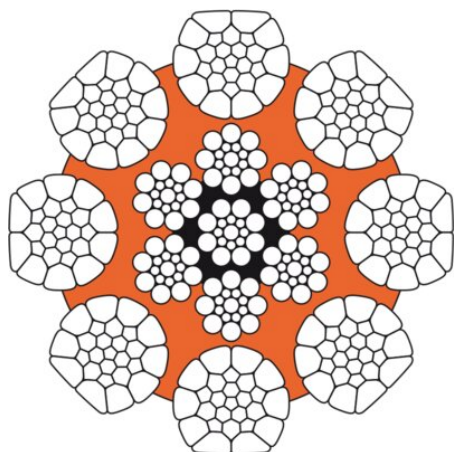

Offshore crane



Crawler crane



Конструкция троса: Veropro 8 RS-це трос из 8 ниток з пластиковим слоем между стальным сердечником и утолщенными внешними переплетениями. Канат в оболочке обеспечивает увеличенную площадь поверхности.

Свойства:

- Очень высокая прочность на разрыв.
- Очень стабильная конструкция каната с очень хорошими усталостными свойствами.
- Пластиковый слой между внутренним и внешним переплетением предотвращает внутренний износ и защищает ядро от коррозии.

ISO 4309

Категория каната : для 42 мм RCN.09, 43-48 мм РКН.11 > 48 мм RCN 13
 ... [Read more](#)

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Warning: Veropro 8 RS не может использоваться с вертлюгом

Fill factor: 0.685

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% to +4%

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13V8R120G	12	1 960	Galvanized	sZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G23V8R120G	12	1 960	Galvanized	zS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G18V8R120G	12	1 960	Galvanized	zZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G28V8R120G	12	1 960	Galvanized	sS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B13V8R120G	12	1 960	Bright	sZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B23V8R120G	12	1 960	Bright	zS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B18V8R120G	12	1 960	Bright	zZ	134,4	77	SupplierStandard	67
01.B28V8R120G	12	1 960	Bright	sS	134,4	77	SupplierStandard	67
01.G13V8R120H	12	2 160	Galvanized	sZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G23V8R120H	12	2 160	Galvanized	zS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G18V8R120H	12	2 160	Galvanized	zZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G28V8R120H	12	2 160	Galvanized	sS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B13V8R120H	12	2 160	Bright	sZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B23V8R120H	12	2 160	Bright	zS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B18V8R120H	12	2 160	Bright	zZ	144,7	77	SupplierStandard	67
01.B28V8R120H	12	2 160	Bright	sS	144,7	77	SupplierStandard	67
01.G13V8R127G	12,7	1 960	Galvanized	sZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G23V8R127G	12,7	1 960	Galvanized	zS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G18V8R127G	12,7	1 960	Galvanized	zZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G28V8R127G	12,7	1 960	Galvanized	sS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B13V8R127G	12,7	1 960	Bright	sZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B23V8R127G	12,7	1 960	Bright	zS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B18V8R127G	12,7	1 960	Bright	zZ	150,5	87	SupplierStandard	75
01.B28V8R127G	12,7	1 960	Bright	sS	150,5	87	SupplierStandard	75
01.G13V8R127H	12,7	2 160	Galvanized	sZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G23V8R127H	12,7	2 160	Galvanized	zS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G18V8R127H	12,7	2 160	Galvanized	zZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G28V8R127H	12,7	2 160	Galvanized	sS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.B13V8R127H	12,7	2 160	Bright	sZ	162,1	87	SupplierStandard	75
01.B23V8R127H	12,7	2 160	Bright	zS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.B18V8R127H	12,7	2 160	Bright	zZ	162,1	87	SupplierStandard	75

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28V8R127H	12,7	2 160	Bright	sS	162,1	87	SupplierStandard	75
01.G13V8R130G	13	1 960	Galvanized	sZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G23V8R130G	13	1 960	Galvanized	zS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G18V8R130G	13	1 960	Galvanized	zZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G28V8R130G	13	1 960	Galvanized	sS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B13V8R130G	13	1 960	Bright	sZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B23V8R130G	13	1 960	Bright	zS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B18V8R130G	13	1 960	Bright	zZ	157,7	91	SupplierStandard	78
01.B28V8R130G	13	1 960	Bright	sS	157,7	91	SupplierStandard	78
01.G13V8R130H	13	2 160	Galvanized	sZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G23V8R130H	13	2 160	Galvanized	zS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G18V8R130H	13	2 160	Galvanized	zZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G28V8R130H	13	2 160	Galvanized	sS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B13V8R130H	13	2 160	Bright	sZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B23V8R130H	13	2 160	Bright	zS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B18V8R130H	13	2 160	Bright	zZ	169,9	91	SupplierStandard	78
01.B28V8R130H	13	2 160	Bright	sS	169,9	91	SupplierStandard	78
01.G13V8R140G	14	1 960	Galvanized	sZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G23V8R140G	14	1 960	Galvanized	zS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G18V8R140G	14	1 960	Galvanized	zZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G28V8R140G	14	1 960	Galvanized	sS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B13V8R140G	14	1 960	Bright	sZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B23V8R140G	14	1 960	Bright	zS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B18V8R140G	14	1 960	Bright	zZ	182,9	105	SupplierStandard	91
01.B28V8R140G	14	1 960	Bright	sS	182,9	105	SupplierStandard	91
01.G13V8R140H	14	2 160	Galvanized	sZ	197	105	SupplierStandard	91
01.G23V8R140H	14	2 160	Galvanized	zS	197	105	SupplierStandard	91
01.G18V8R140H	14	2 160	Galvanized	zZ	197	105	SupplierStandard	91
01.G28V8R140H	14	2 160	Galvanized	sS	197	105	SupplierStandard	91
01.B13V8R140H	14	2 160	Bright	sZ	197	105	SupplierStandard	91
01.B23V8R140H	14	2 160	Bright	zS	197	105	SupplierStandard	91

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18V8R140H	14	2 160	Bright	zZ	197	105	SupplierStandard	91
01.B28V8R140H	14	2 160	Bright	sS	197	105	SupplierStandard	91
01.G13V8R150G	15	1 960	Galvanized	sZ	210	121	SupplierStandard	104
01.G23V8R150G	15	1 960	Galvanized	zS	210	121	SupplierStandard	104
01.G18V8R150G	15	1 960	Galvanized	zZ	210	121	SupplierStandard	104
01.G28V8R150G	15	1 960	Galvanized	sS	210	121	SupplierStandard	104
01.B13V8R150G	15	1 960	Bright	sZ	210	121	SupplierStandard	104
01.B23V8R150G	15	1 960	Bright	zS	210	121	SupplierStandard	104
01.B18V8R150G	15	1 960	Bright	zZ	210	121	SupplierStandard	104
01.B28V8R150G	15	1 960	Bright	sS	210	121	SupplierStandard	104
01.G13V8R150H	15	2 160	Galvanized	sZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G23V8R150H	15	2 160	Galvanized	zS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G18V8R150H	15	2 160	Galvanized	zZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G28V8R150H	15	2 160	Galvanized	sS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B13V8R150H	15	2 160	Bright	sZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B23V8R150H	15	2 160	Bright	zS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B18V8R150H	15	2 160	Bright	zZ	226,1	121	SupplierStandard	104
01.B28V8R150H	15	2 160	Bright	sS	226,1	121	SupplierStandard	104
01.G13V8R160G	16	1 960	Galvanized	sZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G23V8R160G	16	1 960	Galvanized	zS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G18V8R160G	16	1 960	Galvanized	zZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G28V8R160G	16	1 960	Galvanized	sS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B13V8R160G	16	1 960	Bright	sZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B23V8R160G	16	1 960	Bright	zS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B18V8R160G	16	1 960	Bright	zZ	238,9	138	SupplierStandard	118
01.B28V8R160G	16	1 960	Bright	sS	238,9	138	SupplierStandard	118
01.G13V8R160H	16	2 160	Galvanized	sZ	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G23V8R160H	16	2 160	Galvanized	zS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G18V8R160H	16	2 160	Galvanized	zZ	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G28V8R160H	16	2 160	Galvanized	sS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B13V8R160H	16	2 160	Bright	sZ	257,3	138	SupplierStandard	118

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23V8R160H	16	2 160	Bright	zS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B18V8R160H	16	2 160	Bright	zZ	257,3	138	SupplierStandard	118
01.B28V8R160H	16	2 160	Bright	sS	257,3	138	SupplierStandard	118
01.G13V8R170G	17	1 960	Galvanized	sZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G23V8R170G	17	1 960	Galvanized	zS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G18V8R170G	17	1 960	Galvanized	zZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G28V8R170G	17	1 960	Galvanized	sS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B13V8R170G	17	1 960	Bright	sZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B23V8R170G	17	1 960	Bright	zS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B18V8R170G	17	1 960	Bright	zZ	269,7	155	SupplierStandard	134
01.B28V8R170G	17	1 960	Bright	sS	269,7	155	SupplierStandard	134
01.G13V8R170H	17	2 160	Galvanized	sZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G23V8R170H	17	2 160	Galvanized	zS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G18V8R170H	17	2 160	Galvanized	zZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G28V8R170H	17	2 160	Galvanized	sS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B13V8R170H	17	2 160	Bright	sZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B23V8R170H	17	2 160	Bright	zS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B18V8R170H	17	2 160	Bright	zZ	290,5	155	SupplierStandard	134
01.B28V8R170H	17	2 160	Bright	sS	290,5	155	SupplierStandard	134
01.G13V8R180G	18	1 960	Galvanized	sZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G23V8R180G	18	1 960	Galvanized	zS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G18V8R180G	18	1 960	Galvanized	zZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G28V8R180G	18	1 960	Galvanized	sS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B13V8R180G	18	1 960	Bright	sZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B23V8R180G	18	1 960	Bright	zS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B18V8R180G	18	1 960	Bright	zZ	302,4	174	SupplierStandard	150
01.B28V8R180G	18	1 960	Bright	sS	302,4	174	SupplierStandard	150
01.G13V8R180H	18	2 160	Galvanized	sZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G23V8R180H	18	2 160	Galvanized	zS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G18V8R180H	18	2 160	Galvanized	zZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G28V8R180H	18	2 160	Galvanized	sS	325,6	174	SupplierStandard	150

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13V8R180H	18	2 160	Bright	sZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B23V8R180H	18	2 160	Bright	zS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B18V8R180H	18	2 160	Bright	zZ	325,6	174	SupplierStandard	150
01.B28V8R180H	18	2 160	Bright	sS	325,6	174	SupplierStandard	150
01.G13V8R190G	19	1 960	Galvanized	sZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G23V8R190G	19	1 960	Galvanized	zS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G18V8R190G	19	1 960	Galvanized	zZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G28V8R190G	19	1 960	Galvanized	sS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B13V8R190G	19	1 960	Bright	sZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B23V8R190G	19	1 960	Bright	zS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B18V8R190G	19	1 960	Bright	zZ	336,9	194	SupplierStandard	167
01.B28V8R190G	19	1 960	Bright	sS	336,9	194	SupplierStandard	167
01.G13V8R190H	19	2 160	Galvanized	sZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G23V8R190H	19	2 160	Galvanized	zS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G18V8R190H	19	2 160	Galvanized	zZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G28V8R190H	19	2 160	Galvanized	sS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B13V8R190H	19	2 160	Bright	sZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B23V8R190H	19	2 160	Bright	zS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B18V8R190H	19	2 160	Bright	zZ	362,8	194	SupplierStandard	167
01.B28V8R190H	19	2 160	Bright	sS	362,8	194	SupplierStandard	167
01.G13V8R200G	20	1 960	Galvanized	sZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G23V8R200G	20	1 960	Galvanized	zS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G18V8R200G	20	1 960	Galvanized	zZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G28V8R200G	20	1 960	Galvanized	sS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B13V8R200G	20	1 960	Bright	sZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B23V8R200G	20	1 960	Bright	zS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B18V8R200G	20	1 960	Bright	zZ	373,3	215	SupplierStandard	185
01.B28V8R200G	20	1 960	Bright	sS	373,3	215	SupplierStandard	185
01.G13V8R200H	20	2 160	Galvanized	sZ	402	215	SupplierStandard	185
01.G23V8R200H	20	2 160	Galvanized	zS	402	215	SupplierStandard	185
01.G18V8R200H	20	2 160	Galvanized	zZ	402	215	SupplierStandard	185

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28V8R200H	20	2 160	Galvanized	sS	402	215	SupplierStandard	185
01.B13V8R200H	20	2 160	Bright	sZ	402	215	SupplierStandard	185
01.B23V8R200H	20	2 160	Bright	zS	402	215	SupplierStandard	185
01.B18V8R200H	20	2 160	Bright	zZ	402	215	SupplierStandard	185
01.B28V8R200H	20	2 160	Bright	sS	402	215	SupplierStandard	185
01.G13V8R210G	21	1 960	Galvanized	sZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G23V8R210G	21	1 960	Galvanized	zS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G18V8R210G	21	1 960	Galvanized	zZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G28V8R210G	21	1 960	Galvanized	sS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B13V8R210G	21	1 960	Bright	sZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B23V8R210G	21	1 960	Bright	zS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B18V8R210G	21	1 960	Bright	zZ	411,5	237	SupplierStandard	204
01.B28V8R210G	21	1 960	Bright	sS	411,5	237	SupplierStandard	204
01.G13V8R210H	21	2 160	Galvanized	sZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G23V8R210H	21	2 160	Galvanized	zS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G18V8R210H	21	2 160	Galvanized	zZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G28V8R210H	21	2 160	Galvanized	sS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B13V8R210H	21	2 160	Bright	sZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B23V8R210H	21	2 160	Bright	zS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B18V8R210H	21	2 160	Bright	zZ	443,2	237	SupplierStandard	204
01.B28V8R210H	21	2 160	Bright	sS	443,2	237	SupplierStandard	204
01.G13V8R220G	22	1 960	Galvanized	sZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G23V8R220G	22	1 960	Galvanized	zS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G18V8R220G	22	1 960	Galvanized	zZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G28V8R220G	22	1 960	Galvanized	sS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B13V8R220G	22	1 960	Bright	sZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B23V8R220G	22	1 960	Bright	zS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B18V8R220G	22	1 960	Bright	zZ	451,7	260	SupplierStandard	224
01.B28V8R220G	22	1 960	Bright	sS	451,7	260	SupplierStandard	224
01.G13V8R220H	22	2 160	Galvanized	sZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G23V8R220H	22	2 160	Galvanized	zS	486,5	260	SupplierStandard	224

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18V8R220H	22	2 160	Galvanized	zZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G28V8R220H	22	2 160	Galvanized	sS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B13V8R220H	22	2 160	Bright	sZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B23V8R220H	22	2 160	Bright	zS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B18V8R220H	22	2 160	Bright	zZ	486,5	260	SupplierStandard	224
01.B28V8R220H	22	2 160	Bright	sS	486,5	260	SupplierStandard	224
01.G13V8R224G	22,4	1 960	Galvanized	sZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G23V8R224G	22,4	1 960	Galvanized	zS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G18V8R224G	22,4	1 960	Galvanized	zZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G28V8R224G	22,4	1 960	Galvanized	sS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B13V8R224G	22,4	1 960	Bright	sZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B23V8R224G	22,4	1 960	Bright	zS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B18V8R224G	22,4	1 960	Bright	zZ	468,2	265	SupplierStandard	232
01.B28V8R224G	22,4	1 960	Bright	sS	468,2	265	SupplierStandard	232
01.G13V8R224H	22,4	2 160	Galvanized	sZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G23V8R224H	22,4	2 160	Galvanized	zS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G18V8R224H	22,4	2 160	Galvanized	zZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G28V8R224H	22,4	2 160	Galvanized	sS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B13V8R224H	22,4	2 160	Bright	sZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B23V8R224H	22,4	2 160	Bright	zS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B18V8R224H	22,4	2 160	Bright	zZ	504,3	265	SupplierStandard	232
01.B28V8R224H	22,4	2 160	Bright	sS	504,3	265	SupplierStandard	232
01.G13V8R230G	23	1 960	Galvanized	sZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G23V8R230G	23	1 960	Galvanized	zS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G18V8R230G	23	1 960	Galvanized	zZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G28V8R230G	23	1 960	Galvanized	sS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B13V8R230G	23	1 960	Bright	sZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B23V8R230G	23	1 960	Bright	zS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B18V8R230G	23	1 960	Bright	zZ	493,7	285	SupplierStandard	245
01.B28V8R230G	23	1 960	Bright	sS	493,7	285	SupplierStandard	245
01.G13V8R230H	23	2 160	Galvanized	sZ	531,7	285	SupplierStandard	245

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23V8R230H	23	2 160	Galvanized	zS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G18V8R230H	23	2 160	Galvanized	zZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G28V8R230H	23	2 160	Galvanized	sS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B13V8R230H	23	2 160	Bright	sZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B23V8R230H	23	2 160	Bright	zS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B18V8R230H	23	2 160	Bright	zZ	531,7	285	SupplierStandard	245
01.B28V8R230H	23	2 160	Bright	sS	531,7	285	SupplierStandard	245
01.G13V8R240G	24	1 960	Galvanized	sZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G23V8R240G	24	1 960	Galvanized	zS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G18V8R240G	24	1 960	Galvanized	zZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G28V8R240G	24	1 960	Galvanized	sS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B13V8R240G	24	1 960	Bright	sZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B23V8R240G	24	1 960	Bright	zS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B18V8R240G	24	1 960	Bright	zZ	537,5	310	SupplierStandard	267
01.B28V8R240G	24	1 960	Bright	sS	537,5	310	SupplierStandard	267
01.G13V8R240H	24	2 160	Galvanized	sZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G23V8R240H	24	2 160	Galvanized	zS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G18V8R240H	24	2 160	Galvanized	zZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G28V8R240H	24	2 160	Galvanized	sS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B13V8R240H	24	2 160	Bright	sZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B23V8R240H	24	2 160	Bright	zS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B18V8R240H	24	2 160	Bright	zZ	578,9	310	SupplierStandard	267
01.B28V8R240H	24	2 160	Bright	sS	578,9	310	SupplierStandard	267
01.G13V8R250G	25	1 960	Galvanized	sZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G23V8R250G	25	1 960	Galvanized	zS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G18V8R250G	25	1 960	Galvanized	zZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.G28V8R250G	25	1 960	Galvanized	sS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B13V8R250G	25	1 960	Bright	sZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B23V8R250G	25	1 960	Bright	zS	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B18V8R250G	25	1 960	Bright	zZ	583,3	336	SupplierStandard	289
01.B28V8R250G	25	1 960	Bright	sS	583,3	336	SupplierStandard	289

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G13V8R250H	25	2 160	Galvanized	sZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G23V8R250H	25	2 160	Galvanized	zS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G18V8R250H	25	2 160	Galvanized	zZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G28V8R250H	25	2 160	Galvanized	sS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B13V8R250H	25	2 160	Bright	sZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B23V8R250H	25	2 160	Bright	zS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B18V8R250H	25	2 160	Bright	zZ	628,2	336	SupplierStandard	289
01.B28V8R250H	25	2 160	Bright	sS	628,2	336	SupplierStandard	289
01.G13V8R254G	25,4	1 960	Galvanized	sZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G23V8R254G	25,4	1 960	Galvanized	zS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G18V8R254G	25,4	1 960	Galvanized	zZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G28V8R254G	25,4	1 960	Galvanized	sS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B13V8R254G	25,4	1 960	Bright	sZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B23V8R254G	25,4	1 960	Bright	zS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B18V8R254G	25,4	1 960	Bright	zZ	602,1	347	SupplierStandard	299
01.B28V8R254G	25,4	1 960	Bright	sS	602,1	347	SupplierStandard	299
01.G13V8R254H	25,4	2 160	Galvanized	sZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G23V8R254H	25,4	2 160	Galvanized	zS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G18V8R254H	25,4	2 160	Galvanized	zZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G28V8R254H	25,4	2 160	Galvanized	sS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B13V8R254H	25,4	2 160	Bright	sZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B23V8R254H	25,4	2 160	Bright	zS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B18V8R254H	25,4	2 160	Bright	zZ	648,4	347	SupplierStandard	299
01.B28V8R254H	25,4	2 160	Bright	sS	648,4	347	SupplierStandard	299
01.G13V8R260G	26	1 960	Galvanized	sZ	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G23V8R260G	26	1 960	Galvanized	zS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G18V8R260G	26	1 960	Galvanized	zZ	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G28V8R260G	26	1 960	Galvanized	sS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B13V8R260G	26	1 960	Bright	sZ	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B23V8R260G	26	1 960	Bright	zS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.B18V8R260G	26	1 960	Bright	zZ	630,9	364	SupplierStandard	313

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28V8R260G	26	1 960	Bright	sS	630,9	364	SupplierStandard	313
01.G13V8R260H	26	2 160	Galvanized	sZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G23V8R260H	26	2 160	Galvanized	zS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G18V8R260H	26	2 160	Galvanized	zZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G28V8R260H	26	2 160	Galvanized	sS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B13V8R260H	26	2 160	Bright	sZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B23V8R260H	26	2 160	Bright	zS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B18V8R260H	26	2 160	Bright	zZ	679,4	364	SupplierStandard	313
01.B28V8R260H	26	2 160	Bright	sS	679,4	364	SupplierStandard	313
01.G13V8R270G	27	1 960	Galvanized	sZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G23V8R270G	27	1 960	Galvanized	zS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G18V8R270G	27	1 960	Galvanized	zZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G28V8R270G	27	1 960	Galvanized	sS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B13V8R270G	27	1 960	Bright	sZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B23V8R270G	27	1 960	Bright	zS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B18V8R270G	27	1 960	Bright	zZ	680,3	392	SupplierStandard	337
01.B28V8R270G	27	1 960	Bright	sS	680,3	392	SupplierStandard	337
01.G13V8R270H	27	2 160	Galvanized	sZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G23V8R270H	27	2 160	Galvanized	zS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G18V8R270H	27	2 160	Galvanized	zZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G28V8R270H	27	2 160	Galvanized	sS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B13V8R270H	27	2 160	Bright	sZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B23V8R270H	27	2 160	Bright	zS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B18V8R270H	27	2 160	Bright	zZ	732,7	392	SupplierStandard	337
01.B28V8R270H	27	2 160	Bright	sS	732,7	392	SupplierStandard	337
01.G13V8R280G	28	1 960	Galvanized	sZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G23V8R280G	28	1 960	Galvanized	zS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G18V8R280G	28	1 960	Galvanized	zZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G28V8R280G	28	1 960	Galvanized	sS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B13V8R280G	28	1 960	Bright	sZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B23V8R280G	28	1 960	Bright	zS	731,6	422	SupplierStandard	363

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18V8R280G	28	1 960	Bright	zZ	731,6	422	SupplierStandard	363
01.B28V8R280G	28	1 960	Bright	sS	731,6	422	SupplierStandard	363
01.G13V8R280H	28	2 160	Galvanized	sZ	788	422	SupplierStandard	363
01.G23V8R280H	28	2 160	Galvanized	zS	788	422	SupplierStandard	363
01.G18V8R280H	28	2 160	Galvanized	zZ	788	422	SupplierStandard	363
01.G28V8R280H	28	2 160	Galvanized	sS	788	422	SupplierStandard	363
01.B13V8R280H	28	2 160	Bright	sZ	788	422	SupplierStandard	363
01.B23V8R280H	28	2 160	Bright	zS	788	422	SupplierStandard	363
01.B18V8R280H	28	2 160	Bright	zZ	788	422	SupplierStandard	363
01.B28V8R280H	28	2 160	Bright	sS	788	422	SupplierStandard	363
01.G13V8R286G	28,6	1 960	Galvanized	sZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G23V8R286G	28,6	1 960	Galvanized	zS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G18V8R286G	28,6	1 960	Galvanized	zZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G28V8R286G	28,6	1 960	Galvanized	sS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B13V8R286G	28,6	1 960	Bright	sZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B23V8R286G	28,6	1 960	Bright	zS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B18V8R286G	28,6	1 960	Bright	zZ	763,3	440	SupplierStandard	379
01.B28V8R286G	28,6	1 960	Bright	sS	763,3	440	SupplierStandard	379
01.G13V8R286H	28,6	2 160	Galvanized	sZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G23V8R286H	28,6	2 160	Galvanized	zS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G18V8R286H	28,6	2 160	Galvanized	zZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G28V8R286H	28,6	2 160	Galvanized	sS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B13V8R286H	28,6	2 160	Bright	sZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B23V8R286H	28,6	2 160	Bright	zS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B18V8R286H	28,6	2 160	Bright	zZ	822,1	440	SupplierStandard	379
01.B28V8R286H	28,6	2 160	Bright	sS	822,1	440	SupplierStandard	379
01.G13V8R290G	29	1 960	Galvanized	sZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G23V8R290G	29	1 960	Galvanized	zS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G18V8R290G	29	1 960	Galvanized	zZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G28V8R290G	29	1 960	Galvanized	sS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B13V8R290G	29	1 960	Bright	sZ	784,8	452	SupplierStandard	389

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23V8R290G	29	1 960	Bright	zS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B18V8R290G	29	1 960	Bright	zZ	784,8	452	SupplierStandard	389
01.B28V8R290G	29	1 960	Bright	sS	784,8	452	SupplierStandard	389
01.G13V8R290H	29	2 160	Galvanized	sZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G23V8R290H	29	2 160	Galvanized	zS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G18V8R290H	29	2 160	Galvanized	zZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G28V8R290H	29	2 160	Galvanized	sS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B13V8R290H	29	2 160	Bright	sZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B23V8R290H	29	2 160	Bright	zS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B18V8R290H	29	2 160	Bright	zZ	845,3	452	SupplierStandard	389
01.B28V8R290H	29	2 160	Bright	sS	845,3	452	SupplierStandard	389
01.G13V8R300G	30	1 960	Galvanized	sZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G23V8R300G	30	1 960	Galvanized	zS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G18V8R300G	30	1 960	Galvanized	zZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G28V8R300G	30	1 960	Galvanized	sS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B13V8R300G	30	1 960	Bright	sZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B23V8R300G	30	1 960	Bright	zS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B18V8R300G	30	1 960	Bright	zZ	839,9	484	SupplierStandard	416
01.B28V8R300G	30	1 960	Bright	sS	839,9	484	SupplierStandard	416
01.G13V8R300H	30	2 160	Galvanized	sZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G23V8R300H	30	2 160	Galvanized	zS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G18V8R300H	30	2 160	Galvanized	zZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G28V8R300H	30	2 160	Galvanized	sS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B13V8R300H	30	2 160	Bright	sZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B23V8R300H	30	2 160	Bright	zS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B18V8R300H	30	2 160	Bright	zZ	904,6	484	SupplierStandard	416
01.B28V8R300H	30	2 160	Bright	sS	904,6	484	SupplierStandard	416
01.G13V8R310G	31	1 960	Galvanized	sZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G23V8R310G	31	1 960	Galvanized	zS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G18V8R310G	31	1 960	Galvanized	zZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G28V8R310G	31	1 960	Galvanized	sS	896,8	517	SupplierStandard	445

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B13V8R310G	31	1 960	Bright	sZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.B23V8R310G	31	1 960	Bright	zS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.B18V8R310G	31	1 960	Bright	zZ	896,8	517	SupplierStandard	445
01.B28V8R310G	31	1 960	Bright	sS	896,8	517	SupplierStandard	445
01.G13V8R310H	31	2 160	Galvanized	sZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G23V8R310H	31	2 160	Galvanized	zS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G18V8R310H	31	2 160	Galvanized	zZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G28V8R310H	31	2 160	Galvanized	sS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B13V8R310H	31	2 160	Bright	sZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B23V8R310H	31	2 160	Bright	zS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B18V8R310H	31	2 160	Bright	zZ	965,9	517	SupplierStandard	445
01.B28V8R310H	31	2 160	Bright	sS	965,9	517	SupplierStandard	445
01.G13V8R320G	32	1 960	Galvanized	sZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G23V8R320G	32	1 960	Galvanized	zS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G18V8R320G	32	1 960	Galvanized	zZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G28V8R320G	32	1 960	Galvanized	sS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B13V8R320G	32	1 960	Bright	sZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B23V8R320G	32	1 960	Bright	zS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B18V8R320G	32	1 960	Bright	zZ	955,6	551	SupplierStandard	474
01.B28V8R320G	32	1 960	Bright	sS	955,6	551	SupplierStandard	474
01.G13V8R320H	32	2 160	Galvanized	sZ	1 029	551	SupplierStandard	474
01.G23V8R320H	32	2 160	Galvanized	zS	1 029	551	SupplierStandard	474
01.G18V8R320H	32	2 160	Galvanized	zZ	1 029	551	SupplierStandard	474
01.G28V8R320H	32	2 160	Galvanized	sS	1 029	551	SupplierStandard	474
01.B13V8R320H	32	2 160	Bright	sZ	1 029	551	SupplierStandard	474
01.B23V8R320H	32	2 160	Bright	zS	1 029	551	SupplierStandard	474
01.B18V8R320H	32	2 160	Bright	zZ	1 029	551	SupplierStandard	474
01.B28V8R320H	32	2 160	Bright	sS	1 029	551	SupplierStandard	474
01.G13V8R330G	33	1 960	Galvanized	sZ	1 016	586	SupplierStandard	504
01.G23V8R330G	33	1 960	Galvanized	zS	1 016	586	SupplierStandard	504
01.G18V8R330G	33	1 960	Galvanized	zZ	1 016	586	SupplierStandard	504

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G28V8R330G	33	1 960	Galvanized	sS	1 016	586	SupplierStandard	504
01.B13V8R330G	33	1 960	Bright	sZ	1 016	586	SupplierStandard	504
01.B23V8R330G	33	1 960	Bright	zS	1 016	586	SupplierStandard	504
01.B18V8R330G	33	1 960	Bright	zZ	1 016	586	SupplierStandard	504
01.B28V8R330G	33	1 960	Bright	sS	1 016	586	SupplierStandard	504
01.G13V8R330H	33	2 160	Galvanized	sZ	1 095	586	SupplierStandard	504
01.G23V8R330H	33	2 160	Galvanized	zS	1 095	586	SupplierStandard	504
01.G18V8R330H	33	2 160	Galvanized	zZ	1 095	586	SupplierStandard	504
01.G28V8R330H	33	2 160	Galvanized	sS	1 095	586	SupplierStandard	504
01.B13V8R330H	33	2 160	Bright	sZ	1 095	586	SupplierStandard	504
01.B23V8R330H	33	2 160	Bright	zS	1 095	586	SupplierStandard	504
01.B18V8R330H	33	2 160	Bright	zZ	1 095	586	SupplierStandard	504
01.B28V8R330H	33	2 160	Bright	sS	1 095	586	SupplierStandard	504
01.G13V8R340G	34	1 960	Galvanized	sZ	1 079	622	SupplierStandard	535
01.G23V8R340G	34	1 960	Galvanized	zS	1 079	622	SupplierStandard	535
01.G18V8R340G	34	1 960	Galvanized	zZ	1 079	622	SupplierStandard	535
01.G28V8R340G	34	1 960	Galvanized	sS	1 079	622	SupplierStandard	535
01.B13V8R340G	34	1 960	Bright	sZ	1 079	622	SupplierStandard	535
01.B23V8R340G	34	1 960	Bright	zS	1 079	622	SupplierStandard	535
01.B18V8R340G	34	1 960	Bright	zZ	1 079	622	SupplierStandard	535
01.B28V8R340G	34	1 960	Bright	sS	1 079	622	SupplierStandard	535
01.G13V8R340H	34	2 160	Galvanized	sZ	1 162	622	SupplierStandard	535
01.G23V8R340H	34	2 160	Galvanized	zS	1 162	622	SupplierStandard	535
01.G18V8R340H	34	2 160	Galvanized	zZ	1 162	622	SupplierStandard	535
01.G28V8R340H	34	2 160	Galvanized	sS	1 162	622	SupplierStandard	535
01.B13V8R340H	34	2 160	Bright	sZ	1 162	622	SupplierStandard	535
01.B23V8R340H	34	2 160	Bright	zS	1 162	622	SupplierStandard	535
01.B18V8R340H	34	2 160	Bright	zZ	1 162	622	SupplierStandard	535
01.B28V8R340H	34	2 160	Bright	sS	1 162	622	SupplierStandard	535
01.G13V8R350G	35	1 960	Galvanized	sZ	1 143	659	SupplierStandard	567
01.G23V8R350G	35	1 960	Galvanized	zS	1 143	659	SupplierStandard	567

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18V8R350G	35	1 960	Galvanized	zZ	1 143	659	SupplierStandard	567
01.G28V8R350G	35	1 960	Galvanized	sS	1 143	659	SupplierStandard	567
01.B13V8R350G	35	1 960	Bright	sZ	1 143	659	SupplierStandard	567
01.B23V8R350G	35	1 960	Bright	zS	1 143	659	SupplierStandard	567
01.B18V8R350G	35	1 960	Bright	zZ	1 143	659	SupplierStandard	567
01.B28V8R350G	35	1 960	Bright	sS	1 143	659	SupplierStandard	567
01.G13V8R350H	35	2 160	Galvanized	sZ	1 231	659	SupplierStandard	567
01.G23V8R350H	35	2 160	Galvanized	zS	1 231	659	SupplierStandard	567
01.G18V8R350H	35	2 160	Galvanized	zZ	1 231	659	SupplierStandard	567
01.G28V8R350H	35	2 160	Galvanized	sS	1 231	659	SupplierStandard	567
01.B13V8R350H	35	2 160	Bright	sZ	1 231	659	SupplierStandard	567
01.B23V8R350H	35	2 160	Bright	zS	1 231	659	SupplierStandard	567
01.B18V8R350H	35	2 160	Bright	zZ	1 231	659	SupplierStandard	567
01.B28V8R350H	35	2 160	Bright	sS	1 231	659	SupplierStandard	567
01.G13V8R360G	36	1 960	Galvanized	sZ	1 209	697	SupplierStandard	600
01.G23V8R360G	36	1 960	Galvanized	zS	1 209	697	SupplierStandard	600
01.G18V8R360G	36	1 960	Galvanized	zZ	1 209	697	SupplierStandard	600
01.G28V8R360G	36	1 960	Galvanized	sS	1 209	697	SupplierStandard	600
01.B13V8R360G	36	1 960	Bright	sZ	1 209	697	SupplierStandard	600
01.B23V8R360G	36	1 960	Bright	zS	1 209	697	SupplierStandard	600
01.B18V8R360G	36	1 960	Bright	zZ	1 209	697	SupplierStandard	600
01.B28V8R360G	36	1 960	Bright	sS	1 209	697	SupplierStandard	600
01.G13V8R360H	36	2 160	Galvanized	sZ	1 303	697	SupplierStandard	600
01.G23V8R360H	36	2 160	Galvanized	zS	1 303	697	SupplierStandard	600
01.G18V8R360H	36	2 160	Galvanized	zZ	1 303	697	SupplierStandard	600
01.G28V8R360H	36	2 160	Galvanized	sS	1 303	697	SupplierStandard	600
01.B13V8R360H	36	2 160	Bright	sZ	1 303	697	SupplierStandard	600
01.B23V8R360H	36	2 160	Bright	zS	1 303	697	SupplierStandard	600
01.B18V8R360H	36	2 160	Bright	zZ	1 303	697	SupplierStandard	600
01.B28V8R360H	36	2 160	Bright	sS	1 303	697	SupplierStandard	600
01.G13V8R380G	38	1 960	Galvanized	sZ	1 348	777	SupplierStandard	668

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G23V8R380G	38	1 960	Galvanized	zS	1 348	777	SupplierStandard	668
01.G18V8R380G	38	1 960	Galvanized	zZ	1 348	777	SupplierStandard	668
01.G28V8R380G	38	1 960	Galvanized	sS	1 348	777	SupplierStandard	668
01.B13V8R380G	38	1 960	Bright	sZ	1 348	777	SupplierStandard	668
01.B23V8R380G	38	1 960	Bright	zS	1 348	777	SupplierStandard	668
01.B18V8R380G	38	1 960	Bright	zZ	1 348	777	SupplierStandard	668
01.B28V8R380G	38	1 960	Bright	sS	1 348	777	SupplierStandard	668
01.G13V8R380H	38	2 160	Galvanized	sZ	1 451	777	SupplierStandard	668
01.G23V8R380H	38	2 160	Galvanized	zS	1 451	777	SupplierStandard	668
01.G18V8R380H	38	2 160	Galvanized	zZ	1 451	777	SupplierStandard	668
01.G28V8R380H	38	2 160	Galvanized	sS	1 451	777	SupplierStandard	668
01.B13V8R380H	38	2 160	Bright	sZ	1 451	777	SupplierStandard	668
01.B23V8R380H	38	2 160	Bright	zS	1 451	777	SupplierStandard	668
01.B18V8R380H	38	2 160	Bright	zZ	1 451	777	SupplierStandard	668
01.B28V8R380H	38	2 160	Bright	sS	1 451	777	SupplierStandard	668
01.G13V8R400G	40	1 960	Galvanized	sZ	1 493	861	SupplierStandard	740
01.G23V8R400G	40	1 960	Galvanized	zS	1 493	861	SupplierStandard	740
01.G18V8R400G	40	1 960	Galvanized	zZ	1 493	861	SupplierStandard	740
01.G28V8R400G	40	1 960	Galvanized	sS	1 493	861	SupplierStandard	740
01.B13V8R400G	40	1 960	Bright	sZ	1 493	861	SupplierStandard	740
01.B23V8R400G	40	1 960	Bright	zS	1 493	861	SupplierStandard	740
01.B18V8R400G	40	1 960	Bright	zZ	1 493	861	SupplierStandard	740
01.B28V8R400G	40	1 960	Bright	sS	1 493	861	SupplierStandard	740
01.G13V8R400H	40	2 160	Galvanized	sZ	1 608	861	SupplierStandard	740
01.G23V8R400H	40	2 160	Galvanized	zS	1 608	861	SupplierStandard	740
01.G18V8R400H	40	2 160	Galvanized	zZ	1 608	861	SupplierStandard	740
01.G28V8R400H	40	2 160	Galvanized	sS	1 608	861	SupplierStandard	740
01.B13V8R400H	40	2 160	Bright	sZ	1 608	861	SupplierStandard	740
01.B23V8R400H	40	2 160	Bright	zS	1 608	861	SupplierStandard	740
01.B18V8R400H	40	2 160	Bright	zZ	1 608	861	SupplierStandard	740
01.B28V8R400H	40	2 160	Bright	sS	1 608	861	SupplierStandard	740

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G18V8R413G	41,3	1 960	Galvanized	zZ	1,592	918	SupplierStandard	789
01.G13V8R413G	41,3	1 960	Galvanized	sZ	1 592	918	SupplierStandard	789
01.G23V8R413G	41,3	1 960	Galvanized	zS	1 592	918	SupplierStandard	789
01.G28V8R413G	41,3	1 960	Galvanized	sS	1 592	918	SupplierStandard	789
01.B13V8R413G	41,3	1 960	Bright	sZ	1 592	918	SupplierStandard	789
01.B23V8R413G	41,3	1 960	Bright	zS	1 592	918	SupplierStandard	789
01.B18V8R413G	41,3	1 960	Bright	zZ	1 592	918	SupplierStandard	789
01.B28V8R413G	41,3	1 960	Bright	sS	1 592	918	SupplierStandard	789
01.G13V8R413H	41,3	2 160	Galvanized	sZ	1 714	918	SupplierStandard	789
01.G23V8R413H	41,3	2 160	Galvanized	zS	1 714	918	SupplierStandard	789
01.G18V8R413H	41,3	2 160	Galvanized	zZ	1 714	918	SupplierStandard	789
01.G28V8R413H	41,3	2 160	Galvanized	sS	1 714	918	SupplierStandard	789
01.B13V8R413H	41,3	2 160	Bright	sZ	1 714	918	SupplierStandard	789
01.B23V8R413H	41,3	2 160	Bright	zS	1 714	918	SupplierStandard	789
01.B18V8R413H	41,3	2 160	Bright	zZ	1 714	918	SupplierStandard	789
01.B28V8R413H	41,3	2 160	Bright	sS	1 714	918	SupplierStandard	789
01.G13V8R420G	42	1 960	Galvanized	sZ	1 646	949	SupplierStandard	816
01.G23V8R420G	42	1 960	Galvanized	zS	1 646	949	SupplierStandard	816
01.G18V8R420G	42	1 960	Galvanized	zZ	1 646	949	SupplierStandard	816
01.G28V8R420G	42	1 960	Galvanized	sS	1 646	949	SupplierStandard	816
01.B13V8R420G	42	1 960	Bright	sZ	1 646	949	SupplierStandard	816
01.B23V8R420G	42	1 960	Bright	zS	1 646	949	SupplierStandard	816
01.B18V8R420G	42	1 960	Bright	zZ	1 646	949	SupplierStandard	816
01.B28V8R420G	42	1 960	Bright	sS	1 646	949	SupplierStandard	816
01.G13V8R420H	42	2 160	Galvanized	sZ	1 773	949	SupplierStandard	816
01.G23V8R420H	42	2 160	Galvanized	zS	1 773	949	SupplierStandard	816
01.G18V8R420H	42	2 160	Galvanized	zZ	1 773	949	SupplierStandard	816
01.G28V8R420H	42	2 160	Galvanized	sS	1 773	949	SupplierStandard	816
01.B13V8R420H	42	2 160	Bright	sZ	1 773	949	SupplierStandard	816
01.B23V8R420H	42	2 160	Bright	zS	1 773	949	SupplierStandard	816
01.B18V8R420H	42	2 160	Bright	zZ	1 773	949	SupplierStandard	816

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B28V8R420H	42	2 160	Bright	sS	1 773	949	SupplierStandard	816
01.G13V8R440G	44	1 960	Galvanized	sZ	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.G23V8R440G	44	1 960	Galvanized	zS	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.G18V8R440G	44	1 960	Galvanized	zZ	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.G28V8R440G	44	1 960	Galvanized	sS	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.B13V8R440G	44	1 960	Bright	sZ	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.B23V8R440G	44	1 960	Bright	zS	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.B18V8R440G	44	1 960	Bright	zZ	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.B28V8R440G	44	1 960	Bright	sS	1 807	1 042	SupplierStandard	896
01.G13V8R440H	44	2 160	Galvanized	sZ	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.G23V8R440H	44	2 160	Galvanized	zS	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.G18V8R440H	44	2 160	Galvanized	zZ	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.G28V8R440H	44	2 160	Galvanized	sS	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.B13V8R440H	44	2 160	Bright	sZ	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.B23V8R440H	44	2 160	Bright	zS	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.B18V8R440H	44	2 160	Bright	zZ	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.B28V8R440H	44	2 160	Bright	sS	1 946	1 042	SupplierStandard	896
01.G28V8R450H	45	2 160	Galvanized	sS	2,035	1 089	SupplierStandard	937
01.G13V8R450G	45	1 960	Galvanized	sZ	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.G23V8R450G	45	1 960	Galvanized	zS	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.G18V8R450G	45	1 960	Galvanized	zZ	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.G28V8R450G	45	1 960	Galvanized	sS	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.B13V8R450G	45	1 960	Bright	sZ	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.B23V8R450G	45	1 960	Bright	zS	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.B18V8R450G	45	1 960	Bright	zZ	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.B28V8R450G	45	1 960	Bright	sS	1 890	1 089	SupplierStandard	937
01.G13V8R450H	45	2 160	Galvanized	sZ	2 035	1 089	SupplierStandard	937
01.G23V8R450H	45	2 160	Galvanized	zS	2 035	1 089	SupplierStandard	937
01.G18V8R450H	45	2 160	Galvanized	zZ	2 035	1 089	SupplierStandard	937
01.B13V8R450H	45	2 160	Bright	sZ	2 035	1 089	SupplierStandard	937
01.B23V8R450H	45	2 160	Bright	zS	2 035	1 089	SupplierStandard	937

Канат стальной veropro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B18V8R450H	45	2 160	Bright	zZ	2 035	1 089	SupplierStandard	937
01.B28V8R450H	45	2 160	Bright	sS	2 035	1 089	SupplierStandard	937
01.G13V8R460G	46	1 960	Galvanized	sZ	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.G23V8R460G	46	1 960	Galvanized	zS	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.G18V8R460G	46	1 960	Galvanized	zZ	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.G28V8R460G	46	1 960	Galvanized	sS	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.B13V8R460G	46	1 960	Bright	sZ	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.B23V8R460G	46	1 960	Bright	zS	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.B18V8R460G	46	1 960	Bright	zZ	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.B28V8R460G	46	1 960	Bright	sS	1 975	1 138	SupplierStandard	979
01.G13V8R460H	46	2 160	Galvanized	sZ	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.G23V8R460H	46	2 160	Galvanized	zS	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.G18V8R460H	46	2 160	Galvanized	zZ	2 127	1,138	SupplierStandard	979
01.G28V8R460H	46	2 160	Galvanized	sS	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.B13V8R460H	46	2 160	Bright	sZ	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.B23V8R460H	46	2 160	Bright	zS	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.B18V8R460H	46	2 160	Bright	zZ	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.B28V8R460H	46	2 160	Bright	sS	2 127	1 138	SupplierStandard	979
01.G13V8R475G	47,5	1 960	Galvanized	sZ	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G23V8R475G	47,5	1 960	Galvanized	zS	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G18V8R475G	47,5	1 960	Galvanized	zZ	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G28V8R475G	47,5	1 960	Galvanized	sS	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.B13V8R475G	47,5	1 960	Bright	sZ	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.B23V8R475G	47,5	1 960	Bright	zS	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.B18V8R475G	47,5	1 960	Bright	zZ	2 106	1,214	SupplierStandard	1 044
01.B28V8R475G	47,5	1 960	Bright	sS	2 106	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G13V8R475H	47,5	2 160	Galvanized	sZ	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G23V8R475H	47,5	2 160	Galvanized	zS	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G18V8R475H	47,5	2 160	Galvanized	zZ	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G28V8R475H	47,5	2 160	Galvanized	sS	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.B13V8R475H	47,5	2 160	Bright	sZ	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044

Канат стальной верopro 8 RS

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B23V8R475H	47,5	2 160	Bright	zS	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.B18V8R475H	47,5	2 160	Bright	zZ	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.B28V8R475H	47,5	2 160	Bright	sS	2 268	1 214	SupplierStandard	1 044
01.G13V8R480G	48	1 960	Galvanized	sZ	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G23V8R480G	48	1 960	Galvanized	zS	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G18V8R480G	48	1 960	Galvanized	zZ	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G28V8R480G	48	1 960	Galvanized	sS	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B13V8R480G	48	1 960	Bright	sZ	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B23V8R480G	48	1 960	Bright	zS	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B18V8R480G	48	1 960	Bright	zZ	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B28V8R480G	48	1 960	Bright	sS	2 150	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G13V8R480H	48	2 160	Galvanized	sZ	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G23V8R480H	48	2 160	Galvanized	zS	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G18V8R480H	48	2 160	Galvanized	zZ	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.G28V8R480H	48	2 160	Galvanized	sS	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B13V8R480H	48	2 160	Bright	sZ	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B23V8R480H	48	2 160	Bright	zS	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B18V8R480H	48	2 160	Bright	zZ	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066
01.B28V8R480H	48	2 160	Bright	sS	2 316	1 240	SupplierStandard	1 066