


Канат стальной Verotop E

Product information



Tower crane

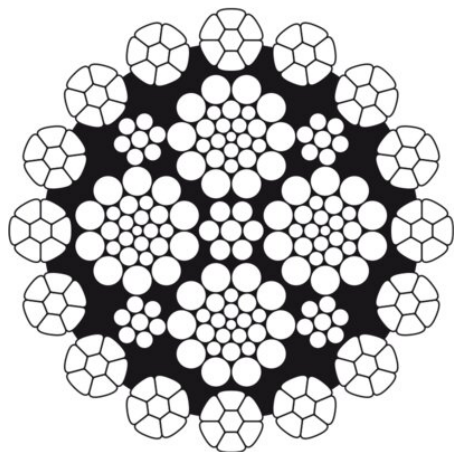

Truck crane



Overhead cranes



Свойства:

- verotop E обладает высокой разрывной силой
- verotop E полностью смазан и изготовлен из оцинкованной или неоцинкованной проволоки.
- verotop E - очень гибкий Канат
- verotop E может использоваться как с так и без вертлюга

ISO 4309

Категория №: все диаметры KCT.23-2.

Параллельная свивка

Перимущества Verotop E

Verotop E - это канат с сопротивлением кручению, используется для подъема на большие высоты в башенных и мостовых кранах..

Verotop E имеет обжатые внешние пряди. Канат очень гибкий в сочетании с хорошей структурной стабильностью имеет высокое разрывное усилие.

Канат полностью в смазке, как оцинкованный, так и неоцинкованный... [Read more](#)

Rope construction: Устойчивый к кручению канат с утолщенными наружными переплетениями.

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.7

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% to +4%

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G37VPE080G	8	1 960	Galvanized	zZ	55,2	35	SupplierStandard	31
01.G47VPE080G	8	1 960	Galvanized	sS	55,2	35	SupplierStandard	31
01.B37VPE080G	8	1 960	Bright	zZ	55,2	35	SupplierStandard	31
01.B47VPE080G	8	1 960	Bright	sS	55,2	35	SupplierStandard	31
01.G37VPE080H	8	2 160	Galvanized	zZ	60,2	35	SupplierStandard	31
01.G47VPE080H	8	2 160	Galvanized	sS	60,2	35	SupplierStandard	31
01.B37VPE080H	8	2 160	Bright	zZ	60,2	35	SupplierStandard	31
01.B47VPE080H	8	2 160	Bright	sS	60,2	35	SupplierStandard	31
01.G37VPE090G	9	1 960	Galvanized	zZ	69,8	45	SupplierStandard	39
01.G47VPE090G	9	1 960	Galvanized	sS	69,8	45	SupplierStandard	39
01.B37VPE090G	9	1 960	Bright	zZ	69,8	45	SupplierStandard	39
01.B47VPE090G	9	1 960	Bright	sS	69,8	45	SupplierStandard	39
01.G37VPE090H	9	2 160	Galvanized	zZ	76,2	45	SupplierStandard	39
01.G47VPE090H	9	2 160	Galvanized	sS	76,2	45	SupplierStandard	39
01.B37VPE090H	9	2 160	Bright	zZ	76,2	45	SupplierStandard	39
01.B47VPE090H	9	2 160	Bright	sS	76,2	45	SupplierStandard	39
01.G37VPE100G	10	1 960	Galvanized	zZ	86,2	55	SupplierStandard	48
01.G47VPE100G	10	1 960	Galvanized	sS	86,2	55	SupplierStandard	48
01.B37VPE100G	10	1 960	Bright	zZ	86,2	55	SupplierStandard	48
01.B47VPE100G	10	1 960	Bright	sS	86,2	55	SupplierStandard	48
01.G37VPE100H	10	2 160	Galvanized	zZ	94,1	55	SupplierStandard	48
01.G47VPE100H	10	2 160	Galvanized	sS	94,1	55	SupplierStandard	48
01.B37VPE100H	10	2 160	Bright	zZ	94,1	55	SupplierStandard	48
01.B47VPE100H	10	2 160	Bright	sS	94,1	55	SupplierStandard	48
01.G37VPE110G	11	1 960	Galvanized	zZ	104,3	67	SupplierStandard	58
01.G47VPE110G	11	1 960	Galvanized	sS	104,3	67	SupplierStandard	58
01.B37VPE110G	11	1 960	Bright	zZ	104,3	67	SupplierStandard	58
01.B47VPE110G	11	1 960	Bright	sS	104,3	67	SupplierStandard	58
01.G37VPE110H	11	2 160	Galvanized	zZ	113,9	67	SupplierStandard	58
01.G47VPE110H	11	2 160	Galvanized	sS	113,9	67	SupplierStandard	58
01.B37VPE110H	11	2 160	Bright	zZ	113,9	67	SupplierStandard	58

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B47VPE110H	11	2 160	Bright	sS	113,9	67	SupplierStandard	58
01.G37VPE120G	12	1 960	Galvanized	zZ	124,1	79	SupplierStandard	69
01.G47VPE120G	12	1 960	Galvanized	sS	124,1	79	SupplierStandard	69
01.B37VPE120G	12	1 960	Bright	zZ	124,1	79	SupplierStandard	69
01.B47VPE120G	12	1 960	Bright	sS	124,1	79	SupplierStandard	69
01.G37VPE120H	12	2 160	Galvanized	zZ	135,5	79	SupplierStandard	69
01.G47VPE120H	12	2 160	Galvanized	sS	135,5	79	SupplierStandard	69
01.B37VPE120H	12	2 160	Bright	zZ	135,5	79	SupplierStandard	69
01.B47VPE120H	12	2 160	Bright	sS	135,5	79	SupplierStandard	69
01.G37VPE130G	13	1 960	Galvanized	zZ	145,7	93	SupplierStandard	81
01.G47VPE130G	13	1 960	Galvanized	sS	145,7	93	SupplierStandard	81
01.B37VPE130G	13	1 960	Bright	zZ	145,7	93	SupplierStandard	81
01.B47VPE130G	13	1 960	Bright	sS	145,7	93	SupplierStandard	81
01.G37VPE130H	13	2 160	Galvanized	zZ	159,1	93	SupplierStandard	81
01.G47VPE130H	13	2 160	Galvanized	sS	159,1	93	SupplierStandard	81
01.B37VPE130H	13	2 160	Bright	zZ	159,1	93	SupplierStandard	81
01.B47VPE130H	13	2 160	Bright	sS	159,1	93	SupplierStandard	81
01.G37VPE140G	14	1 960	Galvanized	zZ	169	108	SupplierStandard	94
01.G47VPE140G	14	1 960	Galvanized	sS	169	108	SupplierStandard	94
01.B37VPE140G	14	1 960	Bright	zZ	169	108	SupplierStandard	94
01.B47VPE140G	14	1 960	Bright	sS	169	108	SupplierStandard	94
01.G37VPE140H	14	2 160	Galvanized	zZ	184,5	108	SupplierStandard	94
01.G47VPE140H	14	2 160	Galvanized	sS	184,5	108	SupplierStandard	94
01.B37VPE140H	14	2 160	Bright	zZ	184,5	108	SupplierStandard	94
01.B47VPE140H	14	2 160	Bright	sS	184,5	108	SupplierStandard	94
01.G37VPE150G	15	1 960	Galvanized	zZ	194	124	SupplierStandard	107
01.G47VPE150G	15	1 960	Galvanized	sS	194	124	SupplierStandard	107
01.B37VPE150G	15	1 960	Bright	zZ	194	124	SupplierStandard	107
01.B47VPE150G	15	1 960	Bright	sS	194	124	SupplierStandard	107
01.G37VPE150H	15	2 160	Galvanized	zZ	211,8	124	SupplierStandard	107
01.G47VPE150H	15	2 160	Galvanized	sS	211,8	124	SupplierStandard	107

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B37VPE150H	15	2 160	Bright	zZ	211,8	124	SupplierStandard	107
01.B47VPE150H	15	2 160	Bright	sS	211,8	124	SupplierStandard	107
01.G37VPE160G	16	1 960	Galvanized	zZ	220,7	141	SupplierStandard	122
01.G47VPE160G	16	1 960	Galvanized	sS	220,7	141	SupplierStandard	122
01.B37VPE160G	16	1 960	Bright	zZ	220,7	141	SupplierStandard	122
01.B47VPE160G	16	1 960	Bright	sS	220,7	141	SupplierStandard	122
01.G37VPE160H	16	2 160	Galvanized	zZ	241	141	SupplierStandard	122
01.G47VPE160H	16	2 160	Galvanized	sS	241	141	SupplierStandard	122
01.B37VPE160H	16	2 160	Bright	zZ	241	141	SupplierStandard	122
01.B47VPE160H	16	2 160	Bright	sS	241	141	SupplierStandard	122
01.G37VPE180G	18	1 960	Galvanized	zZ	279,3	178	SupplierStandard	155
01.G47VPE180G	18	1 960	Galvanized	sS	279,3	178	SupplierStandard	155
01.B37VPE180G	18	1 960	Bright	zZ	279,3	178	SupplierStandard	155
01.B47VPE180G	18	1 960	Bright	sS	279,3	178	SupplierStandard	155
01.G37VPE180H	18	2 160	Galvanized	zZ	305	178	SupplierStandard	155
01.G47VPE180H	18	2 160	Galvanized	sS	305	178	SupplierStandard	155
01.B37VPE180H	18	2 160	Bright	zZ	305	178	SupplierStandard	155
01.B47VPE180H	18	2 160	Bright	sS	305	178	SupplierStandard	155
01.G37VPE190G	19	1 960	Galvanized	zZ	311,2	198	SupplierStandard	172
01.G47VPE190G	19	1 960	Galvanized	sS	311,2	198	SupplierStandard	172
01.B37VPE190G	19	1 960	Bright	zZ	311,2	198	SupplierStandard	172
01.B47VPE190G	19	1 960	Bright	sS	311,2	198	SupplierStandard	172
01.G37VPE190H	19	2 160	Galvanized	zZ	339,8	198	SupplierStandard	172
01.G47VPE190H	19	2 160	Galvanized	sS	339,8	198	SupplierStandard	172
01.B37VPE190H	19	2 160	Bright	zZ	339,8	198	SupplierStandard	172
01.B47VPE190H	19	2 160	Bright	sS	339,8	198	SupplierStandard	172
01.G37VPE200G	20	1 960	Galvanized	zZ	344,8	220	SupplierStandard	191
01.G47VPE200G	20	1 960	Galvanized	sS	344,8	220	SupplierStandard	191
01.B37VPE200G	20	1 960	Bright	zZ	344,8	220	SupplierStandard	191
01.B47VPE200G	20	1 960	Bright	sS	344,8	220	SupplierStandard	191
01.G37VPE200H	20	2 160	Galvanized	zZ	376,7	220	SupplierStandard	191

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G47VPE200H	20	2 160	Galvanized	sS	376,7	220	SupplierStandard	191
01.B37VPE200H	20	2 160	Bright	zZ	376,7	220	SupplierStandard	191
01.B47VPE200H	20	2 160	Bright	sS	376,7	220	SupplierStandard	191
01.G37VPE220G	22	1 960	Galvanized	zZ	417,2	266	SupplierStandard	231
01.G47VPE220G	22	1 960	Galvanized	sS	417,2	266	SupplierStandard	231
01.B37VPE220G	22	1 960	Bright	zZ	417,2	266	SupplierStandard	231
01.B47VPE220G	22	1 960	Bright	sS	417,2	266	SupplierStandard	231
01.G37VPE220H	22	2 160	Galvanized	zZ	455,6	266	SupplierStandard	231
01.G47VPE220H	22	2 160	Galvanized	sS	455,6	266	SupplierStandard	231
01.B37VPE220H	22	2 160	Bright	zZ	455,6	266	SupplierStandard	231
01.B47VPE220H	22	2 160	Bright	sS	455,6	266	SupplierStandard	231
01.G37VPE230G	23	1 960	Galvanized	zZ	456	291	SupplierStandard	252
01.G47VPE230G	23	1 960	Galvanized	sS	456	291	SupplierStandard	252
01.B37VPE230G	23	1 960	Bright	zZ	456	291	SupplierStandard	252
01.B47VPE230G	23	1 960	Bright	sS	456	291	SupplierStandard	252
01.G37VPE230H	23	2 160	Galvanized	zZ	497,9	291	SupplierStandard	252
01.G47VPE230H	23	2 160	Galvanized	sS	497,9	291	SupplierStandard	252
01.B37VPE230H	23	2 160	Bright	zZ	497,9	291	SupplierStandard	252
01.B47VPE230H	23	2 160	Bright	sS	497,9	291	SupplierStandard	252
01.G37VPE240G	24	1 960	Galvanized	zZ	496,5	317	SupplierStandard	275
01.G47VPE240G	24	1 960	Galvanized	sS	496,5	317	SupplierStandard	275
01.B37VPE240G	24	1 960	Bright	zZ	496,5	317	SupplierStandard	275
01.B47VPE240G	24	1 960	Bright	sS	496,5	317	SupplierStandard	275
01.G37VPE240H	24	2 160	Galvanized	zZ	542,1	317	SupplierStandard	275
01.G47VPE240H	24	2 160	Galvanized	sS	542,1	317	SupplierStandard	275
01.B37VPE240H	24	2 160	Bright	zZ	542,1	317	SupplierStandard	275
01.B47VPE240H	24	2 160	Bright	sS	542,1	317	SupplierStandard	275
01.G37VPE250G	25	1 960	Galvanized	zZ	538,8	344	SupplierStandard	298
01.G47VPE250G	25	1 960	Galvanized	sS	538,8	344	SupplierStandard	298
01.B37VPE250G	25	1 960	Bright	zZ	538,8	344	SupplierStandard	298
01.B47VPE250G	25	1 960	Bright	sS	538,8	344	SupplierStandard	298

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G37VPE250H	25	2 160	Galvanized	zZ	588,3	344	SupplierStandard	298
01.G47VPE250H	25	2 160	Galvanized	sS	588,3	344	SupplierStandard	298
01.B37VPE250H	25	2 160	Bright	zZ	588,3	344	SupplierStandard	298
01.B47VPE250H	25	2 160	Bright	sS	588,3	344	SupplierStandard	298
01.G37VPE260G	26	1 960	Galvanized	zZ	582,7	372	SupplierStandard	323
01.G47VPE260G	26	1 960	Galvanized	sS	582,7	372	SupplierStandard	323
01.B37VPE260G	26	1 960	Bright	zZ	582,7	372	SupplierStandard	323
01.B47VPE260G	26	1 960	Bright	sS	582,7	372	SupplierStandard	323
01.G37VPE260H	26	2 160	Galvanized	zZ	636,3	372	SupplierStandard	323
01.G47VPE260H	26	2 160	Galvanized	sS	636,3	372	SupplierStandard	323
01.B37VPE260H	26	2 160	Bright	zZ	636,3	372	SupplierStandard	323
01.B47VPE260H	26	2 160	Bright	sS	636,3	372	SupplierStandard	323
01.G37VPE270G	27	1 960	Galvanized	zZ	628,4	401	SupplierStandard	348
01.G47VPE270G	27	1 960	Galvanized	sS	628,4	401	SupplierStandard	348
01.B37VPE270G	27	1 960	Bright	zZ	628,4	401	SupplierStandard	348
01.B47VPE270G	27	1 960	Bright	sS	628,4	401	SupplierStandard	348
01.G37VPE270H	27	2 160	Galvanized	zZ	686,2	401	SupplierStandard	348
01.G47VPE270H	27	2 160	Galvanized	sS	686,2	401	SupplierStandard	348
01.B37VPE270H	27	2 160	Bright	zZ	686,2	401	SupplierStandard	348
01.B47VPE270H	27	2 160	Bright	sS	686,2	401	SupplierStandard	348
01.G37VPE280G	28	1 960	Galvanized	zZ	675,8	431	SupplierStandard	374
01.G47VPE280G	28	1 960	Galvanized	sS	675,8	431	SupplierStandard	374
01.B37VPE280G	28	1 960	Bright	zZ	675,8	431	SupplierStandard	374
01.B47VPE280G	28	1 960	Bright	sS	675,8	431	SupplierStandard	374
01.G37VPE280H	28	2 160	Galvanized	zZ	737,9	431	SupplierStandard	374
01.G47VPE280H	28	2 160	Galvanized	sS	737,9	431	SupplierStandard	374
01.B37VPE280H	28	2 160	Bright	zZ	737,9	431	SupplierStandard	374
01.B47VPE280H	28	2 160	Bright	sS	737,9	431	SupplierStandard	374
01.G37VPE290G	29	1 960	Galvanized	zZ	725	462	SupplierStandard	401
01.G47VPE290G	29	1 960	Galvanized	sS	725	462	SupplierStandard	401
01.B37VPE290G	29	1 960	Bright	zZ	725	462	SupplierStandard	401

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B47VPE290G	29	1 960	Bright	sS	725	462	SupplierStandard	401
01.G37VPE290H	29	2 160	Galvanized	zZ	791,6	462	SupplierStandard	401
01.G47VPE290H	29	2 160	Galvanized	sS	791,6	462	SupplierStandard	401
01.B37VPE290H	29	2 160	Bright	zZ	791,6	462	SupplierStandard	401
01.B47VPE290H	29	2 160	Bright	sS	791,6	462	SupplierStandard	401
01.G37VPE300G	30	1 960	Galvanized	zZ	775,8	495	SupplierStandard	430
01.G47VPE300G	30	1 960	Galvanized	sS	775,8	495	SupplierStandard	430
01.B37VPE300G	30	1 960	Bright	zZ	775,8	495	SupplierStandard	430
01.B47VPE300G	30	1 960	Bright	sS	775,8	495	SupplierStandard	430
01.G37VPE300H	30	2 160	Galvanized	zZ	847,1	495	SupplierStandard	430
01.G47VPE300H	30	2 160	Galvanized	sS	847,1	495	SupplierStandard	430
01.B37VPE300H	30	2 160	Bright	zZ	847,1	495	SupplierStandard	430
01.B47VPE300H	30	2 160	Bright	sS	847,1	495	SupplierStandard	430
01.G37VPE320G	32	1 960	Galvanized	zZ	882,7	563	SupplierStandard	489
01.G47VPE320G	32	1 960	Galvanized	sS	882,7	563	SupplierStandard	489
01.B37VPE320G	32	1 960	Bright	zZ	882,7	563	SupplierStandard	489
01.B47VPE320G	32	1 960	Bright	sS	882,7	563	SupplierStandard	489
01.G37VPE320H	32	2 160	Galvanized	zZ	963,8	563	SupplierStandard	489
01.G47VPE320H	32	2 160	Galvanized	sS	963,8	563	SupplierStandard	489
01.B37VPE320H	32	2 160	Bright	zZ	963,8	563	SupplierStandard	489
01.B47VPE320H	32	2 160	Bright	sS	963,8	563	SupplierStandard	489
01.G37VPE340G	34	1 960	Galvanized	zZ	983,8	636	SupplierStandard	552
01.G47VPE340G	34	1 960	Galvanized	sS	983,8	636	SupplierStandard	552
01.B37VPE340G	34	1 960	Bright	zZ	983,8	636	SupplierStandard	552
01.B47VPE340G	34	1 960	Bright	sS	983,8	636	SupplierStandard	552
01.G37VPE340H	34	2 160	Galvanized	zZ	1 077	636	SupplierStandard	552
01.G47VPE340H	34	2 160	Galvanized	sS	1 077	636	SupplierStandard	552
01.B37VPE340H	34	2 160	Bright	zZ	1 077	636	SupplierStandard	552
01.B47VPE340H	34	2 160	Bright	sS	1 077	636	SupplierStandard	552
01.G37VPE350G	35	1 960	Galvanized	zZ	1 043	673	SupplierStandard	585
01.G47VPE350G	35	1 960	Galvanized	sS	1 043	673	SupplierStandard	585

Канат стальной Verotop E

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B37VPE350G	35	1 960	Bright	zZ	1 043	673	SupplierStandard	585
01.B47VPE350G	35	1 960	Bright	sS	1 043	673	SupplierStandard	585
01.G37VPE350H	35	2 160	Galvanized	zZ	1 142	673	SupplierStandard	585
01.G47VPE350H	35	2 160	Galvanized	sS	1 142	673	SupplierStandard	585
01.B37VPE350H	35	2 160	Bright	zZ	1 142	673	SupplierStandard	585
01.B47VPE350H	35	2 160	Bright	sS	1 142	673	SupplierStandard	585
01.G37VPE360G	36	1 960	Galvanized	zZ	1 103	713	SupplierStandard	619
01.G47VPE360G	36	1 960	Galvanized	sS	1 103	713	SupplierStandard	619
01.B37VPE360G	36	1 960	Bright	zZ	1 103	713	SupplierStandard	619
01.B47VPE360G	36	1 960	Bright	sS	1 103	713	SupplierStandard	619
01.G37VPE360H	36	2 160	Galvanized	zZ	1 208	713	SupplierStandard	619
01.G47VPE360H	36	2 160	Galvanized	sS	1 208	713	SupplierStandard	619
01.B37VPE360H	36	2 160	Bright	zZ	1 208	713	SupplierStandard	619
01.B47VPE360H	36	2 160	Bright	sS	1 208	713	SupplierStandard	619
01.G37VPE380G	38	1 960	Galvanized	zZ	1 229	794	SupplierStandard	689
01.G47VPE380G	38	1 960	Galvanized	sS	1 229	794	SupplierStandard	689
01.B37VPE380G	38	1 960	Bright	zZ	1 229	794	SupplierStandard	689
01.B47VPE380G	38	1 960	Bright	sS	1 229	794	SupplierStandard	689
01.G37VPE380H	38	2 160	Galvanized	zZ	1 346	794	SupplierStandard	689
01.G47VPE380H	38	2 160	Galvanized	sS	1 346	794	SupplierStandard	689
01.B37VPE380H	38	2 160	Bright	zZ	1 346	794	SupplierStandard	689
01.B47VPE380H	38	2 160	Bright	sS	1 346	794	SupplierStandard	689
01.G37VPE400G	40	1 960	Galvanized	zZ	1 362	880	SupplierStandard	764
01.G47VPE400G	40	1 960	Galvanized	sS	1 362	880	SupplierStandard	764
01.B37VPE400G	40	1 960	Bright	zZ	1 362	880	SupplierStandard	764
01.B47VPE400G	40	1 960	Bright	sS	1 362	880	SupplierStandard	764
01.G37VPE400H	40	2 160	Galvanized	zZ	1 491	880	SupplierStandard	764
01.G47VPE400H	40	2 160	Galvanized	sS	1 491	880	SupplierStandard	764
01.B37VPE400H	40	2 160	Bright	zZ	1 491	880	SupplierStandard	764
01.B47VPE400H	40	2 160	Bright	sS	1 491	880	SupplierStandard	764