


Канат стальной Verotop S

Product information



Mobile crane

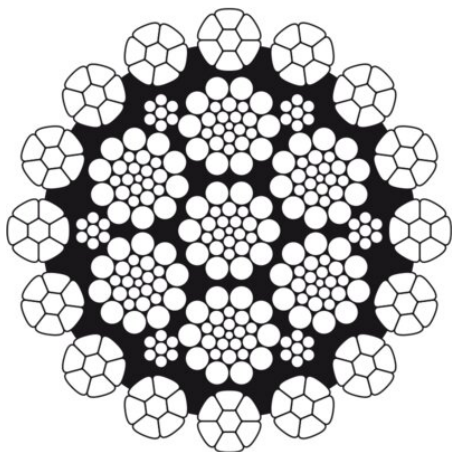

Piling crane



Особенности:

- Verotop s является самым прочным из всех утолщенных, устойчивых к вращению стальных тросов
- Verotop s достигает очень хороших результатов усталостной прочности.
- Verotop s обладает отличной устойчивостью к давлению и истиранию
- Verotop s идеально укладывается при сматывании на многослойном барабане.
- Verotop s может использоваться как с, так и без вертлюга
- Verotop s это канат с сопротивлением кручению категории 1 по ASTM A1023 ISO 4309

Номер категории: Все диаметры RCN.23-2.

... [Read more](#)

Rope construction: Очень гибкий, устойчивый к вращению канат с утолщенными внешними переплетениями и чрезвычайно высокой прочностью к разрыву.

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.742

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% to +4%

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G37VPS130G	13	1 960	Galvanized	zZ	166	98	SupplierStandard	85
01.G47VPS130G	13	1 960	Galvanized	sS	166	98	SupplierStandard	85
01.B37VPS130G	13	1 960	Bright	zZ	166	98	SupplierStandard	85
01.B47VPS130G	13	1 960	Bright	sS	166	98	SupplierStandard	85
01.G37VPS130H	13	2 160	Galvanized	zZ	172,8	98	SupplierStandard	85
01.G47VPS130H	13	2 160	Galvanized	sS	172,8	98	SupplierStandard	85
01.B37VPS130H	13	2 160	Bright	zZ	172,8	98	SupplierStandard	85
01.B47VPS130H	13	2 160	Bright	sS	172,8	98	SupplierStandard	85
01.G37VPS140G	14	1 960	Galvanized	zZ	192,5	114	SupplierStandard	98
01.G47VPS140G	14	1 960	Galvanized	sS	192,5	114	SupplierStandard	98
01.B37VPS140G	14	1 960	Bright	zZ	192,5	114	SupplierStandard	98
01.B47VPS140G	14	1 960	Bright	sS	192,5	114	SupplierStandard	98
01.G37VPS140H	14	2 160	Galvanized	zZ	200,4	114	SupplierStandard	98
01.G47VPS140H	14	2 160	Galvanized	sS	200,4	114	SupplierStandard	98
01.B37VPS140H	14	2 160	Bright	zZ	200,4	114	SupplierStandard	98
01.B47VPS140H	14	2 160	Bright	sS	200,4	114	SupplierStandard	98
01.G37VPS150G	15	1 960	Galvanized	zZ	221	131	SupplierStandard	113
01.G47VPS150G	15	1 960	Galvanized	sS	221	131	SupplierStandard	113
01.B37VPS150G	15	1 960	Bright	zZ	221	131	SupplierStandard	113
01.B47VPS150G	15	1 960	Bright	sS	221	131	SupplierStandard	113
01.G37VPS150H	15	2 160	Galvanized	zZ	230,1	131	SupplierStandard	113
01.G47VPS150H	15	2 160	Galvanized	sS	230,1	131	SupplierStandard	113
01.B37VPS150H	15	2 160	Bright	zZ	230,1	131	SupplierStandard	113
01.B47VPS150H	15	2 160	Bright	sS	230,1	131	SupplierStandard	113
01.G37VPS160G	16	1 960	Galvanized	zZ	251,4	150	SupplierStandard	128
01.G47VPS160G	16	1 960	Galvanized	sS	251,4	150	SupplierStandard	128
01.B37VPS160G	16	1 960	Bright	zZ	251,4	150	SupplierStandard	128
01.B47VPS160G	16	1 960	Bright	sS	251,4	150	SupplierStandard	128
01.G37VPS160H	16	2 160	Galvanized	zZ	261,8	150	SupplierStandard	128
01.G47VPS160H	16	2 160	Galvanized	sS	261,8	150	SupplierStandard	128
01.B37VPS160H	16	2 160	Bright	zZ	261,8	150	SupplierStandard	128

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B47VPS160H	16	2 160	Bright	sS	261,8	150	SupplierStandard	128
01.G37VPS170G	17	1 960	Galvanized	zZ	283,8	169	SupplierStandard	145
01.G47VPS170G	17	1 960	Galvanized	sS	283,8	169	SupplierStandard	145
01.B37VPS170G	17	1 960	Bright	zZ	283,8	169	SupplierStandard	145
01.B47VPS170G	17	1 960	Bright	sS	283,8	169	SupplierStandard	145
01.G37VPS170H	17	2 160	Galvanized	zZ	295,5	169	SupplierStandard	145
01.G47VPS170H	17	2 160	Galvanized	sS	295,5	169	SupplierStandard	145
01.B37VPS170H	17	2 160	Bright	zZ	295,5	169	SupplierStandard	145
01.B47VPS170H	17	2 160	Bright	sS	295,5	169	SupplierStandard	145
01.G37VPS180G	18	1 960	Galvanized	zZ	318,2	190	SupplierStandard	162
01.G47VPS180G	18	1 960	Galvanized	sS	318,2	190	SupplierStandard	162
01.B37VPS180G	18	1 960	Bright	zZ	318,2	190	SupplierStandard	162
01.B47VPS180G	18	1 960	Bright	sS	318,2	190	SupplierStandard	162
01.G37VPS180H	18	2 160	Galvanized	zZ	331,3	190	SupplierStandard	162
01.G47VPS180H	18	2 160	Galvanized	sS	331,3	190	SupplierStandard	162
01.B37VPS180H	18	2 160	Bright	zZ	331,3	190	SupplierStandard	162
01.B47VPS180H	18	2 160	Bright	sS	331,3	190	SupplierStandard	162
01.G37VPS190G	19	1 960	Galvanized	zZ	354,5	212	SupplierStandard	181
01.G47VPS190G	19	1 960	Galvanized	sS	354,5	212	SupplierStandard	181
01.B37VPS190G	19	1 960	Bright	zZ	354,5	212	SupplierStandard	181
01.B47VPS190G	19	1 960	Bright	sS	354,5	212	SupplierStandard	181
01.G37VPS190H	19	2 160	Galvanized	zZ	369,2	212	SupplierStandard	181
01.G47VPS190H	19	2 160	Galvanized	sS	369,2	212	SupplierStandard	181
01.B37VPS190H	19	2 160	Bright	zZ	369,2	212	SupplierStandard	181
01.B47VPS190H	19	2 160	Bright	sS	369,2	212	SupplierStandard	181
01.G37VPS200G	20	1 960	Galvanized	zZ	392,8	235	SupplierStandard	200
01.G47VPS200G	20	1 960	Galvanized	sS	392,8	235	SupplierStandard	200
01.B37VPS200G	20	1 960	Bright	zZ	392,8	235	SupplierStandard	200
01.B47VPS200G	20	1 960	Bright	sS	392,8	235	SupplierStandard	200
01.G37VPS200H	20	2 160	Galvanized	zZ	409	235	SupplierStandard	200
01.G47VPS200H	20	2 160	Galvanized	sS	409	235	SupplierStandard	200

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B37VPS200H	20	2 160	Bright	zZ	409	235	SupplierStandard	200
01.B47VPS200H	20	2 160	Bright	sS	409	235	SupplierStandard	200
01.G37VPS210G	21	1 960	Galvanized	zZ	433,1	260	SupplierStandard	221
01.G47VPS210G	21	1 960	Galvanized	sS	433,1	260	SupplierStandard	221
01.B37VPS210G	21	1 960	Bright	zZ	433,1	260	SupplierStandard	221
01.B47VPS210G	21	1 960	Bright	sS	433,1	260	SupplierStandard	221
01.G37VPS210H	21	2 160	Galvanized	zZ	451	260	SupplierStandard	221
01.G47VPS210H	21	2 160	Galvanized	sS	451	260	SupplierStandard	221
01.B37VPS210H	21	2 160	Bright	zZ	451	260	SupplierStandard	221
01.B47VPS210H	21	2 160	Bright	sS	451	260	SupplierStandard	221
01.G37VPS220G	22	1 960	Galvanized	zZ	475,3	285	SupplierStandard	243
01.G47VPS220G	22	1 960	Galvanized	sS	475,3	285	SupplierStandard	243
01.B37VPS220G	22	1 960	Bright	zZ	475,3	285	SupplierStandard	243
01.B47VPS220G	22	1 960	Bright	sS	475,3	285	SupplierStandard	243
01.G37VPS220H	22	2 160	Galvanized	zZ	494,9	285	SupplierStandard	243
01.G47VPS220H	22	2 160	Galvanized	sS	494,9	285	SupplierStandard	243
01.B37VPS220H	22	2 160	Bright	zZ	494,9	285	SupplierStandard	243
01.B47VPS220H	22	2 160	Bright	sS	494,9	285	SupplierStandard	243
01.G37VPS224G	22,4	1 960	Galvanized	zZ	492,8	290	SupplierStandard	251
01.G47VPS224G	22,4	1 960	Galvanized	sS	492,8	290	SupplierStandard	251
01.B37VPS224G	22,4	1 960	Bright	zZ	492,8	290	SupplierStandard	251
01.B47VPS224G	22,4	1 960	Bright	sS	492,8	290	SupplierStandard	251
01.G37VPS224H	22,4	2 160	Galvanized	zZ	513,1	290	SupplierStandard	251
01.G47VPS224H	22,4	2 160	Galvanized	sS	513,1	290	SupplierStandard	251
01.B37VPS224H	22,4	2 160	Bright	zZ	513,1	290	SupplierStandard	251
01.B47VPS224H	22,4	2 160	Bright	sS	513,1	290	SupplierStandard	251
01.G37VPS230G	23	1 960	Galvanized	zZ	519,5	312	SupplierStandard	265
01.G47VPS230G	23	1 960	Galvanized	sS	519,5	312	SupplierStandard	265
01.B37VPS230G	23	1 960	Bright	zZ	519,5	312	SupplierStandard	265
01.B47VPS230G	23	1 960	Bright	sS	519,5	312	SupplierStandard	265
01.G37VPS230H	23	2 160	Galvanized	zZ	541	312	SupplierStandard	265

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G47VPS230H	23	2 160	Galvanized	sS	541	312	SupplierStandard	265
01.B37VPS230H	23	2 160	Bright	zZ	541	312	SupplierStandard	265
01.B47VPS230H	23	2 160	Bright	sS	541	312	SupplierStandard	265
01.G37VPS240G	24	1 960	Galvanized	zZ	565,7	340	SupplierStandard	289
01.G47VPS240G	24	1 960	Galvanized	sS	565,7	340	SupplierStandard	289
01.B37VPS240G	24	1 960	Bright	zZ	565,7	340	SupplierStandard	289
01.B47VPS240G	24	1 960	Bright	sS	565,7	340	SupplierStandard	289
01.G37VPS240H	24	2 160	Galvanized	zZ	589	340	SupplierStandard	289
01.G47VPS240H	24	2 160	Galvanized	sS	589	340	SupplierStandard	289
01.B37VPS240H	24	2 160	Bright	zZ	589	340	SupplierStandard	289
01.B47VPS240H	24	2 160	Bright	sS	589	340	SupplierStandard	289
01.G37VPS250G	25	1 960	Galvanized	zZ	613,8	369	SupplierStandard	313
01.G47VPS250G	25	1 960	Galvanized	sS	613,8	369	SupplierStandard	313
01.B37VPS250G	25	1 960	Bright	zZ	613,8	369	SupplierStandard	313
01.B47VPS250G	25	1 960	Bright	sS	613,8	369	SupplierStandard	313
01.G37VPS250H	25	2 160	Galvanized	zZ	639,1	369	SupplierStandard	313
01.G47VPS250H	25	2 160	Galvanized	sS	639,1	369	SupplierStandard	313
01.B37VPS250H	25	2 160	Bright	zZ	639,1	369	SupplierStandard	313
01.B47VPS250H	25	2 160	Bright	sS	639,1	369	SupplierStandard	313
01.G37VPS254G	25,4	1 960	Galvanized	zZ	633,6	381	SupplierStandard	323
01.G47VPS254G	25,4	1 960	Galvanized	sS	633,6	381	SupplierStandard	323
01.B37VPS254G	25,4	1 960	Bright	zZ	633,6	381	SupplierStandard	323
01.B47VPS254G	25,4	1 960	Bright	sS	633,6	381	SupplierStandard	323
01.G37VPS254H	25,4	2 160	Galvanized	zZ	659,7	381	SupplierStandard	323
01.G47VPS254H	25,4	2 160	Galvanized	sS	659,7	381	SupplierStandard	323
01.B37VPS254H	25,4	2 160	Bright	zZ	659,7	381	SupplierStandard	323
01.B47VPS254H	25,4	2 160	Bright	sS	659,7	381	SupplierStandard	323
01.G37VPS260G	26	1 960	Galvanized	zZ	663,9	399	SupplierStandard	339
01.G47VPS260G	26	1 960	Galvanized	sS	663,9	399	SupplierStandard	339
01.B37VPS260G	26	1 960	Bright	zZ	663,9	399	SupplierStandard	339
01.B47VPS260G	26	1 960	Bright	sS	663,9	399	SupplierStandard	339

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G37VPS260H	26	2 160	Galvanized	zZ	691,3	399	SupplierStandard	339
01.G47VPS260H	26	2 160	Galvanized	sS	691,3	399	SupplierStandard	339
01.B37VPS260H	26	2 160	Bright	zZ	691,3	399	SupplierStandard	339
01.B47VPS260H	26	2 160	Bright	sS	691,3	399	SupplierStandard	339
01.G37VPS270G	27	1 960	Galvanized	zZ	715,9	430	SupplierStandard	365
01.G47VPS270G	27	1 960	Galvanized	sS	715,9	430	SupplierStandard	365
01.B37VPS270G	27	1 960	Bright	zZ	715,9	430	SupplierStandard	365
01.B47VPS270G	27	1 960	Bright	sS	715,9	430	SupplierStandard	365
01.G37VPS270H	27	2 160	Galvanized	zZ	745,5	430	SupplierStandard	365
01.G47VPS270H	27	2 160	Galvanized	sS	745,5	430	SupplierStandard	365
01.B37VPS270H	27	2 160	Bright	zZ	745,5	430	SupplierStandard	365
01.B47VPS270H	27	2 160	Bright	sS	745,5	430	SupplierStandard	365
01.G37VPS280G	28	1 960	Galvanized	zZ	770	463	SupplierStandard	393
01.G47VPS280G	28	1 960	Galvanized	sS	770	463	SupplierStandard	393
01.B37VPS280G	28	1 960	Bright	zZ	770	463	SupplierStandard	393
01.B47VPS280G	28	1 960	Bright	sS	770	463	SupplierStandard	393
01.G37VPS280H	28	2 160	Galvanized	zZ	801,7	463	SupplierStandard	393
01.G47VPS280H	28	2 160	Galvanized	sS	801,7	463	SupplierStandard	393
01.B37VPS280H	28	2 160	Bright	zZ	801,7	463	SupplierStandard	393
01.B47VPS280H	28	2 160	Bright	sS	801,7	463	SupplierStandard	393
01.G37VPS286G	28,6	1 960	Galvanized	zZ	803,3	483	SupplierStandard	410
01.G47VPS286G	28,6	1 960	Galvanized	sS	803,3	483	SupplierStandard	410
01.B37VPS286G	28,6	1 960	Bright	zZ	803,3	483	SupplierStandard	410
01.B47VPS286G	28,6	1 960	Bright	sS	803,3	483	SupplierStandard	410
01.G37VPS286H	28,6	2 160	Galvanized	zZ	836,5	483	SupplierStandard	410
01.G47VPS286H	28,6	2 160	Galvanized	sS	836,5	483	SupplierStandard	410
01.B37VPS286H	28,6	2 160	Bright	zZ	836,5	483	SupplierStandard	410
01.B47VPS286H	28,6	2 160	Bright	sS	836,5	483	SupplierStandard	410
01.G37VPS290G	29	1 960	Galvanized	zZ	825,9	497	SupplierStandard	421
01.G47VPS290G	29	1 960	Galvanized	sS	825,9	497	SupplierStandard	421
01.B37VPS290G	29	1 960	Bright	zZ	825,9	497	SupplierStandard	421

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B47VPS290G	29	1 960	Bright	sS	825,9	497	SupplierStandard	421
01.G37VPS290H	29	2 160	Galvanized	zZ	860	497	SupplierStandard	421
01.G47VPS290H	29	2 160	Galvanized	sS	860	497	SupplierStandard	421
01.B37VPS290H	29	2 160	Bright	zZ	860	497	SupplierStandard	421
01.B47VPS290H	29	2 160	Bright	sS	860	497	SupplierStandard	421
01.G37VPS300G	30	1 960	Galvanized	zZ	883,9	532	SupplierStandard	451
01.G47VPS300G	30	1 960	Galvanized	sS	883,9	532	SupplierStandard	451
01.B37VPS300G	30	1 960	Bright	zZ	883,9	532	SupplierStandard	451
01.B47VPS300G	30	1 960	Bright	sS	883,9	532	SupplierStandard	451
01.G37VPS300H	30	2 160	Galvanized	zZ	920,4	532	SupplierStandard	451
01.G47VPS300H	30	2 160	Galvanized	sS	920,4	532	SupplierStandard	451
01.B37VPS300H	30	2 160	Bright	zZ	920,4	532	SupplierStandard	451
01.B47VPS300H	30	2 160	Bright	sS	920,4	532	SupplierStandard	451
01.G37VPS310G	31	1 960	Galvanized	zZ	943,8	568	SupplierStandard	482
01.G47VPS310G	31	1 960	Galvanized	sS	943,8	568	SupplierStandard	482
01.B37VPS310G	31	1 960	Bright	zZ	943,8	568	SupplierStandard	482
01.B47VPS310G	31	1 960	Bright	sS	943,8	568	SupplierStandard	482
01.G37VPS310H	31	2 160	Galvanized	zZ	982,7	568	SupplierStandard	482
01.G47VPS310H	31	2 160	Galvanized	sS	982,7	568	SupplierStandard	482
01.B37VPS310H	31	2 160	Bright	zZ	982,7	568	SupplierStandard	482
01.B47VPS310H	31	2 160	Bright	sS	982,7	568	SupplierStandard	482
01.G37VPS320G	32	1 960	Galvanized	zZ	1 005	597	SupplierStandard	513,1
01.G47VPS320G	32	1 960	Galvanized	sS	1 005	597	SupplierStandard	513,1
01.B37VPS320G	32	1 960	Bright	zZ	1 005	597	SupplierStandard	513,1
01.B47VPS320G	32	1 960	Bright	sS	1 005	597	SupplierStandard	513,1
01.G37VPS320H	32	2 160	Galvanized	zZ	1 047	597	SupplierStandard	513,1
01.G47VPS320H	32	2 160	Galvanized	sS	1 047	597	SupplierStandard	513,1
01.B37VPS320H	32	2 160	Bright	zZ	1 047	597	SupplierStandard	513,1
01.B47VPS320H	32	2 160	Bright	sS	1 047	597	SupplierStandard	513,1
01.G37VPS330G	33	1 960	Galvanized	zZ	1 069	635	SupplierStandard	545,7
01.G47VPS330G	33	1 960	Galvanized	sS	1 069	635	SupplierStandard	545,7

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.B37VPS330G	33	1 960	Bright	zZ	1 069	635	SupplierStandard	545,7
01.B47VPS330G	33	1 960	Bright	sS	1 069	635	SupplierStandard	545,7
01.G37VPS330H	33	2 160	Galvanized	zZ	1 114	635	SupplierStandard	545,7
01.G47VPS330H	33	2 160	Galvanized	sS	1 114	635	SupplierStandard	545,7
01.B37VPS330H	33	2 160	Bright	zZ	1 114	635	SupplierStandard	545,7
01.B47VPS330H	33	2 160	Bright	sS	1 114	635	SupplierStandard	545,7
01.G37VPS340G	34	1 960	Galvanized	zZ	1 135	674	SupplierStandard	579,2
01.G47VPS340G	34	1 960	Galvanized	sS	1 135	674	SupplierStandard	579,2
01.B37VPS340G	34	1 960	Bright	zZ	1 135	674	SupplierStandard	579,2
01.B47VPS340G	34	1 960	Bright	sS	1 135	674	SupplierStandard	579,2
01.G37VPS340H	34	2 160	Galvanized	zZ	1 182	674	SupplierStandard	579,2
01.G47VPS340H	34	2 160	Galvanized	sS	1 182	674	SupplierStandard	579,2
01.B37VPS340H	34	2 160	Bright	zZ	1 182	674	SupplierStandard	579,2
01.B47VPS340H	34	2 160	Bright	sS	1 182	674	SupplierStandard	579,2
01.G37VPS350G	35	1 960	Galvanized	zZ	1 203	714	SupplierStandard	613,8
01.G47VPS350G	35	1 960	Galvanized	sS	1 203	714	SupplierStandard	613,8
01.B37VPS350G	35	1 960	Bright	zZ	1 203	714	SupplierStandard	613,8
01.B47VPS350G	35	1 960	Bright	sS	1 203	714	SupplierStandard	613,8
01.G37VPS350H	35	2 160	Galvanized	zZ	1 253	714	SupplierStandard	613,8
01.G47VPS350H	35	2 160	Galvanized	sS	1 253	714	SupplierStandard	613,8
01.B37VPS350H	35	2 160	Bright	zZ	1 253	714	SupplierStandard	613,8
01.B47VPS350H	35	2 160	Bright	sS	1 253	714	SupplierStandard	613,8
01.G37VPS360G	36	1 960	Galvanized	zZ	1 273	755	SupplierStandard	649,4
01.G47VPS360G	36	1 960	Galvanized	sS	1 273	755	SupplierStandard	649,4
01.B37VPS360G	36	1 960	Bright	zZ	1 273	755	SupplierStandard	649,4
01.B47VPS360G	36	1 960	Bright	sS	1 273	755	SupplierStandard	649,4
01.G37VPS360H	36	2 160	Galvanized	zZ	1 325	755	SupplierStandard	649,4
01.G47VPS360H	36	2 160	Galvanized	sS	1 325	755	SupplierStandard	649,4
01.B37VPS360H	36	2 160	Bright	zZ	1 325	755	SupplierStandard	649,4
01.B47VPS360H	36	2 160	Bright	sS	1 325	755	SupplierStandard	649,4
01.G37VPS380G	38	1 960	Galvanized	zZ	1 418	841	SupplierStandard	723,5

Канат стальной Verotop S

Technical data

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Bec kg/100m
01.G47VPS380G	38	1 960	Galvanized	sS	1 418	841	SupplierStandard	723,5
01.B37VPS380G	38	1 960	Bright	zZ	1 418	841	SupplierStandard	723,5
01.B47VPS380G	38	1 960	Bright	sS	1 418	841	SupplierStandard	723,5
01.G37VPS380H	38	2 160	Galvanized	zZ	1 477	841	SupplierStandard	723,5
01.G47VPS380H	38	2 160	Galvanized	sS	1 477	841	SupplierStandard	723,5
01.B37VPS380H	38	2 160	Bright	zZ	1 477	841	SupplierStandard	723,5
01.B47VPS380H	38	2 160	Bright	sS	1 477	841	SupplierStandard	723,5
01.G37VPS400G	40	1 960	Galvanized	zZ	1 571	932	SupplierStandard	801,7
01.G47VPS400G	40	1 960	Galvanized	sS	1 571	932	SupplierStandard	801,7
01.B37VPS400G	40	1 960	Bright	zZ	1 571	932	SupplierStandard	801,7
01.B47VPS400G	40	1 960	Bright	sS	1 571	932	SupplierStandard	801,7
01.G37VPS400H	40	2 160	Galvanized	zZ	1 636	932	SupplierStandard	801,7
01.G47VPS400H	40	2 160	Galvanized	sS	1 636	932	SupplierStandard	801,7
01.B37VPS400H	40	2 160	Bright	zZ	1 636	932	SupplierStandard	801,7
01.B47VPS400H	40	2 160	Bright	sS	1 636	932	SupplierStandard	801,7