Рим болт RM RUD

Інформація про товар



Підйом під нахилом дозволений зі зниженим вантажопідйомнсоті (див. діаграму на малюнку), але ми наполегливо рекомендуємо використовувати вухо Rud RM лише для прямого підйому.

Застосовні гармонізовані стандарти: DIN EN ISO 12100: 2011-03 ... *Read more*

Матеріал: Кована сталь високої міцності.
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -40° до 200°C (без зменшення вантажопідйомності)
Стандарт: EN 1677-1
Увага: Болти RUD RM можна використовувати лише з гвинтами або різьбовими шпильками класу якості мін. 8, які на 100% захищені від тріщин. Несертифіковані шурупи

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Рим болт RM RUD

Креслення

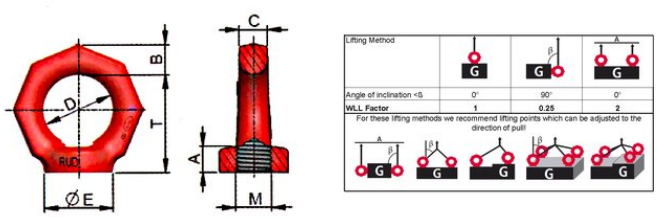

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність	Thread mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	T мм	Вага
11.4055254	0,1	M6	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4055255	0,2	M8	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4055258	0,25	M10	12	11	10	25	25	34	0,1
11.4055271	0,4	M12	14	13	12	30	30	41	0,2
11.4055281	0,75	M14	16	15	14	35	35	48	0,3
11.4055460	0,8	M16	16	15	14	35	35	48	0,3
11.4055342	1,2	M18	18	17	16	40	40	55	0,4
11.4055343	1,5	M20	18	17	16	40	40	55	0,35
11.4055387	1,5	M22	22	21	20	50	50	70	0,65
11.4055394	2	M24	22	21	20	50	50	70	0,6
11.4055399	2	M27	28	26	24	60	60	85	1,4
11.4055438	3	M30	28	26	24	60	60	85	1,3
11.407994437	3	M33	37	43	38	90	100	130	5,8
11.4053093	4	M36	40	43	38	90	100	130	5,65
11.407904790	5	M39	37	43	38	90	100	130	5,65
11.4053095	6	M42	40	43	38	90	100	130	5,4
11.4053098	8	M48	40	43	38	90	100	130	5,3

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved