

Вантажна петля ACP-TURNADO RUD

Інформація про товар



- Унікальний пружинний механізм RUD
- Відсутність потреби зупинки піднятого вантажу
- Шарнірне з'єднання в осі підйомного кільця.
- Вбудований транспондер RFID для легкого керування
- Лінзи для перевірки критеріїв віддачі
- Коефіцієнт безпеки 4:1 і 5:1.

Відповідно до Машинної Директиви ЄС 2006/42/ЄС


[... Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40°C до +100°C.
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Вантажна петля ACP-TURNADO RUD

Креслення

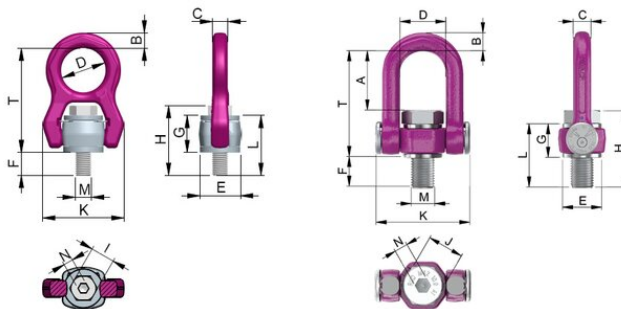

Technical data

Вантажопідйомність тон	Thread mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	K мм	L мм	M мм	N мм	T мм	Вара кг
2,5	M16	-	14	14	50	40	22	36	68	24	76	58	M16	10	107	0,88
4	M20	-	17	17,25	50	45	26,5	43,5	82,5	30	89	70	M20	12	118	1,41
6,3	M24	-	23	23	66	60	34	55	104	36	120,5	89	M24	14	154	3,16
8	M30	-	29	27	75	75	41,5	68,5	128,7	46	148	110	M30	17	183	5,69