


Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем, клас 10

Інформація про товар

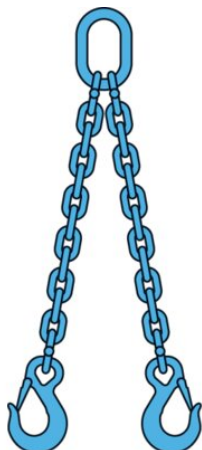

Строп ланцюговий 2-гілковий оснащений гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

[... Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору

Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем, клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t
NKSE06201L	6	1,96	1,4
NKSE08201L	8	3,5	2,5
NKSE10201L	10	5,6	4
NKSE13201L	13	9,5	6,7
NKSE16201L	16	14	10
NKSE20201L	20	22,4	16
NKSE22201L	22	26,6	19