


## Строп ланцюговий 2-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

### Інформація про товар

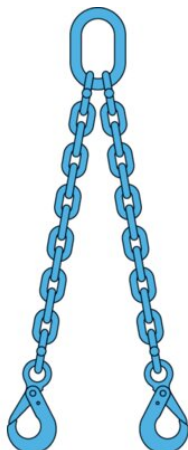

Строп ланцюговий 2-гілковий оснащений безпечним гаком і гаком-обмежувачем. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

[... Read more](#)

**Конструкція канату:** -29 - (+)205°C

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** CE-marked

**Покриття:** Фарбований, синього кольору


**Увага:** Не піддається термічній обробці.

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

## Строп ланцюговий 2-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

### Креслення



### Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t
NKVE06201L	6	1,96	1,4
NKVE08201L	8	3,5	2,5
NKVE10201L	10	5,6	4
NKVE13201L	13	9,5	6,7
NKVE16201L	16	14	10
NKVE20201L	20	22,4	16
NKVE22201L	22	26,6	19