Вертикальний підйомний затискач TNMK

Інформація про товар



Вертикальний затискач TNMK/ STNMK/TNMK-A без залишення слідів. Затискач для вертикального підйому і транспортування плит усіх видів і конструкцій без залишення слідів, подряпин і або пошкодження поверхні матеріалу. Ідеально підходить для підйому матеріалів, таких як (нержавіюча) сталь, алюміній, природний камінь, композитні, пофарбовані матеріали, дерево, скло, пластик і т.д.

Модель TNMK: Стандартний затискач
Модель STNMK: Затискач зі збільшеним затискним отвором.
Модель TNMK-A: з регульованим екстра збільшеним затискним отвором: від 0 до 180 mm (A) (шаг регулювання 20 mm)

Характеристики:

· 2 спеціальні синтетичні антифрикційні прокладки, що гарантують відсутність слідів, пошкоджень

· Поставляється з ланцюговою підйомною скобою для гнучкого підйому

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

· Не застосовується граничне робоче навантаження

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE.
Температурний режим: від -10°C до +60°C
Стандарт: EN 13155

STNMK/TNMK-A без залишення слідів. Затискач для вертикального підйому і транспортування плит усіх видів і конструкцій без залишення слідів, подряпин і або пошкодження поверхні матеріалу. Ідеально підходить для підйому матеріалів, таких як (нержавіюча) сталь, алюміній, природний камінь, композитні, пофарбовані матеріали, дерево, скло, пластик і т.д.

Модель TNMK: Стандартний затискач
Модель STNMK: Затискач зі збільшеним затискним отвором.
Модель TNMK-A: з регульованим екстра збільшеним затискним отвором: від 0 до 180 mm (A) (шаг регулювання 20 mm)

Властивості:

· 2 спеціальні синтетичні антифрикційні прокладки, що гарантують відсутність

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Вертикальний підйомний затискач TNMK

слідів, пошкоджень

· Поставляється з ланцюговою підйомною скобою для гнучкого підйому

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

· Не застосовується граничне робоче навантаження

Маркування: відповідно до стандарту, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE.

Стандарт: EN 13155

Температурний діапазон: від -10°C до +60°C.


Примітка: Для підйому і транспортування сталевих плит з рівнем твердості поверхні матеріалу не вище 37 HrC (345 HB, 1166 N/mm2)

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Вертикальний підйомний затискач TNMK

Креслення

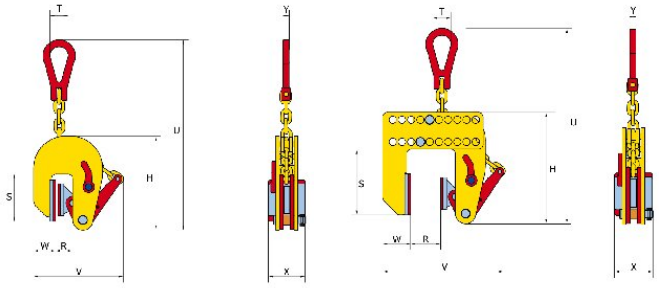

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	H мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
44010068B	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
44010066B	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
44010075B	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
44010073B	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
44010067B	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
44010074B	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
44010048B	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved