
Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S42 ПВХ

Інформація про товар



General use

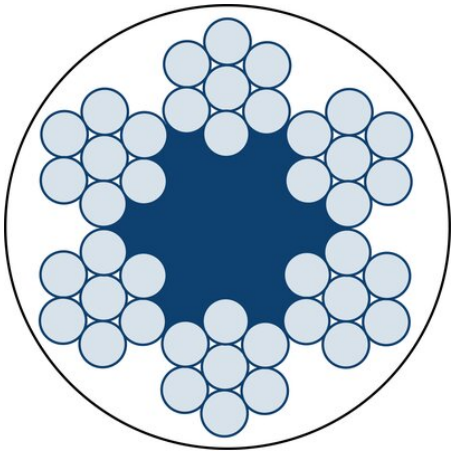

ROPETEX S42-це оцинкований канат з сердечником з волокна (FC) і ПВХ-покриттям. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як фіксуючі канати, сигнальні пристрої і т.д. але не для підйому. Він найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 8 мм.

Доступний з прозорим, матовим чорним або матовим червоним (RAL 3020) покриттям з ПВХ.

ПВХ-покриття стабілізовано до ультрафіолетового випромінювання, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

... *Read more*

Конструкція канату: 6x7 FC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -30°C до +70°C
Стандарт: AS 3569
Стандарт: EN 12385-4
except from coating

Коефіцієнт заповнення: 0,47

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S42 ПВХ

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Колір	Tensile strength N/mm²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
105130300200010	3	2	transparent	1 770	2,35	3,32	Dry	2,1
105130400200010	4	2	transparent	1 770	2,35	5,9	Dry	2,7
105130400300010	4	3	transparent	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130400300014	4	3	Black	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130400300012	4	3	Red	1 770	5,29	5,9	Dry	4,1
105130500300010	5	3	transparent	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130500300012	5	3	Red	1 770	5,29	9,23	Dry	5,3
105130500400012	5	4	Red	1 770	9,4	9,23	Dry	6,9
105130600400010	6	4	transparent	1 770	9,4	13,3	Dry	8,3
105130600500010	6	5	transparent	1 770	14,7	13,3	Dry	10
105130700500010	7	5	transparent	1 770	14,7	18,1	Dry	12,1
105130800600010	8	6	transparent	1 770	21,2	23,6	Dry	15,2

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved