Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S65

Інформація про товар

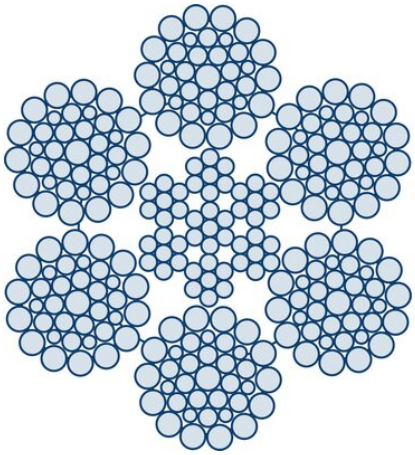

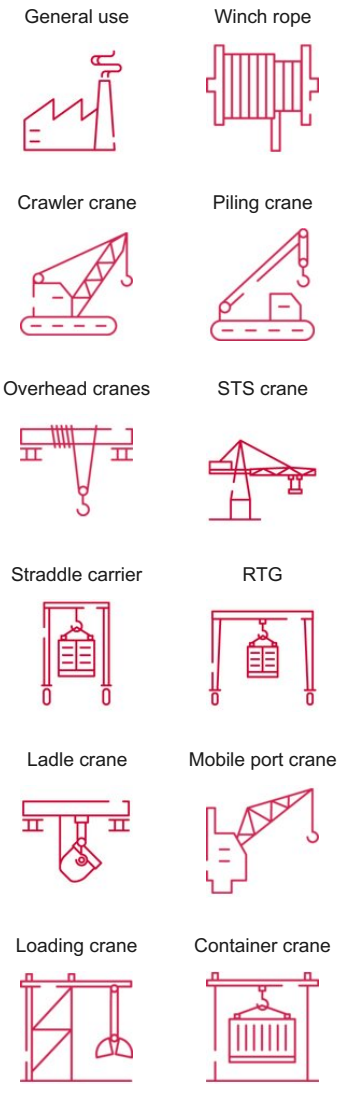

Сталеві канати Ropetex S65 (і S16) є найбільш часто використовуваним типом сталевих канатів в діапазоні від 8 до 38 мм. обидва можуть використовуватися для різних застосувань. Доступно як S65 з незалежним сердечником з троса (IWRC) або як S16 з волокнистим сердечником (FC). S65 менш гнучкий, але має більшу міцність і більш стійкий до зносу і стирання, особливо при використанні на роликах або барабанах. S16 більш гнучкий, але має меншу міцність на розрив.

Типові застосування:

- Стропи із сталевого троса
- Трос лебідки
- Витяжні установки
- Підйомні пристрої
- Підйомний канат
- Швартовий канат
- Буксирувальний трос
- Кран
- Талі

Доступний у варіантах sZ / RHOL (правий антифрикційний) і zS / LHOL (лівий антифрикційний).

Альтернатива:

ROPETEX S16 може використовуватися взаємозамінно в дуже багатьох пристроях, особливо коли волокнистий сердечник (FC) замість сталевого (IWRC) має важливе значення

... *Read more*

Конструкція канату: 6x36WS-IWRC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -40°C до +200°C
Покриття: оцинкований
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,58
RCN: 09

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S65

Offshore crane



Tower crane



Stay rope



Slings



Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
101100804270021	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100904270021	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1
101101004270021	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101104270021	11	1 960	Оцинковане	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5
101101204270021	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101304270021	13	1 960	Оцинковане	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101404270021	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101403270021	14	1 960	Оцинковане	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101604270021	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	A-1	105
101101603270021	16	1 960	Оцинковане	zS	179	118	A-1	105
101101704270021	17	1 960	Оцинковане	sZ	202	133	A-1	118
101101804270021	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	A-1	133
101101803270021	18	1 960	Оцинковане	zS	226	149	A-1	133
101101904270021	19	1 960	Оцинковане	sZ	252	166	A-1	148
101101903270021	19	1 960	Оцинковане	zS	252	166	A-1	148
101102004270021	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	A-1	164
101102003270021	20	1 960	Оцинковане	zS	279	184	A-1	164
101102204270021	22	1 960	Оцинковане	sZ	338	223	A-1	198
101102203270021	22	1 960	Оцинковане	zS	338	223	A-1	198
101102404270021	24	1 960	Оцинковане	sZ	402	265	A-1	236
101102403270021	24	1 960	Оцинковане	zS	402	265	A-1	236
101102604270021	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	A-1	276
101102603270021	26	1 960	Оцинковане	zS	472	311	A-1	276
101102804270021	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	A-1	321
101102803270021	28	1 960	Оцинковане	zS	547	361	A-1	321
101103003270021	30	1 960	Оцинковане	zS	628	414	A-1	368
101103004270021	30	1 960	Оцинковане	sZ	629	414	A-1	368
101103204270021	32	1 960	Оцинковане	sZ	715	471	A-1	419
101103203270021	32	1 960	Оцинковане	zS	715	471	A-1	419
101103404270021	34	1 960	Оцинковане	sZ	807	532	A-1	473
101103604270021	36	1 960	Оцинковане	sZ	904	596	A-1	530

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S65

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
101103603270021	36	1 960	Оцинковане	zS	904	596	A-1	530
101103804270021	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 010	664	A-1	591

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved