
Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Канат сталевий ROPETEX S49

**Інформація про товар**



General use

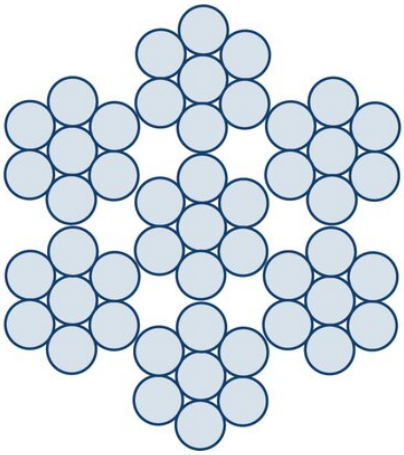

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S49-це сталевий трос, призначений для загальних цілей, таких як підвісні знаки, контрольні та сигнальні пристрої, але не для підйому. Найчастіше використовується в невеликих діаметрах до 6 мм. ROPETEX S49 оснащений сталевим сердечником (WSC).

ROPETEX S42-це той же канат, але він має волоконний сердечник (FC) і тому більш гнучкий.

... *Read more*

**Конструкція канату:** 6x7-WSC (7x7)
**Маркування:** Згідно зі стандартом
**Температурний режим:** від -40 ° C до + 200 °C, для робочих температур від 100 °C до 200 ° C зменшення MBF на 10 %.
**Стандарт:** EN 12385-4, AS 3569

**Коефіцієнт заповнення:** 0,55

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Канат сталевий ROPETEX S49

## Technical data

| Код товару | Діаметр троса мм | Tensile strength N/mm² | Покриття | Rope lay | Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2 | Площа перерізу мм² | Мастило | Вага kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100104270040 | 1 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 0,76 | 0,43 | Dry | 0,38 |
| 101100154270040 | 1,5 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 1,71 | 0,97 | Dry | 0,86 |
| 101100204270040 | 2 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 3,04 | 1,73 | Dry | 1,54 |
| 101100254270040 | 2,5 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 4,75 | 2,7 | Dry | 2,4 |
| 101100304270040 | 3 | 1 960 | Оцинковане | sZ | 6,84 | 3,89 | Dry | 3,46 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved