

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S33

Інформація про товар

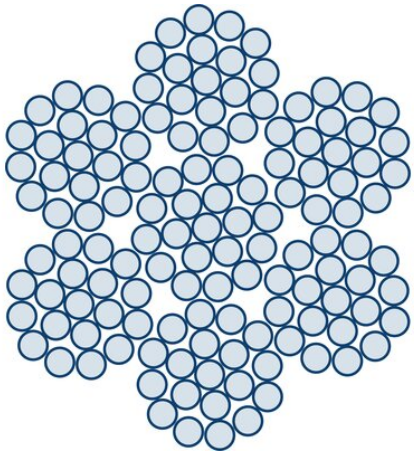

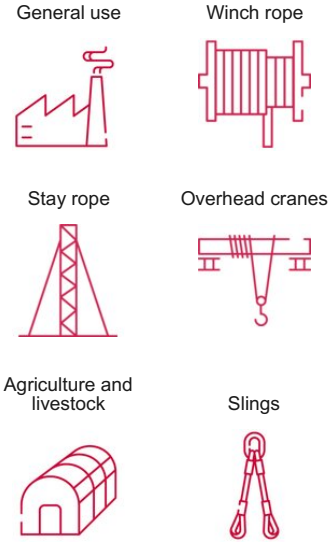

ROPETEX S33 оснащений дротяним сердечником(WSC), який надає канатам хорошу міцність і розумний баланс втоми і зносостійкості. ROPETEX S33 може використовуватися в пристроях, де мотузка проходить через шківи і канати. Також в малогабаритних кранах, де не потрібний канат, стійкий до обертання. Конструкція має хорошу стійкість до тиску при намотуванні на барабан.

Типові застосування:

- двері гаража
- промислові двері
- підйомні пристрої
- мотузкові стропи
- канатні талі

... *Read more*

Конструкція канату: 6x19M-WSC
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -40 ° C до + 200°C, для робочих температур від 100°C до 200 ° C зменшення MBF на 10%.
Стандарт: EN 12385-4, AS 3569

Коефіцієнт заповнення: 0,53
RCN: 04

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Канат сталевий ROPETEX S33

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Площа перерізу мм²	Мастило	Вага kg/100m
101100304270060	3	1 960	Оцинковане	sZ	6,39	3,76	Dry	3,43
101100404270060	4	1 960	Оцинковане	sZ	11,4	6,69	Dry	6,1
101100504270060	5	1 960	Оцинковане	sZ	17,7	10,5	Dry	9,53
101100604270060	6	1 960	Оцинковане	sZ	25,5	15	Dry	13,7
101100704270060	7	1 960	Оцинковане	sZ	34,8	20,5	Dry	18,7
101100804270060	8	1 960	Оцинковане	sZ	45,4	26,8	Dry	24,4
101100904270060	9	1 960	Оцинковане	sZ	57,5	33,9	Dry	30,9
101101004270060	10	1 960	Оцинковане	sZ	71	41,8	Dry	38,1
101101104270060	11	1 960	Оцинковане	sZ	85,9	50,6	Dry	46,1
101101204270060	12	1 960	Оцинковане	sZ	102	60,2	Dry	54,9
101101304270060	13	1 960	Оцинковане	sZ	120	70,6	Dry	64,4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved