
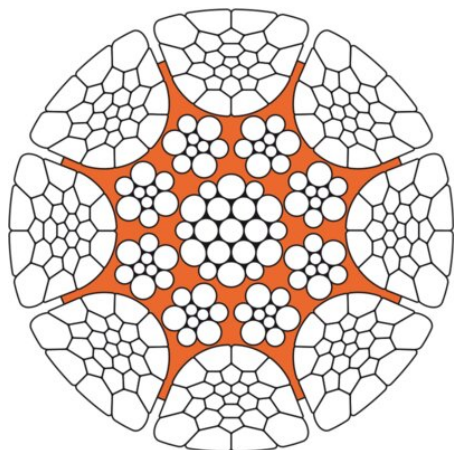


Канат сталевий Veropower 8

Інформація про товар



Конструкція каната: Veropower 8-це 8-прядильна, не стійкий до обертання канат з потовщеними зовнішніми переплетеннями і сердечником каната, покритим пластиковим шаром. Він забезпечує максимальну міцність на розрив серед всіх тросів, не стійких до обертання, і пропонує відмінну стійкість до тиску барабана.

Властивість:

- Всі переплетення ущільнюються і обертаються.
- Надзвичайно висока міцність на розрив і дуже висока зносостійкість.
- Підходить для багатощарових котушкових систем з керованими навантаженнями.
- Повністю змащений

ISO 4309

Категорія мотузки: для 40 мм RCN.09, 41-46 мм РКН.11, > 46 мм RCN.13
 ... [Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом


Стандарт: EN 12385-4

Увага: Veropower 8 не можна використовувати з вертлюгом.

RCN: 09

Відхилення Ø: +2% to +4%

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Piling crane



Tower crane



Ladle crane



STS crane



Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G13V8P120G	12	1 960	Оцинковане	sZ	147,4	84	SupplierStandard	72
01.G23V8P120G	12	1 960	Оцинковане	zS	147,4	84	SupplierStandard	72
01.B13V8P120G	12	1 960	Неоцинковане	sZ	147,4	84	SupplierStandard	72
01.B23V8P120G	12	1 960	Неоцинковане	zS	147,4	84	SupplierStandard	72
01.G13V8P120H	12	2 160	Оцинковане	sZ	158,8	84	SupplierStandard	72
01.G23V8P120H	12	2 160	Оцинковане	zS	158,8	84	SupplierStandard	72
01.B13V8P120H	12	2 160	Неоцинковане	sZ	158,8	84	SupplierStandard	72
01.B23V8P120H	12	2 160	Неоцинковане	zS	158,8	84	SupplierStandard	72
01.G13V8P130G	13	1 960	Оцинковане	sZ	173	99	SupplierStandard	84
01.G23V8P130G	13	1 960	Оцинковане	zS	173	99	SupplierStandard	84
01.B13V8P130G	13	1 960	Неоцинковане	sZ	173	99	SupplierStandard	84
01.B23V8P130G	13	1 960	Неоцинковане	zS	173	99	SupplierStandard	84
01.G13V8P130H	13	2 160	Оцинковане	sZ	186,4	99	SupplierStandard	84
01.G23V8P130H	13	2 160	Оцинковане	zS	186,4	99	SupplierStandard	84
01.B13V8P130H	13	2 160	Неоцинковане	sZ	186,4	99	SupplierStandard	84
01.B23V8P130H	13	2 160	Неоцинковане	zS	186,4	99	SupplierStandard	84
01.G13V8P140G	14	1 960	Оцинковане	sZ	200,6	115	SupplierStandard	98
01.G23V8P140G	14	1 960	Оцинковане	zS	200,6	115	SupplierStandard	98
01.B13V8P140G	14	1 960	Неоцинковане	sZ	200,6	115	SupplierStandard	98
01.B23V8P140G	14	1 960	Неоцинковане	zS	200,6	115	SupplierStandard	98
01.G13V8P140H	14	2 160	Оцинковане	sZ	216,2	115	SupplierStandard	98
01.G23V8P140H	14	2 160	Оцинковане	zS	216,2	115	SupplierStandard	98
01.B13V8P140H	14	2 160	Неоцинковане	sZ	216,2	115	SupplierStandard	98
01.B23V8P140H	14	2 160	Неоцинковане	zS	216,2	115	SupplierStandard	98
01.G13V8P150G	15	1 960	Оцинковане	sZ	230,3	132	SupplierStandard	112
01.G23V8P150G	15	1 960	Оцинковане	zS	230,3	132	SupplierStandard	112
01.B13V8P150G	15	1 960	Неоцинковане	sZ	230,3	132	SupplierStandard	112
01.B23V8P150G	15	1 960	Неоцинковане	zS	230,3	132	SupplierStandard	112
01.G13V8P150H	15	2 160	Оцинковане	sZ	248,2	132	SupplierStandard	112
01.G23V8P150H	15	2 160	Оцинковане	zS	248,2	132	SupplierStandard	112
01.B13V8P150H	15	2 160	Неоцинковане	sZ	248,2	132	SupplierStandard	112

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.B23V8P150H	15	2 160	Неоцинковане	zS	248,2	132	SupplierStandard	112
01.G13V8P160G	16	1 960	Оцинковане	sZ	262	150	SupplierStandard	128
01.G23V8P160G	16	1 960	Оцинковане	zS	262	150	SupplierStandard	128
01.B13V8P160G	16	1 960	Неоцинковане	sZ	262	150	SupplierStandard	128
01.B23V8P160G	16	1 960	Неоцинковане	zS	262	150	SupplierStandard	128
01.G13V8P160H	16	2 160	Оцинковане	sZ	282,3	150	SupplierStandard	128
01.G23V8P160H	16	2 160	Оцинковане	zS	282,3	150	SupplierStandard	128
01.B13V8P160H	16	2 160	Неоцинковане	sZ	282,3	150	SupplierStandard	128
01.B23V8P160H	16	2 160	Неоцинковане	zS	282,3	150	SupplierStandard	128
01.G13V8P170G	17	1 960	Оцинковане	sZ	296,8	170	SupplierStandard	144
01.G23V8P170G	17	1 960	Оцинковане	zS	296,8	170	SupplierStandard	144
01.B13V8P170G	17	1 960	Неоцинковане	sZ	296,8	170	SupplierStandard	144
01.B23V8P170G	17	1 960	Неоцинковане	zS	296,8	170	SupplierStandard	144
01.G13V8P170H	17	2 160	Оцинковане	sZ	318,7	170	SupplierStandard	144
01.G23V8P170H	17	2 160	Оцинковане	zS	318,7	170	SupplierStandard	144
01.B13V8P170H	17	2 160	Неоцинковане	sZ	318,7	170	SupplierStandard	144
01.B23V8P170H	17	2 160	Неоцинковане	zS	318,7	170	SupplierStandard	144
01.G13V8P180G	18	1 960	Оцинковане	sZ	331,6	190	SupplierStandard	161
01.G23V8P180G	18	1 960	Оцинковане	zS	331,6	190	SupplierStandard	161
01.B13V8P180G	18	1 960	Неоцинковане	sZ	331,6	190	SupplierStandard	161
01.B23V8P180G	18	1 960	Неоцинковане	zS	331,6	190	SupplierStandard	161
01.G13V8P180H	18	2 160	Оцинковане	sZ	357,3	190	SupplierStandard	161
01.G23V8P180H	18	2 160	Оцинковане	zS	357,3	190	SupplierStandard	161
01.B13V8P180H	18	2 160	Неоцинковане	sZ	357,3	190	SupplierStandard	161
01.B23V8P180H	18	2 160	Неоцинковане	zS	357,3	190	SupplierStandard	161
01.G13V8P190G	19	1 960	Оцинковане	sZ	369,5	212	SupplierStandard	180
01.G23V8P190G	19	1 960	Оцинковане	zS	369,5	212	SupplierStandard	180
01.B13V8P190G	19	1 960	Неоцинковане	sZ	369,5	212	SupplierStandard	180
01.B23V8P190G	19	1 960	Неоцинковане	zS	369,5	212	SupplierStandard	180
01.G13V8P190H	19	2 160	Оцинковане	sZ	398,1	212	SupplierStandard	180
01.G23V8P190H	19	2 160	Оцинковане	zS	398,1	212	SupplierStandard	180

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.B13V8P190H	19	2 160	Неоцинковане	sZ	398,1	212	SupplierStandard	180
01.B23V8P190H	19	2 160	Неоцинковане	zS	398,1	212	SupplierStandard	180
01.G13V8P200G	20	1 960	Оцинковане	sZ	409,4	235	SupplierStandard	199
01.G23V8P200G	20	1 960	Оцинковане	zS	409,4	235	SupplierStandard	199
01.B13V8P200G	20	1 960	Неоцинковане	sZ	409,4	235	SupplierStandard	199
01.B23V8P200G	20	1 960	Неоцинковане	zS	409,4	235	SupplierStandard	199
01.G13V8P200H	20	2 160	Оцинковане	sZ	441,2	235	SupplierStandard	199
01.G23V8P200H	20	2 160	Оцинковане	zS	441,2	235	SupplierStandard	199
01.B13V8P200H	20	2 160	Неоцинковане	sZ	441,2	235	SupplierStandard	199
01.B23V8P200H	20	2 160	Неоцинковане	zS	441,2	235	SupplierStandard	199
01.G13V8P210G	21	1 960	Оцинковане	sZ	451,3	259	SupplierStandard	220
01.G23V8P210G	21	1 960	Оцинковане	zS	451,3	259	SupplierStandard	220
01.B13V8P210G	21	1 960	Неоцинковане	sZ	451,3	259	SupplierStandard	220
01.B23V8P210G	21	1 960	Неоцинковане	zS	451,3	259	SupplierStandard	220
01.G13V8P210H	21	2 160	Оцинковане	sZ	486,4	259	SupplierStandard	220
01.G23V8P210H	21	2 160	Оцинковане	zS	486,4	259	SupplierStandard	220
01.B13V8P210H	21	2 160	Неоцинковане	sZ	486,4	259	SupplierStandard	220
01.B23V8P210H	21	2 160	Неоцинковане	zS	486,4	259	SupplierStandard	220
01.G13V8P220G	22	1 960	Оцинковане	sZ	495,3	284	SupplierStandard	241
01.G23V8P220G	22	1 960	Оцинковане	zS	495,3	284	SupplierStandard	241
01.B13V8P220G	22	1 960	Неоцинковане	sZ	495,3	284	SupplierStandard	241
01.B23V8P220G	22	1 960	Неоцинковане	zS	495,3	284	SupplierStandard	241
01.G13V8P220H	22	2 160	Оцинковане	sZ	533,8	284	SupplierStandard	241
01.G23V8P220H	22	2 160	Оцинковане	zS	533,8	284	SupplierStandard	241
01.B13V8P220H	22	2 160	Неоцинковане	sZ	533,8	284	SupplierStandard	241
01.B23V8P220H	22	2 160	Неоцинковане	zS	533,8	284	SupplierStandard	241
01.G13V8P230G	23	1 960	Оцинковане	sZ	541,4	310	SupplierStandard	264
01.G23V8P230G	23	1 960	Оцинковане	zS	541,4	310	SupplierStandard	264
01.B13V8P230G	23	1 960	Неоцинковане	sZ	541,4	310	SupplierStandard	264
01.B23V8P230G	23	1 960	Неоцинковане	zS	541,4	310	SupplierStandard	264
01.G13V8P230H	23	2 160	Оцинковане	sZ	583,4	310	SupplierStandard	264

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G23V8P230H	23	2 160	Оцинковане	zS	583,4	310	SupplierStandard	264
01.B13V8P230H	23	2 160	Неоцинковане	sZ	583,4	310	SupplierStandard	264
01.B23V8P230H	23	2 160	Неоцинковане	zS	583,4	310	SupplierStandard	264
01.G13V8P240G	24	1 960	Оцинковане	sZ	589,5	338	SupplierStandard	287
01.G23V8P240G	24	1 960	Оцинковане	zS	589,5	338	SupplierStandard	287
01.B13V8P240G	24	1 960	Неоцинковане	sZ	589,5	338	SupplierStandard	287
01.B23V8P240G	24	1 960	Неоцинковане	zS	589,5	338	SupplierStandard	287
01.G13V8P240H	24	2 160	Оцинковане	sZ	635,3	338	SupplierStandard	287
01.G23V8P240H	24	2 160	Оцинковане	zS	635,3	338	SupplierStandard	287
01.B13V8P240H	24	2 160	Неоцинковане	sZ	635,3	338	SupplierStandard	287
01.B23V8P240H	24	2 160	Неоцинковане	zS	635,3	338	SupplierStandard	287
01.G13V8P250G	25	1 960	Оцинковане	sZ	639,6	367	SupplierStandard	311
01.G23V8P250G	25	1 960	Оцинковане	zS	639,6	367	SupplierStandard	311
01.B13V8P250G	25	1 960	Неоцинковане	sZ	639,6	367	SupplierStandard	311
01.B23V8P250G	25	1 960	Неоцинковане	zS	639,6	367	SupplierStandard	311
01.G13V8P250H	25	2 160	Оцинковане	sZ	689,3	367	SupplierStandard	311
01.G23V8P250H	25	2 160	Оцинковане	zS	689,3	367	SupplierStandard	311
01.B13V8P250H	25	2 160	Неоцинковане	sZ	689,3	367	SupplierStandard	311
01.B23V8P250H	25	2 160	Неоцинковане	zS	689,3	367	SupplierStandard	311
01.G13V8P260G	26	1 960	Оцинковане	sZ	691,8	397	SupplierStandard	337
01.G23V8P260G	26	1 960	Оцинковане	zS	691,8	397	SupplierStandard	337
01.B13V8P260G	26	1 960	Неоцинковане	sZ	691,8	397	SupplierStandard	337
01.B23V8P260G	26	1 960	Неоцинковане	zS	691,8	397	SupplierStandard	337
01.G13V8P260H	26	2 160	Оцинковане	sZ	745,6	397	SupplierStandard	337
01.G23V8P260H	26	2 160	Оцинковане	zS	745,6	397	SupplierStandard	337
01.B13V8P260H	26	2 160	Неоцинковане	sZ	745,6	397	SupplierStandard	337
01.B23V8P260H	26	2 160	Неоцинковане	zS	745,6	397	SupplierStandard	337
01.G13V8P270G	27	1 960	Оцинковане	sZ	746,1	428	SupplierStandard	363
01.G23V8P270G	27	1 960	Оцинковане	zS	746,1	428	SupplierStandard	363
01.B13V8P270G	27	1 960	Неоцинковане	sZ	746,1	428	SupplierStandard	363
01.B23V8P270G	27	1 960	Неоцинковане	zS	746,1	428	SupplierStandard	363

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G13V8P270H	27	2 160	Оцинковане	sZ	804	428	SupplierStandard	363
01.G23V8P270H	27	2 160	Оцинковане	zS	804	428	SupplierStandard	363
01.B13V8P270H	27	2 160	Неоцинковане	sZ	804	428	SupplierStandard	363
01.B23V8P270H	27	2 160	Неоцинковане	zS	804	428	SupplierStandard	363
01.G13V8P280G	28	1 960	Оцинковане	sZ	802,4	460	SupplierStandard	391
01.G23V8P280G	28	1 960	Оцинковане	zS	802,4	460	SupplierStandard	391
01.B13V8P280G	28	1 960	Неоцинковане	sZ	802,4	460	SupplierStandard	391
01.B23V8P280G	28	1 960	Неоцинковане	zS	802,4	460	SupplierStandard	391
01.G13V8P280H	28	2 160	Оцинковане	sZ	864,7	460	SupplierStandard	391
01.G23V8P280H	28	2 160	Оцинковане	zS	864,7	460	SupplierStandard	391
01.B13V8P280H	28	2 160	Неоцинковане	sZ	864,7	460	SupplierStandard	391
01.B23V8P280H	28	2 160	Неоцинковане	zS	864,7	460	SupplierStandard	391
01.G13V8P290G	29	1 960	Оцинковане	sZ	860,7	493	SupplierStandard	419
01.G23V8P290G	29	1 960	Оцинковане	zS	860,7	493	SupplierStandard	419
01.B13V8P290G	29	1 960	Неоцинковане	sZ	860,7	493	SupplierStandard	419
01.B23V8P290G	29	1 960	Неоцинковане	zS	860,7	493	SupplierStandard	419
01.G13V8P290H	29	2 160	Оцинковане	sZ	927,5	493	SupplierStandard	419
01.G23V8P290H	29	2 160	Оцинковане	zS	927,5	493	SupplierStandard	419
01.B13V8P290H	29	2 160	Неоцинковане	sZ	927,5	493	SupplierStandard	419
01.B23V8P290H	29	2 160	Неоцинковане	zS	927,5	493	SupplierStandard	419
01.G13V8P300G	30	1 960	Оцинковане	sZ	921,1	528	SupplierStandard	448
01.G23V8P300G	30	1 960	Оцинковане	zS	921,1	528	SupplierStandard	448
01.B13V8P300G	30	1 960	Неоцинковане	sZ	921,1	528	SupplierStandard	448
01.B23V8P300G	30	1 960	Неоцинковане	zS	921,1	528	SupplierStandard	448
01.G13V8P300H	30	2 160	Оцинковане	sZ	992,6	528	SupplierStandard	448
01.G23V8P300H	30	2 160	Оцинковане	zS	992,6	528	SupplierStandard	448
01.B13V8P300H	30	2 160	Неоцинковане	sZ	992,6	528	SupplierStandard	448
01.B23V8P300H	30	2 160	Неоцинковане	zS	992,6	528	SupplierStandard	448
01.G13V8P310G	31	1 960	Оцинковане	sZ	983,5	564	SupplierStandard	479
01.G23V8P310G	31	1 960	Оцинковане	zS	983,5	564	SupplierStandard	479
01.B13V8P310G	31	1 960	Неоцинковане	sZ	983,5	564	SupplierStandard	479

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.B23V8P310G	31	1 960	Неоцинковане	zS	983,5	564	SupplierStandard	479
01.G13V8P310H	31	2 160	Оцинковане	sZ	1 066	564	SupplierStandard	479
01.G23V8P310H	31	2 160	Оцинковане	zS	1 066	564	SupplierStandard	479
01.B13V8P310H	31	2 160	Неоцинковане	sZ	1 066	564	SupplierStandard	479
01.B23V8P310H	31	2 160	Неоцинковане	zS	1 066	564	SupplierStandard	479
01.G13V8P320G	32	1 960	Оцинковане	sZ	1 048	601	SupplierStandard	510
01.G23V8P320G	32	1 960	Оцинковане	zS	1 048	601	SupplierStandard	510
01.B13V8P320G	32	1 960	Неоцинковане	sZ	1 048	601	SupplierStandard	510
01.B23V8P320G	32	1 960	Неоцинковане	zS	1 048	601	SupplierStandard	510
01.G13V8P320H	32	2 160	Оцинковане	sZ	1 129	601	SupplierStandard	510
01.G23V8P320H	32	2 160	Оцинковане	zS	1 129	601	SupplierStandard	510
01.B13V8P320H	32	2 160	Неоцинковане	sZ	1 129	601	SupplierStandard	510
01.B23V8P320H	32	2 160	Неоцинковане	zS	1 129	601	SupplierStandard	510
01.G13V8P330G	33	1 960	Оцинковане	sZ	1 115	639	SupplierStandard	542
01.G23V8P330G	33	1 960	Оцинковане	zS	1 115	639	SupplierStandard	542
01.B13V8P330G	33	1 960	Неоцинковане	sZ	1 115	639	SupplierStandard	542
01.B23V8P330G	33	1 960	Неоцинковане	zS	1 115	639	SupplierStandard	542
01.G13V8P330H	33	2 160	Оцинковане	sZ	1 201	639	SupplierStandard	542
01.G23V8P330H	33	2 160	Оцинковане	zS	1 201	639	SupplierStandard	542
01.B13V8P330H	33	2 160	Неоцинковане	sZ	1 201	639	SupplierStandard	542
01.B23V8P330H	33	2 160	Неоцинковане	zS	1 201	639	SupplierStandard	542
01.G13V8P340G	34	1 960	Оцинковане	sZ	1 183	678	SupplierStandard	576
01.G23V8P340G	34	1 960	Оцинковане	zS	1 183	678	SupplierStandard	576
01.B13V8P340G	34	1 960	Неоцинковане	sZ	1 183	678	SupplierStandard	576
01.B23V8P340G	34	1 960	Неоцинковане	zS	1 183	678	SupplierStandard	576
01.G13V8P340H	34	2 160	Оцинковане	sZ	1 275	678	SupplierStandard	576
01.G23V8P340H	34	2 160	Оцинковане	zS	1 275	678	SupplierStandard	576
01.B13V8P340H	34	2 160	Неоцинковане	sZ	1 275	678	SupplierStandard	576
01.B23V8P340H	34	2 160	Неоцинковане	zS	1 275	678	SupplierStandard	576
01.G13V8P350G	35	1 960	Оцинковане	sZ	1 254	719	SupplierStandard	610
01.G23V8P350G	35	1 960	Оцинковане	zS	1 254	719	SupplierStandard	610

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.B13V8P350G	35	1 960	Неоцинковане	sZ	1 254	719	SupplierStandard	610
01.B23V8P350G	35	1 960	Неоцинковане	zS	1 254	719	SupplierStandard	610
01.G13V8P350H	35	2 160	Оцинковане	sZ	1 351	719	SupplierStandard	610
01.G23V8P350H	35	2 160	Оцинковане	zS	1 351	719	SupplierStandard	610
01.B13V8P350H	35	2 160	Неоцинковане	sZ	1 351	719	SupplierStandard	610
01.B23V8P350H	35	2 160	Неоцинковане	zS	1 351	719	SupplierStandard	610
01.G13V8P360G	36	1 960	Оцинковане	sZ	1 326	760	SupplierStandard	646
01.G23V8P360G	36	1 960	Оцинковане	zS	1 326	760	SupplierStandard	646
01.B13V8P360G	36	1 960	Неоцинковане	sZ	1 326	760	SupplierStandard	646
01.B23V8P360G	36	1 960	Неоцинковане	zS	1 326	760	SupplierStandard	646
01.G13V8P360H	36	2 160	Оцинковане	sZ	1 429	760	SupplierStandard	646
01.G23V8P360H	36	2 160	Оцинковане	zS	1 429	760	SupplierStandard	646
01.B13V8P360H	36	2 160	Неоцинковане	sZ	1 429	760	SupplierStandard	646
01.B23V8P360H	36	2 160	Неоцинковане	zS	1 429	760	SupplierStandard	646
01.G13V8P380G	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 478	847	SupplierStandard	719
01.G23V8P380G	38	1 960	Оцинковане	zS	1 478	847	SupplierStandard	719
01.B13V8P380G	38	1 960	Неоцинковане	sZ	1 478	847	SupplierStandard	719
01.B23V8P380G	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 478	847	SupplierStandard	719
01.G13V8P380H	38	2 160	Оцинковане	sZ	1 593	847	SupplierStandard	719
01.G23V8P380H	38	2 160	Оцинковане	zS	1 593	847	SupplierStandard	719
01.B13V8P380H	38	2 160	Неоцинковане	sZ	1 593	847	SupplierStandard	719
01.B23V8P380H	38	2 160	Неоцинковане	zS	1 593	847	SupplierStandard	719
01.G13V8P400G	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 637	939	SupplierStandard	797
01.G23V8P400G	40	1 960	Оцинковане	zS	1 637	939	SupplierStandard	797
01.B13V8P400G	40	1 960	Неоцинковане	sZ	1 637	939	SupplierStandard	797
01.B23V8P400G	40	1 960	Неоцинковане	zS	1 637	939	SupplierStandard	797
01.G13V8P400H	40	2 160	Оцинковане	sZ	1 765	939	SupplierStandard	797
01.G23V8P400H	40	2 160	Оцинковане	zS	1 765	939	SupplierStandard	797
01.B13V8P400H	40	2 160	Неоцинковане	sZ	1 765	939	SupplierStandard	797
01.B23V8P400H	40	2 160	Неоцинковане	zS	1 765	939	SupplierStandard	797
01.G13V8P420G	42	1 960	Оцинковане	sZ	1 805	1 035	SupplierStandard	879

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G23V8P420G	42	1 960	Оцинковане	zS	1 805	1 035	SupplierStandard	879
01.B13V8P420G	42	1 960	Неоцинковане	sZ	1 805	1 035	SupplierStandard	879
01.B23V8P420G	42	1 960	Неоцинковане	zS	1 805	1 035	SupplierStandard	879
01.G13V8P420H	42	2 160	Оцинковане	sZ	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.G23V8P420H	42	2 160	Оцинковане	zS	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.B13V8P420H	42	2 160	Неоцинковане	sZ	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.B23V8P420H	42	2 160	Неоцинковане	zS	1 946	1 035	SupplierStandard	879
01.G13V8P440G	44	1 960	Оцинковане	sZ	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.G23V8P440G	44	1 960	Оцинковане	zS	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.B13V8P440G	44	1 960	Неоцинковане	sZ	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.B23V8P440G	44	1 960	Неоцинковане	zS	1 981	1 136	SupplierStandard	964
01.G13V8P440H	44	2 160	Оцинковане	sZ	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.G23V8P440H	44	2 160	Оцинковане	zS	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.B13V8P440H	44	2 160	Неоцинковане	sZ	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.B23V8P440H	44	2 160	Неоцинковане	zS	2 135	1 136	SupplierStandard	964
01.G13V8P450G	45	1 960	Оцинковане	sZ	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G23V8P450G	45	1 960	Оцинковане	zS	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B13V8P450G	45	1 960	Неоцинковане	sZ	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B23V8P450G	45	1 960	Неоцинковане	zS	2 072	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G13V8P450H	45	2 160	Оцинковане	sZ	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G23V8P450H	45	2 160	Оцинковане	zS	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B13V8P450H	45	2 160	Неоцинковане	sZ	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.B23V8P450H	45	2 160	Неоцинковане	zS	2 233	1 188	SupplierStandard	1 009
01.G13V8P460G	46	1 960	Оцинковане	sZ	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.G23V8P460G	46	1 960	Оцинковане	zS	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B13V8P460G	46	1 960	Неоцинковане	sZ	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B23V8P460G	46	1 960	Неоцинковане	zS	2 166	1 241	SupplierStandard	1 054
01.G13V8P460H	46	2 160	Оцинковане	sZ	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
01.G23V8P460H	46	2 160	Оцинковане	zS	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B13V8P460H	46	2 160	Неоцинковане	sZ	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054
01.B23V8P460H	46	2 160	Неоцинковане	zS	2 334	1 241	SupplierStandard	1 054

Канат сталевий Veropower 8

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G13V8P480G	48	1 960	Оцинковане	sZ	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.G23V8P480G	48	1 960	Оцинковане	zS	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B13V8P480G	48	1 960	Неоцинковане	sZ	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B23V8P480G	48	1 960	Неоцинковане	zS	2 358	1 352	SupplierStandard	1 148
01.G13V8P480H	48	2 160	Оцинковане	sZ	2 541	135	SupplierStandard	1 148
01.G23V8P480H	48	2 160	Оцинковане	zS	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B13V8P480H	48	2 160	Неоцинковане	sZ	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148
01.B23V8P480H	48	2 160	Неоцинковане	zS	2 541	1 352	SupplierStandard	1 148