


## Канат сталевий verotech 10

### Інформація про товар

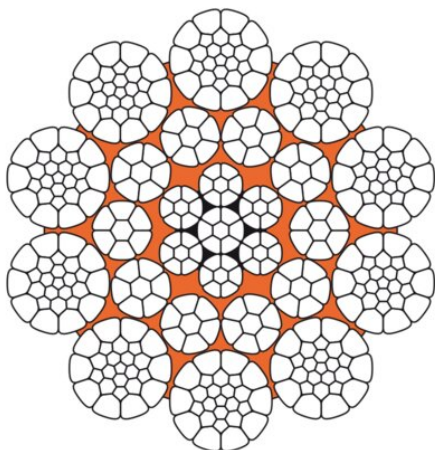

Властивості:

- Дуже висока стійкість до розривних сил.
- Стабільна конструкція для досягнення дуже хороших результатів втомної міцності.
- Пластиковий шар між внутрішнім і зовнішнім переплетенням запобігає внутрішній знос і захищає ядро від корозії.
- Дуже висока стійкість до згладжування і зносу.
- Спеціально для багатошарової катушки на барабані.


ISO 4309

Категорія мотузки №: всі діаметри RCN.11.

[... Read more](#)

Overhead cranes

Ladle crane



**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** EN 12385-4

**Увага:** Verotech 10 не може використовуватися з вертлюгом.

**Коефіцієнт заповнення:** 0.73

**Відхилення Ø:** +2% to +4%

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.G13VT1060G	6	1 960	Оцинковане	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
01.G23VT1060G	6	1 960	Оцинковане	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
01.B13VT1060G	6	1 960	Неоцинковане	sZ	34,9	21	SupplierStandard	18
01.B23VT1060G	6	1 960	Неоцинковане	zS	34,9	21	SupplierStandard	18
01.G13VT1060H	6	2 160	Оцинковане	sZ	38	21	SupplierStandard	18
01.G23VT1060H	6	2 160	Оцинковане	zS	38	21	SupplierStandard	18
01.B13VT1060H	6	2 160	Неоцинковане	sZ	38	21	SupplierStandard	18
01.B23VT1060H	6	2 160	Неоцинковане	zS	38	21	SupplierStandard	18
01.G13VT1070G	7	1 960	Оцинковане	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
01.G23VT1070G	7	1 960	Оцинковане	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
01.B13VT1070G	7	1 960	Неоцинковане	sZ	47,5	28	SupplierStandard	24
01.B23VT1070G	7	1 960	Неоцинковане	zS	47,5	28	SupplierStandard	24
01.G13VT1070H	7	2 160	Оцинковане	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
01.G23VT1070H	7	2 160	Оцинковане	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
01.B13VT1070H	7	2 160	Неоцинковане	sZ	51,7	28	SupplierStandard	24
01.B23VT1070H	7	2 160	Неоцинковане	zS	51,7	28	SupplierStandard	24
01.G13VT1080G	8	1 960	Оцинковане	sZ	62	37	SupplierStandard	32
01.G23VT1080G	8	1 960	Оцинковане	zS	62	37	SupplierStandard	32
01.B13VT1080G	8	1 960	Неоцинковане	sZ	62	37	SupplierStandard	32
01.B23VT1080G	8	1 960	Неоцинковане	zS	62	37	SupplierStandard	32
01.G13VT1080H	8	2 160	Оцинковане	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
01.G23VT1080H	8	2 160	Оцинковане	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
01.B13VT1080H	8	2 160	Неоцинковане	sZ	67,6	37	SupplierStandard	32
01.B23VT1080H	8	2 160	Неоцинковане	zS	67,6	37	SupplierStandard	32
01.G13VT1090G	9	1 960	Оцинковане	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
01.G23VT1090G	9	1 960	Оцинковане	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
01.B13VT1090G	9	1 960	Неоцинковане	sZ	78,5	47	SupplierStandard	40
01.B23VT1090G	9	1 960	Неоцинковане	zS	78,5	47	SupplierStandard	40
01.G13VT1090H	9	2 160	Оцинковане	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40
01.G23VT1090H	9	2 160	Оцинковане	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
01.B13VT1090H	9	2 160	Неоцинковане	sZ	85,5	47	SupplierStandard	40

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.B23VT1090H	9	2 160	Неоцинковане	zS	85,5	47	SupplierStandard	40
01.G13VT1100G	10	1 960	Оцинковане	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
01.G23VT1100G	10	1 960	Оцинковане	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
01.B13VT1100G	10	1 960	Неоцинковане	sZ	96,9	57	SupplierStandard	49
01.B23VT1100G	10	1 960	Неоцинковане	zS	96,9	57	SupplierStandard	49
01.G13VT1100H	10	2 160	Оцинковане	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
01.G23VT1100H	10	2 160	Оцинковане	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
01.B13VT1100H	10	2 160	Неоцинковане	sZ	105,6	57	SupplierStandard	49
01.B23VT1100H	10	2 160	Неоцинковане	zS	105,6	57	SupplierStandard	49
01.G13VT1110G	11	1 960	Оцинковане	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
01.G23VT1110G	11	1 960	Оцинковане	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
01.B13VT1110G	11	1 960	Неоцинковане	sZ	117,3	70	SupplierStandard	60
01.B23VT1110G	11	1 960	Неоцинковане	zS	117,3	70	SupplierStandard	60
01.G13VT1110H	11	2 160	Оцинковане	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
01.G23VT1110H	11	2 160	Оцинковане	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
01.B13VT1110H	11	2 160	Неоцинковане	sZ	127,7	70	SupplierStandard	60
01.B23VT1110H	11	2 160	Неоцинковане	zS	127,7	70	SupplierStandard	60
01.G13VT1120G	12	1 960	Оцинковане	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
01.G23VT1120G	12	1 960	Оцинковане	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
01.B13VT1120G	12	1 960	Неоцинковане	sZ	139,5	83	SupplierStandard	71
01.B23VT1120G	12	1 960	Неоцинковане	zS	139,5	83	SupplierStandard	71
01.G13VT1120H	12	2 160	Оцинковане	sZ	152	83	SupplierStandard	71
01.G23VT1120H	12	2 160	Оцинковане	zS	152	83	SupplierStandard	71
01.B13VT1120H	12	2 160	Неоцинковане	sZ	152	83	SupplierStandard	71
01.B23VT1120H	12	2 160	Неоцинковане	zS	152	83	SupplierStandard	71
01.G13VT1130G	13	1 960	Оцинковане	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
01.G23VT1130G	13	1 960	Оцинковане	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
01.B13VT1130G	13	1 960	Неоцинковане	sZ	163,8	97	SupplierStandard	84
01.B23VT1130G	13	1 960	Неоцинковане	zS	163,8	97	SupplierStandard	84
01.G13VT1130H	13	2 160	Оцинковане	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
01.G23VT1130H	13	2 160	Оцинковане	zS	178,4	97	SupplierStandard	84

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Core lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.B13VT1130H	13	2 160	Неоцинковане	sZ	178,4	97	SupplierStandard	84
01.B23VT1130H	13	2 160	Неоцинковане	zS	178,4	97	SupplierStandard	84
01.G13VT1140G	14	1 960	Оцинковане	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
01.G23VT1140G	14	1 960	Оцинковане	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
01.B13VT1140G	14	1 960	Неоцинковане	sZ	189,9	113	SupplierStandard	97
01.B23VT1140G	14	1 960	Неоцинковане	zS	189,9	113	SupplierStandard	97
01.G13VT1140H	14	2 160	Оцинковане	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
01.G23VT1140H	14	2 160	Оцинковане	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
01.B13VT1140H	14	2 160	Неоцинковане	sZ	206,9	113	SupplierStandard	97
01.B23VT1140H	14	2 160	Неоцинковане	zS	206,9	113	SupplierStandard	97
01.G13VT1150G	15	1 960	Оцинковане	sZ	218	129	SupplierStandard	111
01.G23VT1150G	15	1 960	Оцинковане	zS	218	129	SupplierStandard	111
01.B13VT1150G	15	1 960	Неоцинковане	sZ	218	129	SupplierStandard	111
01.B23VT1150G	15	1 960	Неоцинковане	zS	218	129	SupplierStandard	111
01.G13VT1150H	15	2 160	Оцинковане	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
01.G23VT1150H	15	2 160	Оцинковане	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
01.B13VT1150H	15	2 160	Неоцинковане	sZ	237,5	129	SupplierStandard	111
01.B23VT1150H	15	2 160	Неоцинковане	zS	237,5	129	SupplierStandard	111
01.G13VT1160G	16	1 960	Оцинковане	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
01.G23VT1160G	16	1 960	Оцинковане	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
01.B13VT1160G	16	1 960	Неоцинковане	sZ	248,1	147	SupplierStandard	127
01.B23VT1160G	16	1 960	Неоцинковане	zS	248,1	147	SupplierStandard	127
01.G13VT1160H	16	2 160	Оцинковане	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
01.G23VT1160H	16	2 160	Оцинковане	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
01.B13VT1160H	16	2 160	Неоцинковане	sZ	270,2	147	SupplierStandard	127
01.B23VT1160H	16	2 160	Неоцинковане	zS	270,2	147	SupplierStandard	127
01.G13VT1170G	17	1 960	Оцинковане	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
01.G23VT1170G	17	1 960	Оцинковане	zS	280,1	166	SupplierStandard	143
01.B13VT1170G	17	1 960	Неоцинковане	sZ	280,1	166	SupplierStandard	143
01.B23VT1170G	17	1 960	Неоцинковане	zS	280,1	166	SupplierStandard	143
01.G13VT1170H	17	2 160	Оцинковане	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Core lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.G23VT1170H	17	2 160	Оцинковане	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
01.B13VT1170H	17	2 160	Неоцинковане	sZ	305,1	166	SupplierStandard	143
01.B23VT1170H	17	2 160	Неоцинковане	zS	305,1	166	SupplierStandard	143
01.G13VT1180G	18	1 960	Оцинковане	sZ	314	186	SupplierStandard	160
01.G23VT1180G	18	1 960	Оцинковане	zS	314	186	SupplierStandard	160
01.B13VT1180G	18	1 960	Неоцинковане	sZ	314	186	SupplierStandard	160
01.B23VT1180G	18	1 960	Неоцинковане	zS	314	186	SupplierStandard	160
01.G13VT1180H	18	2 160	Оцинковане	sZ	342	186	SupplierStandard	160
01.G23VT1180H	18	2 160	Оцинковане	zS	342	186	SupplierStandard	160
01.B13VT1180H	18	2 160	Неоцинковане	sZ	342	186	SupplierStandard	160
01.B23VT1180H	18	2 160	Неоцинковане	zS	342	186	SupplierStandard	160
01.G13VT1190G	19	1 960	Оцинковане	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
01.G23VT1190G	19	1 960	Оцинковане	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
01.B13VT1190G	19	1 960	Неоцинковане	sZ	349,8	208	SupplierStandard	179
01.B23VT1190G	19	1 960	Неоцинковане	zS	349,8	208	SupplierStandard	179
01.G13VT1190H	19	2 160	Оцинковане	sZ	381	208	SupplierStandard	179
01.G23VT1190H	19	2 160	Оцинковане	zS	381	208	SupplierStandard	179
01.B13VT1190H	19	2 160	Неоцинковане	sZ	381	208	SupplierStandard	179
01.B23VT1190H	19	2 160	Неоцинковане	zS	381	208	SupplierStandard	179
01.G13VT1200G	20	1 960	Оцинковане	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
01.G23VT1200G	20	1 960	Оцинковане	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
01.B13VT1200G	20	1 960	Неоцинковане	sZ	387,6	230	SupplierStandard	198
01.B23VT1200G	20	1 960	Неоцинковане	zS	387,6	230	SupplierStandard	198
01.G13VT1200H	20	2 160	Оцинковане	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
01.G23VT1200H	20	2 160	Оцинковане	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
01.B13VT1200H	20	2 160	Неоцинковане	sZ	422,2	230	SupplierStandard	198
01.B23VT1200H	20	2 160	Неоцинковане	zS	422,2	230	SupplierStandard	198
01.G13VT1210G	21	1 960	Оцинковане	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218
01.G23VT1210G	21	1 960	Оцинковане	zS	427,4	254	SupplierStandard	218
01.B13VT1210G	21	1 960	Неоцинковане	sZ	427,4	254	SupplierStandard	218
01.B23VT1210G	21	1 960	Неоцинковане	zS	427,4	254	SupplierStandard	218

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Core lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.G13VT1210H	21	2 160	Оцинковане	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
01.G23VT1210H	21	2 160	Оцинковане	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
01.B13VT1210H	21	2 160	Неоцинковане	sZ	465,5	254	SupplierStandard	218
01.B23VT1210H	21	2 160	Неоцинковане	zS	465,5	254	SupplierStandard	218
01.G13VT1220G	22	1 960	Оцинковане	sZ	469	278	SupplierStandard	239
01.G23VT1220G	22	1 960	Оцинковане	zS	469	278	SupplierStandard	239
01.B13VT1220G	22	1 960	Неоцинковане	sZ	469	278	SupplierStandard	239
01.B23VT1220G	22	1 960	Неоцинковане	zS	469	278	SupplierStandard	239
01.G13VT1220H	22	2 160	Оцинковане	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
01.G23VT1220H	22	2 160	Оцинковане	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
01.B13VT1220H	22	2 160	Неоцинковане	sZ	510,9	278	SupplierStandard	239
01.B23VT1220H	22	2 160	Неоцинковане	zS	510,9	278	SupplierStandard	239
01.G13VT1230G	23	1 960	Оцинковане	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
01.G23VT1230G	23	1 960	Оцинковане	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
01.B13VT1230G	23	1 960	Неоцинковане	sZ	512,6	304	SupplierStandard	262
01.B23VT1230G	23	1 960	Неоцинковане	zS	512,6	304	SupplierStandard	262
01.G13VT1230H	23	2 160	Оцинковане	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
01.G23VT1230H	23	2 160	Оцинковане	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
01.B13VT1230H	23	2 160	Неоцинковане	sZ	558,4	304	SupplierStandard	262
01.B23VT1230H	23	2 160	Неоцинковане	zS	558,4	304	SupplierStandard	262
01.G13VT1240G	24	1 960	Оцинковане	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
01.G23VT1240G	24	1 960	Оцинковане	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
01.B13VT1240G	24	1 960	Неоцинковане	sZ	558,2	331	SupplierStandard	285
01.B23VT1240G	24	1 960	Неоцинковане	zS	558,2	331	SupplierStandard	285
01.G13VT1240H	24	2 160	Оцинковане	sZ	608	331	SupplierStandard	285
01.G23VT1240H	24	2 160	Оцинковане	zS	608	331	SupplierStandard	285
01.B13VT1240H	24	2 160	Неоцинковане	sZ	608	331	SupplierStandard	285
01.B23VT1240H	24	2 160	Неоцинковане	zS	608	331	SupplierStandard	285
01.G13VT1250G	25	1 960	Оцинковане	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309
01.G23VT1250G	25	1 960	Оцинковане	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
01.B13VT1250G	25	1 960	Неоцинковане	sZ	605,7	359	SupplierStandard	309

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Core lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.B23VT1250G	25	1 960	Неоцинковане	zS	605,7	359	SupplierStandard	309
01.G13VT1250H	25	2 160	Оцинковане	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
01.G23VT1250H	25	2 160	Оцинковане	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
01.B13VT1250H	25	2 160	Неоцинковане	sZ	659,7	359	SupplierStandard	309
01.B23VT1250H	25	2 160	Неоцинковане	zS	659,7	359	SupplierStandard	309
01.G13VT1260G	26	1 960	Оцинковане	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
01.G23VT1260G	26	1 960	Оцинковане	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
01.B13VT1260G	26	1 960	Неоцинковане	sZ	655,1	389	SupplierStandard	334
01.B23VT1260G	26	1 960	Неоцинковане	zS	655,1	389	SupplierStandard	334
01.G13VT1260H	26	2 160	Оцинковане	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
01.G23VT1260H	26	2 160	Оцинковане	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
01.B13VT1260H	26	2 160	Неоцинковане	sZ	713,5	389	SupplierStandard	334
01.B23VT1260H	26	2 160	Неоцинковане	zS	713,5	389	SupplierStandard	334
01.G13VT1270G	27	1 960	Оцинковане	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
01.G23VT1270G	27	1 960	Оцинковане	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
01.B13VT1270G	27	1 960	Неоцинковане	sZ	706,5	419	SupplierStandard	360
01.B23VT1270G	27	1 960	Неоцинковане	zS	706,5	419	SupplierStandard	360
01.G13VT1270H	27	2 160	Оцинковане	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
01.G23VT1270H	27	2 160	Оцинковане	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
01.B13VT1270H	27	2 160	Неоцинковане	sZ	769,5	419	SupplierStandard	360
01.B23VT1270H	27	2 160	Неоцинковане	zS	769,5	419	SupplierStandard	360
01.G13VT1280G	28	1 960	Оцинковане	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
01.G23VT1280G	28	1 960	Оцинковане	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
01.B13VT1280G	28	1 960	Неоцинковане	sZ	759,8	451	SupplierStandard	388
01.B23VT1280G	28	1 960	Неоцинковане	zS	759,8	451	SupplierStandard	388
01.G13VT1280H	28	2 160	Оцинковане	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
01.G23VT1280H	28	2 160	Оцинковане	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
01.B13VT1280H	28	2 160	Неоцинковане	sZ	827,5	451	SupplierStandard	388
01.B23VT1280H	28	2 160	Неоцинковане	zS	827,5	451	SupplierStandard	388
01.G13VT1290G	29	1 960	Оцинковане	sZ	815	484	SupplierStandard	416
01.G23VT1290G	29	1 960	Оцинковане	zS	815	484	SupplierStandard	416

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Core lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.B13VT1290G	29	1 960	Неоцинковане	sZ	815	484	SupplierStandard	416
01.B23VT1290G	29	1 960	Неоцинковане	zS	815	484	SupplierStandard	416
01.G13VT1290H	29	2 160	Оцинковане	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
01.G23VT1290H	29	2 160	Оцинковане	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
01.B13VT1290H	29	2 160	Неоцинковане	sZ	887,7	484	SupplierStandard	416
01.B23VT1290H	29	2 160	Неоцинковане	zS	887,7	484	SupplierStandard	416
01.G13VT1300G	30	1 960	Оцинковане	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
01.G23VT1300G	30	1 960	Оцинковане	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
01.B13VT1300G	30	1 960	Неоцинковане	sZ	872,2	517	SupplierStandard	445
01.B23VT1300G	30	1 960	Неоцинковане	zS	872,2	517	SupplierStandard	445
01.G13VT1300H	30	2 160	Оцинковане	sZ	950	517	SupplierStandard	445
01.G23VT1300H	30	2 160	Оцинковане	zS	950	517	SupplierStandard	445
01.B13VT1300H	30	2 160	Неоцинковане	sZ	950	517	SupplierStandard	445
01.B23VT1300H	30	2 160	Неоцинковане	zS	950	517	SupplierStandard	445
01.G13VT1310G	31	1 960	Оцинковане	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
01.G23VT1310G	31	1 960	Оцинковане	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
01.B13VT1310G	31	1 960	Неоцинковане	sZ	931,3	552	SupplierStandard	475
01.B23VT1310G	31	1 960	Неоцинковане	zS	931,3	552	SupplierStandard	475
01.G13VT1310H	31	2 160	Оцинковане	sZ	1 014	552	SupplierStandard	475
01.G23VT1310H	31	2 160	Оцинковане	zS	1 014	552	SupplierStandard	475
01.B13VT1310H	31	2 160	Неоцинковане	sZ	1 014	552	SupplierStandard	475
01.B23VT1310H	31	2 160	Неоцинковане	zS	1 014	552	SupplierStandard	475
01.G13VT1320G	32	1 960	Оцинковане	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
01.G23VT1320G	32	1 960	Оцинковане	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
01.B13VT1320G	32	1 960	Неоцинковане	sZ	992,3	589	SupplierStandard	506
01.B23VT1320G	32	1 960	Неоцинковане	zS	992,3	589	SupplierStandard	506
01.G13VT1320H	32	2 160	Оцинковане	sZ	1 081	589	SupplierStandard	506
01.G23VT1320H	32	2 160	Оцинковане	zS	1 081	589	SupplierStandard	506
01.B13VT1320H	32	2 160	Неоцинковане	sZ	1 081	589	SupplierStandard	506
01.B23VT1320H	32	2 160	Неоцинковане	zS	1 081	589	SupplierStandard	506
01.G13VT1330G	33	1 960	Оцинковане	sZ	1 055	626	SupplierStandard	538

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.G23VT1330G	33	1 960	Оцинковане	zS	1 055	626	SupplierStandard	538
01.B13VT1330G	33	1 960	Неоцинковане	sZ	1 055	626	SupplierStandard	538
01.B23VT1330G	33	1 960	Неоцинковане	zS	1 055	626	SupplierStandard	538
01.G13VT1330H	33	2 160	Оцинковане	sZ	1 149	626	SupplierStandard	538
01.G23VT1330H	33	2 160	Оцинковане	zS	1 149	626	SupplierStandard	538
01.B13VT1330H	33	2 160	Неоцинковане	sZ	1 149	626	SupplierStandard	538
01.B23VT1330H	33	2 160	Неоцинковане	zS	1 149	626	SupplierStandard	538
01.G13VT1340G	34	1 960	Оцинковане	sZ	1 120	665	SupplierStandard	572
01.G23VT1340G	34	1 960	Оцинковане	zS	1 120	665	SupplierStandard	572
01.B13VT1340G	34	1 960	Неоцинковане	sZ	1 120	665	SupplierStandard	572
01.B23VT1340G	34	1 960	Неоцинковане	zS	1 120	665	SupplierStandard	572
01.G13VT1340H	34	2 160	Оцинковане	sZ	1 220	665	SupplierStandard	572
01.G23VT1340H	34	2 160	Оцинковане	zS	1 220	665	SupplierStandard	572
01.B13VT1340H	34	2 160	Неоцинковане	sZ	1 220	665	SupplierStandard	572
01.B23VT1340H	34	2 160	Неоцинковане	zS	1 220	665	SupplierStandard	572
01.G13VT1065H	6,5	2 160	Оцинковане	sZ	44,6	-	SupplierStandard	21
01.G23VT1065H	6,5	2 160	Оцинковане	zS	44,6	-	SupplierStandard	21
01.B13VT1065H	6,5	2 160	Неоцинковане	sZ	44,6	-	SupplierStandard	21
01.B23VT1065H	6,5	2 160	Неоцинковане	zS	44,6	-	SupplierStandard	21
01.G13VT1065G	6,5	1 960	Оцинковане	sZ	-	-	SupplierStandard	21
01.G23VT1065G	6,5	1 960	Оцинковане	zS	-	-	SupplierStandard	21
01.B13VT1065G	6,5	1 960	Неоцинковане	sZ	-	-	SupplierStandard	21
01.B23VT1065G	6,5	1 960	Неоцинковане	zS	-	-	SupplierStandard	21
01.G13VT1075H	7,5	2 160	Оцинковане	sZ	59,3	-	SupplierStandard	28
01.G23VT1075H	7,5	2 160	Оцинковане	zS	59,3	-	SupplierStandard	28
01.B13VT1075H	7,5	2 160	Неоцинковане	sZ	59,3	-	SupplierStandard	28
01.B23VT1075H	7,5	2 160	Неоцинковане	zS	59,3	-	SupplierStandard	28
01.G13VT1075G	7,5	1 960	Оцинковане	sZ	-	-	SupplierStandard	28
01.G23VT1075G	7,5	1 960	Оцинковане	zS	-	-	SupplierStandard	28
01.B13VT1075G	7,5	1 960	Неоцинковане	sZ	-	-	SupplierStandard	28
01.B23VT1075G	7,5	1 960	Неоцинковане	zS	-	-	SupplierStandard	28

## Канат сталевий verotech 10

### Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Core lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масило	Вага kg/100m
01.G13VT1085G	8,5	1 960	Оцинковане	sZ	70	41,5	SupplierStandard	36
01.G23VT1085G	8,5	1 960	Оцинковане	zS	70	41,5	SupplierStandard	36
01.B13VT1085G	8,5	1 960	Неоцинковане	sZ	70	41,5	SupplierStandard	36
01.B23VT1085G	8,5	1 960	Неоцинковане	zS	70	41,5	SupplierStandard	36
01.G13VT1085H	8,5	2 160	Оцинковане	sZ	76,3	41,5	SupplierStandard	36
01.G23VT1085H	8,5	2 160	Оцинковане	zS	76,3	41,5	SupplierStandard	36
01.B13VT1085H	8,5	2 160	Неоцинковане	sZ	76,3	41,5	SupplierStandard	36
01.B23VT1085H	8,5	2 160	Неоцинковане	zS	76,3	41,5	SupplierStandard	36