


Канат сталевий Verotop S+

Інформація про товар



Mobile crane

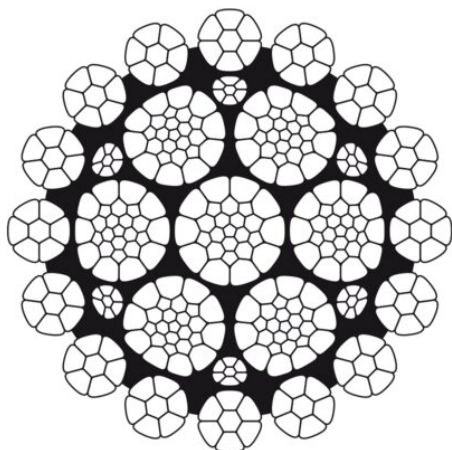

Crawler crane



Особливості:

- Verotop s + є найміцнішим з усіх потовщених, стійких до обертання сталевих тросів
- Verotop s + досягає дуже хороших результатів втомної міцності.
- Verotop s + має відмінну стійкість до тиску і стирання
- Verotop S + ідеально укладається при змотуванні на багатощаровому барабані.
- Verotop s + може використовуватися як з, так і без вертлюга
- Verotop s + - це канат з опором кручення категорії 1 по ASTM A1023

ISO 4309

Номер категорії: Всі діаметри RCN.23-2.

... [Read more](#)

Конструкція канату: Дуже гнучкий, стійкий до обертання канат з потовщеними зовнішніми переплетеннями і надзвичайно високою міцністю до розриву.

Маркування: Згідно зі стандартом

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0.742

Відхилення Ø: +2% to +4%

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G37VSP130G	13	1 960	Оцинковане	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.G47VSP130G	13	1 960	Оцинковане	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.B37VSP130G	13	1 960	Неоцинковане	zZ	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.B47VSP130G	13	1 960	Неоцинковане	sS	179	98,4	SupplierStandard	86,7
01.G37VSP140G	14	1 960	Оцинковане	zZ	208	114	SupplierStandard	101
01.G47VSP140G	14	1 960	Оцинковане	sS	208	114	SupplierStandard	101
01.B37VSP140G	14	1 960	Неоцинковане	zZ	208	114	SupplierStandard	101
01.B47VSP140G	14	1 960	Неоцинковане	sS	208	114	SupplierStandard	101
01.G37VSP150G	15	1 960	Оцинковане	zZ	239	131	SupplierStandard	115
01.G47VSP150G	15	1 960	Оцинковане	sS	239	131	SupplierStandard	115
01.B37VSP150G	15	1 960	Неоцинковане	zZ	239	131	SupplierStandard	115
01.B47VSP150G	15	1 960	Неоцинковане	sS	239	131	SupplierStandard	115
01.G37VSP160G	16	1 960	Оцинковане	zZ	271	149	SupplierStandard	131
01.G47VSP160G	16	1 960	Оцинковане	sS	271	149	SupplierStandard	131
01.B37VSP160G	16	1 960	Неоцинковане	zZ	271	149	SupplierStandard	131
01.B47VSP160G	16	1 960	Неоцинковане	sS	271	149	SupplierStandard	131
01.G37VSP170G	17	1 960	Оцинковане	zZ	306	168	SupplierStandard	148
01.G47VSP170G	17	1 960	Оцинковане	sS	306	168	SupplierStandard	148
01.B37VSP170G	17	1 960	Неоцинковане	zZ	306	168	SupplierStandard	148
01.B47VSP170G	17	1 960	Неоцинковане	sS	306	168	SupplierStandard	148
01.G37VSP180G	18	1 960	Оцинковане	zZ	343	189	SupplierStandard	166
01.G47VSP180G	18	1 960	Оцинковане	sS	343	189	SupplierStandard	166
01.B37VSP180G	18	1 960	Неоцинковане	zZ	343	189	SupplierStandard	166
01.B47VSP180G	18	1 960	Неоцинковане	sS	343	189	SupplierStandard	166
01.G37VSP190G	19	1 960	Оцинковане	zZ	383	210	SupplierStandard	185
01.G47VSP190G	19	1 960	Оцинковане	sS	383	210	SupplierStandard	185
01.B37VSP190G	19	1 960	Неоцинковане	zZ	383	210	SupplierStandard	185
01.B47VSP190G	19	1 960	Неоцинковане	sS	383	210	SupplierStandard	185
01.G37VSP200G	20	1 960	Оцинковане	zZ	424	233	SupplierStandard	205
01.G47VSP200G	20	1 960	Оцинковане	sS	424	233	SupplierStandard	205
01.B37VSP200G	20	1 960	Неоцинковане	zZ	424	233	SupplierStandard	205

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.B47VSP200G	20	1 960	Неоцинковане	sS	424	233	SupplierStandard	205
01.G37VSP210G	21	1 960	Оцинковане	zZ	467	257	SupplierStandard	226
01.G47VSP210G	21	1 960	Оцинковане	sS	467	257	SupplierStandard	226
01.B37VSP210G	21	1 960	Неоцинковане	zZ	467	257	SupplierStandard	226
01.B47VSP210G	21	1 960	Неоцинковане	sS	467	257	SupplierStandard	226
01.G37VSP220G	22	1 960	Оцинковане	zZ	513	289	SupplierStandard	248
01.G47VSP220G	22	1 960	Оцинковане	sS	513	289	SupplierStandard	248
01.B37VSP220G	22	1 960	Неоцинковане	zZ	513	289	SupplierStandard	248
01.B47VSP220G	22	1 960	Неоцинковане	sS	513	289	SupplierStandard	248
01.G37VSP230G	23	1 960	Оцинковане	zZ	561	308	SupplierStandard	271
01.G47VSP230G	23	1 960	Оцинковане	sS	561	308	SupplierStandard	271
01.B37VSP230G	23	1 960	Неоцинковане	zZ	561	308	SupplierStandard	271
01.B47VSP230G	23	1 960	Неоцинковане	sS	561	308	SupplierStandard	271
01.G37VSP240G	24	1 960	Оцинковане	zZ	611	336	SupplierStandard	295
01.G47VSP240G	24	1 960	Оцинковане	sS	611	336	SupplierStandard	295
01.B37VSP240G	24	1 960	Неоцинковане	zZ	611	336	SupplierStandard	295
01.B47VSP240G	24	1 960	Неоцинковане	sS	611	336	SupplierStandard	295
01.G37VSP250G	25	1 960	Оцинковане	zZ	663	364	SupplierStandard	321
01.G47VSP250G	25	1 960	Оцинковане	sS	663	364	SupplierStandard	321
01.B37VSP250G	25	1 960	Неоцинковане	zZ	663	364	SupplierStandard	321
01.B47VSP250G	25	1 960	Неоцинковане	sS	663	364	SupplierStandard	321
01.G37VSP260G	26	1 960	Оцинковане	zZ	717	394	SupplierStandard	347
01.G47VSP260G	26	1 960	Оцинковане	sS	717	394	SupplierStandard	347
01.B37VSP260G	26	1 960	Неоцинковане	zZ	717	394	SupplierStandard	347
01.B47VSP260G	26	1 960	Неоцинковане	sS	717	394	SupplierStandard	347
01.G37VSP270G	27	1 960	Оцинковане	zZ	773	425	SupplierStandard	374
01.G47VSP270G	27	1 960	Оцинковане	sS	773	425	SupplierStandard	374
01.B37VSP270G	27	1 960	Неоцинковане	zZ	773	425	SupplierStandard	374
01.B47VSP270G	27	1 960	Неоцинковане	sS	773	425	SupplierStandard	374
01.G37VSP280G	28	1 960	Оцинковане	zZ	831	457	SupplierStandard	402
01.G47VSP280G	28	1 960	Оцинковане	sS	831	457	SupplierStandard	402

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.B37VSP280G	28	1 960	Неоцинковане	zZ	831	457	SupplierStandard	402
01.B47VSP280G	28	1 960	Неоцинковане	sS	831	457	SupplierStandard	402
01.G37VSP290G	29	1 960	Оцинковане	zZ	891	490	SupplierStandard	431
01.G47VSP290G	29	1 960	Оцинковане	sS	891	490	SupplierStandard	431
01.B37VSP290G	29	1 960	Неоцинковане	zZ	891	490	SupplierStandard	431
01.B47VSP290G	29	1 960	Неоцинковане	sS	891	490	SupplierStandard	431
01.G37VSP300G	30	1 960	Оцинковане	zZ	954	524	SupplierStandard	462
01.G47VSP300G	30	1 960	Оцинковане	sS	954	524	SupplierStandard	462
01.B37VSP300G	30	1 960	Неоцинковане	zZ	954	524	SupplierStandard	462
01.B47VSP300G	30	1 960	Неоцинковане	sS	954	524	SupplierStandard	462
01.G37VSP310G	31	1 960	Оцинковане	zZ	1 019	560	SupplierStandard	493
01.G47VSP310G	31	1 960	Оцинковане	sS	1 019	560	SupplierStandard	493
01.B37VSP310G	31	1 960	Неоцинковане	zZ	1 019	560	SupplierStandard	493
01.B47VSP310G	31	1 960	Неоцинковане	sS	1 019	560	SupplierStandard	493
01.G37VSP320G	32	1 960	Оцинковане	zZ	1 085	596	SupplierStandard	525
01.G47VSP320G	32	1 960	Оцинковане	sS	1 085	596	SupplierStandard	525
01.B37VSP320G	32	1 960	Неоцинковане	zZ	1 085	596	SupplierStandard	525
01.B47VSP320G	32	1 960	Неоцинковане	sS	1 085	596	SupplierStandard	525
01.G37VSP330G	33	1 960	Оцинковане	zZ	1 154	634	SupplierStandard	559
01.G47VSP330G	33	1 960	Оцинковане	sS	1 154	634	SupplierStandard	559
01.B37VSP330G	33	1 960	Неоцинковане	zZ	1 154	634	SupplierStandard	559
01.B47VSP330G	33	1 960	Неоцинковане	sS	1 154	634	SupplierStandard	559
01.G37VSP340G	34	1 960	Оцинковане	zZ	1 225	673	SupplierStandard	593
01.G47VSP340G	34	1 960	Оцинковане	sS	1 225	673	SupplierStandard	593
01.B37VSP340G	34	1 960	Неоцинковане	zZ	1 225	673	SupplierStandard	593
01.B47VSP340G	34	1 960	Неоцинковане	sS	1 225	673	SupplierStandard	593
01.G37VSP350G	35	1 960	Оцинковане	zZ	1 298	714	SupplierStandard	628
01.G47VSP350G	35	1 960	Оцинковане	sS	1 298	714	SupplierStandard	628
01.B37VSP350G	35	1 960	Неоцинковане	zZ	1 298	714	SupplierStandard	628
01.B47VSP350G	35	1 960	Неоцинковане	sS	1 298	714	SupplierStandard	628
01.G37VSP360G	36	1 960	Оцинковане	zZ	1 374	755	SupplierStandard	665

Канат сталевий Verotop S+

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
01.G47VSP360G	36	1 960	Оцинковане	sS	1 374	755	SupplierStandard	665
01.B37VSP360G	36	1 960	Неоцинковане	zZ	1 374	755	SupplierStandard	665
01.B47VSP360G	36	1 960	Неоцинковане	sS	1 374	755	SupplierStandard	665
01.G37VSP380G	38	1 960	Оцинковане	zZ	1 531	841	SupplierStandard	741
01.G47VSP380G	38	1 960	Оцинковане	sS	1 531	841	SupplierStandard	741
01.B37VSP380G	38	1 960	Неоцинковане	zZ	1 531	841	SupplierStandard	741
01.B47VSP380G	38	1 960	Неоцинковане	sS	1 531	841	SupplierStandard	741
01.G37VSP400G	40	1 960	Оцинковане	zZ	1 696	932	SupplierStandard	821
01.G47VSP400G	40	1 960	Оцинковане	sS	1 696	932	SupplierStandard	821
01.B37VSP400G	40	1 960	Неоцинковане	zZ	1 696	932	SupplierStandard	821
01.B47VSP400G	40	1 960	Неоцинковане	sS	1 696	932	SupplierStandard	821