


## Підйомний ланцюг клас 12

### Інформація про товар

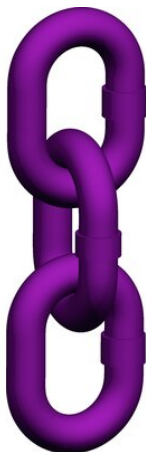

Спеціально посилений ланцюг класу 12 для підйому

... [Read more](#)

**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** Кожна ланка позначено ідентифікатором виробника і класом

**Температурний режим:** від -40°C до +200°C


**Покриття:** пофарбований

**Примітка:** Не піддається термічній обробці

**Клас:** 12

## Підйомний ланцюг клас 12

### Креслення



### Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм <sup>2</sup>	D мм	P мм	Li min. мм	Le max. мм	Вага
11.6655421	7	2,36	92,6	7	21	9,8	26	1,33
11.6655422	8	3	118	8	24	11	30,5	1,69
11.6655423	10	5	196	10	30	14,3	38	2,66
11.6655433	13	8	319	13	39	18	48,5	4,43
11.6655452	16	12,2	479	16	48	21,5	59	6,73