


Drahtseil PVC ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC

Produktinformation



ROPETEX

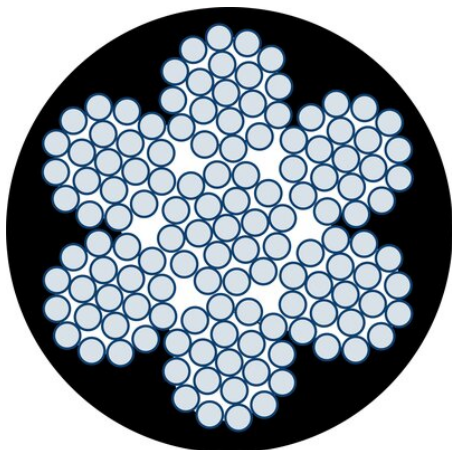

ROPETEX S33 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet ist und einen schwarzen PVC-Mantel hat. Es kann eine gute Wahl für grundlegende Hebeanwendungen sein, wie z.B. Hebebänder, Sicherheitsseile in Studios/Theatergebäuden usw. Es wird am häufigsten bei kleinen Durchmessern bis zu 8 mm verwendet. ROPETEX S33 ist mit einer Stahleinlage ausgestattet, wodurch das Seil weniger flexibel als PVC S14 ist, aber eine höhere Festigkeit aufweist.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch es für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und es erfüllt die Anforderungen der REACH-Richtlinie 1907/2006.

[... Read more](#)

[DE] General use.

Anschlagseil



Seilkonstruktion: 6x19M-WSC

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -30°C bis zu +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Füllfaktor: 0,53

Drahtseil PVC ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC

Technische Daten

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm ²	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
105130400300034	4	3	schwarz	1.770	5,77	3,76	-	4,2
105130800600034	8	6	schwarz	1.770	23,1	15	-	16,1