


Rampa najazdowa RRD

Informacja o produkcie

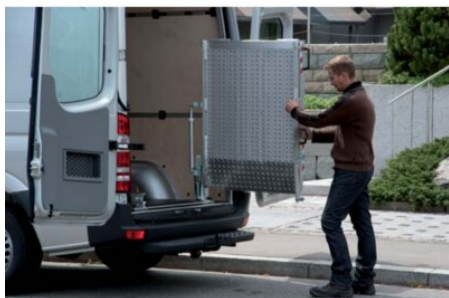

Logicznym rozwinięciem modelu RRK jest RRD – rampa uchylna, przeznaczona do zastosowań kombinowanych.

Podczas załadunku ciężkich ładunków, np. przy użyciu wózków transportowych lub pojemników na kółkach, rampa używana jest w standardowy sposób.

W przypadku częstego wchodzenia i wychodzenia z pojazdu, np. przy dostawach paczek lub lekkich kartonów, rampę można odchylić na bok, jak drzwi.

Jeśli dana trasa obejmuje wyłącznie drobne, lekkie towary, rampę mocuje się wewnątrz pojazdu przy użyciu specjalnego uchwyty.

Pozostaje tam bezpiecznie na czas transportu.

... [Read more](#)

Materiał: Aluminium

Rampa najazdowa RRD

Dane techniczne

Nr artykułu	Load Capacity ton	Długość mm	Szerokość mm mm	Waga kg
35130019F	0,45	1 400	800	50
35130021F	0,45	1 600	1 000	53