

## Śruba z uchem obrotowo-uchylnym YOKE 8-203

### Informacja o produkcie



Śruba pozwala na rotację 360° oraz dzięki swojej konstrukcji na odchył 180°. Poddany w 100% na wykrywalność pęknięć metodą Magnaflux. Posiada trwałe oznaczenia identyfikacyjne. Śruby posiadają gwint metryczny (ASME / ANSI B18.3.1M). Wytrzymuje obciążenie próbne 2,5 x DOR. Oszacowane zmęczenie materiału na 20000 cykli przy obciążeniu 1,5 x DOR. Szybki i prosty montaż, potrzebny jest tylko gwintowany otwór.


... [Read more](#)

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, znak producenta, udźwig, rozmiar, numer partii produkcyjnej  
**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

# Śruba z uchem obrotowo-uchylnym YOKE 8-203

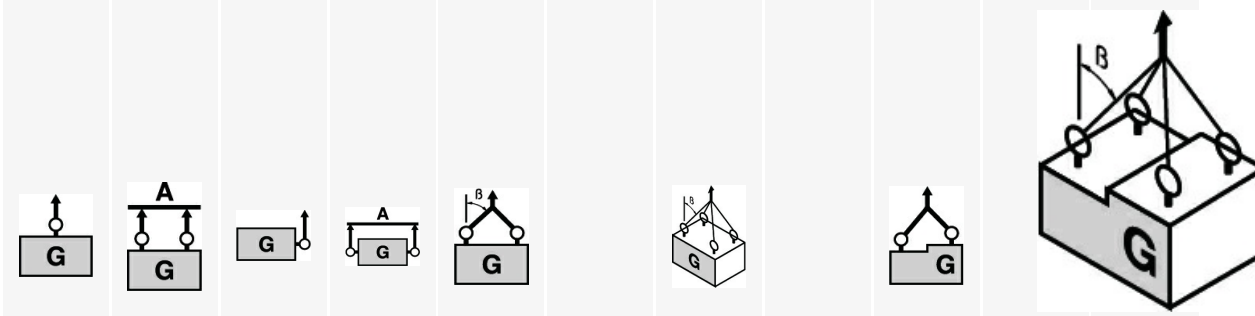
## Rysunek techniczny



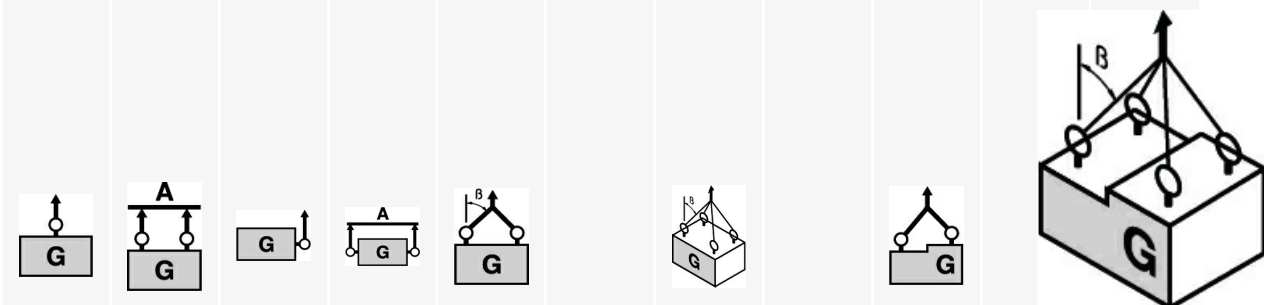
## Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint	Moment obrotowy Nm	A mm mm	B mm mm	C mm mm	D mm mm	E mm	F mm mm	G mm	M mm	Waga kg
46020001B	0,5	M8x1.25	10	40	41	41	10	17	101	65	M8	0,4
46020002B	0,55	M10x1.5	16	40	41	43	10	11	101	65	M10	0,5
46020094B	0,55	M10x1.5	16	40	41	43	10	26	101	65	M10	0,5
46020003B	1,3	M12x1.75	38	65	59	57	15	15	157	104	M12	1,7
46020095B	1,3	M12x1.75	38	65	59	57	15	30	157	104	M12	1,7
46020004B	2,4	M16x2	81	65	59	61	15	20	157	104	M16	1,8
46020088B	2,4	M16x2	81	65	59	61	15	35	157	104	M16	1,8
46020096B	2,7	M20x2.5	136	65	59	65	15	25	157	104	M20	1,8
46020097B	2,7	M20x2.5	136	65	59	65	15	45	157	104	M20	1,9
46020098B	3,75	M20x2.5	136	85	74	74	22	25	203	134	M20	4
46020099B	3,75	M20x2.5	136	85	74	74	22	45	203	134	M20	5,2
46020100B	5,25	M24x3	312	85	74	78	22	26	203	134	M24	4,2
46020101B	5,25	M24x3	312	85	74	78	22	56	203	134	M24	4,3
46020102B	8,75	M30x3.5	637	100	80	77	25	81	216	160	M30	6,6
11.428-203-110	13,75	M36x4	1 005	120	106	108	36	76	306	220	M36	15
11.428-203-125	15,6	M42x4.5	1 005	120	106	111	36	65	305	220	M42	16
11.428-203-135	16,9	M48x5	1 350	120	106	115	36	70	306	220	M48	16
11.428-203-155	19,4	M56x5.5	1 350	138	109	-	34	94	308	241	M56	19,1
11.428-203-223	27,9	M64x6	2 847	138	100	-	38	98	312	241	M64	23

## Śruba z uchem obrotowo-uchylnym YOKE 8-203

Art nr.	Method of lifting											
		Number of legs	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4	2	3-4
	Angle of inclination	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	unsymm.	unsymm.	
11.418-203-004	M 8	0,55	1	0,55	1	0,7	0,55	1,05	0,75	0,55	0,55	
11.418-203-005	M 10	0,55	1,1	0,55	1,1	0,77	0,55	1,16	0,83	0,55	0,55	
11.418-203-010	M 12	1,3	2,6	1,3	2,6	1,82	1,3	2,73	1,95	1,3	1,3	
11.418-203-019	M 16	2,4	4,8	2,4	4,8	3,36	2,4	5,04	3,6	2,4	2,4	
11.418-203-21	M 20	2,7	5,4	2,7	5,4	3,78	2,7	5,67	4,05	2,7	2,7	
11.418-203-30	M 20	3,5	7,5	3,5	7,5	5,25	3,5	7,88	5,63	3,5	3,5	
11.418-203-042	M 24	5,25	10,5	5,25	10,5	7,35	5,25	11,03	7,88	5,25	5,25	

## Śruba z uchem obrotowo-uchylnym YOKE 8-203

Art nr.	Method of lifting										
		1	2	1	2	2	2	3-4	3-4	2	3-4
11.418-203-070	M 30	8,75	17,5	8,75	17,5	12,25	8,75	18,38	13,13	8,75	8,75
11.418-203-110	M 36	13,75	27,5	13,75	27,5	19,25	13,75	28,88	20,63	13,75	13,75
11.418-203-125	M 42	15,6	31,2	15,6	31,2	21,84	15,6	32,76	23,4	15,6	15,6
11.418-203-135	M 48	16,9	33,8	16,9	33,8	23,66	16,9	35,49	25,35	16,9	16,9