
Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

# Lina stalowa 6x19M-FC PVC Transparentna

**Informacja o produkcie**



General use

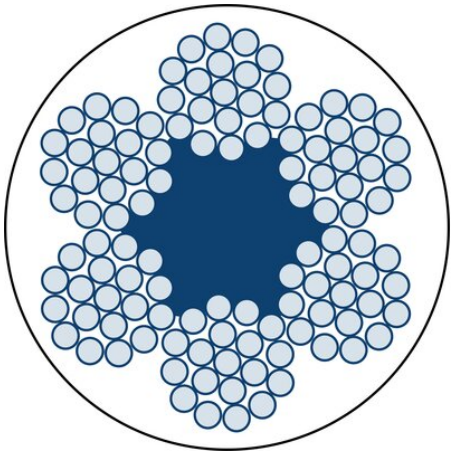

Slings



Lina stalowa ROPETEX S14 jest liną galwanizowaną z rdzeniem włóknistym (FC) i ma przezroczystą powłokę z PCV. Może być używana do różnych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny blokujące itp. Najczęściej jest używana w małych średnicach do 12 mm. ROPETEX S14 jest wyposażony w rdzeń włóknisty (FC), który sprawia, że lina jest bardzo elastyczna przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości.

Powłoka PVC jest stabilizowana UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006

... *Read more*

**Konstrukcja liny:** 6x19M-FC
**Znakowanie:** zgodnie z normą
**Zakres temperatur:** -30°C up to +70°C
**standard:** EN 12385-4
*except from coating*

**Wsp. wypełnienia:** 0,45

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

# Lina stalowa 6x19M-FC PVC Transparentna

## Dane techniczne

| Nr artykułu | Średnica liny mm | Średnica liny [mm] | Kolor | Wytrzymałość na rozciąganie N/mm² | Min. siła zrywająca kN | Przekrój metaliczny mm² | Waga kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105130800600020 | 8 | 6 | transparent | 1 770 | 19,6 | 12,9 | 16,1 |
| 105131000800020 | 10 | 8 | transparent | 1 770 | 34,8 | 22,8 | 25,5 |
| 105131201000020 | 12 | 10 | transparent | 1 770 | 54,3 | 35,7 | 34,6 |

**Forankra Polska**
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved