


Lina stalowa Verostar 8

Informacja o produkcie

SZ zS zZ SS G 

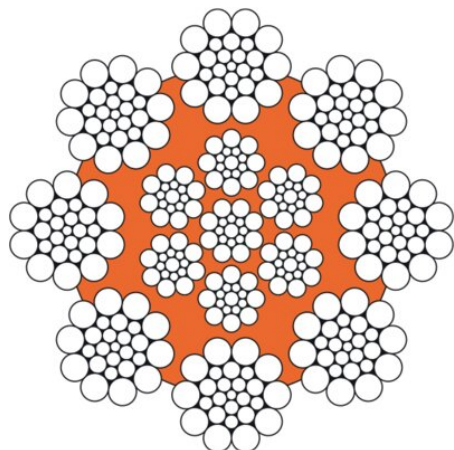

Konstrukcja liny: Verostar 8 jest liną 8 splotową nieodporną na rotację wykonaną z konwencjonalnych splotek, warstwa tworzywa sztucznego pomiędzy splotkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Cechy:


- Wysoka wytrzymałość na zerwanie.
- Bardzo stabilna struktura liny, osiąga dobre wyniki w zakresie zmęczenia zginaniem
- Osiąga najlepszą żywotność w systemach zwijania z bębniami jednowarstwowymi

ISO 4309

Kategoria liny: do 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13

[... Read more](#)

Overhead cranes



Tower crane



Container crane



Mobile port crane



Loading crane



Piling crane



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Znakowanie: zgodnie z normą standard: EN 12385-4

Uwaga: Verostar 8 nie może być użytkowane z krętlikami.

Wsp. wypełnienia: 0.61

RCN: 09

Tolerancja Ø: +2% to +4%

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G11VSR080E	8	1 770	Ocynkowana	sZ	47,9	31	SupplierStandard	28
01.G21VSR080E	8	1 770	Ocynkowana	zS	47,9	31	SupplierStandard	28
01.G16VSR080E	8	1 770	Ocynkowana	zZ	47,9	31	SupplierStandard	28
01.G26VSR080E	8	1 770	Ocynkowana	sS	47,9	31	SupplierStandard	28
01.B11VSR080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	47,9	31	SupplierStandard	28
01.B21VSR080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	47,9	31	SupplierStandard	28
01.B16VSR080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	47,9	31	SupplierStandard	28
01.B26VSR080E	8	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	47,9	31	SupplierStandard	28
01.G11VSR080G	8	1 960	Ocynkowana	sZ	53	31	SupplierStandard	28
01.G21VSR080G	8	1 960	Ocynkowana	zS	53	31	SupplierStandard	28
01.G16VSR080G	8	1 960	Ocynkowana	zZ	53	31	SupplierStandard	28
01.G26VSR080G	8	1 960	Ocynkowana	sS	53	31	SupplierStandard	28
01.B11VSR080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	53	31	SupplierStandard	28
01.B21VSR080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	53	31	SupplierStandard	28
01.B16VSR080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	53	31	SupplierStandard	28
01.B26VSR080G	8	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	53	31	SupplierStandard	28
01.G11VSR090E	9	1 770	Ocynkowana	sZ	60,6	39	SupplierStandard	35
01.G21VSR090E	9	1 770	Ocynkowana	zS	60,6	39	SupplierStandard	35
01.G16VSR090E	9	1 770	Ocynkowana	zZ	60,6	39	SupplierStandard	35
01.G26VSR090E	9	1 770	Ocynkowana	sS	60,6	39	SupplierStandard	35
01.B11VSR090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	60,6	39	SupplierStandard	35
01.B21VSR090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	60,6	39	SupplierStandard	35
01.B16VSR090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	60,6	39	SupplierStandard	35
01.B26VSR090E	9	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	60,6	39	SupplierStandard	35
01.G11VSR090G	9	1 960	Ocynkowana	sZ	67,1	39	SupplierStandard	35
01.G21VSR090G	9	1 960	Ocynkowana	zS	67,1	39	SupplierStandard	35
01.G16VSR090G	9	1 960	Ocynkowana	zZ	67,1	39	SupplierStandard	35
01.G26VSR090G	9	1 960	Ocynkowana	sS	67,1	39	SupplierStandard	35
01.B11VSR090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	67,1	39	SupplierStandard	35
01.B21VSR090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	67,1	39	SupplierStandard	35
01.B16VSR090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	67,1	39	SupplierStandard	35

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B26VSR090G	9	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	67,1	39	SupplierStandard	35
01.G11VSR100E	10	1 770	Ocynkowana	sZ	74,8	48	SupplierStandard	43
01.G21VSR100E	10	1 770	Ocynkowana	zS	74,8	48	SupplierStandard	43
01.G16VSR100E	10	1 770	Ocynkowana	zZ	74,8	48	SupplierStandard	43
01.G26VSR100E	10	1 770	Ocynkowana	sS	74,8	48	SupplierStandard	43
01.B11VSR100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	74,8	48	SupplierStandard	43
01.B21VSR100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	74,8	48	SupplierStandard	43
01.B16VSR100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	74,8	48	SupplierStandard	43
01.B26VSR100E	10	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	74,8	48	SupplierStandard	43
01.G11VSR100G	10	1 960	Ocynkowana	sZ	82,8	48	SupplierStandard	43
01.G21VSR100G	10	1 960	Ocynkowana	zS	82,8	48	SupplierStandard	43
01.G16VSR100G	10	1 960	Ocynkowana	zZ	82,8	48	SupplierStandard	43
01.G26VSR100G	10	1 960	Ocynkowana	sS	82,8	48	SupplierStandard	43
01.B11VSR100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	82,8	48	SupplierStandard	43
01.B21VSR100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	82,8	48	SupplierStandard	43
01.B16VSR100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	82,8	48	SupplierStandard	43
01.B26VSR100G	10	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	82,8	48	SupplierStandard	43
01.G11VSR110E	11	1 770	Ocynkowana	sZ	90,5	58	SupplierStandard	52
01.G21VSR110E	11	1 770	Ocynkowana	zS	90,5	58	SupplierStandard	52
01.G16VSR110E	11	1 770	Ocynkowana	zZ	90,5	58	SupplierStandard	52
01.G26VSR110E	11	1 770	Ocynkowana	sS	90,5	58	SupplierStandard	52
01.B11VSR110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	90,5	58	SupplierStandard	52
01.B21VSR110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	90,5	58	SupplierStandard	52
01.B16VSR110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	90,5	58	SupplierStandard	52
01.B26VSR110E	11	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	90,5	58	SupplierStandard	52
01.G11VSR110G	11	1 960	Ocynkowana	sZ	100,2	58	SupplierStandard	52
01.G21VSR110G	11	1 960	Ocynkowana	zS	100,2	58	SupplierStandard	52
01.G16VSR110G	11	1 960	Ocynkowana	zZ	100,2	58	SupplierStandard	52
01.G26VSR110G	11	1 960	Ocynkowana	sS	100,2	58	SupplierStandard	52
01.B11VSR110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	100,2	58	SupplierStandard	52
01.B21VSR110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	100,2	58	SupplierStandard	52

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B16VSR110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	100,2	58	SupplierStandard	52
01.B26VSR110G	11	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	100,2	58	SupplierStandard	52
01.G11VSR120E	12	1 770	Ocynkowana	sZ	107,7	69	SupplierStandard	62
01.G21VSR120E	12	1 770	Ocynkowana	zS	107,7	69	SupplierStandard	62
01.G16VSR120E	12	1 770	Ocynkowana	zZ	107,7	69	SupplierStandard	62
01.G26VSR120E	12	1 770	Ocynkowana	sS	107,7	69	SupplierStandard	62
01.B11VSR120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	107,7	69	SupplierStandard	62
01.B21VSR120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	107,7	69	SupplierStandard	62
01.B16VSR120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	107,7	69	SupplierStandard	62
01.B26VSR120E	12	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	107,7	69	SupplierStandard	62
01.G11VSR120G	12	1 960	Ocynkowana	sZ	119,3	69	SupplierStandard	62
01.G21VSR120G	12	1 960	Ocynkowana	zS	119,3	69	SupplierStandard	62
01.G16VSR120G	12	1 960	Ocynkowana	zZ	119,3	69	SupplierStandard	62
01.G26VSR120G	12	1 960	Ocynkowana	sS	119,3	69	SupplierStandard	62
01.B11VSR120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	119,3	69	SupplierStandard	62
01.B21VSR120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	119,3	69	SupplierStandard	62
01.B16VSR120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	119,3	69	SupplierStandard	62
01.B26VSR120G	12	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	119,3	69	SupplierStandard	62
01.G11VSR130E	13	1 770	Ocynkowana	sZ	126,4	81	SupplierStandard	73
01.G21VSR130E	13	1 770	Ocynkowana	zS	126,4	81	SupplierStandard	73
01.G16VSR130E	13	1 770	Ocynkowana	zZ	126,4	81	SupplierStandard	73
01.G26VSR130E	13	1 770	Ocynkowana	sS	126,4	81	SupplierStandard	73
01.B11VSR130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	126,4	81	SupplierStandard	73
01.B21VSR130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	126,4	81	SupplierStandard	73
01.B16VSR130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	126,4	81	SupplierStandard	73
01.B26VSR130E	13	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	126,4	81	SupplierStandard	73
01.G11VSR130G	13	1 960	Ocynkowana	sZ	140	81	SupplierStandard	73
01.G21VSR130G	13	1 960	Ocynkowana	zS	140	81	SupplierStandard	73
01.G16VSR130G	13	1 960	Ocynkowana	zZ	140	81	SupplierStandard	73
01.G26VSR130G	13	1 960	Ocynkowana	sS	140	81	SupplierStandard	73
01.B11VSR130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	140	81	SupplierStandard	73

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B21VSR130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	140	81	SupplierStandard	73
01.B16VSR130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	140	81	SupplierStandard	73
01.B26VSR130G	13	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	140	81	SupplierStandard	73
01.G11VSR140E	14	1 770	Ocynkowana	sZ	146,6	94	SupplierStandard	85
01.G21VSR140E	14	1 770	Ocynkowana	zS	146,6	94	SupplierStandard	85
01.G16VSR140E	14	1 770	Ocynkowana	zZ	146,6	94	SupplierStandard	85
01.G26VSR140E	14	1 770	Ocynkowana	sS	146,6	94	SupplierStandard	85
01.B11VSR140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	146,6	94	SupplierStandard	85
01.B21VSR140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	146,6	94	SupplierStandard	85
01.B16VSR140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	146,6	94	SupplierStandard	85
01.B26VSR140E	14	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	146,6	94	SupplierStandard	85
01.G11VSR140G	14	1 960	Ocynkowana	sZ	162,3	94	SupplierStandard	85
01.G21VSR140G	14	1 960	Ocynkowana	zS	162,3	94	SupplierStandard	85
01.G16VSR140G	14	1 960	Ocynkowana	zZ	162,3	94	SupplierStandard	85
01.G26VSR140G	14	1 960	Ocynkowana	sS	162,3	94	SupplierStandard	85
01.B11VSR140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	162,3	94	SupplierStandard	85
01.B21VSR140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	162,3	94	SupplierStandard	85
01.B16VSR140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	162,3	94	SupplierStandard	85
01.B26VSR140G	14	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	162,3	94	SupplierStandard	85
01.G11VSR150E	15	1 770	Ocynkowana	sZ	168,3	108	SupplierStandard	97
01.G21VSR150E	15	1 770	Ocynkowana	zS	168,3	108	SupplierStandard	97
01.G16VSR150E	15	1 770	Ocynkowana	zZ	168,3	108	SupplierStandard	97
01.G26VSR150E	15	1 770	Ocynkowana	sS	168,3	108	SupplierStandard	97
01.B11VSR150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	168,3	108	SupplierStandard	97
01.B21VSR150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	168,3	108	SupplierStandard	97
01.B16VSR150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	168,3	108	SupplierStandard	97
01.B26VSR150E	15	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	168,3	108	SupplierStandard	97
01.G11VSR150G	15	1 960	Ocynkowana	sZ	186,3	108	SupplierStandard	97
01.G21VSR150G	15	1 960	Ocynkowana	zS	186,3	108	SupplierStandard	97
01.G16VSR150G	15	1 960	Ocynkowana	zZ	186,3	108	SupplierStandard	97
01.G26VSR150G	15	1 960	Ocynkowana	sS	186,3	108	SupplierStandard	97

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B11VSR150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	186,3	108	SupplierStandard	97
01.B21VSR150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	186,3	108	SupplierStandard	97
01.B16VSR150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	186,3	108	SupplierStandard	97
01.B26VSR150G	15	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	186,3	108	SupplierStandard	97
01.G11VSR160E	16	1 770	Ocynkowana	sZ	191,5	123	SupplierStandard	110
01.G21VSR160E	16	1 770	Ocynkowana	zS	191,5	123	SupplierStandard	110
01.G16VSR160E	16	1 770	Ocynkowana	zZ	191,5	123	SupplierStandard	110
01.G26VSR160E	16	1 770	Ocynkowana	sS	191,5	123	SupplierStandard	110
01.B11VSR160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	191,5	123	SupplierStandard	110
01.B21VSR160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	191,5	123	SupplierStandard	110
01.B16VSR160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	191,5	123	SupplierStandard	110
01.B26VSR160E	16	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	191,5	123	SupplierStandard	110
01.G11VSR160G	16	1 960	Ocynkowana	sZ	212	123	SupplierStandard	110
01.G21VSR160G	16	1 960	Ocynkowana	zS	212	123	SupplierStandard	110
01.G16VSR160G	16	1 960	Ocynkowana	zZ	212	123	SupplierStandard	110
01.G26VSR160G	16	1 960	Ocynkowana	sS	212	123	SupplierStandard	110
01.B11VSR160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	212	123	SupplierStandard	110
01.B21VSR160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	212	123	SupplierStandard	110
01.B16VSR160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	212	123	SupplierStandard	110
01.B26VSR160G	16	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	212	123	SupplierStandard	110
01.G11VSR170E	17	1 770	Ocynkowana	sZ	216,2	138	SupplierStandard	125
01.G21VSR170E	17	1 770	Ocynkowana	zS	216,2	138	SupplierStandard	125
01.G16VSR170E	17	1 770	Ocynkowana	zZ	216,2	138	SupplierStandard	125
01.G26VSR170E	17	1 770	Ocynkowana	sS	216,2	138	SupplierStandard	125
01.B11VSR170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	216,2	138	SupplierStandard	125
01.B21VSR170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	216,2	138	SupplierStandard	125
01.B16VSR170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	216,2	138	SupplierStandard	125
01.B26VSR170E	17	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	216,2	138	SupplierStandard	125
01.G11VSR170G	17	1 960	Ocynkowana	sZ	239,4	138	SupplierStandard	125
01.G21VSR170G	17	1 960	Ocynkowana	zS	239,4	138	SupplierStandard	125
01.G16VSR170G	17	1 960	Ocynkowana	zZ	239,4	138	SupplierStandard	125

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G26VSR170G	17	1 960	Ocynkowana	sS	239,4	138	SupplierStandard	125
01.B11VSR170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	239,4	138	SupplierStandard	125
01.B21VSR170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	239,4	138	SupplierStandard	125
01.B16VSR170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	239,4	138	SupplierStandard	125
01.B26VSR170G	17	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	239,4	138	SupplierStandard	125
01.G11VSR180E	18	1 770	Ocynkowana	sZ	242,3	155	SupplierStandard	140
01.G21VSR180E	18	1 770	Ocynkowana	zS	242,3	155	SupplierStandard	140
01.G16VSR180E	18	1 770	Ocynkowana	zZ	242,3	155	SupplierStandard	140
01.G26VSR180E	18	1 770	Ocynkowana	sS	242,3	155	SupplierStandard	140
01.B11VSR180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	242,3	155	SupplierStandard	140
01.B21VSR180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	242,3	155	SupplierStandard	140
01.B16VSR180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	242,3	155	SupplierStandard	140
01.B26VSR180E	18	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	242,3	155	SupplierStandard	140
01.G11VSR180G	18	1 960	Ocynkowana	sZ	268,3	155	SupplierStandard	140
01.G21VSR180G	18	1 960	Ocynkowana	zS	268,3	155	SupplierStandard	140
01.G16VSR180G	18	1 960	Ocynkowana	zZ	268,3	155	SupplierStandard	140
01.G26VSR180G	18	1 960	Ocynkowana	sS	268,3	155	SupplierStandard	140
01.B11VSR180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	268,3	155	SupplierStandard	140
01.B21VSR180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	268,3	155	SupplierStandard	140
01.B16VSR180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	268,3	155	SupplierStandard	140
01.B26VSR180G	18	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	268,3	155	SupplierStandard	140
01.G11VSR190E	19	1 770	Ocynkowana	sZ	270	173	SupplierStandard	156
01.G21VSR190E	19	1 770	Ocynkowana	zS	270	173	SupplierStandard	156
01.G16VSR190E	19	1 770	Ocynkowana	zZ	270	173	SupplierStandard	156
01.G26VSR190E	19	1 770	Ocynkowana	sS	270	173	SupplierStandard	156
01.B11VSR190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	270	173	SupplierStandard	156
01.B21VSR190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	270	173	SupplierStandard	156
01.B16VSR190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	270	173	SupplierStandard	156
01.B26VSR190E	19	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	270	173	SupplierStandard	156
01.G11VSR190G	19	1 960	Ocynkowana	sZ	299	173	SupplierStandard	156
01.G21VSR190G	19	1 960	Ocynkowana	zS	299	173	SupplierStandard	156

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G16VSR190G	19	1 960	Ocynkowana	zZ	299	173	SupplierStandard	156
01.G26VSR190G	19	1 960	Ocynkowana	sS	299	173	SupplierStandard	156
01.B11VSR190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	299	173	SupplierStandard	156
01.B21VSR190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	299	173	SupplierStandard	156
01.B16VSR190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	299	173	SupplierStandard	156
01.B26VSR190G	19	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	299	173	SupplierStandard	156
01.G11VSR200E	20	1 770	Ocynkowana	sZ	299,2	192	SupplierStandard	173
01.G21VSR200E	20	1 770	Ocynkowana	zS	299,2	192	SupplierStandard	173
01.G16VSR200E	20	1 770	Ocynkowana	zZ	299,2	192	SupplierStandard	173
01.G26VSR200E	20	1 770	Ocynkowana	sS	299,2	192	SupplierStandard	173
01.B11VSR200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	299,2	192	SupplierStandard	173
01.B21VSR200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	299,2	192	SupplierStandard	173
01.B16VSR200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	299,2	192	SupplierStandard	173
01.B26VSR200E	20	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	299,2	192	SupplierStandard	173
01.G11VSR200G	20	1 960	Ocynkowana	sZ	331,3	192	SupplierStandard	173
01.G21VSR200G	20	1 960	Ocynkowana	zS	331,3	192	SupplierStandard	173
01.G16VSR200G	20	1 960	Ocynkowana	zZ	331,3	192	SupplierStandard	173
01.G26VSR200G	20	1 960	Ocynkowana	sS	331,3	192	SupplierStandard	173
01.B11VSR200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	331,3	192	SupplierStandard	173
01.B21VSR200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	331,3	192	SupplierStandard	173
01.B16VSR200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	331,3	192	SupplierStandard	173
01.B26VSR200G	20	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	331,3	192	SupplierStandard	173
01.G11VSR210E	21	1 770	Ocynkowana	sZ	329,8	211	SupplierStandard	190
01.G21VSR210E	21	1 770	Ocynkowana	zS	329,8	211	SupplierStandard	190
01.G16VSR210E	21	1 770	Ocynkowana	zZ	329,8	211	SupplierStandard	190
01.G26VSR210E	21	1 770	Ocynkowana	sS	329,8	211	SupplierStandard	190
01.B11VSR210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	329,8	211	SupplierStandard	190
01.B21VSR210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	329,8	211	SupplierStandard	190
01.B16VSR210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	329,8	211	SupplierStandard	190
01.B26VSR210E	21	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	329,8	211	SupplierStandard	190
01.G11VSR210G	21	1 960	Ocynkowana	sZ	365,2	211	SupplierStandard	190

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G21VSR210G	21	1 960	Ocynkowana	zS	365,2	211	SupplierStandard	190
01.G16VSR210G	21	1 960	Ocynkowana	zZ	365,2	211	SupplierStandard	190
01.G26VSR210G	21	1 960	Ocynkowana	sS	365,2	211	SupplierStandard	190
01.B11VSR210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	365,2	211	SupplierStandard	190
01.B21VSR210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	365,2	211	SupplierStandard	190
01.B16VSR210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	365,2	211	SupplierStandard	190
01.B26VSR210G	21	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	365,2	211	SupplierStandard	190
01.G11VSR220E	22	1 770	Ocynkowana	sZ	362	232	SupplierStandard	209
01.G21VSR220E	22	1 770	Ocynkowana	zS	362	232	SupplierStandard	209
01.G16VSR220E	22	1 770	Ocynkowana	zZ	362	232	SupplierStandard	209
01.G26VSR220E	22	1 770	Ocynkowana	sS	362	232	SupplierStandard	209
01.B11VSR220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	362	232	SupplierStandard	209
01.B21VSR220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	362	232	SupplierStandard	209
01.B16VSR220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	362	232	SupplierStandard	209
01.B26VSR220E	22	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	362	232	SupplierStandard	209
01.G11VSR220G	22	1 960	Ocynkowana	sZ	400,9	232	SupplierStandard	209
01.G21VSR220G	22	1 960	Ocynkowana	zS	400,9	232	SupplierStandard	209
01.G16VSR220G	22	1 960	Ocynkowana	zZ	400,9	232	SupplierStandard	209
01.G26VSR220G	22	1 960	Ocynkowana	sS	400,9	232	SupplierStandard	209
01.B11VSR220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	400,9	232	SupplierStandard	209
01.B21VSR220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	400,9	232	SupplierStandard	209
01.B16VSR220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	400,9	232	SupplierStandard	209
01.B26VSR220G	22	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	400,9	232	SupplierStandard	209
01.G11VSR230E	23	1 770	Ocynkowana	sZ	395,7	253	SupplierStandard	228
01.G21VSR230E	23	1 770	Ocynkowana	zS	395,7	253	SupplierStandard	228
01.G16VSR230E	23	1 770	Ocynkowana	zZ	395,7	253	SupplierStandard	228
01.G26VSR230E	23	1 770	Ocynkowana	sS	395,7	253	SupplierStandard	228
01.B11VSR230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	395,7	253	SupplierStandard	228
01.B21VSR230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	395,7	253	SupplierStandard	228
01.B16VSR230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	395,7	253	SupplierStandard	228
01.B26VSR230E	23	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	395,7	253	SupplierStandard	228

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G11VSR230G	23	1 960	Ocynkowana	sZ	438,1	253	SupplierStandard	228
01.G21VSR230G	23	1 960	Ocynkowana	zS	438,1	253	SupplierStandard	228
01.G16VSR230G	23	1 960	Ocynkowana	zZ	438,1	253	SupplierStandard	228
01.G26VSR230G	23	1 960	Ocynkowana	sS	438,1	253	SupplierStandard	228
01.B11VSR230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	438,1	253	SupplierStandard	228
01.B21VSR230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	438,1	253	SupplierStandard	228
01.B16VSR230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	438,1	253	SupplierStandard	228
01.B26VSR230G	23	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	438,1	253	SupplierStandard	228
01.G11VSR240E	24	1 770	Ocynkowana	sZ	430,8	276	SupplierStandard	248
01.G21VSR240E	24	1 770	Ocynkowana	zS	430,8	276	SupplierStandard	248
01.G16VSR240E	24	1 770	Ocynkowana	zZ	430,8	276	SupplierStandard	248
01.G26VSR240E	24	1 770	Ocynkowana	sS	430,8	276	SupplierStandard	248
01.B11VSR240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	430,8	276	SupplierStandard	248
01.B21VSR240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	430,8	276	SupplierStandard	248
01.B16VSR240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	430,8	276	SupplierStandard	248
01.B26VSR240E	24	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	430,8	276	SupplierStandard	248
01.G11VSR240G	24	1 960	Ocynkowana	sZ	477,1	276	SupplierStandard	248
01.G21VSR240G	24	1 960	Ocynkowana	zS	477,1	276	SupplierStandard	248
01.G16VSR240G	24	1 960	Ocynkowana	zZ	477,1	276	SupplierStandard	248
01.G26VSR240G	24	1 960	Ocynkowana	sS	477,1	276	SupplierStandard	248
01.B11VSR240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	477,1	276	SupplierStandard	248
01.B21VSR240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	477,1	276	SupplierStandard	248
01.B16VSR240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	477,1	276	SupplierStandard	248
01.B26VSR240G	24	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	477,1	276	SupplierStandard	248
01.G11VSR250E	25	1 770	Ocynkowana	sZ	467,5	299	SupplierStandard	270
01.G21VSR250E	25	1 770	Ocynkowana	zS	467,5	299	SupplierStandard	270
01.G16VSR250E	25	1 770	Ocynkowana	zZ	467,5	299	SupplierStandard	270
01.G26VSR250E	25	1 770	Ocynkowana	sS	467,5	299	SupplierStandard	270
01.B11VSR250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	467,5	299	SupplierStandard	270
01.B21VSR250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	467,5	299	SupplierStandard	270
01.B16VSR250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	467,5	299	SupplierStandard	270

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B26VSR250E	25	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	467,5	299	SupplierStandard	270
01.G11VSR250G	25	1 960	Ocynkowana	sZ	517,6	299	SupplierStandard	270
01.G21VSR250G	25	1 960	Ocynkowana	zS	517,6	299	SupplierStandard	270
01.G16VSR250G	25	1 960	Ocynkowana	zZ	517,6	299	SupplierStandard	270
01.G26VSR250G	25	1 960	Ocynkowana	sS	517,6	299	SupplierStandard	270
01.B11VSR250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	517,6	299	SupplierStandard	270
01.B21VSR250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	517,6	299	SupplierStandard	270
01.B16VSR250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	517,6	299	SupplierStandard	270
01.B26VSR250G	25	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	517,6	299	SupplierStandard	270
01.G11VSR260E	26	1 770	Ocynkowana	sZ	505,6	324	SupplierStandard	292
01.G21VSR260E	26	1 770	Ocynkowana	zS	505,6	324	SupplierStandard	292
01.G16VSR260E	26	1 770	Ocynkowana	zZ	505,6	324	SupplierStandard	292
01.G26VSR260E	26	1 770	Ocynkowana	sS	505,6	324	SupplierStandard	292
01.B11VSR260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	505,6	324	SupplierStandard	292
01.B21VSR260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	505,6	324	SupplierStandard	292
01.B16VSR260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	505,6	324	SupplierStandard	292
01.B26VSR260E	26	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	505,6	324	SupplierStandard	292
01.G11VSR260G	26	1 960	Ocynkowana	sZ	559,9	324	SupplierStandard	292
01.G21VSR260G	26	1 960	Ocynkowana	zS	559,9	324	SupplierStandard	292
01.G16VSR260G	26	1 960	Ocynkowana	zZ	559,9	324	SupplierStandard	292
01.G26VSR260G	26	1 960	Ocynkowana	sS	559,9	324	SupplierStandard	292
01.B11VSR260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	559,9	324	SupplierStandard	292
01.B21VSR260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	559,9	324	SupplierStandard	292
01.B16VSR260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	559,9	324	SupplierStandard	292
01.B26VSR260G	26	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	559,9	324	SupplierStandard	292
01.G11VSR270E	27	1 770	Ocynkowana	sZ	545,2	349	SupplierStandard	314
01.G21VSR270E	27	1 770	Ocynkowana	zS	545,2	349	SupplierStandard	314
01.G16VSR270E	27	1 770	Ocynkowana	zZ	545,2	349	SupplierStandard	314
01.G26VSR270E	27	1 770	Ocynkowana	sS	545,2	349	SupplierStandard	314
01.B11VSR270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	545,2	349	SupplierStandard	314
01.B21VSR270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	545,2	349	SupplierStandard	314

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B16VSR270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	545,2	349	SupplierStandard	314
01.B26VSR270E	27	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	545,2	349	SupplierStandard	314
01.G11VSR270G	27	1 960	Ocynkowana	sZ	603,8	349	SupplierStandard	314
01.G21VSR270G	27	1 960	Ocynkowana	zS	603,8	349	SupplierStandard	314
01.G16VSR270G	27	1 960	Ocynkowana	zZ	603,8	349	SupplierStandard	314
01.G26VSR270G	27	1 960	Ocynkowana	sS	603,8	349	SupplierStandard	314
01.B11VSR270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	603,8	349	SupplierStandard	314
01.B21VSR270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	603,8	349	SupplierStandard	314
01.B16VSR270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	603,8	349	SupplierStandard	314
01.B26VSR270G	27	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	603,8	349	SupplierStandard	314
01.G11VSR280E	28	1 770	Ocynkowana	sZ	586,4	376	SupplierStandard	338
01.G21VSR280E	28	1 770	Ocynkowana	zS	586,4	376	SupplierStandard	338
01.G16VSR280E	28	1 770	Ocynkowana	zZ	586,4	376	SupplierStandard	338
01.G26VSR280E	28	1 770	Ocynkowana	sS	586,4	376	SupplierStandard	338
01.B11VSR280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	586,4	376	SupplierStandard	338
01.B21VSR280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	586,4	376	SupplierStandard	338
01.B16VSR280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	586,4	376	SupplierStandard	338
01.B26VSR280E	28	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	586,4	376	SupplierStandard	338
01.G11VSR280G	28	1 960	Ocynkowana	sZ	649,3	376	SupplierStandard	338
01.G21VSR280G	28	1 960	Ocynkowana	zS	649,3	376	SupplierStandard	338
01.G16VSR280G	28	1 960	Ocynkowana	zZ	649,3	376	SupplierStandard	338
01.G26VSR280G	28	1 960	Ocynkowana	sS	649,3	376	SupplierStandard	338
01.B11VSR280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	649,3	376	SupplierStandard	338
01.B21VSR280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	649,3	376	SupplierStandard	338
01.B16VSR280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	649,3	376	SupplierStandard	338
01.B26VSR280G	28	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	649,3	376	SupplierStandard	338
01.G11VSR290E	29	1 770	Ocynkowana	sZ	629	403	SupplierStandard	363
01.G21VSR290E	29	1 770	Ocynkowana	zS	629	403	SupplierStandard	363
01.G16VSR290E	29	1 770	Ocynkowana	zZ	629	403	SupplierStandard	363
01.G26VSR290E	29	1 770	Ocynkowana	sS	629	403	SupplierStandard	363
01.B11VSR290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	629	403	SupplierStandard	363

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B21VSR290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	629	403	SupplierStandard	363
01.B16VSR290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	629	403	SupplierStandard	363
01.B26VSR290E	29	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	629	403	SupplierStandard	363
01.G11VSR290G	29	1 960	Ocynkowana	sZ	696,5	403	SupplierStandard	363
01.G21VSR290G	29	1 960	Ocynkowana	zS	696,5	403	SupplierStandard	363
01.G16VSR290G	29	1 960	Ocynkowana	zZ	696,5	403	SupplierStandard	363
01.G26VSR290G	29	1 960	Ocynkowana	sS	696,5	403	SupplierStandard	363
01.B11VSR290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	696,5	403	SupplierStandard	363
01.B21VSR290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	696,5	403	SupplierStandard	363
01.B16VSR290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	696,5	403	SupplierStandard	363
01.B26VSR290G	29	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	696,5	403	SupplierStandard	363
01.G11VSR300E	30	1 770	Ocynkowana	sZ	673,1	431	SupplierStandard	388
01.G21VSR300E	30	1 770	Ocynkowana	zS	673,1	431	SupplierStandard	388
01.G16VSR300E	30	1 770	Ocynkowana	zZ	673,1	431	SupplierStandard	388
01.G26VSR300E	30	1 770	Ocynkowana	sS	673,1	431	SupplierStandard	388
01.B11VSR300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	673,1	431	SupplierStandard	388
01.B21VSR300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	673,1	431	SupplierStandard	388
01.B16VSR300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	673,1	431	SupplierStandard	388
01.B26VSR300E	30	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	673,1	431	SupplierStandard	388
01.G11VSR300G	30	1 960	Ocynkowana	sZ	745,4	431	SupplierStandard	388
01.G21VSR300G	30	1 960	Ocynkowana	zS	745,4	431	SupplierStandard	388
01.G16VSR300G	30	1 960	Ocynkowana	zZ	745,4	431	SupplierStandard	388
01.G26VSR300G	30	1 960	Ocynkowana	sS	745,4	431	SupplierStandard	388
01.B11VSR300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	745,4	431	SupplierStandard	388
01.B21VSR300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	745,4	431	SupplierStandard	388
01.B16VSR300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	745,4	431	SupplierStandard	388
01.B26VSR300G	30	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	745,4	431	SupplierStandard	388
01.G11VSR310E	31	1 770	Ocynkowana	sZ	718,8	460	SupplierStandard	414
01.G21VSR310E	31	1 770	Ocynkowana	zS	718,8	460	SupplierStandard	414
01.G16VSR310E	31	1 770	Ocynkowana	zZ	718,8	460	SupplierStandard	414
01.G26VSR310E	31	1 770	Ocynkowana	sS	718,8	460	SupplierStandard	414

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B11VSR310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	718,8	460	SupplierStandard	414
01.B21VSR310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	718,8	460	SupplierStandard	414
01.B16VSR310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	718,8	460	SupplierStandard	414
01.B26VSR310E	31	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	718,8	460	SupplierStandard	414
01.G11VSR310G	31	1 960	Ocynkowana	sZ	795,9	460	SupplierStandard	414
01.G21VSR310G	31	1 960	Ocynkowana	zS	795,9	460	SupplierStandard	414
01.G16VSR310G	31	1 960	Ocynkowana	zZ	795,9	460	SupplierStandard	414
01.G26VSR310G	31	1 960	Ocynkowana	sS	795,9	460	SupplierStandard	414
01.B11VSR310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	795,9	460	SupplierStandard	414
01.B21VSR310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	795,9	460	SupplierStandard	414
01.B16VSR310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	795,9	460	SupplierStandard	414
01.B26VSR310G	31	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	795,9	460	SupplierStandard	414
01.G11VSR320E	32	1 770	Ocynkowana	sZ	765,9	491	SupplierStandard	442
01.G21VSR320E	32	1 770	Ocynkowana	zS	765,9	491	SupplierStandard	442
01.G16VSR320E	32	1 770	Ocynkowana	zZ	765,9	491	SupplierStandard	442
01.G26VSR320E	32	1 770	Ocynkowana	sS	765,9	491	SupplierStandard	442
01.B11VSR320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	765,9	491	SupplierStandard	442
01.B21VSR320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	765,9	491	SupplierStandard	442
01.B16VSR320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	765,9	491	SupplierStandard	442
01.B26VSR320E	32	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	765,9	491	SupplierStandard	442
01.G11VSR320G	32	1 960	Ocynkowana	sZ	848,1	491	SupplierStandard	442
01.G21VSR320G	32	1 960	Ocynkowana	zS	848,1	491	SupplierStandard	442
01.G16VSR320G	32	1 960	Ocynkowana	zZ	848,1	491	SupplierStandard	442
01.G26VSR320G	32	1 960	Ocynkowana	sS	848,1	491	SupplierStandard	442
01.B11VSR320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	848,1	491	SupplierStandard	442
01.B21VSR320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	848,1	491	SupplierStandard	442
01.B16VSR320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	848,1	491	SupplierStandard	442
01.B26VSR320G	32	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	848,1	491	SupplierStandard	442
01.G11VSR330E	33	1 770	Ocynkowana	sZ	814,5	522	SupplierStandard	470
01.G21VSR330E	33	1 770	Ocynkowana	zS	814,5	522	SupplierStandard	470
01.G16VSR330E	33	1 770	Ocynkowana	zZ	814,5	522	SupplierStandard	470

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G26VSR330E	33	1 770	Ocynkowana	sS	814,5	522	SupplierStandard	470
01.B11VSR330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	814,5	522	SupplierStandard	470
01.B21VSR330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	814,5	522	SupplierStandard	470
01.B16VSR330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	814,5	522	SupplierStandard	470
01.B26VSR330E	33	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	814,5	522	SupplierStandard	470
01.G11VSR330G	33	1 960	Ocynkowana	sZ	901,9	522	SupplierStandard	470
01.G21VSR330G	33	1 960	Ocynkowana	zS	901,9	522	SupplierStandard	470
01.G16VSR330G	33	1 960	Ocynkowana	zZ	901,9	522	SupplierStandard	470
01.G26VSR330G	33	1 960	Ocynkowana	sS	901,9	522	SupplierStandard	470
01.B11VSR330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	901,9	522	SupplierStandard	470
01.B21VSR330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	901,9	522	SupplierStandard	470
01.B16VSR330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	901,9	522	SupplierStandard	470
01.B26VSR330G	33	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	901,9	522	SupplierStandard	470
01.G11VSR340E	34	1 770	Ocynkowana	sZ	864,6	554	SupplierStandard	498
01.G21VSR340E	34	1 770	Ocynkowana	zS	864,6	554	SupplierStandard	498
01.G16VSR340E	34	1 770	Ocynkowana	zZ	864,6	554	SupplierStandard	498
01.G26VSR340E	34	1 770	Ocynkowana	sS	864,6	554	SupplierStandard	498
01.B11VSR340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	864,6	554	SupplierStandard	498
01.B21VSR340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	864,6	554	SupplierStandard	498
01.B16VSR340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	864,6	554	SupplierStandard	498
01.B26VSR340E	34	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	864,6	554	SupplierStandard	498
01.G11VSR340G	34	1 960	Ocynkowana	sZ	957,4	554	SupplierStandard	498
01.G21VSR340G	34	1 960	Ocynkowana	zS	957,4	554	SupplierStandard	498
01.G16VSR340G	34	1 960	Ocynkowana	zZ	957,4	554	SupplierStandard	498
01.G26VSR340G	34	1 960	Ocynkowana	sS	957,4	554	SupplierStandard	498
01.B11VSR340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	957,4	554	SupplierStandard	498
01.B21VSR340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	957,4	554	SupplierStandard	498
01.B16VSR340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	957,4	554	SupplierStandard	498
01.B26VSR340G	34	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	957,4	554	SupplierStandard	498
01.G11VSR350E	35	1 770	Ocynkowana	sZ	916,2	587	SupplierStandard	528
01.G21VSR350E	35	1 770	Ocynkowana	zS	916,2	587	SupplierStandard	528

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G16VSR350E	35	1 770	Ocynkowana	zZ	916,2	587	SupplierStandard	528
01.G26VSR350E	35	1 770	Ocynkowana	sS	916,2	587	SupplierStandard	528
01.B11VSR350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	916,2	587	SupplierStandard	528
01.B21VSR350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	916,2	587	SupplierStandard	528
01.B16VSR350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	916,2	587	SupplierStandard	528
01.B26VSR350E	35	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	916,2	587	SupplierStandard	528
01.G11VSR350G	35	1 960	Ocynkowana	sZ	1 015	587	SupplierStandard	528
01.G21VSR350G	35	1 960	Ocynkowana	zS	1 015	587	SupplierStandard	528
01.G16VSR350G	35	1 960	Ocynkowana	zZ	1 015	587	SupplierStandard	528
01.G26VSR350G	35	1 960	Ocynkowana	sS	1 015	587	SupplierStandard	528
01.B11VSR350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 015	587	SupplierStandard	528
01.B21VSR350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 015	587	SupplierStandard	528
01.B16VSR350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 015	587	SupplierStandard	528
01.B26VSR350G	35	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 015	587	SupplierStandard	528
01.G11VSR360E	36	1 770	Ocynkowana	sZ	969,3	621	SupplierStandard	559
01.G21VSR360E	36	1 770	Ocynkowana	zS	969,3	621	SupplierStandard	559
01.G16VSR360E	36	1 770	Ocynkowana	zZ	969,3	621	SupplierStandard	559
01.G26VSR360E	36	1 770	Ocynkowana	sS	969,3	621	SupplierStandard	559
01.B11VSR360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	969,3	621	SupplierStandard	559
01.B21VSR360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	969,3	621	SupplierStandard	559
01.B16VSR360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	969,3	621	SupplierStandard	559
01.B26VSR360E	36	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	969,3	621	SupplierStandard	559
01.G11VSR360G	36	1 960	Ocynkowana	sZ	1 073	621	SupplierStandard	559
01.G21VSR360G	36	1 960	Ocynkowana	zS	1 073	621	SupplierStandard	559
01.G16VSR360G	36	1 960	Ocynkowana	zZ	1 073	621	SupplierStandard	559
01.G26VSR360G	36	1 960	Ocynkowana	sS	1 073	621	SupplierStandard	559
01.B11VSR360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 073	621	SupplierStandard	559
01.B21VSR360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 073	621	SupplierStandard	559
01.B16VSR360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 073	621	SupplierStandard	559
01.B26VSR360G	36	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 073	621	SupplierStandard	559
01.G11VSR380E	38	1 770	Ocynkowana	sZ	1,08	692	SupplierStandard	623

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G21VSR380E	38	1 770	Ocynkowana	zS	1 080	692	SupplierStandard	623
01.G16VSR380E	38	1 770	Ocynkowana	zZ	1 080	692	SupplierStandard	623
01.G26VSR380E	38	1 770	Ocynkowana	sS	1 080	692	SupplierStandard	623
01.B11VSR380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 080	692	SupplierStandard	623
01.B21VSR380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 080	692	SupplierStandard	623
01.B16VSR380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 080	692	SupplierStandard	623
01.B26VSR380E	38	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 080	692	SupplierStandard	623
01.G11VSR380G	38	1 960	Ocynkowana	sZ	1 196	692	SupplierStandard	623
01.G21VSR380G	38	1 960	Ocynkowana	zS	1 196	692	SupplierStandard	623
01.G16VSR380G	38	1 960	Ocynkowana	zZ	1 196	692	SupplierStandard	623
01.G26VSR380G	38	1 960	Ocynkowana	sS	1 196	692	SupplierStandard	623
01.B11VSR380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 196	692	SupplierStandard	623
01.B21VSR380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 196	692	SupplierStandard	623
01.B16VSR380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 196	692	SupplierStandard	623
01.B26VSR380G	38	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 196	692	SupplierStandard	623
01.G11VSR400E	40	1 770	Ocynkowana	sZ	1 197	767	SupplierStandard	690
01.G21VSR400E	40	1 770	Ocynkowana	zS	1 197	767	SupplierStandard	690
01.G16VSR400E	40	1 770	Ocynkowana	zZ	1 197	767	SupplierStandard	690
01.G26VSR400E	40	1 770	Ocynkowana	sS	1 197	767	SupplierStandard	690
01.B11VSR400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 197	767	SupplierStandard	690
01.B21VSR400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 197	767	SupplierStandard	690
01.B16VSR400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 197	767	SupplierStandard	690
01.B26VSR400E	40	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 197	767	SupplierStandard	690
01.G11VSR400G	40	1 960	Ocynkowana	sZ	1 325	767	SupplierStandard	690
01.G21VSR400G	40	1 960	Ocynkowana	zS	1 325	767	SupplierStandard	690
01.G16VSR400G	40	1 960	Ocynkowana	zZ	1 325	767	SupplierStandard	690
01.G26VSR400G	40	1 960	Ocynkowana	sS	1 325	767	SupplierStandard	690
01.B11VSR400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 325	767	SupplierStandard	690
01.B21VSR400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 325	767	SupplierStandard	690
01.B16VSR400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 325	767	SupplierStandard	690
01.B26VSR400G	40	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 325	767	SupplierStandard	690

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G11VSR420E	42	1 770	Ocynkowana	sZ	1 319	845	SupplierStandard	761
01.G21VSR420E	42	1 770	Ocynkowana	zS	1 319	845	SupplierStandard	761
01.G16VSR420E	42	1 770	Ocynkowana	zZ	1 319	845	SupplierStandard	761
01.G26VSR420E	42	1 770	Ocynkowana	sS	1 319	845	SupplierStandard	761
01.B11VSR420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 319	845	SupplierStandard	761
01.B21VSR420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 319	845	SupplierStandard	761
01.B16VSR420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 319	845	SupplierStandard	761
01.B26VSR420E	42	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 319	845	SupplierStandard	761
01.G11VSR420G	42	1 960	Ocynkowana	sZ	1 461	845	SupplierStandard	761
01.G21VSR420G	42	1 960	Ocynkowana	zS	1 461	845	SupplierStandard	761
01.G16VSR420G	42	1 960	Ocynkowana	zZ	1 461	845	SupplierStandard	761
01.G26VSR420G	42	1 960	Ocynkowana	sS	1 461	845	SupplierStandard	761
01.B11VSR420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 461	845	SupplierStandard	761
01.B21VSR420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 461	845	SupplierStandard	761
01.B16VSR420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 461	845	SupplierStandard	761
01.B26VSR420G	42	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 461	845	SupplierStandard	761
01.G11VSR440E	44	1 770	Ocynkowana	sZ	1 448	928	SupplierStandard	835
01.G21VSR440E	44	1 770	Ocynkowana	zS	1 448	928	SupplierStandard	835
01.G16VSR440E	44	1 770	Ocynkowana	zZ	1 448	928	SupplierStandard	835
01.G26VSR440E	44	1 770	Ocynkowana	sS	1 448	928	SupplierStandard	835
01.B11VSR440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 448	928	SupplierStandard	835
01.B21VSR440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 448	928	SupplierStandard	835
01.B16VSR440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 448	928	SupplierStandard	835
01.B26VSR440E	44	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 448	928	SupplierStandard	835
01.G11VSR440G	44	1 960	Ocynkowana	sZ	1 603	928	SupplierStandard	835
01.G21VSR440G	44	1 960	Ocynkowana	zS	1 603	928	SupplierStandard	835
01.G16VSR440G	44	1 960	Ocynkowana	zZ	1 603	928	SupplierStandard	835
01.G26VSR440G	44	1 960	Ocynkowana	sS	1 603	928	SupplierStandard	835
01.B11VSR440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 603	928	SupplierStandard	835
01.B21VSR440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 603	928	SupplierStandard	835
01.B16VSR440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 603	928	SupplierStandard	835

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B26VSR440G	44	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 603	928	SupplierStandard	835
01.G11VSR450E	45	1 770	Ocynkowana	sZ	1 515	970	SupplierStandard	873
01.G21VSR450E	45	1 770	Ocynkowana	zS	1 515	970	SupplierStandard	873
01.G16VSR450E	45	1 770	Ocynkowana	zZ	1 515	970	SupplierStandard	873
01.G26VSR450E	45	1 770	Ocynkowana	sS	1 515	970	SupplierStandard	873
01.B11VSR450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 515	970	SupplierStandard	873
01.B21VSR450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 515	970	SupplierStandard	873
01.B16VSR450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 515	970	SupplierStandard	873
01.B26VSR450E	45	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 515	970	SupplierStandard	873
01.G11VSR450G	45	1 960	Ocynkowana	sZ	1 677	970	SupplierStandard	873
01.G21VSR450G	45	1 960	Ocynkowana	zS	1 677	970	SupplierStandard	873
01.G16VSR450G	45	1 960	Ocynkowana	zZ	1 677	970	SupplierStandard	873
01.G26VSR450G	45	1 960	Ocynkowana	sS	1 677	970	SupplierStandard	873
01.B11VSR450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 677	970	SupplierStandard	873
01.B21VSR450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 677	970	SupplierStandard	873
01.B16VSR450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 677	970	SupplierStandard	873
01.B26VSR450G	45	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 677	970	SupplierStandard	873
01.G11VSR460E	46	1 770	Ocynkowana	sZ	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.G21VSR460E	46	1 770	Ocynkowana	zS	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.G16VSR460E	46	1 770	Ocynkowana	zZ	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.G26VSR460E	46	1 770	Ocynkowana	sS	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.B11VSR460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.B21VSR460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.B16VSR460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.B26VSR460E	46	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 583	1 014	SupplierStandard	912
01.G11VSR460G	46	1 960	Ocynkowana	sZ	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.G21VSR460G	46	1 960	Ocynkowana	zS	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.G16VSR460G	46	1 960	Ocynkowana	zZ	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.G26VSR460G	46	1 960	Ocynkowana	sS	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.B11VSR460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.B21VSR460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 753	1 014	SupplierStandard	912

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B16VSR460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.B26VSR460G	46	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 753	1 014	SupplierStandard	912
01.G11VSR480E	48	1 770	Ocynkowana	sZ	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.G21VSR480E	48	1 770	Ocynkowana	zS	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.G16VSR480E	48	1 770	Ocynkowana	zZ	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.G26VSR480E	48	1 770	Ocynkowana	sS	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.B11VSR480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.B21VSR480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.B16VSR480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.B26VSR480E	48	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 723	1 104	SupplierStandard	993
01.G11VSR480G	48	1 960	Ocynkowana	sZ	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.G21VSR480G	48	1 960	Ocynkowana	zS	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.G16VSR480G	48	1 960	Ocynkowana	zZ	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.G26VSR480G	48	1 960	Ocynkowana	sS	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.B11VSR480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.B21VSR480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.B16VSR480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.B26VSR480G	48	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	1 908	1 104	SupplierStandard	993
01.G11VSR500E	50	1 770	Ocynkowana	sZ	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G21VSR500E	50	1 770	Ocynkowana	zS	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G16VSR500E	50	1 770	Ocynkowana	zZ	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G26VSR500E	50	1 770	Ocynkowana	sS	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B11VSR500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B21VSR500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B16VSR500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B26VSR500E	50	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	1 870	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G11VSR500G	50	1 960	Ocynkowana	sZ	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G21VSR500G	50	1 960	Ocynkowana	zS	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G16VSR500G	50	1 960	Ocynkowana	zZ	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G26VSR500G	50	1 960	Ocynkowana	sS	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B11VSR500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B21VSR500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B16VSR500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.B26VSR500G	50	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 071	1 198	SupplierStandard	1 078
01.G11VSR520E	52	1 770	Ocynkowana	sZ	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G21VSR520E	52	1 770	Ocynkowana	zS	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G16VSR520E	52	1 770	Ocynkowana	zZ	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G26VSR520E	52	1 770	Ocynkowana	sS	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B11VSR520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B21VSR520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B16VSR520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B26VSR520E	52	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 022	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G11VSR520G	52	1 960	Ocynkowana	sZ	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G21VSR520G	52	1 960	Ocynkowana	zS	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G16VSR520G	52	1 960	Ocynkowana	zZ	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G26VSR520G	52	1 960	Ocynkowana	sS	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B11VSR520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B21VSR520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B16VSR520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.B26VSR520G	52	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 239	1 295	SupplierStandard	1 166
01.G11VSR540E	54	1 770	Ocynkowana	sZ	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G21VSR540E	54	1 770	Ocynkowana	zS	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G16VSR540E	54	1 770	Ocynkowana	zZ	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G26VSR540E	54	1 770	Ocynkowana	sS	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B11VSR540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B21VSR540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B16VSR540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B26VSR540E	54	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 181	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G11VSR540G	54	1 960	Ocynkowana	sZ	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G21VSR540G	54	1 960	Ocynkowana	zS	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G16VSR540G	54	1 960	Ocynkowana	zZ	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G26VSR540G	54	1 960	Ocynkowana	sS	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.B11VSR540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B21VSR540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B16VSR540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.B26VSR540G	54	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 415	1 397	SupplierStandard	1 257
01.G11VSR560E	56	1 770	Ocynkowana	sZ	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G21VSR560E	56	1 770	Ocynkowana	zS	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G16VSR560E	56	1 770	Ocynkowana	zZ	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G26VSR560E	56	1 770	Ocynkowana	sS	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B11VSR560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B21VSR560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B16VSR560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B26VSR560E	56	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 346	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G11VSR560G	56	1 960	Ocynkowana	sZ	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G21VSR560G	56	1 960	Ocynkowana	zS	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G16VSR560G	56	1 960	Ocynkowana	zZ	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G26VSR560G	56	1 960	Ocynkowana	sS	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B11VSR560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B21VSR560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B16VSR560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.B26VSR560G	56	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 597	1 502	SupplierStandard	1 352
01.G11VSR580E	58	1 770	Ocynkowana	sZ	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G21VSR580E	58	1 770	Ocynkowana	zS	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G16VSR580E	58	1 770	Ocynkowana	zZ	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G26VSR580E	58	1 770	Ocynkowana	sS	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B11VSR580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B16VSR580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B26VSR580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	2 516	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B21VSR580E	58	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G11VSR580G	58	1 960	Ocynkowana	sZ	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G21VSR580G	58	1 960	Ocynkowana	zS	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G16VSR580G	58	1 960	Ocynkowana	zZ	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451

Lina stalowa Verostar 8

Dane techniczne

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/100m
01.G26VSR580G	58	1 960	Ocynkowana	sS	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B11VSR580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B21VSR580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B16VSR580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.B26VSR580G	58	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 786	1 612	SupplierStandard	1 451
01.G11VSR600G	60	1 960	Ocynkowana	sZ	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G21VSR600G	60	1 960	Ocynkowana	zS	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G16VSR600G	60	1 960	Ocynkowana	zZ	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G26VSR600G	60	1 960	Ocynkowana	sS	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B11VSR600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	sZ	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B21VSR600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	zS	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B16VSR600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	zZ	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B26VSR600G	60	1 960	Nieocynkowana (goła)	sS	2 982	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G11VSR600E	60	1 770	Ocynkowana	sZ	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G21VSR600E	60	1 770	Ocynkowana	zS	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G16VSR600E	60	1 770	Ocynkowana	zZ	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.G26VSR600E	60	1 770	Ocynkowana	sS	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B11VSR600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	sZ	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B21VSR600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	zS	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B16VSR600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	zZ	-	1 725	SupplierStandard	1 552
01.B26VSR600E	60	1 770	Nieocynkowana (goła)	sS	-	1 725	SupplierStandard	1 552