


## Строп цепной 2-ветвевой с крюком с храповым механизмом и крюком-ограничителем, класс 10

### Product information

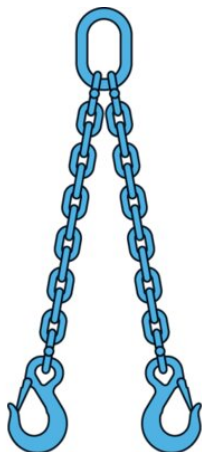

Строп цепной 2-ветвевой оснащен крюком с храповым механизмом и крюком-ограничителем. Также доступны альтернативные окончания, например, контейнерные крючки, скобы и т.д. стропы оснащены табличкой.

Размер L измеряется от внутренней стороны верхней части основного звена с внутренней стороны нижней части крюка. [... Read more](#)

**Material:** Сталь

**Marking:** CE-marked

**Temperature range:** -29 - (+)205°C

**Finish:** крашенный, синего цвета

**Warning:** Не подлежит термической обработке

**Safety factor:** 4:1

**Класс:** 10

## Строп цепной 2-ветвевой с крюком с храповым механизмом и крюком-ограничителем, класс 10

### Blueprint



### Technical data

Код товара	Chain diameter mm	WLL 0°-45° т	WLL 45°-60° т
NKSE06201L	6	1,96	1,4
NKSE08201L	8	3,5	2,5
NKSE10201L	10	5,6	4
NKSE13201L	13	9,5	6,7
NKSE16201L	16	14	10
NKSE20201L	20	22,4	16
NKSE22201L	22	26,6	19