


Строп цепной 2-ветвевой с крюком с храповым механизмом, класс 10

Product information

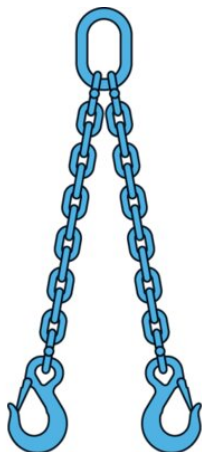

Строп цепной 2-ветвевой оснащен крюком с храповым механизмом. Также доступны альтернативные окончания, например, контейнерные крючки, скобы и т.д. стропы оснащены табличкой.

Размер L измеряется от внутренней стороны верхней части основного звена с внутренней стороны нижней части крюка. [... Read more](#)

Material: Сталь

Marking: CE-marked

Temperature range: -29 - (+)205°C

Finish: Крашенный синий

Warning: Не подлежит термической обработке

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Строп цепной 2-ветвевой с крюком с храповым механизмом, класс 10

Blueprint



Technical data

Код товара	Chain diameter mm	WLL 0°-45° т	WLL 45°-60° т
NKSE06201	6	1,96	1,4
NKSE08201	8	3,5	2,5
NKSE10201	10	5,6	4
NKSE13201	13	9,5	6,7
NKSE16201	16	14	10
NKSE20201	20	22,4	16
NKSE22201	22	26,6	19