


Ланка головна з'єднувальна 2С КWB GTKR/SUN клас 12

Інформація про товар

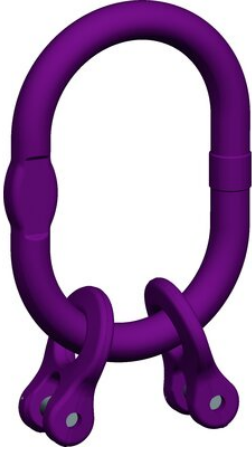

Конструкція: основна ланка оснащена кріпленнями, призначеними для виготовлення 2-х гілкових ланцюгових строп класу 12.

... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Клас, ID, код виробника


Температурний режим: від -40 до + 200 °С

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 12

Ланка головна з'єднувальна 2С КWB GTKR/SUN клас 12

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	can be used with single hook acc. DIN15401 up to nr.	WLL 45-60° ton	d мм	t мм	w мм	e мм	Вага кг
42060046B	GTKR/SUN 2-7	7	3,35	203	6	2,36	19	160	95	203	1,5
42060047B	GTKR/SUN 2-8	8	4,25	203	6	3	19	160	95	203	1,52
42060048B	GTKR/SUN 2-10	10	7,1	221	10	5	23	170	105	221	2,67
42060049B	GTKR/SUN 2-13	13	11,2	257	10	8	30	190	110	257	5
42060050B	GTKR/SUN 2-16	16	17	353	12	12,2	38	275	150	353	10,37